




Электротехнические клеммы

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

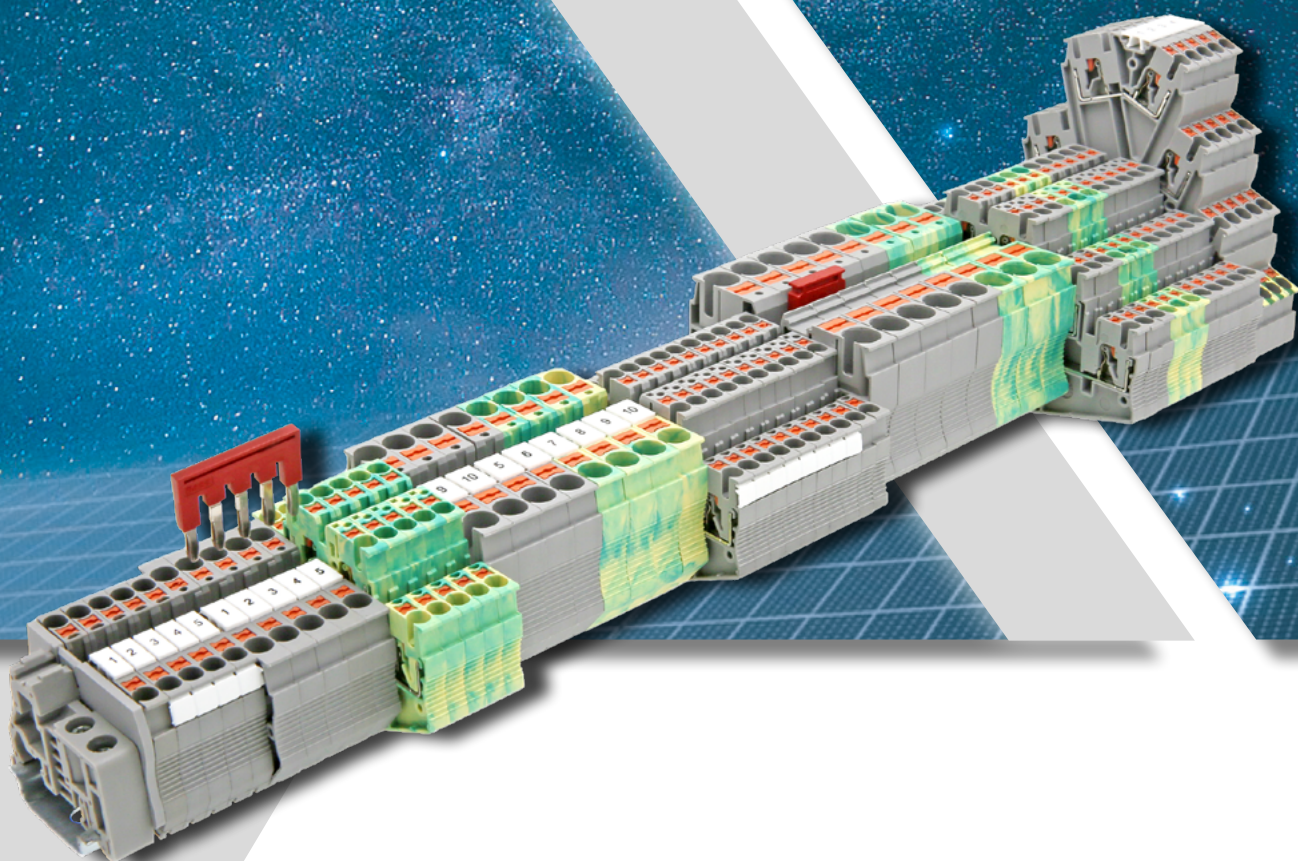

О КОМПАНИИ



Персонал:

Более 500 сотрудников, среди которых 15% составляют инженеры, занимающиеся исследованиями и разработками.

Сеть обслуживания:

Шесть прямых маркетинговых и сервисных центров, расположенных в Шанхае, Шэньчжэне, Дунгуане, Сучжоу, Пекине и Нанкине.

Дизайн и производство:

Полный цикл производства, включающий в себя дизайн продукции, проектирование и изготовление пресс-форм, штамповку, токарную обработку, литье под давлением, сборку и испытания, с независимыми правами на интеллектуальную собственность.

Сертификаты и системы:

Национальные высокотехнологичные предприятия, провинциальные научно-исследовательские центры, аккредитованные CNAS лаборатории, ISO9001 и т.д. Три системы в одной, UL, CE, CQC и другие сертификаты.

Политика качества:

- Строгость и реалистичность в подходах к обеспечению качества.
- Поддержание высоких стандартов и обеспечение превосходного качества продукции.
- Приоритет превосходного обслуживания клиентов.
- Стремление к устойчивому развитию и созданию ценностей для всех участников процесса.

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

МИССИЯ КОМПАНИИ:

Мы стремимся предлагать нашим партнерам профессиональные решения для подключения электрооборудования, которые обеспечат безопасность и надежность в использовании.

НАШИ ЦЕННОСТИ:

Одна цель, один идеал, сражаемся вместе!



КОРПОРАТИВНОЕ ВИДЕНИЕ:

Стремление поддерживать китайские технологии электрических соединений на уровне мировых стандартов.

Обеспечение лучшей отдачи от инвестиций и опыта для глобальных клиентов.



ИННОВАЦИИ • ДОВЕРИЕ • СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Промышленная автоматизация:

Промышленная автоматизация — это направление будущего, в котором производство осуществляется с помощью автоматического управления и устройств регулировки, что исключает необходимость в ручном труде.

Электроэнергия:

Безопасность, стабильность и достаточное снабжение электроэнергией — это важнейшие условия для гармоничного, согласованного и устойчивого развития национальной экономики.

Механизированное производство:

Механизированное производство охватывает широкий спектр оборудования, включая силовые установки, подъемно-транспортные механизмы, химическое оборудование, станки и другие виды машин. Это оборудование является основой для передовой техники, которая служит для различных отраслей национальной экономики.

Логистическое оборудование:

Логистическое оборудование — это неотъемлемый инструмент для современных предприятий, играющий ключевую роль в осуществлении логистических операций. Оно значительно способствует стремительному развитию логистики.

Судостроение:

В последнее десятилетие доля судостроительной промышленности Китая на мировом рынке значительно возросла. Страна стала одним из ведущих центров судостроения.

Информация и связь:


Наступление эры 5G, характеризующейся высокой скоростью, низкой задержкой и интеграцией интернета вещей, стало движущей силой новой волны технологий.


Железнодорожный транспорт:

Железнодорожный транспорт можно условно разделить на три категории: международная железнодорожная система, междугородние железнодорожные перевозки и городской железнодорожный транспорт.



**Быть лидером в области
электрических соединителей**

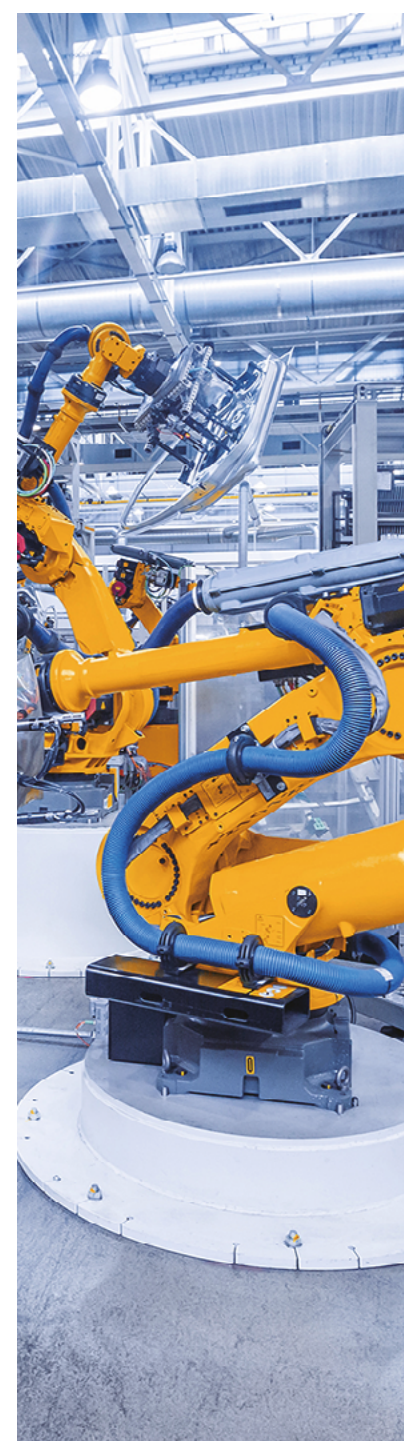

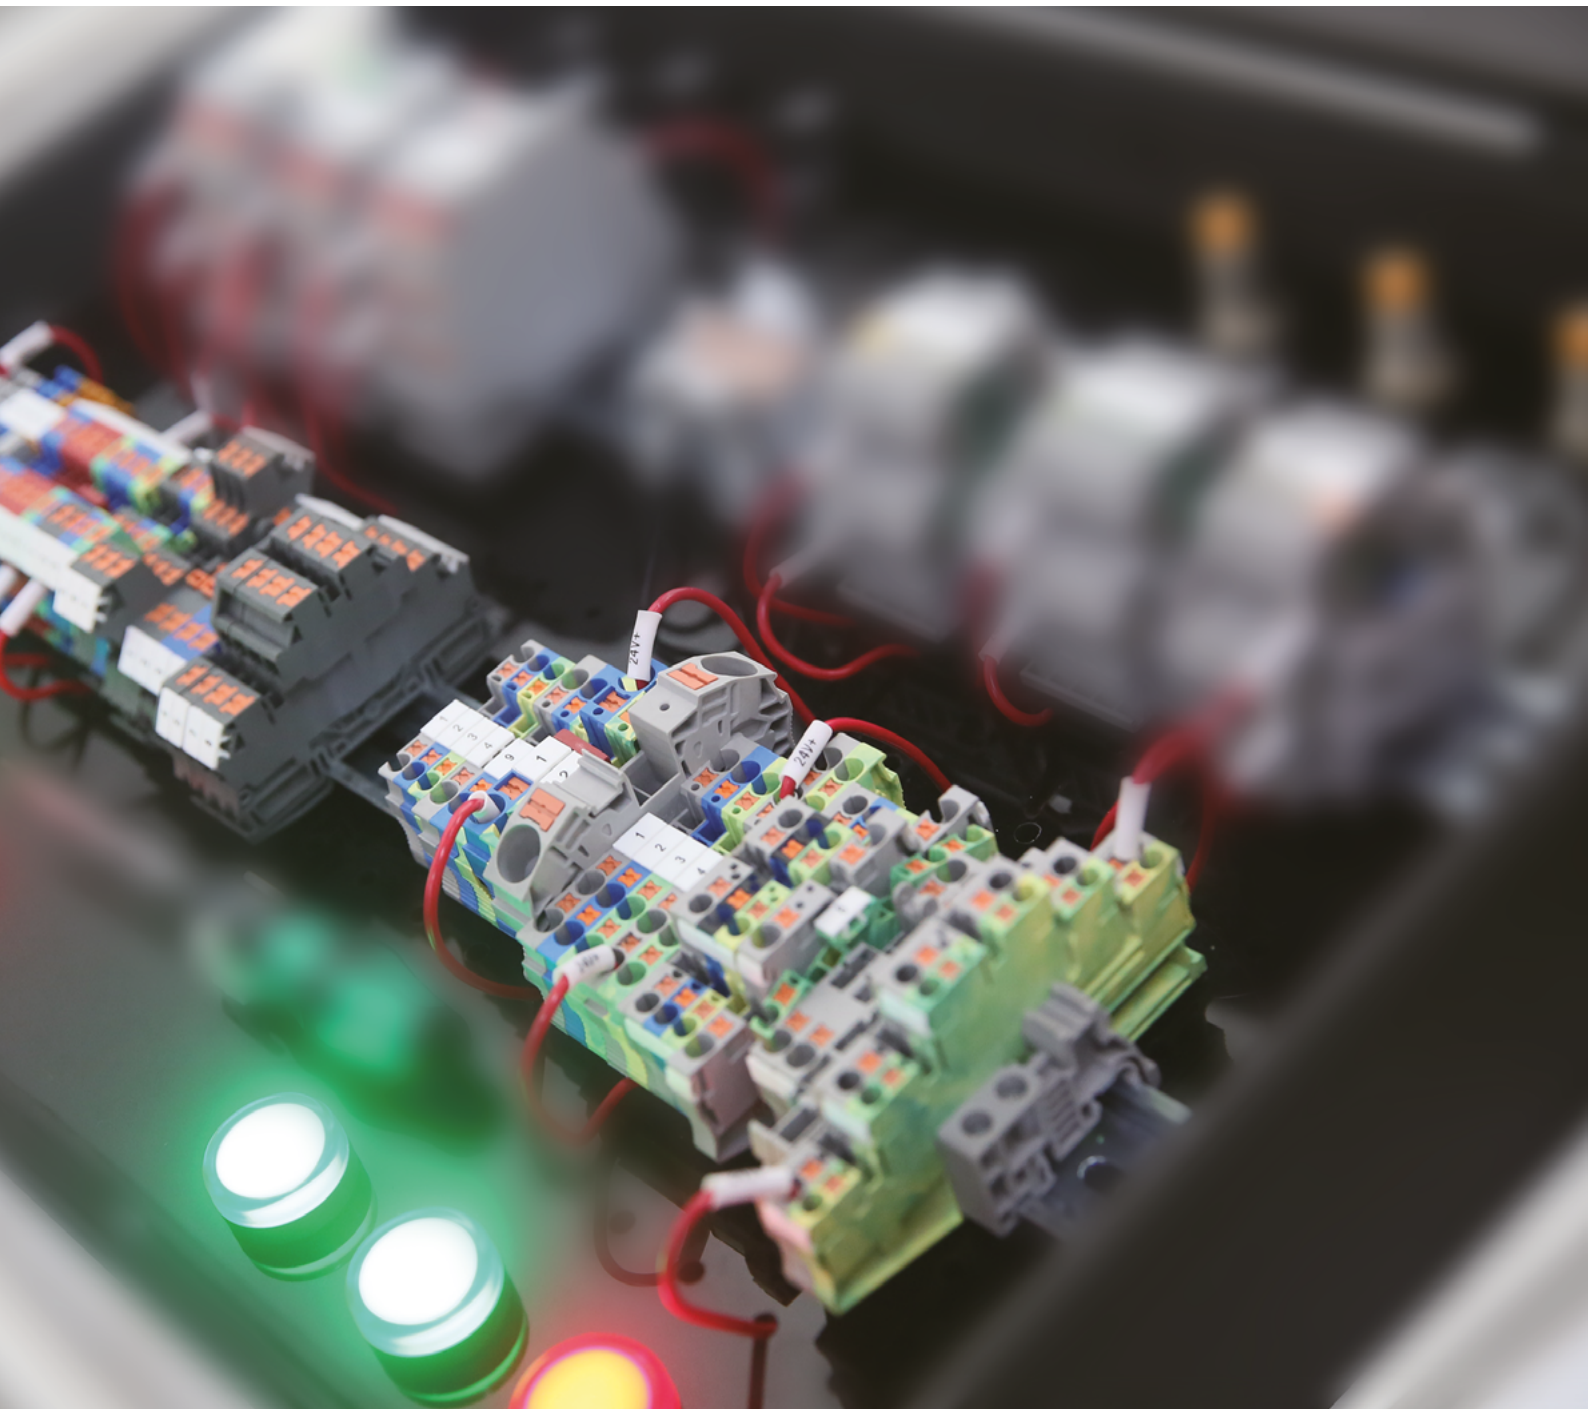

Содержание

Серия RPV — Клеммы Push-in. Монтаж сверху



A010

Серия RPI — Клеммы Push-in. Монтаж сбоку



A058

Серия RNS — Клеммы с возвратной пружиной



A072

Серия RST — Пружинные клеммы и принадлежности



A088

Серия RUT — Универсальные винтовые клеммы



A118

Серия RTB — Винтовые клеммы эконом




A134

Серия RUK — Универсальные винтовые клеммы



A152

Серия RFF / RTC / RBC — Сильноточные клеммы



A198

Серия RBN — Открытые клеммные колодки



A212

Серия RDT / RBT / RTD — Распределительные блоки



A220

Аксессуары



A231


Сертификация




A252

Клеммы Push-in серии RPV с верхним подключением проводов.


Клеммы серии RPV с зажимами Push-in предназначены для быстрого и удобного подключения проводов в самых различных областях. Их главное преимущество — простота использования: для монтажа не требуется специальный инструмент. Когда вы вставляете жесткий или гибкий проводник, контактная пружина автоматически сжимается, обеспечивая надежный прижим к токопроводящей шине. Чтобы отсоединить провод или подключить проводник с небольшим сечением — от 0,14 мм² — достаточно нажать на встроенный нажимной механизм. При этом не нужно бояться контакта с токоведущими деталями. Клеммы обладают отличной антивибрационной способностью, что делает их незаменимыми в условиях повышенной вибрации. Установка штекерной перемычки стала еще более удобной и позволяет быстро добиться безопасного подключения питания и сигнала.

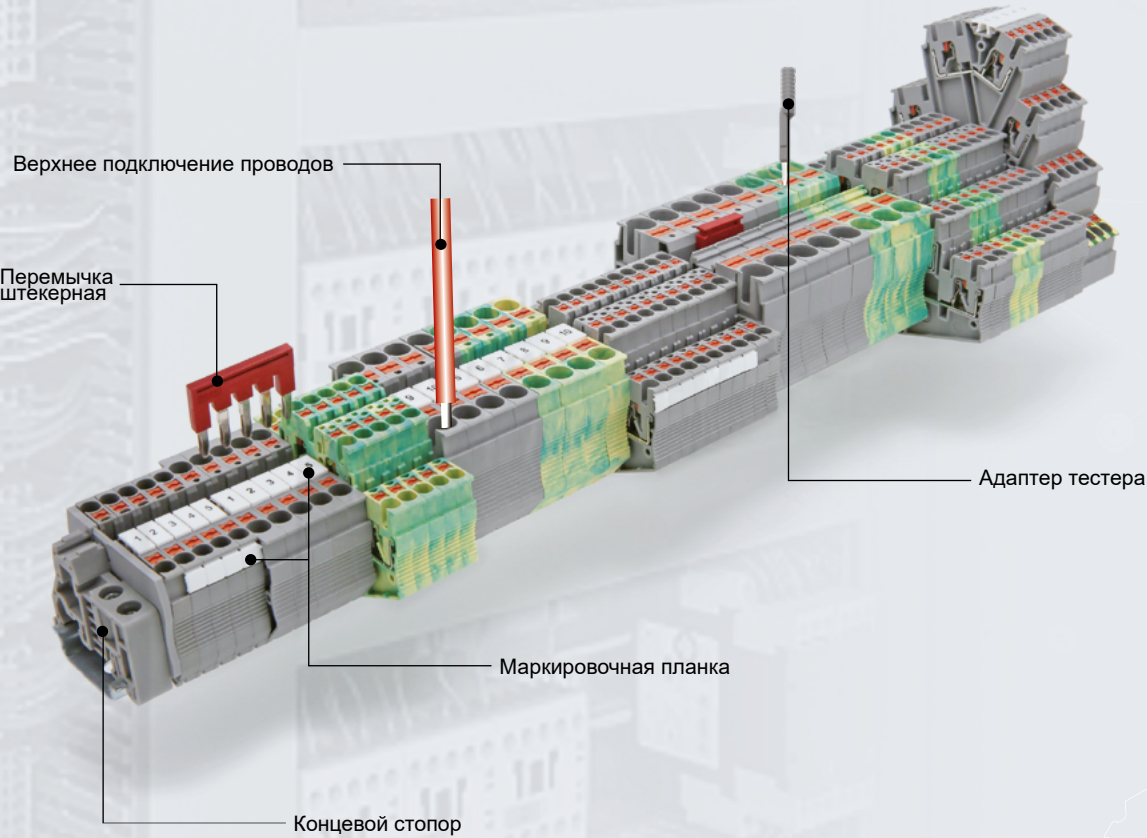


Серия RPV




Технология подключения Push-in
Клеммы серии RPV удобны тем, что к ним можно быстро и легко присоединить провод без дополнительных инструментов.




Простота подключения
Технология подключения Push-in обеспечивает значительное снижение усилия ввода, что делает её идеальным решением для быстрого и надёжного подсоединения жёстких или гибких проводников с кабельными наконечниками сечением от 0,14 мм².



Функция кнопки
Встроенная кнопка позволяет легко отсоединять подключенные провода, используя любой подходящий инструмент. При этом исключается прямой контакт с токопроводящими частями, что делает процесс более безопасным.

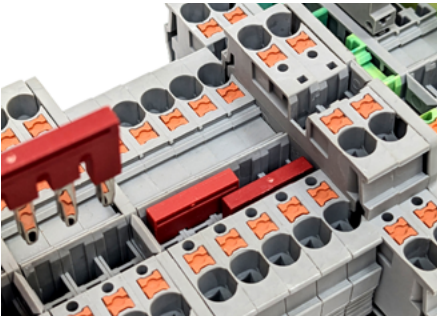


Два ряда шунтирования обеспечивают возможность подключения любого количества клемм с помощью перемычек. Используя перемычки можно соединить за один раз до 10 клемм.

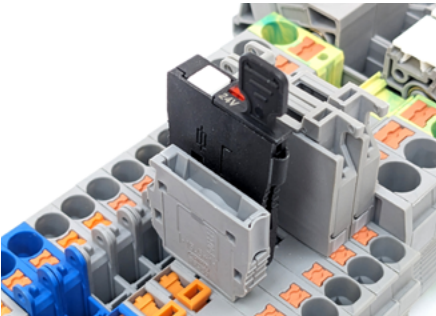


В универсальной контактной зоне клеммы с размыкателем можно подключить штекеры под электронный компонент RP-CO и штекеры с держателями предохранителей RP-FU.



Для проводов измерительных приборов предусмотрены адаптеры тестовых штекеров диаметром 4 мм. Использование таких адаптеров значительно упрощает и ускоряет процесс проведения контрольно-измерительных работ.

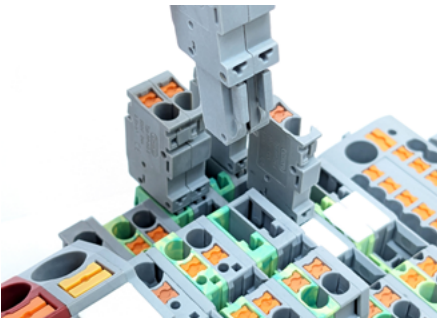

Клеммы Push-in служат для подключения сигнальных проводников. Конструкция этих клемм гарантирует, что разъёмные выводы не будут соприкасаться с токоведущими частями. Соединительные штекеры в этой системе являются наборными.

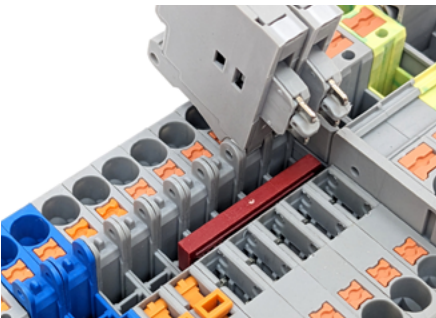


Клеммы с держателями предохранителей имеют такую же форму, как и проходные клеммы. Они позволяют наносить сквозную маркировку и осуществлять проходное соединение. Возможность подключения несмежных клемм обеспечивает быстрое и удобное разветвление потенциалов.



Рабочая температура составляет от -40 до +105 градусов по Цельсию.

Схематические указатели электрической цепи

	Место подключения проводника		Соединение уровней клеммы		Предохранитель
	Место подключения проводника с тестовым разъемом		Заземление		Резистор
	Место для подключения перемычки		Размыкатель		Диод
	Место подключения тестового разъема		Место подключения штекерного разъема		Светодиод
	Место подключения вставляемого компонента		Точка подключения в цепь		Конденсатор




Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

— Клеммы с зажимами Push-in обеспечивают лёгкость соединения жёстких и гибких проводников с кабельными наконечниками без необходимости использования инструмента.
— Все клеммы оснащены функциональным каналом, что даёт возможность проводить тестирование.


RPV 2,5

Клемма проходная Push-in

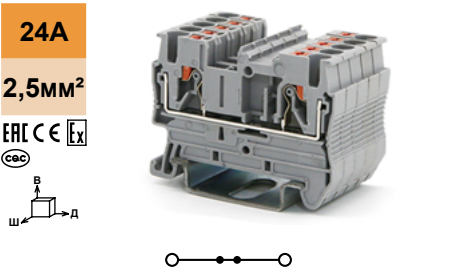

RPV 4

Клемма проходная Push-in

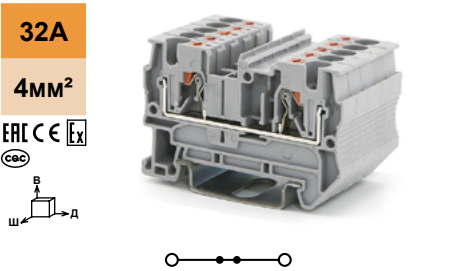

Габаритные размеры		Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
	[мм]	5,2	48,7	36,9
Электрические параметры		IEC Ex IEC60947-7-1 IEC 60079-7		
Номинальное напряжение	[В]	800	550	550
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]	24 / 2,5	17 / 2,5	23 / 4
Пиковое напряжение / категория загрязнённости	[кВ] / -	8 / 3		
Параметры подключения		Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		
Один проводник	[мм²]	однож.	многож.	
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-
Диапазон сечений	AWG	-	-	0,5
Длина снятия изоляции	[мм]	26 - 12		0,14 - 1,5
Размер отвертки		8 ~ 10		
		0,6x3,5		
Общие данные				
Изоляционный материал		PA		
Класс воспламеняемости по UL94		V-0		

Данные для заказа			
Тип	Цвет	Артикул	Шт.
Клемма проходная Push-in	Серый	RPV 2,5	HNT-090816 140
	Синий	RPV 2,5 BU	HNT-092056 140
	Красный	RPV 2,5 RD	*HNT-092057 140
	Желтый	RPV 2,5 YE	*HNT-132722 140
	Зеленый	RPV 2,5 GN	*HNT-132723 140
Аксессуары ⁽¹⁾			
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый	D-RPV 2,5	HNT-090623 100
Перемычка штекерная	Красный	FBS 2-5	2P 24 A HNT-090691 100
	Красный	FBS 3-5	3P 24 A HNT-090692 100
	Красный	FBS 4-5	4P 24 A HNT-090693 100
	Красный	FBS 5-5	5P 24 A HNT-090695 100
	Красный	FBS 10-5	10P 24 A HNT-090386 50
Адаптер тестера	Красный	FBS 20-5	20P 24 A HNT-133436 10
	Серый	RPAI-4	HNT-093104 100
Маркировка: боковой паз	Белый	UC-TMF 5	HNT-092013 10
центральный паз	Белый	UC-ZB 5	HNT-091349 10

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>


Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

— Клеммы с зажимами Push-in обеспечивают лёгкость соединения жёстких и гибких проводников с кабельными наконечниками без необходимости использования инструмента.
— Все клеммы оснащены функциональным каналом, что даёт возможность проводить тестирование.


RPV 6

Клемма проходная Push-in

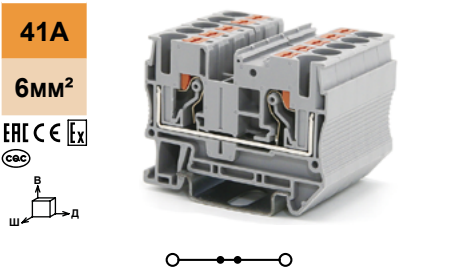

RPV 10

Клемма проходная Push-in

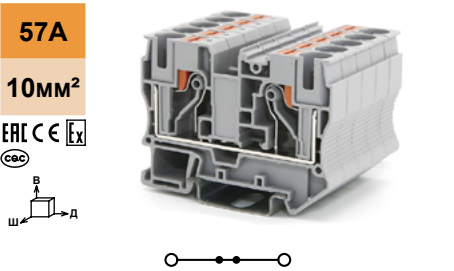

Габаритные размеры		Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
	[мм]	8,2	57,7	44,1	
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		IEC  IEC 60079-7	
Номинальное напряжение	[В]	1000		550	550
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]	41 / 6		36 / 6	38 / 10
Пиковое напряжение / категория загрязнённости	[кВ] / -	8 / 3			
Параметры подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	[мм²]	0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]	-	-	0,5 - 2,5	0,25 - 1,5
Диапазон сечений	AWG	20 - 8			
Длина снятия изоляции	[мм]	10 ~ 12			
Размер отвертки		0,8x4			
Общие данные					
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости по UL94		V-0			

Данные для заказа			
Тип	Цвет	Артикул	Шт.
Клемма проходная Push-in	Серый	RPV 6	HNT-090826 80
	Синий	RPV 6 BU	HNT-131367 80
	Красный	RPV 6 RD	*HNT-132728 80
	Желтый	RPV 6 YE	*HNT-132729 80
	Зеленый	RPV 6 GN	*HNT-132730 80
Аксессуары ⁽¹⁾			
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый	D-RPV 6	HNT-090330 100
Перемычка штекерная	Красный	FBS 2-8	2P 41 A HNT-091291 100
	Красный	FBS 3-8	3P 41 A HNT-091292 100
	Красный	FBS 4-8	4P 41 A HNT-091355 50
	Красный	FBS 5-8	5P 41 A HNT-091960 50
	Красный	FBS 10-8	10P 41 A HNT-091293 40
Адаптер тестера	Серый	RPAI-4	HNT-093104 100
Маркировка: боковой паз	Белый	UC-TMF 8	HNT-092015 10
центральный паз	Белый	UC-ZB 8	HNT-091354 10

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

— Компактная конструкция и верхнее подключение позволяют удобно подсоединять провода в условиях ограниченного пространства.

— Клеммы TWIN обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.



RPV 16

Клемма проходная Push-in

76A

16мм²

IEC C E L Y





RPV 2,5-TWIN

Клемма проходная Push-in, 3 контакта

24A

2,5мм²

IEC C E L Y



Габаритные размеры

[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм ²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник	[мм ²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм ²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм ²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	

Общие данные

Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости по UL94	V-0

Данные для заказа			
Описание	Цвет	Тип	Артикул Шт.
Клемма проходная Push-in	Серый	RPV 16	HNT-093552 30
	Синий	RPV 16 BU	HNT-093558 30
	Красный	RPV 16 RD	*HNT-093559 30
	Желтый	RPV 16 YE	*HNT-132735 30
	Зеленый	RPV 16 GN	*HNT-132736 30

Аксессуары ⁽¹⁾			
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый	D-RPV 16	HNT-093551 100
	Красный	FBS 2-12	2P 76 A HNT-093167 50
	Красный	—	—
	Красный	—	—
	Красный	—	—
Перемычка штекерная	Красный	—	—
	Красный	—	—
	Красный	—	—
	Красный	—	—
	Красный	—	—
Адаптер тестера	Серый	—	—

Маркировка:			
боковой паз	Белый	UC-TMF 12	HNT-133447 10
центральный паз	Белый	UC-ZB 12	HNT-092017 10

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

— Компактная конструкция и верхнее подключение позволяют удобно подсоединять провода в условиях ограниченного пространства.

— Клеммы TWIN обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.



RPV 4-TWIN

Клемма проходная Push-in, 3 контакта

32A

4мм²

IEC C E L Y



Габаритные размеры

[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм ²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник	[мм ²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм ²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм ²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	

Общие данные

Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости по UL94	V-0

Данные для заказа			
Описание	Цвет	Тип	Артикул Шт.
Клемма проходная Push-in	Серый	RPV 4-TWIN	HNT-090825 80
	Синий	RPV 4-TWIN BU	HNT-132737 80
	Красный	RPV 4-TWIN RD	*HNT-132738 80
	Желтый	RPV 4-TWIN YE	*HNT-132739 80
	Зеленый	RPV 4-TWIN GN	*HNT-132740 80

Аксессуары ⁽¹⁾			
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый	D-RPV 4-TWIN	HNT-090630 100
	Красный	FBS 2-6	2P 32 A HNT-091360 100
	Красный	FBS 3-6	3P 32 A HNT-091957 100
	Красный	FBS 4-6	4P 32 A HNT-091958 100
	Красный	FBS 5-6	5P 32 A HNT-091959 100
Перемычка штекерная	Красный	FBS 10-6	10P 32 A HNT-090688 50
	Красный	FBS 20-6	20P 32 A HNT-133475 10
	Красный	—	—
	Красный	—	—
	Красный	—	—
Адаптер тестера	Серый	RPAI-4	HNT-093104 100

Маркировка:			
боковой паз	Белый	UC-TMF 6	HNT-092014 10
центральный паз	Белый	UC-ZB 6	HNT-091395 10

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RPV


Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

— Компактная конструкция и верхнее подключение позволяют удобно подсоединять провода в условиях ограниченного пространства.

— Клеммы TWIN обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.


RPV 10-TWIN

Клемма проходная Push-in, 3 контакта

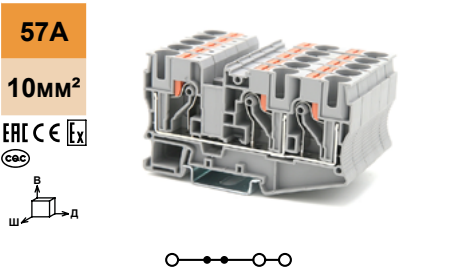

RPV 16-TWIN

Клемма проходная Push-in, 3 контакта

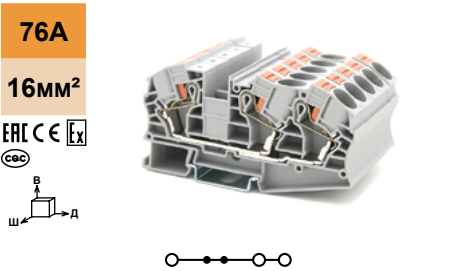

Габаритные размеры		Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
		10,2	88,9	51,3	
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		IEC 60079-7	
Номинальное напряжение	[В]	1000		550	550
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]	57 / 10		41 / 10	55 / 16
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -	8 / 3			
Параметры подключения				Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	[мм²]	однож.	многож.		
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 10
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]	0,5 - 4	0,5 - 4	-	-
Диапазон сечений	AWG	-	-	0,5 - 4	0,25 - 2,5
Длина снятия изоляции	[мм]	20 - 6			
Размер отвертки		15 ~ 18			
Общие данные		1x5,5			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости по UL94		V-0			

		Данные для заказа			
Клемма проходная Push-in	Описание	Тип	Артикул	Шт.	
	Серый	RPV 10-TWIN	HNT-107392	40	
	Синий	RPV 10-TWIN BU	HNT-132745	40	
	Красный	RPV 10-TWIN RD	*HNT-132746	40	
	Желтый	RPV 10-TWIN YE	*HNT-132747	40	
	Зеленый	RPV 10-TWIN GN	*HNT-132748	40	
		Аксессуары ⁽¹⁾			
Перемычка штекерная	Торцевая пластина, ширина 2,2мм	D-RPV 10-TWIN			
	Красный	FBS 2-10	2P 57 A	HNT-090690	50
	Красный	FBS 3-10	3P 57 A	HNT-124751	50
	Красный	FBS 5-10	5P 57 A	HNT-090694	30
Маркировка: боковой паз	Красный	FBS 10-10	10P 57 A	HNT-124752	10
	Белый	UC-TMF 10		HNT-092012	10
центральный паз		UC-ZB 10		HNT-092016	10

Ширина		Длина		Высота TS 35x7,5	
12,2		100,2		60,2	
IEC IEC60947-7-1			 IEC 60079-7		
1000		550		550	
76 / 16		60 / 16		73 / 25	
8 / 3					
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без			
0,5 - 25	0,5 - 16	0,5 - 16		0,5 - 16	
0,5 - 25	0,5 - 16	-		-	
-	-	1,5 - 4		0,5 - 16	
20 - 4					
18					
1x5,5					
PA					
V-0					

		Данные для заказа			
Клемма проходная Push-in	Описание	Тип	Артикул	Шт.	
	Серый	RPV 16-TWIN	HNT-107394	40	
	Синий	RPV 16-TWIN BU	HNT-132749	40	
	Красный	RPV 16-TWIN RD	*HNT-132750	40	
	Желтый	RPV 16-TWIN YE	*HNT-132751	40	
	Зеленый	RPV 16-TWIN GN	*HNT-132752	40	
		Аксессуары ⁽¹⁾			
Перемычка штекерная	Торцевая пластина, ширина 2,2мм	D-RPV 16-TWIN			
	Красный	FBS 2-12	2P 76 A	HNT-093167	50
	Красный	—			
	Красный	—			
Маркировка: боковой паз	Красный	UC-TMF 12		HNT-133447	10
	Белый	UC-ZB 12		HNT-092017	10

Серия RPV


Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

— Компактная конструкция и верхнее подключение позволяют удобно подсоединять провода в условиях ограниченного пространства.

— Клеммы QUATTRO обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.


RPV 2,5-QUATTRO

Клемма проходная Push-in, 4 контакта

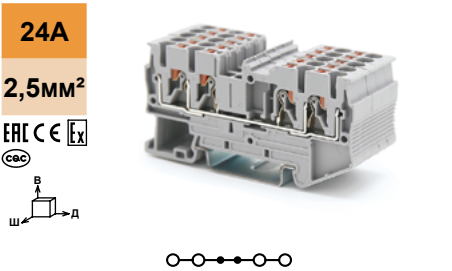

RPV 4-QUATTRO

Клемма проходная Push-in, 4 контакта

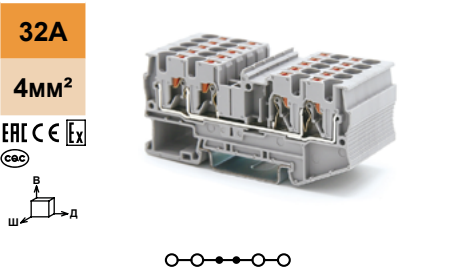

Габаритные размеры		[мм]
Электрические параметры		
Номинальное напряжение		[В]
Номинальный ток / Сечение		[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности		[кВ] / -
Параметры подключения		
Один проводник		[мм²]
Два проводника (одинакового типа)		[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником		[мм²]
Диапазон сечений		AWG
Длина снятия изоляции		[мм]
Размер отверки		
Общие данные		
Изоляционный материал		
Класс воспламеняемости по UL94		

		Данные для заказа			
Клемма проходная Push-in	Описание	Тип	Артикул	Шт.	
	Серый	RPV 2,5-QUATTRO	HNT-090820	100	
	Синий	RPV 2,5-QUATTRO BU	HNT-126394	100	
	Красный	RPV 2,5-QUATTRO RD	*HNT-132753	100	
	Желтый	RPV 2,5-QUATTRO YE	*HNT-132754	100	
	Зеленый	RPV 2,5-QUATTRO GN	*HNT-132755	100	
		Аксессуары ⁽¹⁾			
Перемычка штекерная	Торцевая пластина, ширина 2,2мм	D-RPV 2,5-QUATTRO			
	Красный	FBS 2-5	2P 24 A	HNT-090691	100
	Красный	FBS 3-5	3P 24 A	HNT-090692	100
	Красный	FBS 4-5	4P 24 A	HNT-090693	100
Маркировка: боковой паз	Красный	FBS 5-5	5P 24 A	HNT-090695	100
	Красный	FBS 10-5	10P 24 A	HNT-090386	50
Адаптер тестера	Серый	FBS 20-5	20P 24 A	HNT-133436	10
	Белый	RPAI-4		HNT-093104	100
Маркировка: боковой паз		UC-TMF 5		HNT-092013	10
центральный паз		UC-ZB 5		HNT-091349	10

Ширина		Длина		Высота TS 35x7,5	
5,2		73		37,2	
IEC IEC60947-7-1			 IEC 60079-7		
800			550		550
24 / 2,5			17 / 2,5		23 / 4
8 / 3					
однож.		многож.		Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,14 - 4		0,14 - 2,5		0,14 - 2,5	
0,14 - 1,5		0,14 - 1,5		-	
-		-		0,5	
26 - 12				0,14 - 1,5	
8 ~ 10					
0,6x3,5					
PA					
V-0					

		Данные для заказа			
Клемма проходная Push-in	Описание	Тип	Артикул	Шт.	
	Серый	RPV 4-QUATTRO	HNT-090824	80	
	Синий	RPV 4-QUATTRO BU	HNT-093591	80	
	Красный	RPV 4-QUATTRO RD	*HNT-093592	80	
	Желтый	RPV 4-QUATTRO YE	*HNT-132756	80	
	Зеленый	RPV 4-QUATTRO GN	*HNT-132757	80	
		Аксессуары ⁽¹⁾			
Перемычка штекерная	Торцевая пластина, ширина 2,2мм	D-RPI 2,5/4			
	Красный	FBS 2-6	2P 32 A	HNT-091360	100
	Красный	FBS 3-6	3P 32 A	HNT-091957	100
	Красный	FBS 4-6	4P 32 A	HNT-091958	100
Маркировка: боковой паз	Красный	FBS 5-6	5P 32 A	HNT-091959	100
	Красный	FBS 10-6	10P 32 A	HNT-090688	50
Адаптер тестера	Серый	FBS 20-6	20P 32 A	HNT-133475	10
	Белый	RPAI-4		HNT-093104	100
Маркировка: боковой паз		UC-TMF 6		HNT-092014	10
центральный паз		UC-ZB 6		HNT-091395	10

Ширина		Длина		Высота TS 35x7,5	
6,2		79		36,9	
IEC IEC60947-7-1			Ex IEC 60079-7		
800		550		550	
32 / 4		25 / 4		32 / 6	
8 / 3					
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без			
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4		0,25 - 4	
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-		-	
-	-	0,5 - 1		0,14 - 1,5	
24 - 10					
10 ~ 12					
0,6x3,5					
PA					
V-0					

|--|--|

Серия RPV


Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

— Компактная конструкция и верхнее подключение позволяют удобно подсоединять провода в условиях ограниченного пространства.

— Несколько рядов шунтирования.

RPVTT 1,5/S

Клемма проходная Push-in, 2 уровня

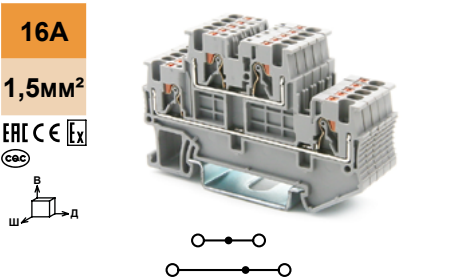

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
3,5	65,6	42,6	
IEC IEC60947-7-1		IEC 60079-7	

Номинальное напряжение	[В]	500	352	352
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]	16 / 1,5	12 / 1	12 / 1,5
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -	6 / 3		

Параметры подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	0,14 - 1,5	0,14 - 1	0,14 - 1	0,14 - 1,5
Два проводника (одинакового типа)	0,14 - 0,75	0,14 - 0,75	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	-	-	0,5	0,25 - 0,75
Диапазон сечений	26 - 14			
Длина снятия изоляции	8 ~ 10			
Размер отвертки	0,4x2,5			

Общие данные	
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости по UL94	V-0


Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RPVTT 1,5/S	HNT-092074	120	
RPVTT 1,5/S BU	HNT-132758	120	
RPVTT 1,5/S RD	*HNT-132759	120	
RPVTT 1,5/S YE	*HNT-132760	120	
RPVTT 1,5/S GN	*HNT-132761	120	

Аксессуары ⁽¹⁾				
D-RPVTT 1,5/S				
FBS 2-3,5	2P	17,5А	HNT-132762	
FBS 3-3,5	3P	17,5А	HNT-132763	
FBS 4-3,5	4P	17,5А	HNT-132764	
FBS 5-3,5	5P	17,5А	HNT-132765	
FBS 10-3,5	10P	17,5А	HNT-132766	
—				

Адаптер тестера	Серый	—		
Маркировка: боковой паз	Белый	UC-TMF 3,5	HNT-132572	

RPVTT 2,5

Клемма проходная Push-in, 2 уровня

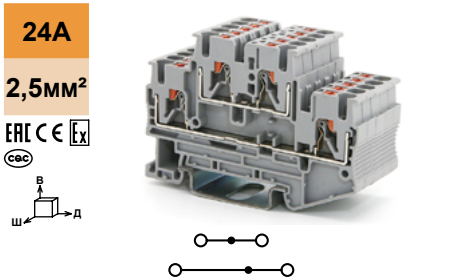

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
5,2	68,9	47,6	
IEC IEC60947-7-1		IEC 60079-7	

Номинальное напряжение	[В]	500	440	440
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]	24 / 2,5	16 / 2,5	22 / 4
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -	6 / 3		

Параметры подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
Два проводника (одинакового типа)	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	-	-	0,5	0,14 - 1,5
Диапазон сечений	26 - 12			
Длина снятия изоляции	8 ~ 10			
Размер отвертки	0,6x3,5			

Общие данные	
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости по UL94	V-0

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RPVTT 2,5	HNT-090828	45	
RPVTT 2,5 BU	HNT-093656	45	
RPVTT 2,5 RD	*HNT-132767	45	
RPVTT 2,5 YE	*HNT-132768	45	
RPVTT 2,5 GN	*HNT-132769	45	

Аксессуары ⁽¹⁾				
D-RPVTT 2,5			HNT-090632	100
FBS 2-5	2P	24 А	HNT-090691	100
FBS 3-5	3P	24 А	HNT-090692	100
FBS 4-5	4P	24 А	HNT-090693	100
FBS 5-5	5P	24 А	HNT-090695	100
FBS 10-5	10P	24 А	HNT-090386	50
FBS 20-5	20P	24 А	HNT-133436	10
RPAI-4			HNT-093104	100

Адаптер тестера	Серый	UC-TMF 5	HNT-092013	10
Маркировка: боковой паз	Белый			

Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов


— Компактная конструкция и верхнее подключение позволяют удобно подсоединять провода в условиях ограниченного пространства.

— Несколько рядов шунтирования.

— Клемма с диодом для защиты от обратных токов и перенапряжений.

RPVTT 2,5-PV

Клемма проходная Push-in, 2 уровня, уровни соединены

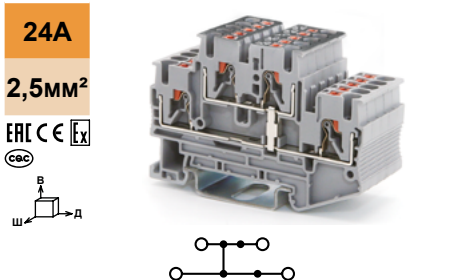

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
5,2	68,9	47,6	
IEC IEC60947-7-1		IEC 60079-7	

Номинальное напряжение	[В]	500	440	440
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]	24 / 2,5	16 / 2,5	22 / 4
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -	6 / 3		

Параметры подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
Два проводника (одинакового типа)	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	-	-	0,5	0,14 - 1,5
Диапазон сечений	26 - 12			
Длина снятия изоляции	8 ~ 10			
Размер отвертки	0,6x3,5			

Общие данные	
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости по UL94	V-0


Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RPVTT 2,5-PV	HNT-090830	45	
RPVTT 2,5-PV BU	HNT-132770	45	
RPVTT 2,5-PV RD	*HNT-132771	45	
RPVTT 2,5-PV YE	*HNT-132772	45	
RPVTT 2,5-PV GN	*HNT-132773	45	

Аксессуары ⁽¹⁾				
D-RPVTT 2,5			HNT-090632	100
FBS 2-5	2P	24 А	HNT-090691	100
FBS 3-5	3P	24 А	HNT-090692	100
FBS 4-5	4P	24 А	HNT-090693	100
FBS 5-5	5P	24 А	HNT-090695	100
FBS 10-5	10P	24 А	HNT-090386	50
FBS 20-5	20P	24 А	HNT-133436	10
RPAI-4			HNT-093104	100

Адаптер тестера	Серый	UC-TMF 5	HNT-092013	10
Маркировка: боковой паз	Белый			

RPVTT 2,5-DIO/O-U

Клемма с диодом Push-in, 2 уровня

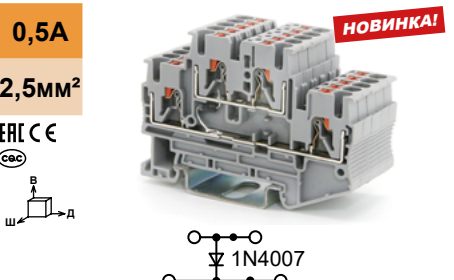

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
5,2	68,9	47,6	
IEC IEC60947-7-1		IEC 60079-7	

Номинальное напряжение	[В]	500		
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]	0,5 ⁽²⁾ / 2,5		
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -	6 / 3		

Параметры подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
Два проводника (одинакового типа)	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	-	-	0,5	0,14 - 1,5
Диапазон сечений	26 - 12			
Длина снятия изоляции	8 ~ 10			
Размер отвертки	0,6x3,5			

Общие данные	
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости по UL94	V-0

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RPVTT 2,5-DIO/O-U	HNT-125850	45	
RPVTT 2,5-DIO/O-U BU	HNT-132774	45	
RPVTT 2,5-DIO/O-U RD	*HNT-132775	45	
RPVTT 2,5-DIO/O-U YE	*HNT-132776	45	
RPVTT 2,5-DIO/O-U GN	*HNT-132777	45	

Аксессуары ⁽¹⁾				
D-RPVTT 2,5			HNT-090632	100
FBS 2-5	2P	24 А	HNT-090691	100
FBS 3-5	3P	24 А	HNT-090692	100
FBS 4-5	4P	24 А	HNT-090693	100
FBS 5-5	5P	24 А	HNT-090695	100
FBS 10-5	10P	24 А	HNT-090386	50
FBS 20-5	20P	24 А	HNT-133436	10
RPAI-4			HNT-093104	100

Адаптер тестера	Серый	UC-TMF 5	HNT-092013	10
Маркировка: боковой паз	Белый			

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

2) Сила тока определяется применяемым встроенным диодом 1N4007.

Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов


— Компактная конструкция и верхнее подключение позволяют удобно подсоединять провода в условиях ограниченного пространства.

— Отличительный признак для многоуровневых клемм с объединением потенциалов.

— Несколько рядов шунтирования.


RPVTT 4

Клемма проходная Push-in, 2 уровня

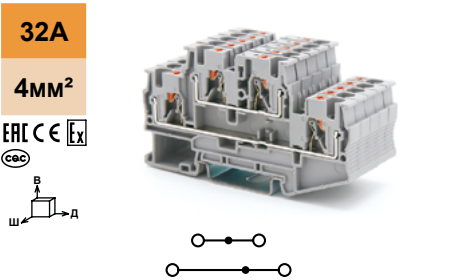

RPVTT 4-PV

Клемма проходная Push-in, 2 уровня, уровни соединены

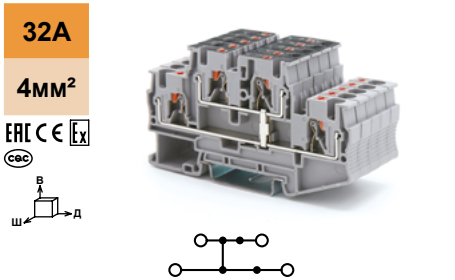

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
Клемма проходная Push-in	RPVTT 4	HNT-097398	40
	RPVTT 4 BU	HNT-132778	40
	RPVTT 4 RD	*HNT-132779	40
	RPVTT 4 YE	*HNT-132780	40
	RPVTT 4 GN	*HNT-132781	40
Аксессуары ⁽¹⁾			
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	D-RPVTT 4	HNT-090633	100
	FBS 2-6	2P 32A HNT-091360	100
	FBS 3-6	3P 32A HNT-091957	100
	FBS 4-6	4P 32A HNT-091958	100
	FBS 5-6	5P 32A HNT-091959	100
	FBS 10-6	10P 32A HNT-090688	50
Перемычка штекерная	FBS 20-6	20P 32A HNT-133475	10
	RPAI-4	HNT-093104	100
Адаптер тестера			
Маркировка: боковой паз	UC-TMF 6	HNT-092014	10

Технические характеристики	
Ширина	Длина
6,2	83,7
Высота TS 35x7,5	
47,6	
IEC IEC60947-7-1 IEC 60079-7	
500 440 440	
32 / 4 22 / 4 26 / 6	
6 / 3	
однож.	многож.
0,2 - 6	0,2 - 4
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
-	-
-	-
0,5 - 1	0,14 - 1,5
24 - 10	
10 ~ 12	
0,6x3,5	
Данные для заказа	
Тип	Артикул
RPVTT 4-PV	HNT-090831
RPVTT 4-PV BU	HNT-093964
RPVTT 4-PV RD	*HNT-132782
RPVTT 4-PV YE	*HNT-132783
RPVTT 4-PV GN	*HNT-132784
Аксессуары ⁽¹⁾	
D-RPVTT 4	HNT-090633
FBS 2-6	2P 32A HNT-091360
FBS 3-6	3P 32A HNT-091957
FBS 4-6	4P 32A HNT-091958
FBS 5-6	5P 32A HNT-091959
FBS 10-6	10P 32A HNT-090688
FBS 20-6	20P 32A HNT-133475
RPAI-4	HNT-093104
UC-TMF 6	HNT-092014

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов


— Компактная конструкция и верхнее подключение позволяют удобно подсоединять провода в условиях ограниченного пространства.

— Отличительный признак для многоуровневых клемм с объединением потенциалов.

— Несколько рядов шунтирования.


RPV 2,5-3L

Клемма проходная Push-in, 3 уровня

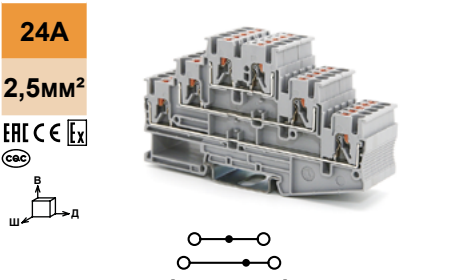

RPV 2,5-3L-PV

Клемма проходная Push-in, 3 уровня, уровни соединены

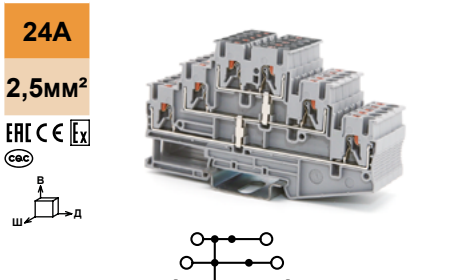

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
Клемма проходная Push-in	RPV 2,5-3L	HNT-090817	75
	RPV 2,5-3L BU	HNT-093655	75
	RPV 2,5-3L RD	*HNT-132785	75
	RPV 2,5-3L YE	*HNT-132786	75
	RPV 2,5-3L GN	*HNT-132787	75
Аксессуары ⁽¹⁾			
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	D-RPV 2,5-3L	HNT-090624	100
	FBS 2-5	2P 24A HNT-090691	100
	FBS 3-5	3P 24A HNT-090692	100
	FBS 4-5	4P 24A HNT-090693	100
	FBS 5-5	5P 24A HNT-090695	100
	FBS 10-5	10P 24A HNT-090386	50
Перемычка штекерная	FBS 20-5	20P 24A HNT-133436	10
	RPAI-4	HNT-093104	100
Адаптер тестера			
Маркировка: боковой паз	UC-TMF 5	HNT-092013	10

Технические характеристики	
Ширина	Длина
5,2	103
Высота TS 35x7,5	
58,1	
IEC IEC60947-7-1 IEC 60079-7	
500 440 440	
24 / 2,5 16 / 2,5 22 / 4	
6 / 3	
однож.	многож.
0,14 - 4	0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
-	-
-	-
0,5	0,14 - 1,5
26 - 12	
8 ~ 10	
0,6x3,5	
Данные для заказа	
Тип	Артикул
RPV 2,5-3L	HNT-090817
RPV 2,5-3L BU	HNT-093655
RPV 2,5-3L RD	*HNT-132785
RPV 2,5-3L YE	*HNT-132786
RPV 2,5-3L GN	*HNT-132787
Аксессуары ⁽¹⁾	
D-RPV 2,5-3L	HNT-090624
FBS 2-5	2P 24A HNT-090691
FBS 3-5	3P 24A HNT-090692
FBS 4-5	4P 24A HNT-090693
FBS 5-5	5P 24A HNT-090695
FBS 10-5	10P 24A HNT-090386
FBS 20-5	20P 24A HNT-133436
RPAI-4	HNT-093104
UC-TMF 5	HNT-092013

Технические характеристики	
Ширина	Длина
5,2	103
Высота TS 35x7,5	
58,1	
IEC IEC60947-7-1 IEC 60079-7	
500 440 440	
24 / 2,5 16 / 2,5 22 / 4	
6 / 3	
однож.	многож.
0,14 - 4	0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
-	-
-	-
0,5	0,14 - 1,5
26 - 12	
8 ~ 10	
0,6x3,5	
Данные для заказа	
Тип	Артикул
RPV 2,5-3L-PV	HNT-093615
RPV 2,5-3L-PV BU	HNT-132788
RPV 2,5-3L-PV RD	*HNT-132789
RPV 2,5-3L-PV YE	*HNT-132790
RPV 2,5-3L-PV GN	*HNT-132791
Аксессуары ⁽¹⁾	
D-RPV 2,5-3L	HNT-090624
FBS 2-5	2P 24A HNT-090691
FBS 3-5	3P 24A HNT-090692
FBS 4-5	4P 24A HNT-090693
FBS 5-5	5P 24A HNT-090695
FBS 10-5	10P 24A HNT-090386
FBS 20-5	20P 24A HNT-133436
RPAI-4	HNT-093104
UC-TMF 5	HNT-092013

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов



— Все клеммы оснащены функциональным каналом, что даёт возможность проводить тестирование.

— Компактная конструкция и верхнее подключение позволяют удобно подсоединять провода в условиях ограниченного пространства.

RPV 2,5-PE

Клемма заземляющая Push-in



2,5мм²
EAC CE Lx
CSC



RPV 4-PE

Клемма заземляющая Push-in

4мм²
EAC CE Lx
CSC



Габаритные размеры

[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение [В]
Номинальный ток / Сечение [А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязнения [кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник [мм²]
Два проводника (одинакового типа) [мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником [мм²]
Диапазон сечений AWG
Длина снятия изоляции [мм]
Размер отвертки

Общие данные

Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Описание

Цвет
Желто-зеленый

Торцевая пластина, ширина 2,2мм Серый

Перемычка штекерная
Красный
Красный
Красный
Красный
Красный

Адаптер тестера Серый

Маркировка:
боковой паз Белый
центральный паз Белый

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
5,2	48,7	36,9
IEC IEC60947-7-2		Lx IEC 60079-7

однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5	0,14 - 1,5
26 - 12			
8 ~ 10			
0,6x3,5			

PA
V-0

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RPV 2,5-PE	HNT-090818	140

Аксессуары⁽¹⁾

D-RPV 2,5	HNT-090623	100
FBS 2-5	2P 24 A	HNT-090691 100
FBS 3-5	3P 24 A	HNT-090692 100
FBS 4-5	4P 24 A	HNT-090693 100
FBS 5-5	5P 24 A	HNT-090695 100
FBS 10-5	10P 24 A	HNT-090386 50
FBS 20-5	20P 24 A	HNT-133436 10
RPAI-4	HNT-093104	100

UC-TMF 5	HNT-092013	10
UC-ZB 5	HNT-091349	10

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
6,2	55,9	36,8
IEC IEC60947-7-2		Lx IEC 60079-7

однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5 - 1	0,14 - 1,5
24 - 10			
10 ~ 12			
0,6x3,5			

PA
V-0

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RPV 4-PE	HNT-090823	80

Аксессуары⁽¹⁾

D-RPV 4	HNT-090628	100
FBS 2-6	2P 32 A	HNT-091360 100
FBS 3-6	3P 32 A	HNT-091957 100
FBS 4-6	4P 32 A	HNT-091958 100
FBS 5-6	5P 32 A	HNT-091959 100
FBS 10-6	10P 32 A	HNT-090688 50
FBS 20-6	20P 32 A	HNT-133475 10
RPAI-4	HNT-093104	100

UC-TMF 6	HNT-092014	10
UC-ZB 6	HNT-091395	10

Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов



— Все клеммы оснащены функциональным каналом, что даёт возможность проводить тестирование.

— Компактная конструкция и верхнее подключение позволяют удобно подсоединять провода в условиях ограниченного пространства.

RPV 6-PE

Клемма заземляющая Push-in



6мм²
EAC CE Lx
CSC



RPV 10-PE

Клемма заземляющая Push-in

10мм²
EAC CE Lx
CSC



Габаритные размеры

[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение [В]
Номинальный ток / Сечение [А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязнения [кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник [мм²]
Два проводника (одинакового типа) [мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником [мм²]
Диапазон сечений AWG
Длина снятия изоляции [мм]
Размер отвертки

Общие данные

Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Описание

Цвет
Желто-зеленый

Торцевая пластина, ширина 2,2мм Серый

Перемычка штекерная
Красный
Красный
Красный
Красный

Адаптер тестера Серый

Маркировка:
боковой паз Белый
центральный паз Белый

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
8,2	57,7	44,1
IEC IEC60947-7-2		Lx IEC 60079-7

однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	-	-
-	-	0,5 - 2,5	0,25 - 1,5
20 - 8			
10 ~ 12			
0,8x4			

PA
V-0

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RPV 6-PE	HNT-090827	80

Аксессуары⁽¹⁾

D-RPV 6	HNT-090330	100
FBS 2-8	2P 41 A	HNT-091291 100
FBS 3-8	3P 41 A	HNT-091292 100
FBS 4-8	4P 41 A	HNT-091355 50
FBS 5-8	5P 41 A	HNT-091960 50
FBS 10-8	10P 41 A	HNT-091293 40
RPAI-4	HNT-093104	100

UC-TMF 8	HNT-092015	10
UC-ZB 8	HNT-091354	10

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
10,2	67,7	51,3
IEC IEC60947-7-2		Lx IEC 60079-7

однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 10
0,5 - 4	0,5 - 4	-	-
-	-	0,5 - 4	0,25 - 2,5
20 - 6			
15 ~ 18			
1x5,5			

PA
V-0

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RPV 10-PE	HNT-090815	40

Аксессуары⁽¹⁾

D-RPV 10	HNT-090330	100
FBS 2-10	2P 57 A	HNT-090690 50
FBS 3-10	3P 57 A	HNT-124751 50
FBS 5-10	5P 57 A	HNT-090694 30
FBS 10-10	10P 57 A	HNT-124752 10
—		

UC-TMF 10	HNT-092012	10
UC-ZB 10	HNT-092016	10

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RPV



Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

— Все клеммы оснащены функциональным каналом, что даёт возможность проводить тестирование.
— Клеммы TWIN обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

RPV 16-PE

Клемма заземляющая Push-in



16мм²
EAC CE Lx
CSG



RPV 2,5-TWIN-PE

Клемма заземляющая Push-in, 3 контакта

2,5мм²
EAC CE Lx
CSG



Габаритные размеры		Технические характеристики			
[мм]		Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
		12,2	75,4	60,1	
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-2		IEC 60079-7	
Номинальное напряжение [В]		-		-	
Номинальный ток / Сечение [А] / [мм²]		- / 16		- / 25	
Пиковое напряжение / категория загрязненности [кВ] / -		8 / 3			
Параметры подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник [мм²]		0,5 - 25	0,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 16
Два проводника (одинакового типа) [мм²]		0,5 - 25	0,5 - 16	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником [мм²]		-	-	1,5 - 4	0,5 - 16
Диапазон сечений AWG		20 - 4			
Длина снятия изоляции [мм]		18			
Размер отвертки		1x5,5			
Общие данные					
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости по UL94		V-0			
Данные для заказа					
Описание		Тип	Артикул		Шт.
Клемма заземляющая Push-in		RPV 16-PE	HNT-093553		30
Аксессуары ⁽¹⁾					
Торцевая пластина, ширина 2,2мм		D-RPV 16	HNT-093551		100
Перемычка штекерная	Красный	FBS 2-12	2P 76 A	HNT-093167	50
	Красный	—			
	Красный	—			
	Красный	—			
	Красный	—			
Адаптер тестера	Серый	—			
Маркировка:					
боковой паз	Белый	UC-TMF 12	HNT-133447		10
центральный паз	Белый	UC-ZB 12	HNT-092017		10

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RPV



Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

— Все клеммы оснащены функциональным каналом, что даёт возможность проводить тестирование.
— Клеммы TWIN обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

RPV 4-TWIN-PE

Клемма заземляющая Push-in, 3 контакта

4мм²
EAC CE Lx
CSG



Габаритные размеры		Технические характеристики			
	[мм]	Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
		6,2	67	36,9	
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-2		IEC 60079-7	
Номинальное напряжение	[В]	-		-	
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]	- / 4		- / 6	
Пиковое напряжение / категория загрязнения	[кВ] / -	8 / 3			
Параметры подключения		одн.ж.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	[мм²]	0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]	-	-	0,5 - 1	0,14 - 1,5
Диапазон сечений	AWG	24 - 10			
Длина снятия изоляции	[мм]	10 ~ 12			
Размер отвертки		0,6x3,5			
Общие данные					
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости по UL94		V-0			
Данные для заказа					
Описание		Тип		Артикул	Шт.
Клемма заземляющая Push-in		RPV 4-TWIN-PE		HNT-107397	80
Аксессуары ⁽¹⁾					
Торцевая пластина, ширина 2,2мм		D-RPV 4-TWIN		HNT-090630	100
Перемычка штекерная	Красный	FBS 2-6	2P 32 A	HNT-091360	100
	Красный	FBS 3-6	3P 32 A	HNT-091957	100
	Красный	FBS 4-6	4P 32 A	HNT-091958	100
	Красный	FBS 5-6	5P 32 A	HNT-091959	100
	Красный	FBS 10-6	10P 32 A	HNT-090688	50
Адаптер тестера	Красный	FBS 20-6	20P 32 A	HNT-133475	10
	Серый	RPAI-4		HNT-093104	100
Маркировка:					
боковой паз	Белый	UC-TMF 6		HNT-092014	10
центральный паз	Белый	UC-ZB 6		HNT-091395	10

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RPV



Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

— Все клеммы оснащены функциональным каналом, что даёт возможность проводить тестирование.
— Клеммы TWIN обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

RPV 10-TWIN-PE

Клемма заземляющая Push-in, 3 контакта



10мм²
EAC CE Lx
CSG



RPV 16-TWIN-PE

Клемма заземляющая Push-in, 3 контакта

16мм²
EAC CE Lx
CSG



Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм ²]
Пиковое напряжение / категория загрязнённости	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм ²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм ²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм ²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости по UL94	V-0
Описание	Цвет
Клемма заземляющая Push-in	Желто-зеленый
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
Перемычка штекерная	Красный Красный Красный
Маркировка: боковой паз	Белый
Маркировка: центральный паз	Белый

Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5		
10,2	88,9	51,3		
IEC IEC60947-7-2		Lx IEC 60079-7		
-	-	-	-	-
- / 10	- / 10	- / 16	- / 16	- / 16
8 / 3				
однoж.	мнoгoж.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		
0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 10	
0,5 - 4	0,5 - 4	-	-	
-	-	0,5 - 4	0,25 - 2,5	
20 - 6				
15 ~ 18				
1x5,5				
Данные для заказа				
Тип	Артикул	Шт.		
RPV 10-TWIN-PE	HNT-107393	40		
Аксессуары ⁽¹⁾				
D-RPV 10-TWIN				
FBS 2-10	2P	57 A	HNT-090690	50
FBS 3-10	3P	57 A	HNT-124751	50
FBS 5-10	5P	57 A	HNT-090694	30
FBS 10-10	10P	57 A	HNT-124752	10
UC-TMF 10			HNT-092012	10
UC-ZB 10			HNT-092016	10

Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5		
12,2	100,2	60,2		
IEC IEC60947-7-2		Lx IEC 60079-7		
-	-	-	-	-
- / 16	- / 16	- / 25	- / 25	- / 25
8 / 3				
однoж.	мнoгoж.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		
0,5 - 25	0,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 16	
0,5 - 25	0,5 - 16	-	-	
-	-	1,5 - 4	0,5 - 16	
20 - 4				
18				
1x5,5				
Данные для заказа				
Тип	Артикул	Шт.		
RPV 16-TWIN-PE	HNT-107395	40		
Аксессуары ⁽¹⁾				
D-RPV 16-TWIN				
FBS 2-12	2P	76 A	HNT-093167	50
—				
—				
—				
UC-TMF 12				10
UC-ZB 12			HNT-092017	10

Серия RPV



Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

— Все клеммы оснащены функциональным каналом, что даёт возможность проводить тестирование.
— Клеммы QUATTRO обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

RPV 2,5-QUATTRO-PE

Клемма заземляющая Push-in, 4 контакта



2,5мм²
EAC CE Lx
CSG



RPV 4-QUATTRO-PE

Клемма заземляющая Push-in, 4 контакта

4мм²
EAC CE Lx
CSG



Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм ²]
Пиковое напряжение / категория загрязнённости	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм ²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм ²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм ²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости по UL94	V-0
Описание	Цвет
Клемма заземляющая Push-in	Желто-зеленый
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
Перемычка штекерная	Красный Красный Красный Красный Красный
Адаптер тестера	Серый
Маркировка: боковой паз	Белый
Маркировка: центральный паз	Белый

Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5		
5,2	73	37,2		
IEC IEC60947-7-2		Lx IEC 60079-7		
-	-	-	-	-
- / 2,5	- / 2,5	- / 4	- / 4	- / 4
8 / 3				
однoж.	мнoгoж.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		
0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-	
-	-	0,5	0,14 - 1,5	
26 - 12				
8 ~ 10				
0,6x3,5				
Данные для заказа				
Тип	Артикул	Шт.		
RPV 2,5-QUATTRO-PE	HNT-091983	100		
Аксессуары ⁽¹⁾				
D-RPV 2,5-QUATTRO				
FBS 2-5	2P	24 A	HNT-090691	100
FBS 3-5	3P	24 A	HNT-090692	100
FBS 4-5	4P	24 A	HNT-090693	100
FBS 5-5	5P	24 A	HNT-090695	100
FBS 10-5	10P	24 A	HNT-090386	50
FBS 20-5	20P	24 A	HNT-133436	10
RPAI-4			HNT-093104	100
UC-TMF 5			HNT-092013	10
UC-ZB 5			HNT-091349	10

Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5		
6,2	79	36,9		
IEC IEC60947-7-2		Lx IEC 60079-7		
-	-	-	-	-
- / 4	- / 4	- / 6	- / 6	- / 6
8 / 3				
однoж.	мнoгoж.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4	
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-	
-	-	0,5 - 1	0,14 - 1,5	
24 - 10				
10 ~ 12				
0,6x3,5				
Данные для заказа				
Тип	Артикул	Шт.		
RPV 4-QUATTRO-PE	HNT-091993	80		
Аксессуары ⁽¹⁾				
D-RPI 2,5/4				
FBS 2-6	2P	32 A	HNT-091360	100
FBS 3-6	3P	32 A	HNT-091957	100
FBS 4-6	4P	32 A	HNT-091958	100
FBS 5-6	5P	32 A	HNT-091959	100
FBS 10-6	10P	32 A	HNT-090688	50
FBS 20-6	20P	32 A	HNT-133475	10
RPAI-4			HNT-093104	100
UC-TMF 6			HNT-092014	10
UC-ZB 6			HNT-091395	10

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов



— Компактная конструкция и верхнее подключение позволяют удобно подсоединять провода в условиях ограниченного пространства.

— Несколько рядов шунтирования.

RPVTT 2,5-PE

Клемма заземляющая Push-in, 2 уровня

2,5мм²
EAC CE Ex
CSG

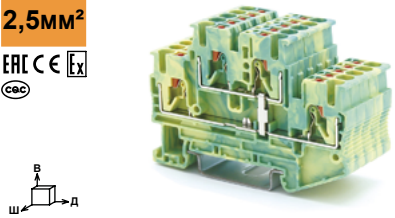

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
5,2	68,9	47,6
IEC IEC60947-7-2	Ex	IEC 60079-7

-	-	-
- / 2,5	- / 2,5	- / 4
6 / 3		

одн.ож.	мног.ож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5	0,14 - 1,5
26 - 12			
8 ~ 10			
0,6x3,5			

PA
V-0

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
-----	---------	-----

RPVTT 2,5-PE	HNT-090829	45
--------------	------------	----

Аксессуары⁽¹⁾

D-RPVTT 2,5	HNT-090632	100
FBS 2-5	2P 24 A	HNT-090691 100
FBS 3-5	3P 24 A	HNT-090692 100
FBS 4-5	4P 24 A	HNT-090693 100
FBS 5-5	5P 24 A	HNT-090695 100
FBS 10-5	10P 24 A	HNT-090386 50
FBS 20-5	20P 24 A	HNT-133436 10



RPAI-4	HNT-093104	100
--------	------------	-----

UC-TMF 5	HNT-092013	10
----------	------------	----

RPVTT 4-PE

Клемма заземляющая Push-in, 2 уровня

4мм²
EAC CE Ex
CSG

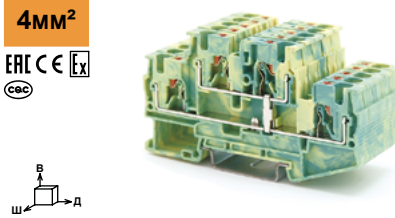

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
6,2	83,7	47,6
IEC IEC60947-7-2	Ex	IEC 60079-7

-	-	-
- / 4	- / 4	- / 6
6 / 3		

одн.ож.	мног.ож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5 - 1	0,14 - 1,5
24 - 10			
10 ~ 12			
0,6x3,5			

PA
V-0

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
-----	---------	-----

RPVTT 4-PE	HNT-093431	40
------------	------------	----

Аксессуары⁽¹⁾

D-RPVTT 4	HNT-090633	100
FBS 2-6	2P 32 A	HNT-091360 100
FBS 3-6	3P 32 A	HNT-091957 100
FBS 4-6	4P 32 A	HNT-091958 100
FBS 5-6	5P 32 A	HNT-091959 100
FBS 10-6	10P 32 A	HNT-090688 50
FBS 20-6	20P 32 A	HNT-133475 10

RPAI-4	HNT-093104	100
--------	------------	-----

UC-TMF 6	HNT-092014	10
----------	------------	----

Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов


— Компактная конструкция и верхнее подключение позволяют удобно подсоединять провода в условиях ограниченного пространства.

— Несколько рядов шунтирования.

RPV 2,5-3L-PE

Клемма заземляющая Push-in, 3 уровня

2,5мм²
EAC CE Ex
CSG

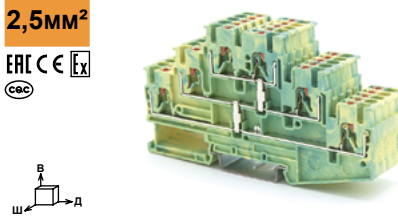

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
5,2	103	58,1
IEC IEC60947-7-2	Ex	IEC 60079-7

-	-	-
- / 2,5	- / 2,5	- / 4
6 / 3		

одн.ож.	мног.ож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5	0,14 - 1,5
26 - 12			
8 ~ 10			
0,6x3,5			

PA
V-0

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
-----	---------	-----

RPV 2,5-3L-PE	HNT-107396	75
---------------	------------	----

Аксессуары⁽¹⁾

D-RPV 2,5-3L	HNT-090624	100
FBS 2-5	2P 24 A	HNT-090691 100
FBS 3-5	3P 24 A	HNT-090692 100
FBS 4-5	4P 24 A	HNT-090693 100
FBS 5-5	5P 24 A	HNT-090695 100
FBS 10-5	10P 24 A	HNT-090386 50
FBS 20-5	20P 24 A	HNT-133436 10

RPAI-4	HNT-093104	100
--------	------------	-----

UC-TMF 5	HNT-092013	10
----------	------------	----

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>


Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

— Компактная конструкция и верхнее подключение позволяют удобно подсоединять провода в условиях ограниченного пространства.
— Несколько рядов шунтирования.

RPV 2,5-PE/L/L

Клемма проходная/заземляющая Push-in, 3 уровня

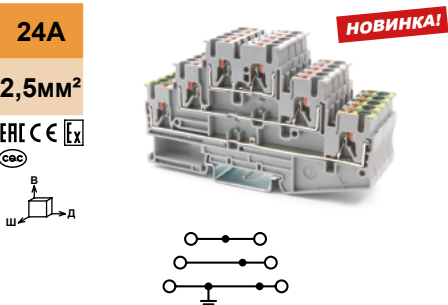

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
5,2	103	58,1	
IEC IEC60947-7-1		IEC 60079-7	
500	440	440	
24 / 2,5	16 / 2,5	22 / 4	

	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
Два проводника (одинакового типа)	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	-	-	0,5	0,14 - 1,5
Диапазон сечений	26 - 12			
Длина снятия изоляции	8 ~ 10			
Размер отвертки	0,6x3,5			

Общие данные			
Изоляционный материал	PA		
Класс воспламеняемости по UL94	V-0		


Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RPV 2,5-PE/L/L	HNT-124753	75	

Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RPV 2,5-3L	HNT-090624	100	
FBS 2-5	2P 24 A	HNT-090691	100
FBS 3-5	3P 24 A	HNT-090692	100
FBS 4-5	4P 24 A	HNT-090693	100
FBS 5-5	5P 24 A	HNT-090695	100
FBS 10-5	10P 24 A	HNT-090386	50
FBS 20-5	20P 24 A	HNT-133436	10
RPAI-4		HNT-093104	100

UC-TMF 5	HNT-092013	10	
—			

RPV 2,5-PE/3L

Клемма проходная/заземляющая Push-in, 4 уровня

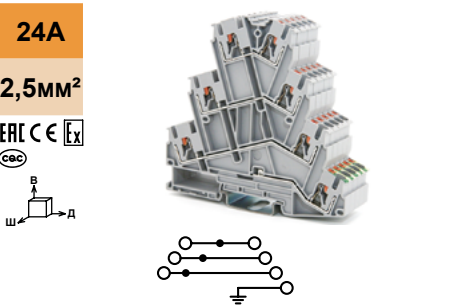

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
5,2	99,4	93,7	
IEC IEC60947-7-1		IEC 60079-7	
800	440	440	
24 / 2,5	14 / 2,5	17 / 4	

	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
Два проводника (одинакового типа)	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	-	-	0,5	0,14 - 1,5
Диапазон сечений	26 - 12			
Длина снятия изоляции	8 ~ 10			
Размер отвертки	0,6x3,5			

Общие данные			
Изоляционный материал	PA		
Класс воспламеняемости по UL94	V-0		

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RPV 2,5-PE/3L	HNT-090819	55	

Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RPV 2,5-PE/3L	HNT-090625	100	
FBS 2-5	2P 24 A	HNT-090691	100
FBS 3-5	3P 24 A	HNT-090692	100
FBS 4-5	4P 24 A	HNT-090693	100
FBS 5-5	5P 24 A	HNT-090695	100
FBS 10-5	10P 24 A	HNT-090386	50
FBS 20-5	20P 24 A	HNT-133436	10
RPAI-4		HNT-093104	100

UC-TMF 5	HNT-092013	10	
UC-ZB 5	HNT-091349	10	


Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

— Базовые клеммы для соединительных штекеров, оснащённые зажимами для подключения Push-in, позволяют легко соединять как жёсткие, так и гибкие проводники с кабельными наконечниками, не прибегая к использованию инструмента.

RPV 2,5/1P

Клемма Push-in, 1 контакт + 1 штекерный отвод

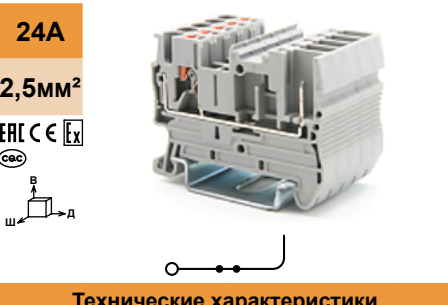

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
5,2	48,6	36,9	
IEC IEC60947-7-1		IEC 60079-7	
500	550	550	
24 / 2,5	17 / 2,5	24 / 4	

	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
Два проводника (одинакового типа)	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	-	-	0,5	0,14 - 1,5
Диапазон сечений	26 - 12			
Длина снятия изоляции	8 ~ 10			
Размер отвертки	0,6x3,5			

Общие данные			
Изоляционный материал	PA		
Класс воспламеняемости по UL94	V-0		

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RPV 2,5/1P	HNT-091979	140	
RPV 2,5/1P BU	HNT-132792	140	
RPV 2,5/1P RD	*HNT-132793	140	
RPV 2,5/1P YE	*HNT-132794	140	
RPV 2,5/1P GN	*HNT-132795	140	

Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RPV 2,5	HNT-090623	100	
FBS 2-5	2P 24 A	HNT-090691	100
FBS 3-5	3P 24 A	HNT-090692	100
FBS 4-5	4P 24 A	HNT-090693	100
FBS 5-5	5P 24 A	HNT-090695	100
FBS 10-5	10P 24 A	HNT-090386	50
FBS 20-5	20P 24 A	HNT-133436	10
RPAI-4		HNT-093104	100

PP-H 2,5/1	HNT-091966	100	
PP-H 2,5/1 BU	HNT-132817	100	
PP-H 2,5/1 RD	HNT-132818	100	
PP-H 2,5/1 YE	HNT-132819	100	
PP-H 2,5/1 GN	HNT-132820	100	

UC-TMF 5	HNT-092013	10	
UC-ZB 5	HNT-091349	10	

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>


Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

— Базовые клеммы для соединительных штекеров, оснащённые зажимами для подключения Push-in, позволяют легко соединять как жёсткие, так и гибкие проводники с кабельными наконечниками, не прибегая к использованию инструмента. — Клеммы TWIN и QUATTRO обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.


RPV 2,5-TWIN/1P

Клемма Push-in, 2 контакта + 1 штекерный отвод

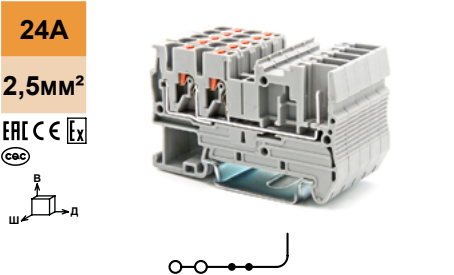

RPV 2,5-QUATTRO/2P

Клемма Push-in, 2 контакта + 2 штекерных отвода

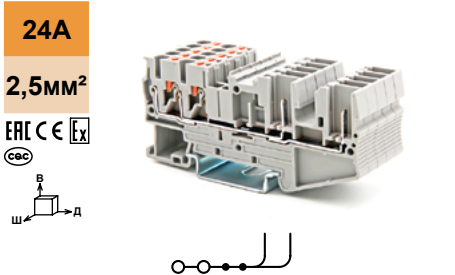

		Технические характеристики			
Габаритные размеры		Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
		5,2	60,5	37,5	
Электрические параметры		IEC 60947-7-1		IEC 60079-7	
		800	550	550	
Номинальное напряжение [В]		24 / 2,5	17 / 2,5	23 / 4	
Номинальный ток / Сечение [А] / [мм²]		6 / 3			
Пиковое напряжение / категория загрязненности [кВ] / -		однож.		многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
Параметры подключения		0,14 - 4		0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
Один проводник [мм²]		0,14 - 1,5		0,14 - 1,5	-
Два проводника (одинакового типа) [мм²]		-		-	0,5
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником [мм²]		26 - 12		0,14 - 1,5	
Диапазон сечений AWG		8 ~ 10			
Длина снятия изоляции [мм]		0,6x3,5			
Размер отверки					
Общие данные		РА			
Изоляционный материал		V-0			
Класс воспламеняемости по UL94					

Данные для заказа			
Тип	Цвет	Артикул	Шт.
RPV 2,5-TWIN/1P	Серый	HNT-091990	100
RPV 2,5-TWIN/1P BU	Синий	HNT-093835	100
RPV 2,5-TWIN/1P RD	Красный	*HNT-132796	100
RPV 2,5-TWIN/1P YE	Желтый	*HNT-132797	100
RPV 2,5-TWIN/1P GN	Зеленый	*HNT-132798	100

Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RPV 2,5-TWIN/1P	Серый	HNT-091947	100
FBS 2-5	Красный	2P 24 A HNT-090691	100
FBS 3-5	Красный	3P 24 A HNT-090692	100
FBS 4-5	Красный	4P 24 A HNT-090693	100
FBS 5-5	Красный	5P 24 A HNT-090695	100
FBS 10-5	Красный	10P 24 A HNT-090386	50
FBS 20-5	Красный	20P 24 A HNT-133436	10
RPAI-4	Серый	HNT-093104	100
PP-H 2,5/1	Серый	HNT-091966	100
PP-H 2,5/1 BU	Синий	HNT-132817	100
PP-H 2,5/1 RD	Красный	HNT-132818	100
PP-H 2,5/1 YE	Желтый	HNT-132819	100
PP-H 2,5/1 GN	Зеленый	HNT-132820	100

Маркировка:			
боковой паз	Белый	UC-TMF 5	HNT-092013 10
центральный паз	Белый	UC-ZB 5	HNT-091349 10

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
5,2	80,8	36,9	
IEC 60947-7-1			IEC 60079-7
800		550	550
24 / 2,5		17 / 2,5	23 / 4
6 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5	0,14 - 1,5
26 - 12			
8 ~ 10			
0,6x3,5			
PA			
V-0			

Данные для заказа			
Тип	Цвет	Артикул	Шт.
RPV 2,5-QUATTRO/2P	Серый	HNT-091981	40
RPV 2,5-QUATTRO/2P BU	Синий	HNT-132799	40
RPV 2,5-QUATTRO/2P RD	Красный	*HNT-132800	40
RPV 2,5-QUATTRO/2P YE	Желтый	*HNT-132801	40
RPV 2,5-QUATTRO/2P GN	Зеленый	*HNT-132802	40

Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RPV 2,5-QUATTRO/2P	Серый	HNT-091943	100
FBS 2-5	Красный	2P 24 A HNT-090691	100
FBS 3-5	Красный	3P 24 A HNT-090692	100
FBS 4-5	Красный	4P 24 A HNT-090693	100
FBS 5-5	Красный	5P 24 A HNT-090695	100
FBS 10-5	Красный	10P 24 A HNT-090386	50
FBS 20-5	Красный	20P 24 A HNT-133436	10
RPAI-4	Серый	HNT-093104	100
PP-H 2,5/1	Серый	HNT-091966	100
PP-H 2,5/1 BU	Синий	HNT-132817	100
PP-H 2,5/1 RD	Красный	HNT-132818	100
PP-H 2,5/1 YE	Желтый	HNT-132819	100
PP-H 2,5/1 GN	Зеленый	HNT-132820	100

Маркировка:			
боковой паз	Белый	UC-TMF 5	HNT-092013 10
центральный паз	Белый	UC-ZB 5	HNT-091349 10


Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

— Базовые клеммы для соединительных штекеров, оснащённые зажимами для подключения Push-in, позволяют легко соединять как жёсткие, так и гибкие проводники с кабельными наконечниками, не прибегая к использованию инструмента. — Отличительный признак для многорядных клемм с объединением потенциалов. — Несколько рядов шунтирования.

RPVTT 2,5/2P

Клемма Push-in, 2 уровня, 1 контакт + 1 штекерный отвод на уровень

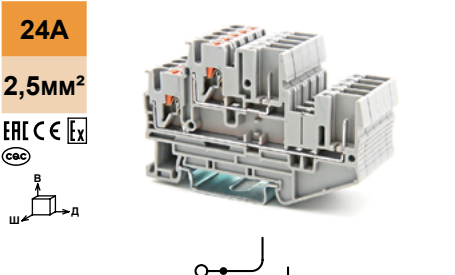

Габаритные размеры		[мм]
Электрические параметры		
Номинальное напряжение		[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]	
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] -	
Параметры подключения		
Один проводник		[мм²]
Два проводника (одинакового типа)		[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником		[мм²]
Диапазон сечений		AWG
Длина снятия изоляции		[мм]
Размер отверки		
Общие данные		
Изоляционный материал		
Класс воспламеняемости по UL94		


Данные для заказа			
Тип	Цвет	Артикул	Шт.
RPVTT 2,5/2P	Серый	HNT-091995	50
RPVTT 2,5/2P BU	Синий	HNT-132803	50
RPVTT 2,5/2P RD	Красный	*HNT-132804	50
RPVTT 2,5/2P YE	Желтый	*HNT-132805	50
RPVTT 2,5/2P GN	Зеленый	*HNT-132806	50

Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RPVTT 2,5/2P	Серый	HNT-091950	100
FBS 2-5	Красный	2P 24 A HNT-090691	100
FBS 3-5	Красный	3P 24 A HNT-090692	100
FBS 4-5	Красный	4P 24 A HNT-090693	100
FBS 5-5	Красный	5P 24 A HNT-090695	100
FBS 10-5	Красный	10P 24 A HNT-090386	50
FBS 20-5	Красный	20P 24 A HNT-133436	10
RPAI-4	Серый	HNT-093104	100
PP-H 2,5/1	Серый	HNT-091966	100
PP-H 2,5/1 BU	Синий	HNT-132817	100
PP-H 2,5/1 RD	Красный	HNT-132818	100
PP-H 2,5/1 YE	Желтый	HNT-132819	100
PP-H 2,5/1 GN	Зеленый	HNT-132820	100

Маркировка:			
боковой паз	Белый	UC-TMF 5	HNT-092013 10

RPVTT 2,5/2P-PV

Клемма Push-in, 2 уровня, уровни соединены 1 контакт + 1 штекерный отвод на уровень

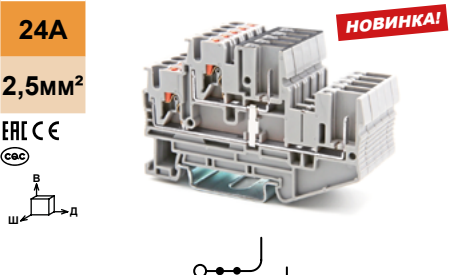

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
5,2	74,1	47,6	
IEC IEC60947-7-1			
500			
22 / 2,5			
6 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5	0,14 - 1,5
26 - 12			
8 ~ 10			
0,6x3,5			
PA			
V-0			

Данные для заказа			
Тип	Цвет	Артикул	Шт.
RPVTT 2,5/2P-PV	Серый	HNT-124754	50
RPVTT 2,5/2P-PV BU	Синий	HNT-132807	50
RPVTT 2,5/2P-PV RD	Красный	*HNT-132808	50
RPVTT 2,5/2P-PV YE	Желтый	*HNT-132809	50
RPVTT 2,5/2P-PV GN	Зеленый	*HNT-132810	50

Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RPVTT 2,5/2P	Серый	HNT-091950	100
FBS 2-5	Красный	2P 24 A HNT-090691	100
FBS 3-5	Красный	3P 24 A HNT-090692	100
FBS 4-5	Красный	4P 24 A HNT-090693	100
FBS 5-5	Красный	5P 24 A HNT-090695	100
FBS 10-5	Красный	10P 24 A HNT-090386	50
FBS 20-5	Красный	20P 24 A HNT-133436	10
RPAI-4	Серый	HNT-093104	100
PP-H 2,5/1	Серый	HNT-091966	100
PP-H 2,5/1 BU	Синий	HNT-132817	100
PP-H 2,5/1 RD	Красный	HNT-132818	100
PP-H 2,5/1 YE	Желтый	HNT-132819	100
PP-H 2,5/1 GN	Зеленый	HNT-132820	100

Маркировка:			
боковой паз	Белый	UC-TMF 5	HNT-092013 10

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RPV


Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

— Базовые клеммы для соединительных штекеров, оснащённые зажимами для подключения Push-in, позволяют легко соединять как жёсткие, так и гибкие проводники с кабельными наконечниками, не прибегая к использованию инструмента.

— Клеммы TWIN обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

RPV 2,5/1P-PE

Клемма заземляющая Push-in, 1 контакт + 1 штекерный отвод

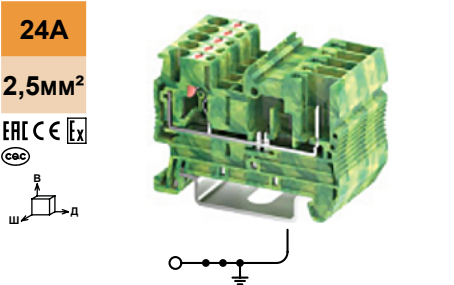


Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
5,2	48,6	36,9	
IEC IEC60947-7-1		IEC 60079-7	
-		-	-
- / 2,5		- / 2,5	- / 4
6 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5	0,14 - 1,5
26 - 12			
8 ~ 10			
0,6x3,5			
PA			
V-0			

Данные для заказа					
Тип			Артикул		Шт.
RPV 2,5/1P-PE			HNT-091980		100
Аксессуары ⁽¹⁾					
D-RPV 2,5			HNT-090623		100
FBS 2-5	2P	24 A	HNT-090691		100
FBS 3-5	3P	24 A	HNT-090692		100
FBS 4-5	4P	24 A	HNT-090693		100
FBS 5-5	5P	24 A	HNT-090695		100
FBS 10-5	10P	24 A	HNT-090386		50
FBS 20-5	20P	24 A	HNT-133436		10
RPAI-4			HNT-093104		100
PP-H 2,5/1			HNT-091966		100
PP-H 2,5/1 BU			HNT-132817		100
PP-H 2,5/1 RD			HNT-132818		100
PP-H 2,5/1 YE			HNT-132819		100
PP-H 2,5/1 GN			HNT-132820		100
UC-TMF 5			HNT-092013		10
UC-ZB 5			HNT-091349		10

RPV 2,5-TWIN/1P-PE

Клемма заземляющая Push-in, 2 контакта + 1 штекерный отвод

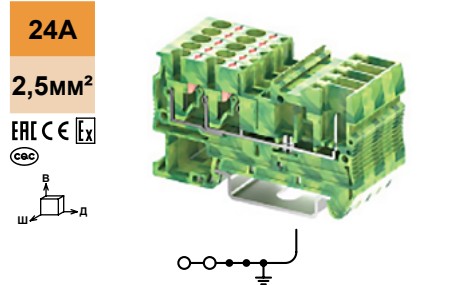

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
5,2	60,5	37,5	
IEC IEC60947-7-1		IEC 60079-7	
- / 2,5		- / 2,5	- / 4
6 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5	0,14 - 1,5
26 - 12			
8 ~ 10			
0,6x3,5			
PA			
V-0			

Данные для заказа				
Тип		Артикул		Шт.
RPV 2,5-TWIN/1P-PE		HNT-091991		100
Аксессуары ⁽¹⁾				
D-RPV 2,5-TWIN/1P		HNT-091947		100
FBS 2-5	2P	24 A	HNT-090691	100
FBS 3-5	3P	24 A	HNT-090692	100
FBS 4-5	4P	24 A	HNT-090693	100
FBS 5-5	5P	24 A	HNT-090695	100
FBS 10-5	10P	24 A	HNT-090386	50
FBS 20-5	20P	24 A	HNT-133436	10
RPAI-4		HNT-093104		100
PP-H 2,5/1		HNT-091966		100
PP-H 2,5/1 BU		HNT-132817		100
PP-H 2,5/1 RD		HNT-132818		100
PP-H 2,5/1 YE		HNT-132819		100
PP-H 2,5/1 GN		HNT-132820		100
UC-TMF 5		HNT-092013		10
UC-ZB 5		HNT-091349		10

Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов


— Базовые клеммы для соединительных штекеров, оснащённые зажимами для подключения Push-in, позволяют легко соединять как жёсткие, так и гибкие проводники с кабельными наконечниками, не прибегая к использованию инструмента.

— Клеммы QUATTRO обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

— Несколько рядов шунтирования.

RPV 2,5-QUATTRO/2P-PE

Клемма заземляющая Push-in, 2 контакта + 2 штекерных отвода

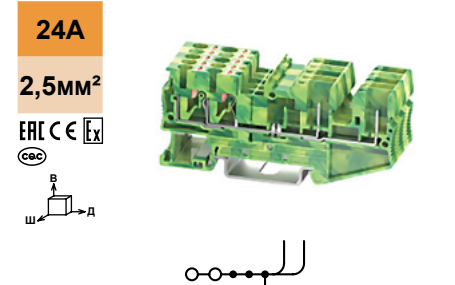


⚡

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
5,2	80,8	36,9	
IEC IEC60947-7-1		 IEC 60079-7	
-		-	-
- / 2,5		- / 2,5	- / 4
6 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5	0,14 - 1,5
26 - 12			
8 ~ 10			
0,6x3,5			
PA			
V-0			

V-0			
Данные для заказа			
Тип	Артикул		Шт.
RPV 2,5-QUATTRO/2P-PE	HNT-091982		40
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RPV 2,5-QUATTRO/2P	HNT-091943		100
FBS 2-5	2P 24 A	HNT-090691	100
FBS 3-5	3P 24 A	HNT-090692	100
FBS 4-5	4P 24 A	HNT-090693	100
FBS 5-5	5P 24 A	HNT-090695	100
FBS 10-5	10P 24 A	HNT-090386	50
FBS 20-5	20P 24 A	HNT-133436	10
RPAI-4	HNT-093104		100
PP-H 2,5/1	HNT-091966		100
PP-H 2,5/1 BU	HNT-132817		100
PP-H 2,5/1 RD	HNT-132818		100
PP-H 2,5/1 YE	HNT-132819		100
PP-H 2,5/1 GN	HNT-132820		100
UC-TMF 5	HNT-092013		10

RPVTT 2,5/2P-PE

Клемма заземляющая Push-in, 2 уровня, 1 контакт + 1 штекерный отвод на уровень

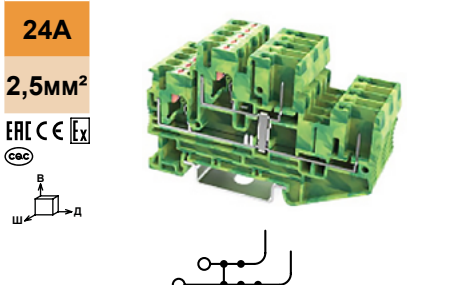

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
5,2	74,1	47,6	
IEC IEC60947-7-1		 IEC 60079-7	
-		-	-
- / 2,5		- / 2,5	- / 4
6 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5	0,14 - 1,5
26 - 12			
8 ~ 10			
0,6x3,5			
PA			

V-0				
Данные для заказа				
Тип			Артикул	Шт.
RPVTT 2,5/2P-PE		HNT-091996		50
Аксессуары ⁽¹⁾				
D-RPVTT 2,5/2P		HNT-091950		100
FBS 2-5	2P	24 A	HNT-090691	100
FBS 3-5	3P	24 A	HNT-090692	100
FBS 4-5	4P	24 A	HNT-090693	100
FBS 5-5	5P	24 A	HNT-090695	100
FBS 10-5	10P	24 A	HNT-090386	50
FBS 20-5	20P	24 A	HNT-133436	10
RPAI-4		HNT-093104		100
PP-H 2,5/1		HNT-091966		100
PP-H 2,5/1 BU		HNT-132817		100
PP-H 2,5/1 RD		HNT-132818		100
PP-H 2,5/1 YE		HNT-132819		100
PP-H 2,5/1 GN		HNT-132820		100
UC-TMF 5		HNT-092013		10

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>


Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

— Соединительные штекеры с технологией подключения Push-in позволяют реализовать любые поставленные задачи.

PP-H 2,5

Соединительный штекер (1P-16P)

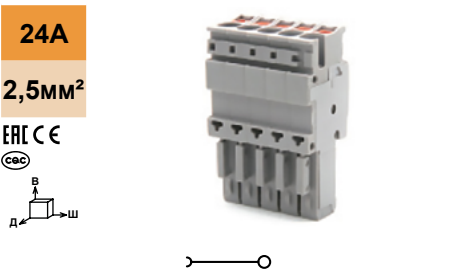

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
5,2	16	40,2
IEC IEC60947-7-1		

однoж.	мнoгoж.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5	0,14 - 1,5
26 - 12			
8 ~ 10			
0,6x3,5			

Общие данные			
Изоляционный материал			
Класс воспламеняемости по UL94			
PA			
V-0			

Данные для заказа			
Тип	Артикул (серый цвет)	Артикул (другие цвета)	Шт.
PP-H 2,5/1	HNT-091966		45
PP-H 2,5/1 BU		HNT-132817	45
PP-H 2,5/1 RD		HNT-132818	45
PP-H 2,5/1 YE		HNT-132819	45
PP-H 2,5/1 GN		HNT-132820	45
PP-H 2,5/1-PE		HNT-133448	45
PP-H 2,5/2	HNT-091969	*по запросу	45
PP-H 2,5/3	HNT-091970	*по запросу	45
PP-H 2,5/4	HNT-132811	*по запросу	45
PP-H 2,5/5	HNT-132812	*по запросу	45
PP-H 2,5/6	HNT-091964	*по запросу	45
PP-H 2,5/7	HNT-132813	*по запросу	45
PP-H 2,5/8	HNT-097604	*по запросу	45
PP-H 2,5/9	HNT-091965	*по запросу	45
PP-H 2,5/10	HNT-132814	*по запросу	45
PP-H 2,5/11	HNT-132815	*по запросу	45
PP-H 2,5/12	HNT-097605	*по запросу	45
PP-H 2,5/13	HNT-091967	*по запросу	45
PP-H 2,5/14	HNT-091968	*по запросу	45
PP-H 2,5/15	HNT-131515	*по запросу	45
PP-H 2,5/16	HNT-132816	*по запросу	45

Аксессуары ⁽¹⁾			
UC-TMF 5	HNT-092013	10	

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>


Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

— Наборные соединительные штекеры с технологией подключения Push-in для самостоятельной сборки позволяют реализовать любые поставленные задачи.
— Штекер собирается на месте из одноконтakтных штекерных элементов в соответствии с целью применения.

PP-H 2,5/1-...

Соединительный штекер наборный

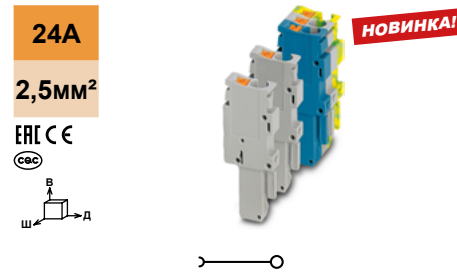

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
5,2	48,6	36,9
IEC IEC60947-7-1		


однoж.	мнoгoж.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5	0,14 - 1,5
26 - 12			
8 ~ 10			
0,6x3,5			

Общие данные			
Изоляционный материал			
Класс воспламеняемости по UL94			
PA			
V-0			

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
PP-H 2,5/1-L	HNT-091961	100	
PP-H 2,5/1-L-PE	HNT-133437	100	
PP-H 2,5/1-M	HNT-091962	100	
PP-H 2,5/1-M-BU	HNT-093836	100	
PP-H 2,5/1-M-PE	HNT-133438	100	
PP-H 2,5/1-R	HNT-091963	100	
PP-H 2,5/1-R-PE	HNT-133439	100	

Аксессуары ⁽¹⁾			
UC-TMF 5	HNT-092013	10	

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

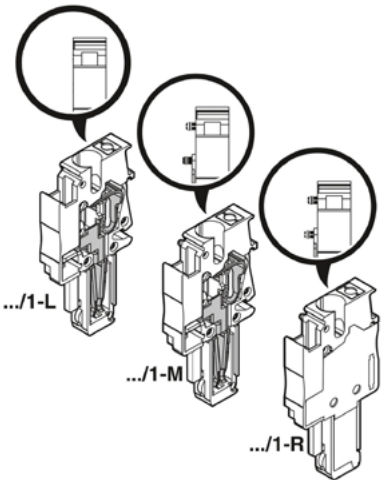

Серия RPV



Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

— Клеммы с зажимами Push-in обеспечивают лёгкость соединения жёстких и гибких проводников с кабельными наконечниками без необходимости использования инструмента.

— Компактная конструкция и подключение под углом, позволяют удобно подсоединять провода в условиях ограниченного пространства.

RPV 2,5S

Клемма проходная Push-in

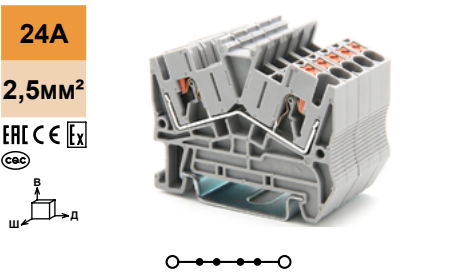

Технические характеристики

Габаритные размеры		Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
		5,2	52,8	43
Электрические параметры		IEC 60947-7-1 IEC 60079-7		
Номинальное напряжение	[В]	800	550	550
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]	24 / 2,5	17 / 2,5	23 / 4
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -	6 / 3		
Параметры подключения		одн.ож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
Один проводник	[мм²]	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]	-	-	0,5
Диапазон сечений	AWG	26 - 12		0,14 - 1,5
Длина снятия изоляции	[мм]	8 ~ 10		
Размер отвертки		0,6x3,5		
Общие данные		PA V-0		
Изоляционный материал				
Класс воспламеняемости по UL94				

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул	Шт.
Клемма проходная Push-in	Серый	RPV 2,5S	HNT-091984	135
	Синий	RPV 2,5S BU	HNT-132821	135
	Красный	RPV 2,5S RD	*HNT-132822	135
	Желтый	RPV 2,5S YE	*HNT-132823	135
	Зеленый	RPV 2,5S GN	*HNT-132824	135

Аксессуары⁽¹⁾

Торцевая пластина, ширина 2,2мм		Серый	D-RPV 2,5S	HNT-091944	100
Перемычка штекерная	Красный	FBS 2-5	2P 24 A	HNT-090691	100
	Красный	FBS 3-5	3P 24 A	HNT-090692	100
	Красный	FBS 4-5	4P 24 A	HNT-090693	100
	Красный	FBS 5-5	5P 24 A	HNT-090695	100
	Красный	FBS 10-5	10P 24 A	HNT-090386	50
	Красный	FBS 20-5	20P 24 A	HNT-133436	10
Адаптер тестера		Серый	RPAI-4	HNT-093104	100
Маркировка: центральный паз		Белый	UC-ZB 5	HNT-091349	10

Серия RPV



Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

— Компактная конструкция и подключение под углом, позволяют удобно подсоединять провода в условиях ограниченного пространства.

— Клеммы TWIN и QUATTRO обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

RPV 2,5S-TWIN

Клемма проходная Push-in, 3 контакта

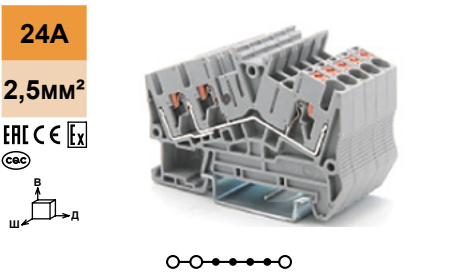

Технические характеристики

Габаритные размеры		Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
		5,2	62,3	43
Электрические параметры		IEC 60947-7-1 IEC 60079-7		
Номинальное напряжение	[В]	800	550	550
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]	24 / 2,5	17 / 2,5	23 / 4
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -	6 / 3		
Параметры подключения		одн.ож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
Один проводник	[мм²]	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]	-	-	0,5
Диапазон сечений	AWG	26 - 12		0,14 - 1,5
Длина снятия изоляции	[мм]	8 ~ 10		
Размер отвертки		0,6x3,5		
Общие данные		PA V-0		
Изоляционный материал				
Класс воспламеняемости по UL94				

Данные для заказа


Описание	Цвет	Тип	Артикул	Шт.
Клемма проходная Push-in	Серый	RPV 2,5S-TWIN	HNT-091988	115
	Синий	RPV 2,5S-TWIN BU	HNT-095880	115
	Красный	RPV 2,5S-TWIN RD	*HNT-132825	115
	Желтый	RPV 2,5S-TWIN YE	*HNT-132826	115
	Зеленый	RPV 2,5S-TWIN GN	*HNT-132827	115

Аксессуары⁽¹⁾

Торцевая пластина, ширина 2,2мм		Серый	D-RPV 2,5S-TWIN	HNT-091946	100
Перемычка штекерная	Красный	FBS 2-5	2P 24 A	HNT-090691	100
	Красный	FBS 3-5	3P 24 A	HNT-090692	100
	Красный	FBS 4-5	4P 24 A	HNT-090693	100
	Красный	FBS 5-5	5P 24 A	HNT-090695	100
	Красный	FBS 10-5	10P 24 A	HNT-090386	50
	Красный	FBS 20-5	20P 24 A	HNT-133436	10
Адаптер тестера		Серый	RPAI-4	HNT-093104	100
Маркировка: центральный паз		Белый	UC-ZB 5	HNT-091349	10

RPV 2,5S-QUATTRO

Клемма проходная Push-in, 4 контакта



Технические характеристики

Габаритные размеры		Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
		5,2	71,9	43
Электрические параметры		IEC 60947-7-1 IEC 60079-7		
Номинальное напряжение	[В]	800	550	550
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]	24 / 2,5	17 / 2,5	23 / 4
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -	8 / 3		
Параметры подключения		одн.ож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
Один проводник	[мм²]	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]	-	-	0,5
Диапазон сечений	AWG	26 - 12		0,14 - 1,5
Длина снятия изоляции	[мм]	8 ~ 10		
Размер отвертки		0,6x3,5		
Общие данные		PA V-0		
Изоляционный материал				
Класс воспламеняемости по UL94				

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул	Шт.
Клемма проходная Push-in	Серый	RPV 2,5S-QUATTRO	HNT-091986	X
	Синий	RPV 2,5S-QUATTRO BU	HNT-132828	X
	Красный	RPV 2,5S-QUATTRO RD	*HNT-132829	X
	Желтый	RPV 2,5S-QUATTRO YE	*HNT-132830	X
	Зеленый	RPV 2,5S-QUATTRO GN	*HNT-132831	X

Аксессуары⁽¹⁾

Торцевая пластина, ширина 2,2мм		Серый	D-RPV 2,5S-QUATTRO	HNT-091945	100
Перемычка штекерная	Красный	FBS 2-5	2P 24 A	HNT-090691	100
	Красный	FBS 3-5	3P 24 A	HNT-090692	100
	Красный	FBS 4-5	4P 24 A	HNT-090693	100
	Красный	FBS 5-5	5P 24 A	HNT-090695	100
	Красный	FBS 10-5	10P 24 A	HNT-090386	50
	Красный	FBS 20-5	20P 24 A	HNT-133436	10
Адаптер тестера		Серый	RPAI-4	HNT-093104	100
Маркировка: центральный паз		Белый	UC-ZB 5	HNT-091349	10

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов


— Компактная конструкция и подключение под углом, позволяют удобно подсоединять провода в условиях ограниченного пространства.

— Отличительный признак для многоуровневых клемм с объединением потенциалов.

— Несколько рядов шунтирования.


RPVTT 2,5S

Клемма проходная Push-in, 2 уровня

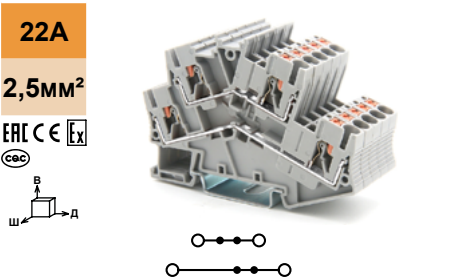

RPVTT 2,5S-PV

Клемма проходная Push-in, 2 уровня, уровни соединены

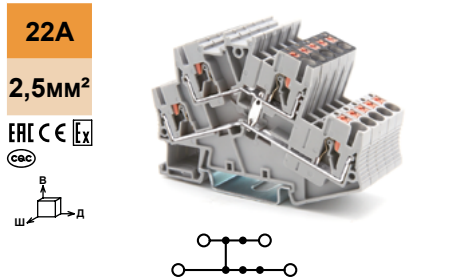

Габаритные размеры					
		[мм]			
Электрические параметры					
Номинальное напряжение		[В]			
Номинальный ток / Сечение		[А] / [мм²]			
Пиковое напряжение / категория загрязненности		[кВ] / -			
Параметры подключения					
Один проводник		[мм²]			
Два проводника (одинакового типа)		[мм²]			
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником		[мм²]			
Диапазон сечений		AWG			
Длина снятия изоляции		[мм]			
Размер отвертки					
Общие данные					
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости по UL94		V-0			

		Данные для заказа			
Описание	Цвет	Тип	Артикул	Шт.	
Клемма проходная Push-in	Серый	RPVTT 2,5S	HNT-091997	100	
	Синий	RPVTT 2,5S BU	HNT-095881	100	
	Красный	RPVTT 2,5S RD	*HNT-132832	100	
	Желтый	RPVTT 2,5S YE	*HNT-132833	100	
	Зеленый	RPVTT 2,5S GN	*HNT-132834	100	
		Аксессуары ⁽¹⁾			
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый	D-RPVTT 2,5S	HNT-091951	100	
	Красный	FBS 2-5	2P 24 A HNT-090691	100	
	Красный	FBS 3-5	3P 24 A HNT-090692	100	
	Красный	FBS 4-5	4P 24 A HNT-090693	100	
	Красный	FBS 5-5	5P 24 A HNT-090695	100	
	Красный	FBS 10-5	10P 24 A HNT-090386	50	
Перемычка штекерная	Красный	FBS 20-5	20P 24 A HNT-133436	10	
	Серый	RPAI-4	HNT-093104	100	
Адаптер тестера					
Маркировка: центральный паз		Белый	UC-ZB 5	HNT-091349	10

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

— Компактная конструкция и подключение под углом, позволяют удобно подсоединять провода в условиях ограниченного пространства.


— Отличительный признак для многоуровневых клемм с объединением потенциалов.

— Несколько рядов шунтирования.

— Клеммы TWIN обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.


RPVTT 2,5S-TWIN

Клемма проходная Push-in, 3 контакта, 2 уровня

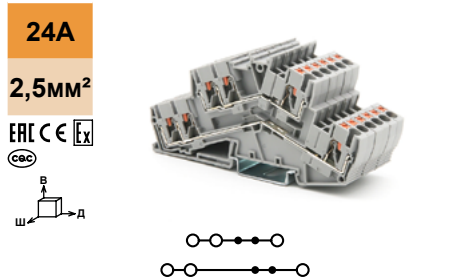

RPVTT 2,5S-TWIN-PV

Клемма проходная Push-in, 3 контакта, 2 уровня, уровни соединены

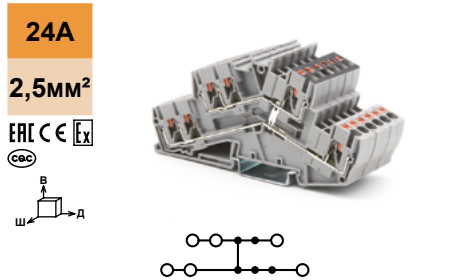

Габаритные размеры					
		[мм]			
Электрические параметры					
Номинальное напряжение		[В]			
Номинальный ток / Сечение		[А] / [мм²]			
Пиковое напряжение / категория загрязненности		[кВ] / -			
Параметры подключения					
Один проводник		[мм²]			
Два проводника (одинакового типа)		[мм²]			
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником		[мм²]			
Диапазон сечений		AWG			
Длина снятия изоляции		[мм]			
Размер отвертки					
Общие данные					
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости по UL94		V-0			

		Данные для заказа			
Описание	Цвет	Тип	Артикул	Шт.	
Клемма проходная Push-in	Серый	RPVTT 2,5S-TWIN	HNT-092003	55	
	Синий	RPVTT 2,5S-TWIN BU	HNT-132839	55	
	Красный	RPVTT 2,5S-TWIN RD	*HNT-132840	55	
	Желтый	RPVTT 2,5S-TWIN YE	*HNT-132841	55	
	Зеленый	RPVTT 2,5S-TWIN GN	*HNT-132842	55	
		Аксессуары ⁽¹⁾			
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый	D-RPVTT 2,5S-TWIN	HNT-091953	100	
	Красный	FBS 2-5	2P 24 A HNT-090691	100	
	Красный	FBS 3-5	3P 24 A HNT-090692	100	
	Красный	FBS 4-5	4P 24 A HNT-090693	100	
	Красный	FBS 5-5	5P 24 A HNT-090695	100	
	Красный	FBS 10-5	10P 24 A HNT-090386	50	
Перемычка штекерная	Красный	FBS 20-5	20P 24 A HNT-133436	10	
	Серый	RPAI-4	HNT-093104	100	
Адаптер тестера					
Маркировка: центральный паз		Белый	UC-ZB 5	HNT-091349	10

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

— Компактная конструкция и подключение под углом, позволяют удобно подсоединять провода в условиях ограниченного пространства.

— Отличительный признак для многоуровневых клемм с объединением потенциалов.

— Несколько рядов шунтирования.


— Клеммы QUATTRO обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
Клемма проходная Push-in	RPVTT 2,5S-QUATTRO	HNT-092000	45
	RPVTT 2,5S-QUATTRO BU	HNT-132847	45
	RPVTT 2,5S-QUATTRO RD	*HNT-132848	45
	RPVTT 2,5S-QUATTRO YE	*HNT-132849	45
	RPVTT 2,5S-QUATTRO GN	*HNT-132850	45
Аксессуары ⁽¹⁾			
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	D-RPVTT 2,5S-QUATTRO	HNT-091952	100
Перемычка штекерная	FBS 2-5	2P 24 A	HNT-090691 100
	FBS 3-5	3P 24 A	HNT-090692 100
	FBS 4-5	4P 24 A	HNT-090693 100
	FBS 5-5	5P 24 A	HNT-090695 100
	FBS 10-5	10P 24 A	HNT-090386 50
Адаптер тестера	FBS 20-5	20P 24 A	HNT-133436 10
	RPAI-4	HNT-093104	100
Маркировка: центральный паз	UC-ZB 5	HNT-091349	10

RPVTT 2,5S-QUATTRO

Клемма проходная Push-in, 4 контакта, 2 уровня

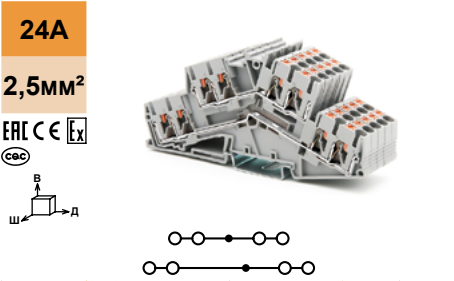


Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
5,2	115.2	54,8
IEC IEC60947-7-1 IEC 60079-7		
800	550	550
24 / 2,5	17 / 2,5	23 / 4
8 / 3		

	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
Два проводника (одинакового типа)	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	-	-	0,5	0,14 - 1,5
Диапазон сечений	26 - 12			
Длина снятия изоляции	8 ~ 10			
Размер отвертки	0,6x3,5			

Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

RPVTT 2,5S-QUATTRO-PV

Клемма проходная Push-in, 4 контакта, 2 уровня, уровни соединены

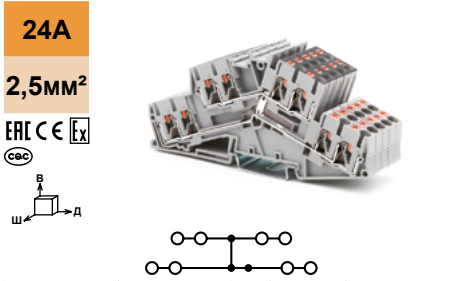

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
5,2	115.2	54,8
IEC IEC60947-7-1 IEC 60079-7		
800	550	550
24 / 2,5	16 / 2,5	20 / 4
6 / 3		

	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
Два проводника (одинакового типа)	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	-	-	0,5	0,14 - 1,5
Диапазон сечений	26 - 12			
Длина снятия изоляции	8 ~ 10			
Размер отвертки	0,6x3,5			

Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
Клемма проходная Push-in	RPVTT 2,5S-QUATTRO-PV	HNT-092002	45
	RPVTT 2,5S-QUATTRO-PV BU	HNT-132851	45
	RPVTT 2,5S-QUATTRO-PV RD	*HNT-132852	45
	RPVTT 2,5S-QUATTRO-PV YE	*HNT-132853	45
	RPVTT 2,5S-QUATTRO-PV GN	*HNT-132854	45
Аксессуары ⁽¹⁾			
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	D-RPVTT 2,5S-QUATTRO	HNT-091952	100
Перемычка штекерная	FBS 2-5	2P 24 A	HNT-090691 100
	FBS 3-5	3P 24 A	HNT-090692 100
	FBS 4-5	4P 24 A	HNT-090693 100
	FBS 5-5	5P 24 A	HNT-090695 100
	FBS 10-5	10P 24 A	HNT-090386 50
Адаптер тестера	FBS 20-5	20P 24 A	HNT-133436 10
	RPAI-4	HNT-093104	100
Маркировка: центральный паз	UC-ZB 5	HNT-091349	10

Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

— Компактная конструкция и подключение под углом, позволяют удобно подсоединять провода в условиях ограниченного пространства.


— Клеммы TWIN обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Данные для заказа	
Тип	Артикул
Клемма зазмеляющая Push-in	RPV 2,5S-PE
Аксессуары ⁽¹⁾	
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	D-RPV 2,5S
Перемычка штекерная	FBS 2-5
	FBS 3-5
	FBS 4-5
	FBS 5-5
	FBS 10-5
Адаптер тестера	FBS 20-5
	RPAI-4
Маркировка: центральный паз	UC-ZB 5

RPV 2,5S-PE

Клемма заземляющая Push-in

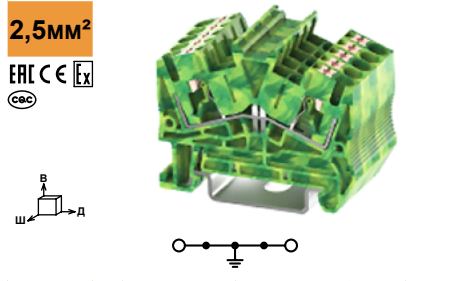

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
5,2	52,8	43
IEC IEC60947-7-1 IEC 60079-7		
-	-	-
- / 2,5	- / 2,5	- / 4
8 / 3		


	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
Два проводника (одинакового типа)	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	-	-	0,5	0,14 - 1,5
Диапазон сечений	26 - 12			
Длина снятия изоляции	8 ~ 10			
Размер отвертки	0,6x3,5			

Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
Клемма зазмеляющая Push-in	RPV 2,5S-PE	HNT-091985	141
Аксессуары ⁽¹⁾			
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	D-RPV 2,5S	HNT-091944	100
Перемычка штекерная	FBS 2-5	2P 24 A	HNT-090691 100
	FBS 3-5	3P 24 A	HNT-090692 100
	FBS 4-5	4P 24 A	HNT-090693 100
	FBS 5-5	5P 24 A	HNT-090695 100
	FBS 10-5	10P 24 A	HNT-090386 50
Адаптер тестера	FBS 20-5	20P 24 A	HNT-133436 10
	RPAI-4	HNT-093104	100
Маркировка: центральный паз	UC-ZB 5	HNT-091349	10

RPV 2,5S-TWIN-PE

Клемма заземляющая Push-in, 3 контакта

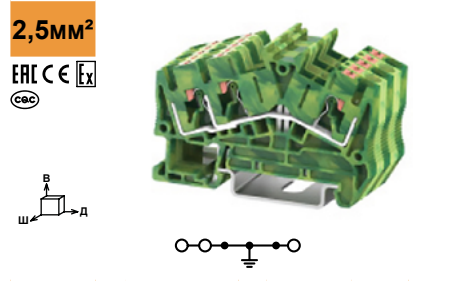

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
5,2	62,3	43
IEC IEC60947-7-1 IEC 60079-7		
-	-	-
- / 2,5	- / 2,5	- / 4
8 / 3		

	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
Два проводника (одинакового типа)	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	-	-	0,5	0,14 - 1,5
Диапазон сечений	26 - 12			
Длина снятия изоляции	8 ~ 10			
Размер отвертки	0,6x3,5			

Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
Клемма зазмеляющая Push-in	RPV 2,5S-TWIN-PE	HNT-091989	115
Аксессуары ⁽¹⁾			
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	D-RPV 2,5S-TWIN	HNT-091946	100
Перемычка штекерная	FBS 2-5	2P 24 A	HNT-090691 100
	FBS 3-5	3P 24 A	HNT-090692 100
	FBS 4-5	4P 24 A	HNT-090693 100
	FBS 5-5	5P 24 A	HNT-090695 100
	FBS 10-5	10P 24 A	HNT-090386 50
Адаптер тестера	FBS 20-5	20P 24 A	HNT-133436 10
	RPAI-4	HNT-093104	100
Маркировка: центральный паз	UC-ZB 5	HNT-091349	10

*) Усповия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>


Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

- Компактная конструкция и подключение под углом, позволяют удобно подсоединять провода в условиях ограниченного пространства.
- Несколько рядов шунтирования.
- Клеммы QUATTRO обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

RPV 2,5S-QUATTRO-PE

Клемма заземляющая Push-in, 4 контакта

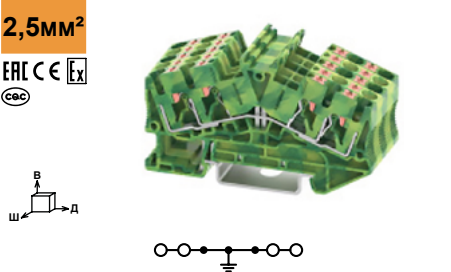

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
5,2	71,9	43
IEC IEC60947-7-1 IEC 60079-7		
-	-	-
- / 2,5	- / 2,5	- / 4
8 / 3		
одн.ож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5 0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-
-	-	0,5 0,14 - 1,5
26 - 12		
8 ~ 10		
0,6x3,5		


Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RPV 2,5S-QUATTRO-PE	HNT-091987	45

Аксессуары ⁽¹⁾		
D-RPV 2,5S-QUATTRO	HNT-091945	100
FBS 2-5	2P 24 A	HNT-090691 100
FBS 3-5	3P 24 A	HNT-090692 100
FBS 4-5	4P 24 A	HNT-090693 100
FBS 5-5	5P 24 A	HNT-090695 100
FBS 10-5	10P 24 A	HNT-090386 50
FBS 20-5	20P 24 A	HNT-133436 10

RPAI-4	HNT-093104	100
UC-ZB 5	HNT-091349	10

RPVTT 2,5S-PE

Клемма заземляющая Push-in, 2 уровня

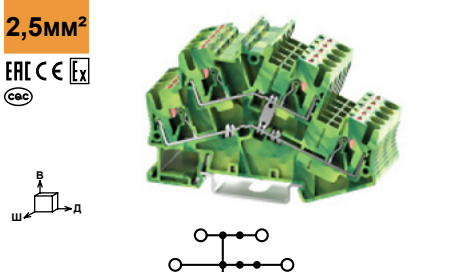

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
5,2	79,8	54,8
IEC IEC60947-7-1 IEC 60079-7		
-	-	-
- / 2,5	- / 2,5	- / 4
6 / 3		
одн.ож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5 0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-
-	-	0,5 0,14 - 1,5
26 - 12		
8 ~ 10		
0,6x3,5		

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RPVTT 2,5S-PE	HNT-091998	100

Аксессуары ⁽¹⁾		
D-RPVTT 2,5S	HNT-091951	100
FBS 2-5	2P 24 A	HNT-090691 100
FBS 3-5	3P 24 A	HNT-090692 100
FBS 4-5	4P 24 A	HNT-090693 100
FBS 5-5	5P 24 A	HNT-090695 100
FBS 10-5	10P 24 A	HNT-090386 50
FBS 20-5	20P 24 A	HNT-133436 10

RPAI-4	HNT-093104	100
UC-ZB 5	HNT-091349	10


Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

- Компактная конструкция и подключение под углом, позволяют удобно подсоединять провода в условиях ограниченного пространства.
- Несколько рядов шунтирования.
- Клеммы TWIN и QUATTRO обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

RPVTT 2,5S-TWIN-PE

Клемма заземляющая Push-in, 3 контакта, 2 уровня

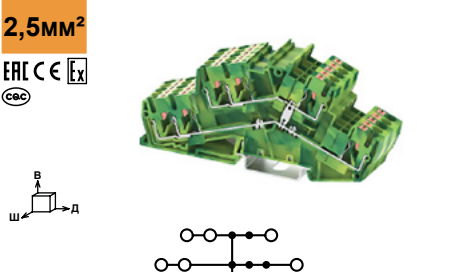

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
5,2	111,8	54,8
IEC IEC60947-7-1 IEC 60079-7		
-	-	-
- / 2,5	- / 2,5	- / 4
8 / 3		
одн.ож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5 0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-
-	-	0,5 0,14 - 1,5
26 - 12		
8 ~ 10		
0,6x3,5		


Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RPVTT 2,5S-TWIN-PE	HNT-092004	55

Аксессуары ⁽¹⁾		
D-RPVTT 2,5S-TWIN	HNT-091953	100
FBS 2-5	2P 24 A	HNT-090691 100
FBS 3-5	3P 24 A	HNT-090692 100
FBS 4-5	4P 24 A	HNT-090693 100
FBS 5-5	5P 24 A	HNT-090695 100
FBS 10-5	10P 24 A	HNT-090386 50
FBS 20-5	20P 24 A	HNT-133436 10

RPAI-4	HNT-093104	100
UC-ZB 5	HNT-091349	10

RPVTT 2,5S-QUATTRO-PE

Клемма заземляющая Push-in, 4 контакта, 2 уровня

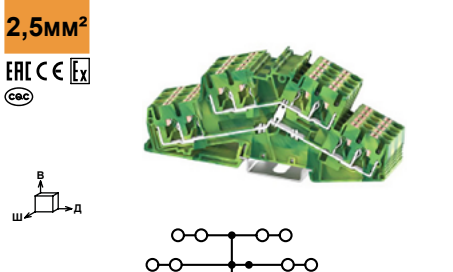

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
5,2	115.2	54,8
IEC IEC60947-7-1 IEC 60079-7		
-	-	-
- / 2,5	- / 2,5	- / 4
6 / 3		
одн.ож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5 0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-
-	-	0,5 0,14 - 1,5
26 - 12		
8 ~ 10		
0,6x3,5		

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RPVTT 2,5S-QUATTRO-PE	HNT-092001	45

Аксессуары ⁽¹⁾		
D-RPVTT 2,5S-QUATTRO	HNT-091952	100
FBS 2-5	2P 24 A	HNT-090691 100
FBS 3-5	3P 24 A	HNT-090692 100
FBS 4-5	4P 24 A	HNT-090693 100
FBS 5-5	5P 24 A	HNT-090695 100
FBS 10-5	10P 24 A	HNT-090386 50
FBS 20-5	20P 24 A	HNT-133436 10

RPAI-4	HNT-093104	100
UC-ZB 5	HNT-091349	10

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

- Создание тестовой схемы с помощью двух клемм RPV 6-RTK/S.
- Требуется меньше места по сравнению со схемой, в которую входят клеммы с ползунковым размыкателем.
- Штекер с предохранителем надежно фиксируется в крайних положениях.

RPV 6-RTK/S


Клемма Push-in с ножевым размыкателем

30A

6мм²







RPV 4-HESI


Клемма Push-in с держателем предохранителя (5x20, 5x25)

6,3A

4мм²







Габаритные размеры
[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	

Общие данные

Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Описание	Цвет
Клемма Push-in	Серый
Клемма Push-in с держателем предохранителя (5x20, 5x25) ⁽³⁾	Серый

Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
	Красный
	Красный
Перемычка штекерная	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
Адаптер тестера	Серый

Маркировка:	
боковой паз	Белый
центральный паз	Белый

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
8,2	74,2	44,1
IEC IEC60947-7-1		IEC 60079-7

1000	550	550
30 / 6	25 / 6	25 / 10
8 / 3		

одн.ж.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6
0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	-
-	-	0,5 - 2,5
20 - 8		0,25 - 1,5
10 ~ 12		
0,8x4		

Общие данные

PA
V-0

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RPV 6-RTK/S	HNT-091994	20
—		

Аксессуары ⁽¹⁾

D-RPV 6-RTK/S	HNT-091949	100
FBS 2-8	2P 41 A	HNT-091291
FBS 3-8	3P 41 A	HNT-091292
FBS 4-8	4P 41 A	HNT-091355
FBS 5-8	5P 41 A	HNT-091960
FBS 10-8	10P 41 A	HNT-091293
—		
RPAI-4		HNT-093104

UC-TMF 8	HNT-092015	10
UC-ZB 8	HNT-091354	10

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
6,2	60,7	65,2
IEC IEC60947-7-1		IEC 60079-7

250	300	300
6,3 ⁽²⁾ / 4	6,3 / 4	6,3 / 6
6 / 3		

одн.ж.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-
-	-	0,5 - 1
24 - 10		0,14 - 1,5
10 ~ 12		
0,6x3,5		

Общие данные

PA
V-0

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
—		
RPV 4-HESI	HNT-091992	80

Аксессуары ⁽¹⁾

D-RPV 4-HESI	HNT-091948	100
FBS 2-6	2P 32 A	HNT-091360
FBS 3-6	3P 32 A	HNT-091957
FBS 4-6	4P 32 A	HNT-091958
FBS 5-6	5P 32 A	HNT-091959
FBS 10-6	10P 32 A	HNT-090688
FBS 20-6	20P 32 A	HNT-133475
RPAI-4		HNT-093104

UC-TMF 6	HNT-092014	10
UC-ZB 6	HNT-091395	10

Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

- Удобное разделение измерительной и регулирующей цепи при помощи ножевого размыкателя.
- Разнообразие компоновки при помощи штекеров-разделителей, штекер-держателя предохранителя, штекеров под электронный компонент.

RPV 4-MT


Клемма Push-in с ножевым размыкателем

20A

4мм²







Габаритные размеры
[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	

Общие данные

Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Описание	Цвет
Клемма проходная Push-in	Серый
	Синий

Торцевая пластина, ширина 2,2мм/ Штекер-разъединитель	Темно-серый
	Оранжевый

Перемычка штекерная	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный

Адаптер тестера	Серый
Штекер под электронный компонент	Серый

Маркировка:	
боковой паз	Белый

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
6,2	69	42
IEC IEC60947-7-1		IEC 60079-7

500	300	300
20 / 4	16 / 2,5	16 / 4
6 / 3		

одн.ж.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-
-	-	0,5 - 1
24 - 10		0,14 - 1,5
12		
0,6 x 3,5		

Общие данные

PA
V-0

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RPV 4-MT	HNT-091420	100
RPV 4-MT BU	HNT-092790	100

Аксессуары ⁽¹⁾

D-RPV 4-HESI	HNT-091948	100
—		
FBS 2-6	2P 32 A	HNT-091360
FBS 3-6	3P 32 A	HNT-091957
FBS 4-6	4P 32 A	HNT-091958
FBS 5-6	5P 32 A	HNT-091959
FBS 10-6	10P 32 A	HNT-090688
FBS 20-6	20P 32 A	HNT-133475
RPAI-4		HNT-093104

—		
---	--	--

UC-TMF 6	HNT-092014	10
----------	------------	----

RPV 4-TG


Клемма Push-in с размыкателем

20A

4мм²







Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
6,2	69	42
IEC IEC60947-7-1		IEC 60079-7

500	300	300
20 / 4	16 / 4	16 / 6
6 / 3		

одн.ж.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-
-	-	0,5 - 1
24 - 10		0,14 - 1,5
12		
0,6 x 3,5		

Общие данные

PA
V-0

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RPV 4-TG	HNT-091726	100
—		

Аксессуары ⁽¹⁾

D-RPV 4-HESI	HNT-091948	100
P-DI		HNT-123055
FBS 2-6	2P 32 A	HNT-091360
FBS 3-6	3P 32 A	HNT-091957
FBS 4-6	4P 32 A	HNT-091958
FBS 5-6	5P 32 A	HNT-091959
FBS 10-6	10P 32 A	HNT-090688
FBS 20-6	20P 32 A	HNT-133475
RPAI-4		HNT-093104

RP-CO		HNT-122248
-------	--	------------

UC-TMF 6	HNT-092014	10
----------	------------	----

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

2) Сила тока определяется применяемым плавким предохранителем, напряжение - выбранным световым индикатором.

3) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением, необходимым для работы светодиода.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

— Удобное разделение измерительной и регулирующей цепи при помощи ножевого размыкателя.

— Разнообразие комановки при помощи штекеров-разъединителей, штекер-держателя предохранителя, штекеров под электронный компонент.


RPV 2,5-MTB

Клемма Push-in с ножевым размыкателем

16A

2,5мм²

IEC C €





RPV 2,5-TGB

Клемма Push-in с размыкателем

16A

2,5мм²

IEC C €



Габаритные размеры

[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение [В]
Номинальный ток / Сечение [А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязнения [кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник [мм²]
Два проводника (одинакового типа) [мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником [мм²]
Диапазон сечений AWG
Длина снятия изоляции [мм]
Размер отвертки

Общие данные

Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Описание

Цвет

Клемма Push-in

Серый

Торцевая пластина, ширина 2,2мм

Серый

Перемычка штекерная

Красный

Красный

Красный

Красный

Красный

Красный

Адаптер тестера

Серый

Штекер-разъединитель

Оранжевый

Штекер под электронный компонент

Серый

Штекер-держатель предохранителя с индикацией для 24 В перем. / пост. тока

Черный

Штекер-держатель предохранителя с индикацией для 250 В перем. / пост. тока

Черный

Маркировка:

боковой паз

Белый

центральный паз

Белый

Технические характеристики

Ширина Длина Высота TS 35x7,5

5,15 72 36,7

IEC IEC60947-7-1

400

16 / 2,5

6 / 3

одн.ож. многож. Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без

0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 - -

- - 0,5 0,14 - 1,5

26 - 12

8 ~ 10

0,6x3,5

Общие данные

Изоляционный материал

Класс воспламеняемости по UL94

Данные для заказа

Тип Артикул Шт.

RPV 2,5-MTB HNT-125844

Аксессуары⁽¹⁾

D-RPV 2,5-MTB HNT-125917 100

FBS 2-5 2P 24 A HNT-090691 100

FBS 3-5 3P 24 A HNT-090692 100

FBS 4-5 4P 24 A HNT-090693 100

FBS 5-5 5P 24 A HNT-090695 100

FBS 10-5 10P 24 A HNT-090386 50

FBS 20-5 20P 24 A HNT-133436 10

RPAI-4 HNT-093104 100

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Технические характеристики

Ширина Длина Высота TS 35x7,5

5,15 72 36,7

IEC IEC60947-7-1

400

16 / 2,5

6 / 3

одн.ож. многож. Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без

0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 - -

- - 0,5 0,14 - 1,5

26 - 12

8 ~ 10

0,6x3,5

Общие данные

Изоляционный материал

Класс воспламеняемости по UL94

Данные для заказа

Тип Артикул Шт.

RPV 2,5-TGB HNT-125845

Аксессуары⁽¹⁾

D-RPV 2,5-MTB HNT-125917 100

FBS 2-5 2P 24 A HNT-090691 100

FBS 3-5 3P 24 A HNT-090692 100

FBS 4-5 4P 24 A HNT-090693 100

FBS 5-5 5P 24 A HNT-090695 100

FBS 10-5 10P 24 A HNT-090386 50

FBS 20-5 20P 24 A HNT-133436 10

RPAI-4 HNT-093104 100

P-DI HNT-123055

RP-CO HNT-122248

RP-FU 5x20 LED24 BK HNT-122246 100

RP-FU 5x20 LED250 BK HNT-122247 100

RP-FU 5x20 LED24 BK HNT-122246 100

RP-FU 5x20 LED250 BK HNT-122247 100

RP-FU 5x20 LED24 BK HNT-122246 100

RP-FU 5x20 LED250 BK HNT-122247 100

RP-FU 5x20 LED24 BK HNT-122246 100

RP-FU 5x20 LED250 BK HNT-122247 100

RP-FU 5x20 LED24 BK HNT-122246 100

RP-FU 5x20 LED250 BK HNT-122247 100

RP-FU 5x20 LED24 BK HNT-122246 100

RP-FU 5x20 LED250 BK HNT-122247 100

RP-FU 5x20 LED24 BK HNT-122246 100

RP-FU 5x20 LED250 BK HNT-122247 100

RP-FU 5x20 LED24 BK HNT-122246 100

RP-FU 5x20 LED250 BK HNT-122247 100

RP-FU 5x20 LED24 BK HNT-122246 100

RP-FU 5x20 LED250 BK HNT-122247 100

RP-FU 5x20 LED24 BK HNT-122246 100

RP-FU 5x20 LED250 BK HNT-122247 100

RP-FU 5x20 LED24 BK HNT-122246 100

RP-FU 5x20 LED250 BK HNT-122247 100

RP-FU 5x20 LED24 BK HNT-122246 100

RP-FU 5x20 LED250 BK HNT-122247 100

RP-FU 5x20 LED24 BK HNT-122246 100

RP-FU 5x20 LED250 BK HNT-122247 100

RP-FU 5x20 LED24 BK HNT-122246 100

RP-FU 5x20 LED250 BK HNT-122247 100

RP-FU 5x20 LED24 BK HNT-122246 100

RP-FU 5x20 LED250 BK HNT-122247 100

Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

— Удобное разделение измерительной и регулирующей цепи при помощи ножевого размыкателя.

— Разнообразие комановки при помощи штекеров-разъединителей, штекер-держателя предохранителя, штекеров под электронный компонент.


RPV 2,5-QUATTRO-MTB

Клемма Push-in с ножевым размыкателем, 4 контакта

16A

2,5мм²

IEC C €



Технические характеристики

Ширина Длина Высота TS 35x7,5

5,15 93,45 36,7

IEC IEC60947-7-1

400

16 / 2,5

6 / 3

одн.ож. многож. Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без

0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 - -

- - 0,5 0,14 - 1,5

26 - 12

8 ~ 10

0,6x3,5

Общие данные

Изоляционный материал

Класс воспламеняемости по UL94

Данные для заказа

Тип Артикул Шт.

RPV 2,5-QUATTRO-MTB HNT-125846

Аксессуары⁽¹⁾

D-RPV 2,5-QUATTRO-MTB HNT-125918 100

FBS 2-5 2P 24 A HNT-090691 100

FBS 3-5 3P 24 A HNT-090692 100

FBS 4-5 4P 24 A HNT-090693 100

FBS 5-5 5P 24 A HNT-090695 100

FBS 10-5 10P 24 A HNT-090386 50

FBS 20-5 20P 24 A HNT-133436 10

RPAI-4 HNT-093104 100

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—


RPV 2,5-QUATTRO-TGB

Клемма Push-in с размыкателем, 4 контакта

16A

2,5мм²

IEC C €



Технические характеристики

Ширина Длина Высота TS 35x7,5

5,15 93,45 36,7

IEC IEC60947-7-1

400

16 / 2,5

6 / 3

одн.ож. многож. Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без

0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 - -

- - 0,5 0,14 - 1,5

26 - 12

8 ~ 10

0,6x3,5

Общие данные

Изоляционный материал

Класс воспламеняемости по UL94

Данные для заказа

Тип Артикул Шт.

RPV 2,5-QUATTRO-TGB HNT-125847

Аксессуары⁽¹⁾



Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

- Эффективная разводка при помощи разъемов Push-in с внутренней стороны шкафа.
- Универсальное винтовое соединение на стороне клиента.
- Удобное разделение измерительной и регулирующей цепи при помощи ножевого размыкателя.

RPV 2,5-QUATTRO-MT

Клемма Push-in с ножевым размыкателем, 4 контакта

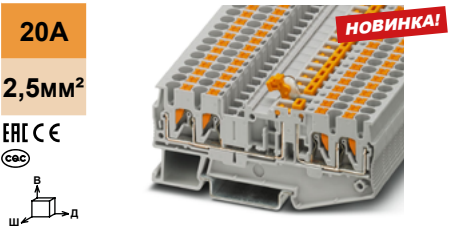

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
5,15	83,75	36,7
IEC IEC60947-7-1		
400		
20 / 2,5		
6 / 3		

	одн.ож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
Два проводника (одинакового типа)	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	-	-	0,5	0,14 - 1,5
Диапазон сечений	26 - 12			
Длина снятия изоляции	8 ~ 10			
Размер отвертки	0,6x3,5			

Общие данные
Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94
PA
V-0

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RPV 2,5-QUATTRO-MT	HNT-125848	

Аксессуары ⁽¹⁾		
D-RPV 2,5-QUATTRO-MT	HNT-125919	100

FBS 2-5	2P	24 A	HNT-090691	100
FBS 3-5	3P	24 A	HNT-090692	100
FBS 4-5	4P	24 A	HNT-090693	100
FBS 5-5	5P	24 A	HNT-090695	100
FBS 10-5	10P	24 A	HNT-090386	50
FBS 20-5	20P	24 A	HNT-133436	10

RPAI-4	HNT-093104	100
--------	------------	-----

—		
—		



—		
---	--	--

—		
---	--	--

UC-TMF 5	HNT-092013	10
UC-ZB 5	HNT-091349	10

RPV 2,5-QUATTRO-TG

Клемма Push-in с размыкателем, 4 контакта

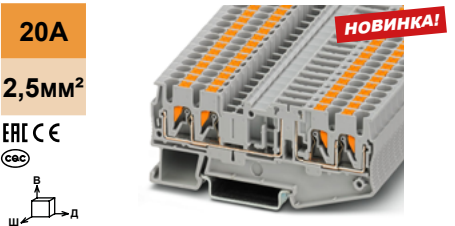

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
5,15	83,75	36,7
IEC IEC60947-7-1		
400		
20 / 2,5		
6 / 3		

	одн.ож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
Два проводника (одинакового типа)	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	-	-	0,5	0,14 - 1,5
Диапазон сечений	26 - 12			
Длина снятия изоляции	8 ~ 10			
Размер отвертки	0,6x3,5			

Общие данные
Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94
PA
V-0

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RPV 2,5-QUATTRO-TG	HNT-125849	

Аксессуары ⁽¹⁾		
D-RPV 2,5-QUATTRO-MT	HNT-125919	100

FBS 2-5	2P	24 A	HNT-090691	100
FBS 3-5	3P	24 A	HNT-090692	100
FBS 4-5	4P	24 A	HNT-090693	100
FBS 5-5	5P	24 A	HNT-090695	100
FBS 10-5	10P	24 A	HNT-090386	50
FBS 20-5	20P	24 A	HNT-133436	10

RPAI-4	HNT-093104	100
--------	------------	-----

P-DI	HNT-123055	
RP-CO	HNT-122248	

RP-FU 5x20 LED24 BK	HNT-122246	100
---------------------	------------	-----

RP-FU 5x20 LED250 BK	HNT-122247	100
----------------------	------------	-----

UC-TMF 5	HNT-092013	10
UC-ZB 5	HNT-091349	10


Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

- Эффективная разводка при помощи разъемов Push-in с внутренней стороны шкафа.
- Универсальное винтовое соединение на стороне клиента.
- Удобное разделение измерительной и регулирующей цепи при помощи ножевого размыкателя.

RPV 4-MT(-P)

Клемма винтовая/Push-in с ножевым размыкателем

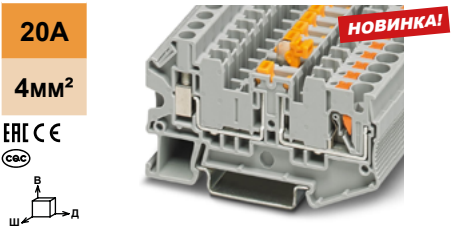

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
6,15	71	42,6
IEC IEC60947-7-1		
400		
20 / 4		
6 / 3		

	одн.ож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4
Два проводника (одинакового типа)	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	-	-	0,5 - 1	0,14 - 1,5
Диапазон сечений	24 - 10			
Длина снятия изоляции	12			
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	M3 / 0,7			
Размер отвертки	0,6 x 3,5			

Общие данные
Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94
Испытание на солевой туман по стандарту GB/T 2423.17
PA
V-0
72

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RPV 4-MT(-P)	HNT-131560	

Аксессуары ⁽¹⁾		
D-RPV 4-MT(-P)	HNT-131561	

FBS 2-6	2P	32 A	HNT-091360	100
FBS 3-6	3P	32 A	HNT-091957	100
FBS 4-6	4P	32 A	HNT-091958	100
FBS 5-6	5P	32 A	HNT-091959	100
FBS 10-6	10P	32 A	HNT-090688	50
FBS 20-6	20P	32 A	HNT-133475	10

RPAI-4	HNT-093104	100
--------	------------	-----

—		
—		


—		
---	--	--

—		
---	--	--

UC-TMF 6	HNT-092014	10
UC-ZB 6	HNT-091395	10

RPV 4-TG(-P)

Клемма винтовая/Push-in с размыкателем

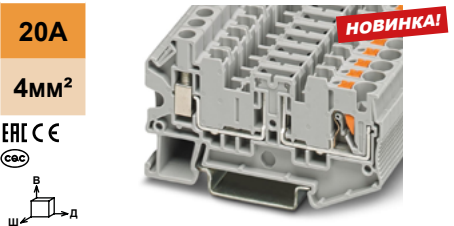

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
6,15	71	42,6
IEC IEC60947-7-1		
400		
20 / 4		
6 / 3		

	одн.ож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4
Два проводника (одинакового типа)	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	-	-	0,5 - 1	0,14 - 1,5
Диапазон сечений	24 - 10			
Длина снятия изоляции	12			
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	M3 / 0,7			
Размер отвертки	0,6 x 3,5			

Общие данные
Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94
Испытание на солевой туман по стандарту GB/T 2423.17
PA
V-0
72

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RPV 4-TG(-P)	HNT-131938	

Аксессуары ⁽¹⁾		
D-RPV 4-MT(-P)	HNT-131561	

FBS 2-6	2P	32 A	HNT-091360	100
FBS 3-6	3P	32 A	HNT-091957	100
FBS 4-6	4P	32 A	HNT-091958	100
FBS 5-6	5P	32 A	HNT-091959	100
FBS 10-6	10P	32 A	HNT-090688	50
FBS 20-6	20P	32 A	HNT-133475	10

RPAI-4	HNT-093104	100
--------	------------	-----

P-DI	HNT-123055	
RP-CO	HNT-122248	

—		
---	--	--

—		
---	--	--

UC-TMF 6	HNT-092014	10
UC-ZB 6	HNT-091395	10

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>


Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

- Эффективная разводка при помощи разъемов Push-in с внутренней стороны шкафа.
- Универсальное винтовое соединение на стороне клиента.
- Удобное разделение измерительной и регулирующей цепи при помощи ползункового размыкателя.

RPV 6-T(-P)

Клемма винтовая/Push-in с ползунковым размыкателем, с винтами для крепления контрольного штекера

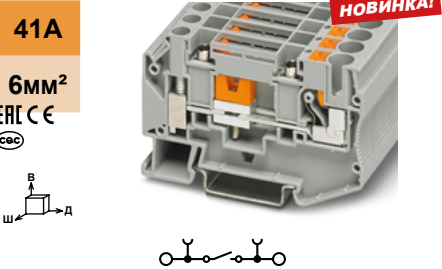

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
8,15	74,1	47,8	
IEC			
IEC60947-7-1			
500			
41 / 6			
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	-	-
-	-	0,5 - 2,5	0,25 - 1,5
20 - 8			
10 ~ 12			
M4 / 1,6			
M3 / 0,7			
0,8x4			
РА			
V-0			
72			

Данные для заказа				
Тип		Артикул		Шт.
RPV 6-T(-P)		HNT-131939		
Аксессуары ⁽¹⁾				
D-RPV 6-T(-P)		HNT-131937		
EB 2-8	2P	32 A	HNT-090671	100
EB 3-8	3P	32 A	HNT-090673	100
EB 10-8	10P	32 A	HNT-090384	100
RPAI-4		HNT-093104		100
UC-TMF 8		HNT-092015		10
UC-ZB 8		HNT-091354		10

Описание	Цвет
Клемма Push-in	Серый
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
Гребенчатая перемычка	Серый
Адаптер тестера	Серый
Маркировка: боковой паз/Push-in	Белый
боковой паз/винт	Белый

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

- Компактная конструкция обеспечивает высокую плотность подключений.
- Элементы легко и надежно фиксируются.
- Блочная форма создает устойчивую и жесткую на кручение конструкцию.

RPVC 2,5

Клемма проходная Push-in



Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота	
7,9	38	15,3	
IEC IEC60947-7-1			
800			
24 / 2,5			
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5	0,14 - 1,5
26 - 12			
8 ~ 10			
0,6x3,5			
РА			
V-0			

Данные для заказа			
Тип	Артикул		Шт.
RPVC 2,5	HNT-132858		
RPVC 2,5 BU	HNT-132859		
RPVC 2,5 RD	*HNT-132860		
RPVC 2,5 YE	*HNT-132861		

Описание	Цвет
Клемма проходная Push-in	Серый
	Синий
	Красный
	Желтый

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

— Быстрое подключение проводов благодаря технологии прямого ввода без использования инструментов.

— Готовые к установке блоки позволяют экономить время и пространство, избавляя от необходимости ручного шунтирования.

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток ввода / Сечение	[А] / [мм²]
Номинальный ток отвода / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения ввода	
Количество подключаемых проводов	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отверки	
Параметры подключения отвода	
Количество подключаемых проводов	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отверки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	


Описание	Цвет
Клемма проходная Push-in	Серый
	Синий
	Красный
	Желтый
	Оранжевый

Адаптер на монтажную рейку шириной 15/35мм.	Серый
Адаптер на монтажную рейку шириной 15мм.	Серый
Адаптер на монтажную рейку шириной 15мм. с функцией концевого стопора	Серый
Адаптер на монтажную рейку шириной 35мм.	Серый
Адаптер на монтажную рейку шириной 35мм. с функцией концевого стопора	Серый
Маркировка: центральный паз	Белый

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

RPVF 6/6X2.5

Клеммный распределительный блок Push-in

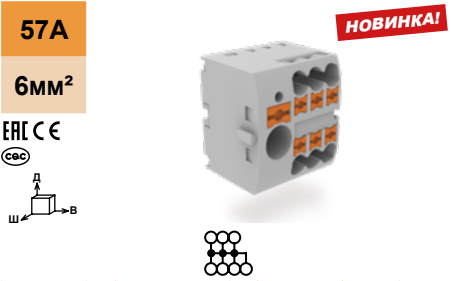

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
28,7	28,6	21,6	
IEC IEC60947-7-1			
690			
57 / 6			
24 / 2,5			
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
1 x 6			
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	-	-
-	-	0,5 - 2,5	0,25 - 1,5
20 - 8			
10 ~ 12			
0,8x4			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
6 x 2,5			
0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5	0,14 - 1,5
26 - 12			
8 ~ 10			
0,6x3,5			
PA			
V-0			

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RPVF 6/6X2,5	HNT-124757	60	
RPVF 6/6X2,5 BU	HNT-132862	60	
RPVF 6/6X2,5 RD	*HNT-132863	60	
RPVF 6/6X2,5 YE	*HNT-132864	60	
RPVF 6/6X2,5 OG	*HNT-132865	60	

Аксессуары ⁽¹⁾		
RPVF-NS15/35	HNT-131551	
RPVF-NS15A	HNT-131555	
RPVF-NS15A-F	HNT-131554	
RPVF-NS35A	HNT-131552	
RPVF-NS35A-F	HNT-131553	

TML(44,1x3,8)R	HNT-132870
----------------	------------

RPVF 6/12X2.5

Клеммный распределительный блок Push-in



Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
44,1	28,6	21,6	
IEC IEC60947-7-1			
690			
57 / 6			
24 / 2,5			
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
1 x 6			
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	-	-
-	-	0,5 - 2,5	0,25 - 1,5
20 - 8			
10 ~ 12			
0,8x4			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
12 x 2,5			
0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5	0,14 - 1,5
26 - 12			
8 ~ 10			
0,6x3,5			
PA			
V-0			

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RPVF 6/12X2,5	HNT-124758	40	
RPVF 6/12X2,5 BU	HNT-131927	40	
RPVF 6/12X2,5 RD	*HNT-131928	40	
RPVF 6/12X2,5 YE	*HNT-132866	40	
RPVF 6/12X2,5 OG	*HNT-132867	40	

Аксессуары ⁽¹⁾		
RPVF-NS15/35	HNT-131551	
RPVF-NS15A	HNT-131555	
RPVF-NS15A-F	HNT-131554	
RPVF-NS35A	HNT-131552	
RPVF-NS35A-F	HNT-131553	

TML(44,1x3,8)R	HNT-132870
----------------	------------

Серия RPV

Клеммы Push-in. С верхним подключением проводов

— Быстрое подключение проводов благодаря технологии прямого ввода без использования инструментов.

— Готовые к установке блоки позволяют экономить время и пространство, избавляя от необходимости ручного шунтирования.

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток ввода / Сечение	[А] / [мм²]
Номинальный ток отвода / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения ввода	
Количество подключаемых проводов	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отверки	
Параметры подключения отвода	
Количество подключаемых проводов	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отверки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	


Описание	Цвет
Клемма проходная Push-in	Серый
	Синий
	Красный
	Желтый
	Оранжевый

Адаптер на монтажную рейку шириной 15/35мм.	Серый
Адаптер на монтажную рейку шириной 15мм.	Серый
Адаптер на монтажную рейку шириной 15мм. с функцией концевого стопора	Серый
Адаптер на монтажную рейку шириной 35мм.	Серый
Адаптер на монтажную рейку шириной 35мм. с функцией концевого стопора	Серый
Маркировка: центральный паз	Белый

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

RPVF 6/18X2.5

Клеммный распределительный блок Push-in

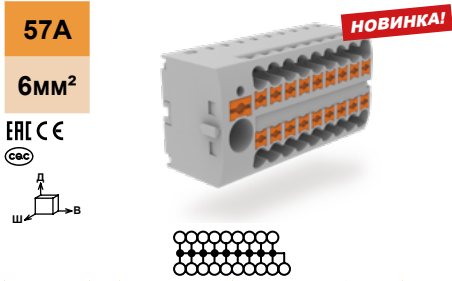

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
59,6	28,6	21,6	
IEC IEC60947-7-1			
690			
57 / 6			
24 / 2,5			
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
1 x 6			
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	-	-
-	-	0,5 - 2,5	0,25 - 1,5
20 - 8			
10 ~ 12			
0,8x4			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
18 x 2,5			
0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5	0,14 - 1,5
26 - 12			
8 ~ 10			
0,6x3,5			
PA			
V-0			

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RPVF 6/18X2,5	HNT-124759	30	
RPVF 6/18X2,5 BU	HNT-131929	30	
RPVF 6/18X2,5 RD	*HNT-191930	30	
RPVF 6/18X2,5 YE	*HNT-132868	30	
RPVF 6/18X2,5 OG	*HNT-132869	30	

Аксессуары ⁽¹⁾		
RPVF-NS15/35	HNT-131551	
RPVF-NS15A	HNT-131555	
RPVF-NS15A-F	HNT-131554	
RPVF-NS35A	HNT-131552	
RPVF-NS35A-F	HNT-131553	

TML(44,1x3,8)R	HNT-132870
----------------	------------

Соединительные клеммы

Клемма Push-in соединительная

EA-212

Клемма соединительная Push-in,
2 контакта



НОВИНКА!

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Описание	Цвет
Клемма Push-in соединительная	Серый

EA-215

Клемма соединительная Push-in,
5 контактов



НОВИНКА!

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Описание	Цвет
Клемма Push-in соединительная	Серый




EA-213

Клемма соединительная Push-in,
3 контакта



НОВИНКА!

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота
17,3	21	14,6
IEC IEC60947-7-1		
250		
32 / 2,5		
однож.	многож.	Кабельный наконечник без пластмассовой втулки
0,08 - 4	0,08 - 2,5	0,08 - 2,5
28 - 12		
9 ~ 10		
Общие данные		
PA		
V-0		
Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
EA-213	HNT-124761	50

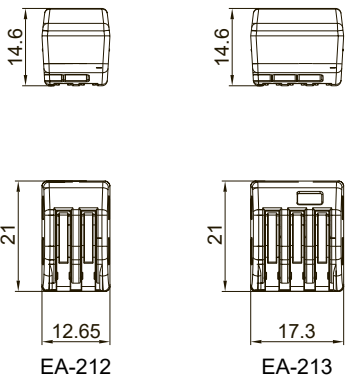

PCT-222

Клемма Push-in соединительная
проходная, 2 контакта




НОВИНКА!

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Описание	Цвет
Клемма Push-in соединительная	Серый

PCT-223



Клемма Push-in соединительная
проходная, 3 контакта

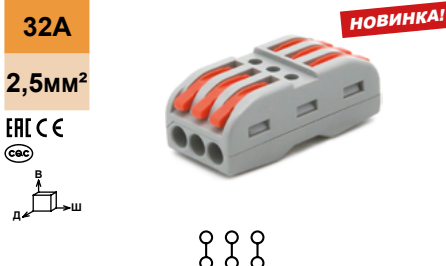

НОВИНКА!


Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота
13,5	39	14,61
IEC IEC60947-7-1		
250		
32 / 2,5		
однож.	многож.	Кабельный наконечник без пластмассовой втулки
0,08 - 4	0,08 - 2,5	0,08 - 2,5
28 - 12		
9 ~ 10		
Общие данные		
PA		
V-0		
Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
PCT-222	HNT-124763	50

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота
18,5	39	14,61
IEC IEC60947-7-1		
250		
32 / 2,5		
однож.	многож.	Кабельный наконечник без пластмассовой втулки
0,08 - 4	0,08 - 2,5	0,08 - 2,5
28 - 12		
9 ~ 10		
Общие данные		
PA		
V-0		
Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
PCT-223	HNT-124764	50

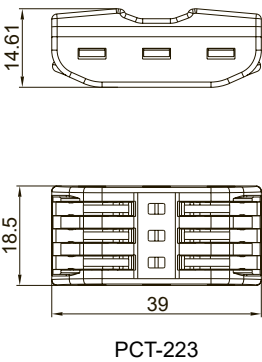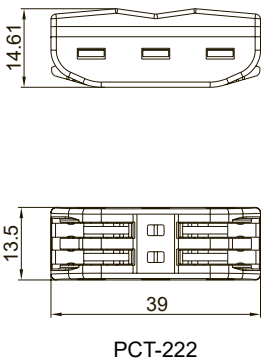


Клеммы Push-in серии RPI с боковым подключением проводов.

Клеммные блоки RPI, представляя собой удобное и простое в использовании решение для быстрого соединения проводов. Они позволяют обойтись без использования инструментов, что значительно упрощает процесс. Четкое расположение проводов и отсутствие изгибов обеспечивают прямое соединение между клеммными блоками и линейным разъемом, что значительно облегчает процесс маркировки и считывания идентификационных данных кабеля. Продукты серии RPI отличаются удобством в использовании, высокой скоростью установки, экономией времени и трудозатрат, а также не требуют обслуживания при подключении. Они обладают отличной антивибрационной способностью, что делает их незаменимыми в условиях повышенной вибрации. Установка штекерной перемычки стала еще более удобной и позволяет быстро добиться безопасного подключения питания и сигнала.

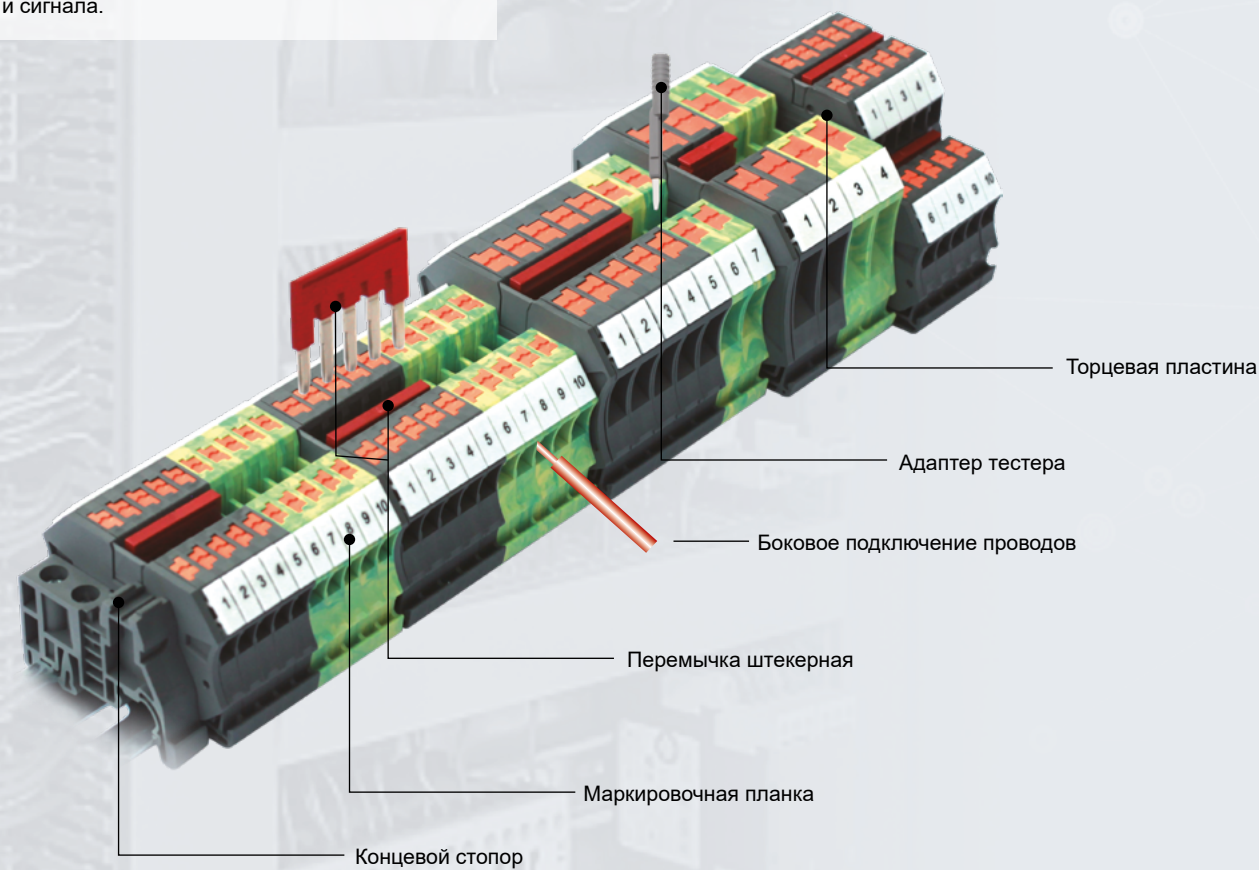

Серия RPI

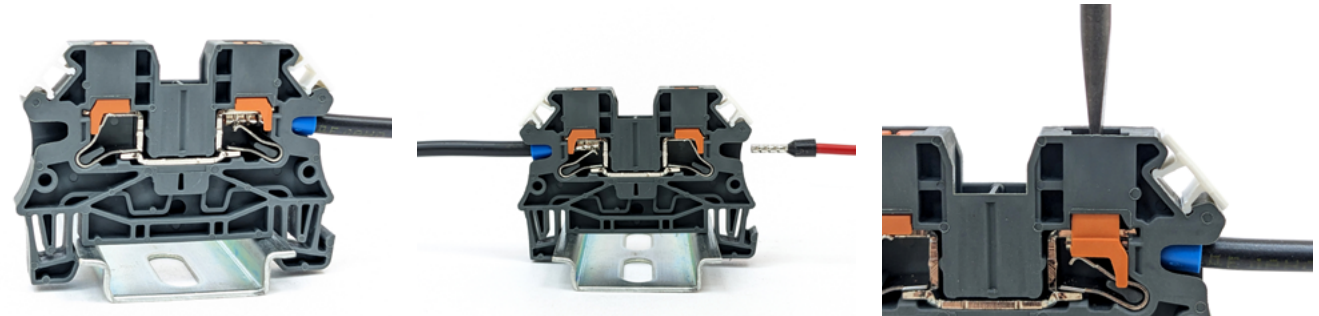

Технология подключения Push-in
Клеммы серии RPI удобны тем, что к ним можно быстро и легко присоединить провода без дополнительных инструментов.

Простота подключения
Технология подключения Push-in обеспечивает значительное снижение усилия ввода, что делает её идеальным решением для быстрого и надёжного подсоединения жёстких или гибких проводников с кабельными наконечниками сечением от 0,14 мм².


Функция кнопки
Встроенная кнопка позволяет легко отсоединять подключенные провода, используя любой подходящий инструмент. При этом исключается прямой контакт с токопроводящими частями, что делает процесс более безопасным.



Два ряда шунтирования обеспечивают возможность подключения любого количества клемм с помощью перемычек. Используя перемычки можно соединить за один раз до 10 клемм.

В универсальной контактной зоне клеммы с размыкателем можно подключить штекеры под электронный компонент RP-CO и штекеры с держателями предохранителей RP-FU.

Для проводов измерительных приборов предусмотрены адаптеры тестовых штекеров диаметром 4 мм. Использование таких адаптеров значительно упрощает и ускоряет процесс проведения контрольно-измерительных работ.

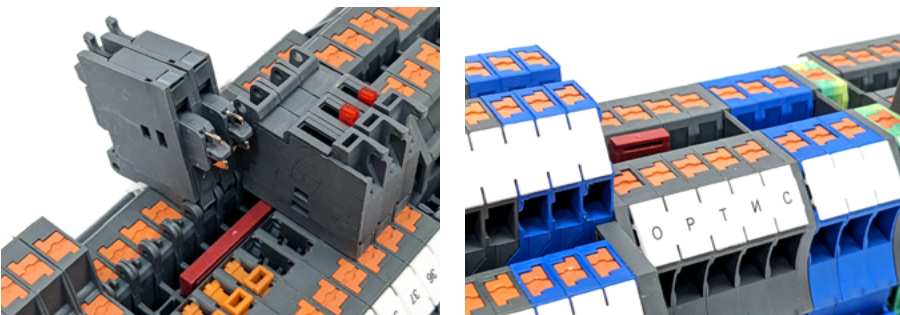

Клеммы с держателями предохранителей имеют такую же форму, как и проходные клеммы. Они позволяют наносить сквозную маркировку и осуществлять проходное соединение. Возможность подключения несмежных клемм обеспечивает быстрое и удобное разветвление потенциалов.


Крупная и легко читаемая маркировка на боковых поверхностях клеммы — это важное условие для быстрого и правильного монтажа.



Рабочая температура составляет от -40 до +105 градусов по Цельсию.

Схематические указатели электрической цепи

	Место подключения проводника		Соединение уровней клеммы		Предохранитель
	Место подключения проводника с тестовым разъемом		Заземление		Резистор
	Место для подключения перемычки		Размыкатель		Диод
	Место подключения тестового разъема		Место подключения штекерного разъема		Светодиод
	Место подключения вставляемого компонента		Точка подключения в цепь		Конденсатор



Серия RPI


Клеммы Push-in. С боковым подключением проводов

— Клеммы с зажимами Push-in обеспечивают лёгкость соединения жёстких и гибких проводников с кабельными наконечниками без необходимости использования инструмента.

— Компактная конструкция с боковым подключением позволяет удобно подсоединять провода в условиях ограниченного пространства.



RPI 2,5

Клемма проходная Push-in



RPI 4

Клемма проходная Push-in



Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязнённости	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
Клемма проходная Push-in	RPI 2,5	HNT-090319	100
	RPI 2,5 BU	HNT-092052	100
	RPI 2,5 RD	*HNT-132677	100
	RPI 2,5 YE	*HNT-132678	100
	RPI 2,5 GN	*HNT-132679	100
Аксессуары ⁽¹⁾			
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	D-RPI 2,5/4	HNT-090330	100
	FBS 2-5	2P 24 A HNT-090691	100
	FBS 3-5	3P 24 A HNT-090692	100
	FBS 4-5	4P 24 A HNT-090693	100
	FBS 5-5	5P 24 A HNT-090695	100
	FBS 10-5	10P 24 A HNT-090386	50
Перемычка штекерная	FBS 20-5	20P 24 A HNT-133436	10
	RPAI-4	HNT-093104	100
Адаптер тестера	Серый		
Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 5	HNT-091349 10

Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
6,2	53,6	40	
IEC 60947-7-1			IEC 60079-7
1000		550	550
32 / 4		20 / 4	26 / 6
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,5 - 4	0,5 - 4
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5 - 1	0,14 - 1,5
24 - 10			
12			
0,6 x 3,5			
PA			
V-0			

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
Клемма проходная Push-in	RPI 4	HNT-090321	85
	RPI 4 BU	HNT-092053	85
	RPI 4 RD	*HNT-132680	85
	RPI 4 YE	*HNT-132681	85
	RPI 4 GN	*HNT-132682	85
Аксессуары ⁽¹⁾			
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	D-RPI 2,5/4	HNT-090330	100
	FBS 2-6	2P 32 A HNT-091360	100
	FBS 3-6	3P 32 A HNT-091957	100
	FBS 4-6	4P 32 A HNT-091958	100
	FBS 5-6	5P 32 A HNT-091959	100
	FBS 10-6	10P 32 A HNT-090688	50
Перемычка штекерная	FBS 20-6	20P 32 A HNT-133475	10
	RPAI-4	HNT-093104	100
Адаптер тестера	Серый		
Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 6	HNT-091395 10

Серия RPI



Клеммы Push-in. С боковым подключением проводов

— Клеммы с зажимами Push-in обеспечивают лёгкость соединения жёстких и гибких проводников с кабельными наконечниками без необходимости использования инструмента.

— Компактная конструкция с боковым подключением позволяет удобно подсоединять провода в условиях ограниченного пространства.

RPI 6

Клемма проходная Push-in





Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязнённости	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
Клемма проходная Push-in	RPI 6	HNT-090327	80
	RPI 6 BU	HNT-093490	80
	RPI 6 RD	*HNT-132683	80
	RPI 6 YE	*HNT-132684	80
	RPI 6 GN	*HNT-132685	80
Аксессуары ⁽¹⁾			
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	D-RPI 6	HNT-090318	100
	FBS 2-8	2P 41 A HNT-091291	100
	FBS 3-8	3P 41 A HNT-091292	100
	FBS 4-8	4P 41 A HNT-091355	50
	FBS 5-8	5P 41 A HNT-091960	50
	FBS 10-8	10P 41 A HNT-091293	40
Перемычка штекерная	RPAI-4	HNT-093104	100
Адаптер тестера	Серый		
Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 8	HNT-091354 10

RPI 10

Клемма проходная Push-in



Ширина		Длина		Высота TS 35x7,5	
8,2		59		46,5	
IEC					
IEC60947-7-1				IEC 60079-7	
1000		550		550	
41 / 6		32 / 6		32 / 10	
8 / 3					
однож.		многож.		Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,5 - 10		0,5 - 6		0,5 - 6	
0,5 - 2,5		0,5 - 2,5		-	
-		-		0,25 - 1,5	
20 - 8				0,5 - 2,5	
12					
0,8 x 4,0					
PA					
V-0					

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
Клемма проходная Push-in	RPI 6	HNT-090327	80
	RPI 6 BU	HNT-093490	80
	RPI 6 RD	*HNT-132683	80
	RPI 6 YE	*HNT-132684	80
	RPI 6 GN	*HNT-132685	80
Аксессуары ⁽¹⁾			
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	D-RPI 6	HNT-090318	100
	FBS 2-8	2P 41 A HNT-091291	100
	FBS 3-8	3P 41 A HNT-091292	100
	FBS 4-8	4P 41 A HNT-091355	50
	FBS 5-8	5P 41 A HNT-091960	50
	FBS 10-8	10P 41 A HNT-091293	40
Перемычка штекерная	RPAI-4	HNT-093104	100
Адаптер тестера	Серый		
Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 8	HNT-091354 10

Ширина		Длина		Высота TS 35x7,5	
10,2		70,6		51	
IEC IEC60947-7-1			 IEC 60079-7		
1000		550		550	
57 / 10		32 / 10		45 / 16	
8 / 3					
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без			
0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10		0,5 - 10	
0,5 - 4	0,5 - 4	-		-	
-	-	0,25 - 2,5		0,5 - 4	
20 - 6					
15					
1,0 x 5,5					
PA					
V-0					

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
Клемма проходная Push-in	RPI 10	HNT-090803	40
	RPI 10 BU	HNT-093491	40
	RPI 10 RD	*HNT-132686	40
	RPI 10 YE	*HNT-132687	40
	RPI 10 GN	*HNT-132688	40
Аксессуары ⁽¹⁾			
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	D-RPI 10	HNT-090618	100
	FBS 2-10	2P 57 A HNT-090690	50
	FBS 3-10	3P 57 A HNT-124751	50
	FBS 5-10	5P 57 A HNT-090694	30
	FBS 10-10	10P 57 A HNT-124752	10
	—		
Перемычка штекерная			
Адаптер тестера	Серый		
Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 10	HNT-092016 10

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RPI

Клеммы Push-in. С боковым подключением проводов

— Клеммы с зажимами Push-in обеспечивают лёгкость соединения жёстких и гибких проводников с кабельными наконечниками без необходимости использования инструмента.

— Клеммы TWIN обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.



RPI 2,5-TWIN

Клемма проходная Push-in, 3 контакта



RPI 4-TWIN

Клемма проходная Push-in, 3 контакта



Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязнённости	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Данные для заказа	
Тип	Артикул
Шт.	
Клемма проходная Push-in	Тип
	Артикул
	Шт.
	Тип
	Артикул
	Шт.
Аксессуары ⁽¹⁾	
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Тип
	Артикул
	Шт.
Перемычка штекерная	Тип
	Артикул
	Шт.
	Тип
	Артикул
	Шт.
Аксессуары ⁽¹⁾	
Адаптер тестера	Серый
Маркировка:	
боковой паз	Белый

Технические характеристики	
Ширина	Длина
Высота TS 35x7,5	
5,2	63,3
51	
IEC	
IEC60947-7-1	IEC 60079-7
1000	550
24 / 2,5	17 / 2,5
550	550
32 / 4	20 / 4
26 / 6	
8 / 3	
одн.ож.	многож.
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,14 - 4	0,14 - 2,5
0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
-	-
-	0,5
0,14 - 1,5	
24 - 10	
12	
0,6 x 3,5	
Общие данные	
PA	
V-0	

Данные для заказа	
Тип	Артикул
Шт.	
Клемма проходная Push-in	Тип
	Артикул
	Шт.
	Тип
	Артикул
	Шт.
Аксессуары ⁽¹⁾	
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Тип
	Артикул
	Шт.
Перемычка штекерная	Тип
	Артикул
	Шт.
	Тип
	Артикул
	Шт.
Аксессуары ⁽¹⁾	
Адаптер тестера	Серый
Маркировка:	
боковой паз	Белый

Серия RPI


Клеммы Push-in. С боковым подключением проводов

— Клеммы с зажимами Push-in обеспечивают лёгкость соединения жёстких и гибких проводников с кабельными наконечниками без необходимости использования инструмента.

— Клеммы QUATTRO обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

RPI 2,5-QUATTRO

Клемма проходная Push-in, 4 контакта




Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязнённости	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Данные для заказа	
Тип	Артикул
Шт.	
Клемма проходная Push-in	Тип
	Артикул
	Шт.
	Тип
	Артикул
	Шт.
Аксессуары ⁽¹⁾	
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Тип
	Артикул
	Шт.
Перемычка штекерная	Тип
	Артикул
	Шт.
	Тип
	Артикул
	Шт.
Аксессуары ⁽¹⁾	
Адаптер тестера	Серый
Маркировка:	
боковой паз	Белый

RPI 4-QUATTRO

Клемма проходная Push-in, 4 контакта



Технические характеристики	
Ширина	Длина
Высота TS 35x7,5	
5,2	53,6
40	
IEC	
IEC60947-7-1	IEC 60079-7
1000	550
24 / 2,5	17 / 2,5
550	550
32 / 4	20 / 4
26 / 6	
8 / 3	
одн.ож.	многож.
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,14 - 4	0,14 - 2,5
0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
-	-
-	0,5
0,14 - 1,5	
26 - 12	
10	
0,6 x 3,5	
Общие данные	
PA	
V-0	

Данные для заказа	
Тип	Артикул
Шт.	
Клемма проходная Push-in	Тип
	Артикул
	Шт.
	Тип
	Артикул
	Шт.
Аксессуары ⁽¹⁾	
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Тип
	Артикул
	Шт.
Перемычка штекерная	Тип
	Артикул
	Шт.
	Тип
	Артикул
	Шт.
Аксессуары ⁽¹⁾	
Адаптер тестера	Серый
Маркировка:	
боковой паз	Белый

Технические характеристики	
Ширина	Длина
Высота TS 35x7,5	
6,2	53,6
40	
IEC	
IEC60947-7-1	IEC 60079-7
1000	550
32 / 4	20 / 4
550	550
26 / 6	
8 / 3	
одн.ож.	многож.
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 6	0,2 - 4
0,2 - 4	0,25 - 4
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
-	-
-	0,5 - 1
0,14 - 1,5	
24 - 10	
12	
0,6 x 3,5	
Общие данные	
PA	
V-0	

Данные для заказа	
Тип	Артикул
Шт.	
Клемма проходная Push-in	Тип
	Артикул
	Шт.
	Тип
	Артикул
	Шт.
Аксессуары ⁽¹⁾	
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Тип
	Артикул
	Шт.
Перемычка штекерная	Тип
	Артикул
	Шт.
	Тип
	Артикул
	Шт.
Аксессуары ⁽¹⁾	
Адаптер тестера	Серый
Маркировка:	
боковой паз	Белый

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RPI


Клеммы Push-in. С боковым подключением проводов

— Клеммы с зажимами Push-in обеспечивают лёгкость соединения жёстких и гибких проводников с кабельными наконечниками без необходимости использования инструмента.

— Несколько рядов шунтирования.

RPITT 2,5

Клемма проходная Push-in, 2 уровня

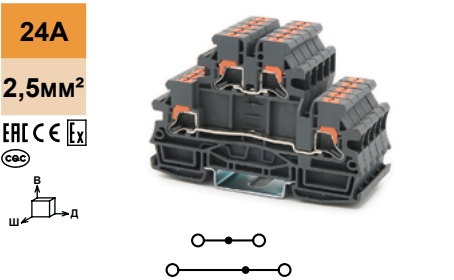

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
5,2	80,1	55	
IEC IEC60947-7-1		IEC 60079-7	

Габаритные размеры
[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязнённости	[кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	

Общие данные


Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
Клемма проходная Push-in	RPITT 2,5	HNT-090812	70
	RPITT 2,5 BU	HNT-092054	70
	RPITT 2,5 RD	*HNT-132700	70
	RPITT 2,5 YE	*HNT-132701	70
	RPITT 2,5 GN	*HNT-132702	70

Аксессуары ⁽¹⁾			
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Темно-серый	D-RPITT 2,5/4	HNT-090621 100
Проставка, компенсация несо- впадения уровней	Темно-серый	DP-RPITT 2,5/4	HNT-090587 100
Перемычка штекерная	Красный	FBS 2-5	2P 24 A HNT-090691 100
	Красный	FBS 3-5	3P 24 A HNT-090692 100
	Красный	FBS 4-5	4P 24 A HNT-090693 100
	Красный	FBS 5-5	5P 24 A HNT-090695 100
	Красный	FBS 10-5	10P 24 A HNT-090386 50
	Красный	FBS 20-5	20P 24 A HNT-133436 10
Адаптер тестера	Серый	RPAI-4	HNT-093104 100
Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 5	HNT-091349 10

RPITT 2,5-PV

Клемма проходная Push-in, 2 уровня, уровни соединены

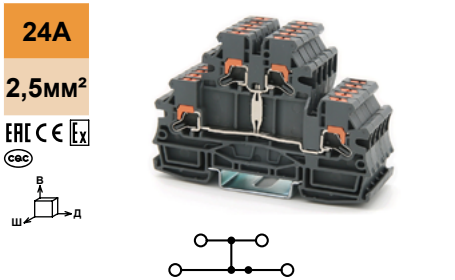

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
5,2	80,1	55	
IEC IEC60947-7-1		IEC 60079-7	

Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязнённости	[кВ] / -

однож.	многож.	Кабельный наконеч- ник с пластмассовой втулкой / без	
--------	---------	--	--

0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5	0,14 - 1,5

26 - 12	10	0,6 x 3,5	
---------	----	-----------	--

Общие данные

Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
Клемма проходная Push-in	RPITT 2,5-PV	HNT-090813	70
	RPITT 2,5-PV BU	HNT-132703	70
	RPITT 2,5-PV RD	*HNT-131356	70
	RPITT 2,5-PV YE	*HNT-132704	70
	RPITT 2,5-PV GN	*HNT-132705	70

Аксессуары ⁽¹⁾			
Торцевая пластина, ширина 2,5/4	Темно-серый	D-RPITT 2,5/4	HNT-090621 100
Проставка, компенсация несо- впадения уровней	Темно-серый	DP-RPITT 2,5/4	HNT-090587 100
Перемычка штекерная	Красный	FBS 2-5	2P 24 A HNT-090691 100
	Красный	FBS 3-5	3P 24 A HNT-090692 100
	Красный	FBS 4-5	4P 24 A HNT-090693 100
	Красный	FBS 5-5	5P 24 A HNT-090695 100
	Красный	FBS 10-5	10P 24 A HNT-090386 50
	Красный	FBS 20-5	20P 24 A HNT-133436 10
Адаптер тестера	Серый	RPAI-4	HNT-093104 100
Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 5	HNT-091349 10

Серия RPI


Клеммы Push-in. С боковым подключением проводов

— Клеммы с зажимами Push-in обеспечивают лёгкость соединения жёстких и гибких проводников с кабельными наконечниками без необходимости использования инструмента.

— Несколько рядов шунтирования.

RPITT 4

Клемма проходная Push-in, 2 уровня

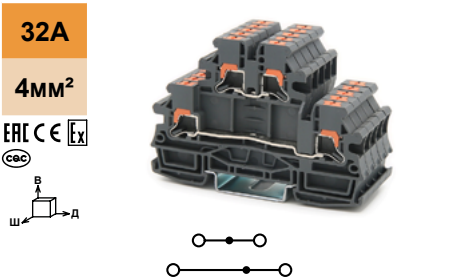

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
6,2	80,1	55	
IEC IEC60947-7-1		IEC 60079-7	

Габаритные размеры
[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязнённости	[кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	

Общие данные


Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
Клемма проходная Push-in	RPITT 4	HNT-093028	60
	RPITT 4 BU	HNT-132706	60
	RPITT 4 RD	*HNT-132707	60
	RPITT 4 YE	*HNT-132708	60
	RPITT 4 GN	*HNT-132709	60

Аксессуары ⁽¹⁾			
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Темно-серый	D-RPITT 2,5/4	HNT-090621 100
Проставка, компенсация несо- впадения уровней	Темно-серый	DP-RPITT 2,5/4	HNT-090587 100
Перемычка штекерная	Красный	FBS 2-6	2P 32 A HNT-091360 100
	Красный	FBS 3-6	3P 32 A HNT-091957 100
	Красный	FBS 4-6	4P 32 A HNT-091958 100
	Красный	FBS 5-6	5P 32 A HNT-091959 100
	Красный	FBS 10-6	10P 32 A HNT-090688 50
	Красный	FBS 20-6	20P 32 A HNT-133475 10
Адаптер тестера	Серый	RPAI-4	HNT-093104 100
Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 6	HNT-091395 10

RPITT 4-PV

Клемма проходная Push-in, 2 уровня, уровни соединены

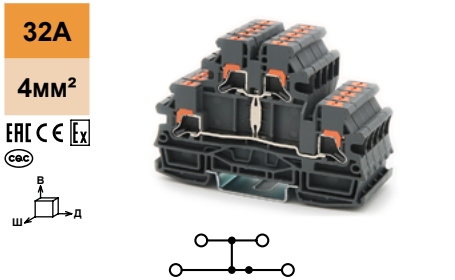

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
6,2	80,1	55	
IEC IEC60947-7-1		IEC 60079-7	

Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязнённости	[кВ] / -

однож.	многож.	Кабельный наконеч- ник с пластмассовой втулкой / без	
--------	---------	--	--

0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5 - 1	0,14 - 1,5

24 - 10	12	0,6 x 3,5	
---------	----	-----------	--

Общие данные

Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
Клемма проходная Push-in	RPITT 4-PV	HNT-090329	60
	RPITT 4-PV BU	HNT-132710	60
	RPITT 4-PV RD	*HNT-132711	60
	RPITT 4-PV YE	*HNT-132712	60
	RPITT 4-PV GN	*HNT-132713	60

Аксессуары ⁽¹⁾			
Торцевая пластина, ширина 2,5/4	Темно-серый	D-RPITT 2,5/4	HNT-090621 100
Проставка, компенсация несо- впадения уровней	Темно-серый	DP-RPITT 2,5/4	HNT-090587 100
Перемычка штекерная	Красный	FBS 2-6	2P 32 A HNT-091360 100
	Красный	FBS 3-6	3P 32 A HNT-091957 100
	Красный	FBS 4-6	4P 32 A HNT-091958 100
	Красный	FBS 5-6	5P 32 A HNT-091959 100
	Красный	FBS 10-6	10P 32 A HNT-090688 50
	Красный	FBS 20-6	20P 32 A HNT-133475 10
Адаптер тестера	Серый	RPAI-4	HNT-093104 100
Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 6	HNT-091395 10

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RPI

Клеммы Push-in. С боковым подключением проводов

— Клеммы с зажимами Push-in обеспечивают лёгкость соединения жёстких и гибких проводников с кабельными наконечниками без необходимости использования инструмента.


— Компактная конструкция с боковым подключением позволяют удобно подсоединять провода в условиях ограниченного пространства.

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязнения	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Данные для заказа	
Описание	Цвет
Клемма заземляющая Push-in	Желто-зеленый
Аксессуары ⁽¹⁾	
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Темно-серый
Перемычка штекерная	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
Адаптер тестера	Серый
Маркировка: боковой паз	Белый

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

RPI 2,5-PE


Клемма заземляющая Push-in

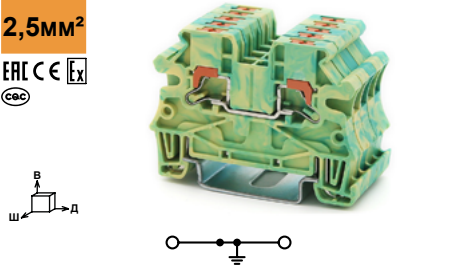

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
5,2	53,6	40	
IEC IEC60947-7-2		IEC 60079-7	
-	-	-	-
- / 2,5	- / 2,5	- / 4	-
8 / 3			
одн.ж.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5	0,14 - 1,5
26 - 12			
10			
0,6 x 3,5			
PA			
V-0			

RPI 4-PE

Клемма заземляющая Push-in

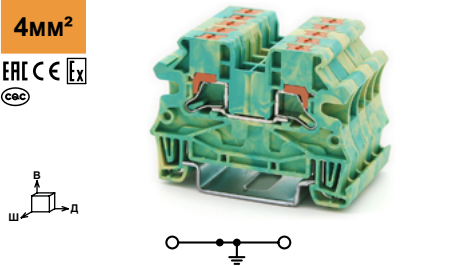

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
6,2	53,6	40	
IEC IEC60947-7-2		IEC 60079-7	
-	-	-	-
- / 4	- / 4	- / 6	-
8 / 3			
одн.ж.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5 - 1	0,14 - 1,5
24 - 10			
12			
0,6 x 3,5			
PA			
V-0			

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RPI 2,5-PE	HNT-090320	100
RPI 4-PE	HNT-090324	80
Аксессуары ⁽¹⁾		
D-RPI 2,5/4	HNT-090330	100
FBS 2-6	2P 32 A	HNT-091360 100
FBS 3-6	3P 32 A	HNT-091957 100
FBS 4-6	4P 32 A	HNT-091958 100
FBS 5-6	5P 32 A	HNT-091959 100
FBS 10-6	10P 32 A	HNT-090688 50
FBS 20-6	20P 32 A	HNT-133475 10
RPAI-4	HNT-093104	100
UC-ZB 6	HNT-091395	10

Серия RPI

Клеммы Push-in. С боковым подключением проводов

— Клеммы с зажимами Push-in обеспечивают лёгкость соединения жёстких и гибких проводников с кабельными наконечниками без необходимости использования инструмента.


— Компактная конструкция с боковым подключением позволяют удобно подсоединять провода в условиях ограниченного пространства.

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязнения	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Данные для заказа	
Описание	Цвет
Клемма заземляющая Push-in	Желто-зеленый
Аксессуары ⁽¹⁾	
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Темно-серый
Перемычка штекерная	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
Адаптер тестера	Серый
Маркировка: боковой паз	Белый

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

RPI 6-PE

Клемма заземляющая Push-in

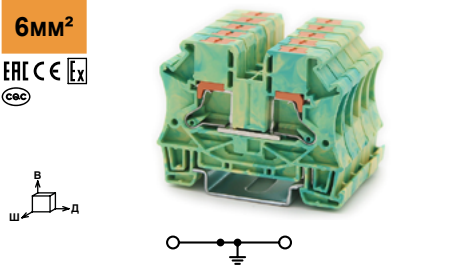


Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
8,2	59	46,5	
IEC IEC60947-7-2		IEC 60079-7	
-	-	-	-
- / 6	- / 6	- / 10	-
8 / 3			
одн.ж.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5
0,5 - 6	0,5 - 6	-	-
-	-	0,5 - 2,5	0,25 - 1,5
20 - 8			
12			
0,8 x 4,0			
PA			
V-0			

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RPI 6-PE	HNT-090811	80
Аксессуары ⁽¹⁾		
D-RPI 6	HNT-090318	100
FBS 2-8	2P 41 A	HNT-091291 100
FBS 3-8	3P 41 A	HNT-091292 100
FBS 4-8	4P 41 A	HNT-091355 50
FBS 5-8	5P 41 A	HNT-091960 50
FBS 10-8	10P 41 A	HNT-091293 40
RPAI-4	HNT-093104	100
UC-ZB 8	HNT-091354	10

RPI 10-PE

Клемма заземляющая Push-in

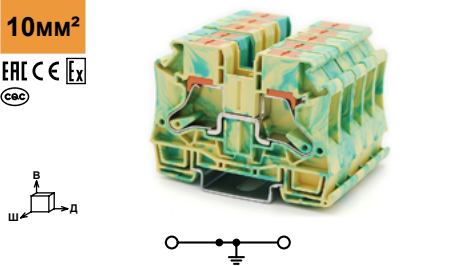

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
10,2	70,6	51	
IEC IEC60947-7-2		IEC 60079-7	
-	-	-	-
- / 10	- / 10	- / 16	-
8 / 3			
одн.ж.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 4	0,5 - 4
0,5 - 10	0,5 - 10	-	-
-	-	0,5 - 4	0,25 - 2,5
20 - 6			
18			
1,0 x 5,5			
PA			
V-0			

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RPI 10-PE	HNT-090804	40
Аксессуары ⁽¹⁾		
D-RPI 10	HNT-090618	100
FBS 2-10	2P 57 A	HNT-090690 50
FBS 3-10	3P 57 A	HNT-124751 50
FBS 5-10	5P 57 A	HNT-090694 30
FBS 10-10	10P 57 A	HNT-124752 10
—		
UC-ZB 10	HNT-092016	10

Серия RPI



Клеммы Push-in. С боковым подключением проводов

— Клеммы с зажимами Push-in обеспечивают лёгкость соединения жёстких и гибких проводников с кабельными наконечниками без необходимости использования инструмента.
— Клеммы TWIN обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

RPI 2,5-TWIN-PE

Клемма заземляющая Push-in, 3 контакта



2,5мм²
EAC CE UKH
CCC



RPI 4-TWIN-PE

Клемма заземляющая Push-in, 3 контакта

4мм²
EAC CE UKH
CCC



Габаритные размеры [мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение [В]
Номинальный ток / Сечение [А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязнения [кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник [мм²]
Два проводника (одинакового типа) [мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником [мм²]
Диапазон сечений AWG
Длина снятия изоляции [мм]
Размер отвертки

Общие данные

Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Описание Цвет
Клемма заземляющая Push-in Желто-зеленый

Торцевая пластина, ширина 2,2мм Темно-серый

Перемычка штекерная
Красный
Красный
Красный
Красный
Красный

Адаптер тестера Серый
Маркировка:
боковой паз Белый

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
5,2	63,3	51
IEC IEC60947-7-2		UKH IEC 60079-7

-	-	-
- / 2,5	- / 2,5	- / 4
8 / 3		

одн.ж.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-
-	-	0,5
26 - 12		0,14 - 1,5
10		
0,6 x 3,5		

PA
V-0

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RPI 2,5-TWIN-PE	HNT-090808	80

Аксессуары⁽¹⁾

D-RPI 2,5/4-TWIN	HNT-090317	100
FBS 2-5	2P 24 A	HNT-090691
FBS 3-5	3P 24 A	HNT-090692
FBS 4-5	4P 24 A	HNT-090693
FBS 5-5	5P 24 A	HNT-090695
FBS 10-5	10P 24 A	HNT-090386
FBS 20-5	20P 24 A	HNT-133436
RPAI-4		HNT-093104

UC-ZB 5	HNT-091349	10
---------	------------	----

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
6,2	63,3	51
IEC IEC60947-7-2		UKH IEC 60079-7

-	-	-
- / 4	- / 4	- / 6
8 / 3		

одн.ж.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
0,14 - 6	0,14 - 4	0,25 - 4
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-
-	-	0,5 - 1
24 - 10		0,14 - 1,5
12		
0,6 x 3,5		

PA
V-0

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RPI 4-TWIN-PE	HNT-090810	64

Аксессуары⁽¹⁾

D-RPI 2,5/4-TWIN	HNT-090317	100
FBS 2-6	2P 32 A	HNT-091360
FBS 3-6	3P 32 A	HNT-091957
FBS 4-6	4P 32 A	HNT-091958
FBS 5-6	5P 32 A	HNT-091959
FBS 10-6	10P 32 A	HNT-090688
FBS 20-6	20P 32 A	HNT-133475
RPAI-4		HNT-093104

UC-ZB 6	HNT-091395	10
---------	------------	----

Серия RPI



Клеммы Push-in. С боковым подключением проводов

— Клеммы с зажимами Push-in обеспечивают лёгкость соединения жёстких и гибких проводников с кабельными наконечниками без необходимости использования инструмента.
— Клеммы QUATTRO обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

RPI 2,5-QUATTRO-PE

Клемма заземляющая Push-in, 4 контакта



2,5мм²
EAC CE UKH
CCC



RPI 4-QUATTRO-PE

Клемма заземляющая Push-in, 4 контакта

4мм²
EAC CE UKH
CCC



Габаритные размеры [мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение [В]
Номинальный ток / Сечение [А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязнения [кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник [мм²]
Два проводника (одинакового типа) [мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником [мм²]
Диапазон сечений AWG
Длина снятия изоляции [мм]
Размер отвертки

Общие данные

Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Описание Цвет
Клемма заземляющая Push-in Желто-зеленый

Торцевая пластина, ширина 2,2мм Темно-серый

Перемычка штекерная
Красный
Красный
Красный
Красный
Красный

Адаптер тестера Серый
Маркировка:
боковой паз Белый

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
5,2	71,7	51
IEC IEC60947-7-2		UKH IEC 60079-7

-	-	-
- / 2,5	- / 2,5	- / 4
8 / 3		

одн.ж.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-
-	-	0,5
26 - 12		0,14 - 1,5
10		
0,6 x 3,5		

PA
V-0

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RPI 2,5-QUATTRO-PE	HNT-090806	75

Аксессуары⁽¹⁾

D-RPI 2,5/4	HNT-090330	100
FBS 2-5	2P 24 A	HNT-090691
FBS 3-5	3P 24 A	HNT-090692
FBS 4-5	4P 24 A	HNT-090693
FBS 5-5	5P 24 A	HNT-090695
FBS 10-5	10P 24 A	HNT-090386
FBS 20-5	20P 24 A	HNT-133436
RPAI-4		HNT-093104

UC-ZB 5	HNT-091349	10
---------	------------	----

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
6,2	71,7	51
IEC IEC60947-7-2		UKH IEC 60079-7

-	-	-
- / 4	- / 4	- / 6
8 / 3		

одн.ж.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-
-	-	0,5 - 1
24 - 10		0,14 - 1,5
12		
0,6 x 3,5		

PA
V-0

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RPI 4-QUATTRO-PE	HNT-090809	60

Аксессуары⁽¹⁾

D-RPI 2,5/4	HNT-090330	100
FBS 2-6	2P 32 A	HNT-091360
FBS 3-6	3P 32 A	HNT-091957
FBS 4-6	4P 32 A	HNT-091958
FBS 5-6	5P 32 A	HNT-091959
FBS 10-6	10P 32 A	HNT-090688
FBS 20-6	20P 32 A	HNT-133475
RPAI-4		HNT-093104

UC-ZB 6	HNT-091395	10
---------	------------	----

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RPI

Клеммы Push-in. С боковым подключением проводов

- Удобное разделение измерительной и регулирующей цепи при помощи ножевого размыкателя.
- Разнообразие комановки при помощи штекеров-разъединителей, штекер-держателя предохранителя, штекеров под электронный компонент.

RPI 4-MT

Клемма Push-in с ножевым размыкателем

20A

4мм²





RPI 4-TG

Клемма Push-in с размыкателем

20A

4мм²





Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Данные для заказа	
Описание	Цвет
Клемма проходная Push-in	Темно-серый
	Синий
	Красный
	Желтый
	Зеленый

Аксессуары ⁽¹⁾	
Торцевая пластина, ширина 2,2мм/	Темно-серый
	Синий
Штекер-разъединитель	Оранжевый
Перемычка штекерная	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
Адаптер тестера	Серый
Штекер под электронный компонент	Серый
Маркировка: боковой паз	Белый

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
6,2	69	42
IEC IEC60947-7-1		 IEC 60079-7

	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4	
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-	
-	-	0,5 - 1	0,14 - 1,5	
24 - 10				
12				
0,6 x 3,5				

PA
V-0

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RPI 4-MT	HNT-090323	90	
RPI 4-MT BU	HNT-095500	90	
RPI 4-MT RD	*HNT-132714	90	
RPI 4-MT YE	*HNT-132715	90	
RPI 4-MT GN	*HNT-132716	90	

Аксессуары ⁽¹⁾					
D-RPI 4-HESI	HNT-090620	100			
D-RPI 4-HESI BU	HNT-094829	100			
—					
FBS 2-6	2P	32 A	HNT-091360	100	
FBS 3-6	3P	32 A	HNT-091957	100	
FBS 4-6	4P	32 A	HNT-091958	100	
FBS 5-6	5P	32 A	HNT-091959	100	
FBS 10-6	10P	32 A	HNT-090688	50	
FBS 20-6	20P	32 A	HNT-133475	10	
RPAI-4			HNT-093104	100	
—					

UC-ZB 6	HNT-091395	10
---------	------------	----

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
6,2	69	42
IEC IEC60947-7-1		 IEC 60079-7

	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4	
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-	
-	-	0,5 - 1	0,14 - 1,5	
24 - 10				
12				
0,6 x 3,5				

PA
V-0

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RPI 4-TG	HNT-093432	90	
RPI 4-TG BU	HNT-132717	90	
RPI 4-TG RD	*HNT-132718	90	
RPI 4-TG YE	*HNT-132719	90	
RPI 4-TG GN	*HNT-132720	90	

Аксессуары ⁽¹⁾					
D-RPI 4-HESI	HNT-090620	100			
D-RPI 4-HESI BU	HNT-094829	100			
P-DI	HNT-123055				
FBS 2-6	2P	32 A	HNT-091360	100	
FBS 3-6	3P	32 A	HNT-091957	100	
FBS 4-6	4P	32 A	HNT-091958	100	
FBS 5-6	5P	32 A	HNT-091959	100	
FBS 10-6	10P	32 A	HNT-090688	50	
FBS 20-6	20P	32 A	HNT-133475	10	
RPAI-4			HNT-093104	100	
RP-CO			HNT-122248		

UC-ZB 6	HNT-091395	10
---------	------------	----

Серия RPI

Клеммы Push-in. С боковым подключением проводов

- Клеммы с зажимами Push-in обеспечивают лёгкость соединения жёстких и гибких проводников с кабельными наконечниками без необходимости использования инструмента.
- Штекер с предохранителем надёжно фиксируется в крайних положениях.


RPI 4-HESI

Клемма Push-in с держателем предохранителя (5x20, 5x25)

6,3A

4мм²





Клемма Push-in с держателем предохранителя (5x20, 5x25)

Клемма Push-in с держателем предохранителя (5x20, 5x25) со световой индикацией

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Описание	Цвет
Клемма Push-in с держателем предохранителя (5x20, 5x25) ⁽³⁾	Темно-серый
со световой индикацией для 12-30 В перем. / пост. ⁽³⁾	Темно-серый
со световой индикацией для 30-60 В перем. / пост. ⁽³⁾	Темно-серый
со световой индикацией для 110-230 В перем. / пост. ⁽³⁾	Темно-серый

Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Темно-серый
	Синий
Перемычка штекерная	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный

Маркировка: боковой паз	Белый
-------------------------	-------

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
6,2	69	65
IEC IEC60947-7-1		 IEC 60079-7
500	300	300
6,3 ⁽²⁾ / 4	6,3 ^{*1} / 4	6,3 ^{*1} / 6
6 / 3		

	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4	
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-	
-	-	0,5 - 1	0,14 - 1,5	
24 - 10				
12				
0,6 x 3,5				

PA
V-0

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RPI 4-HESI	HNT-090322	30
RPI 4-HESI LED 24	HNT-091977	30
RPI 4-HESI LED 60	HNT-132721	30
RPI 4-HESI LED 250	HNT-091978	30

Аксессуары ⁽¹⁾					
D-RPI 4-HESI	HNT-090620	100			
D-RPI 4-HESI BU	HNT-094829	100			
FBS 2-6	2P	32 A	HNT-091360	100	
FBS 3-6	3P	32 A	HNT-091957	100	
FBS 4-6	4P	32 A	HNT-091958	100	
FBS 5-6	5P	32 A	HNT-091959	100	
FBS 10-6	10P	32 A	HNT-090688	50	
FBS 20-6	20P	32 A	HNT-133475	10	

UC-ZB 6	HNT-091395	10
---------	------------	----


1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>
2) Сила тока определяется применяемым плавким предохранителем, напряжение - выбранным световым индикатором.
3) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением, необходимым для работы светодиода.

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>


Пружинные клеммы серии RNS.

Пружинные клеммы серии RNS предлагают надежный контакт, который обеспечивается за счет подпружиненного механизма. Усилие зажима в этих клеммах настолько велико, что не требует регулировки, что делает соединение устойчивым к вибрации, газонепроницаемым и стабильным.

Подключение осуществляется спереди, причем и проводник, и отвертка вставляются в одном направлении. После того как проводник окажется в нужном гнезде клеммы и отвертка будет извлечена, зажим происходит автоматически. Клеммы подходят для любых проводников сечением до 6 мм². Благодаря большим вводным отверстиям, к ним можно подключать проводники соответствующего номинального сечения как с кабельными наконечниками, так и без них.

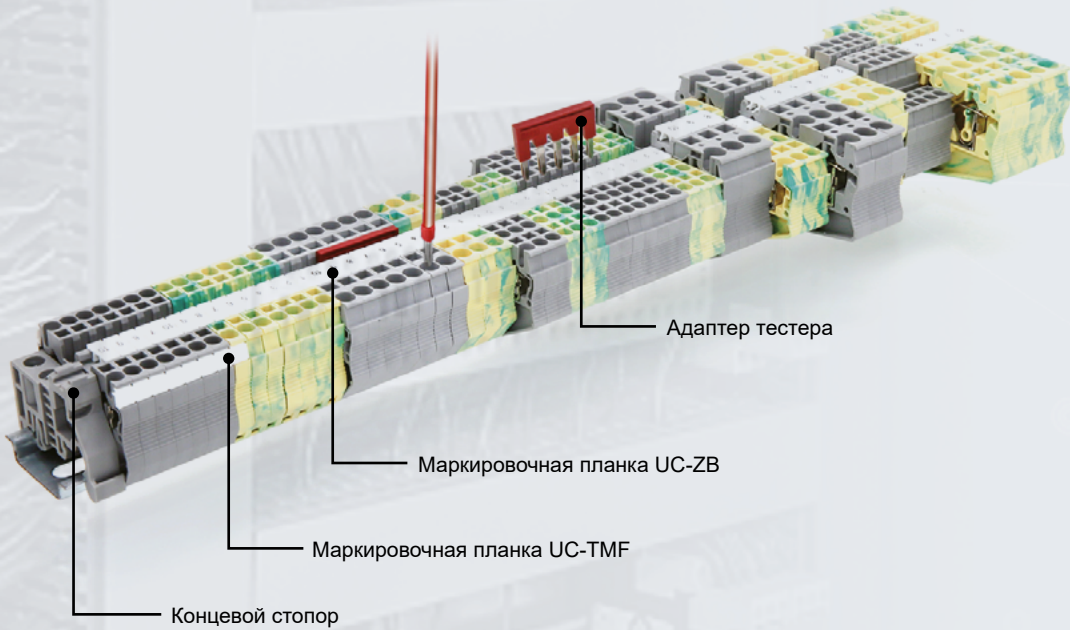

Серия RNS

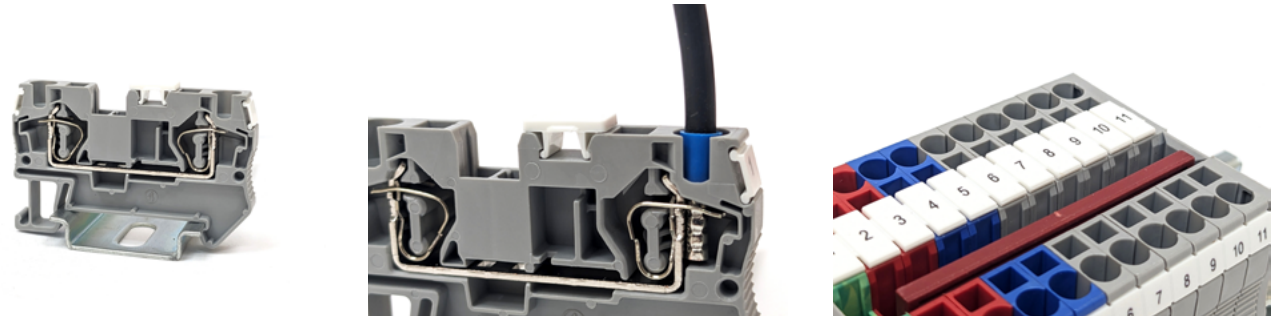

Компактная конструкция


Пружинные клеммы RNS отличаются своей компактностью и удобным расположением кабельного ввода в верхней части устройства. Это делает их незаменимыми в системах управления, где пространство для монтажа ограничено.

Максимально большая контактная зона

Пружинные мини-клеммы с широкими отверстиями для ввода обеспечивают быстрое подключение как гибких, так и жестких проводов, включая провода с подготовленными кабельными наконечниками, независимо от их номинального сечения.

Крупная и четкая маркировка

Чтобы обеспечить успешный и быстрый монтаж, клеммные контакты должны быть обозначены крупной и хорошо видимой маркировкой. Каждый клеммный контакт может иметь свою дополнительную маркировку.

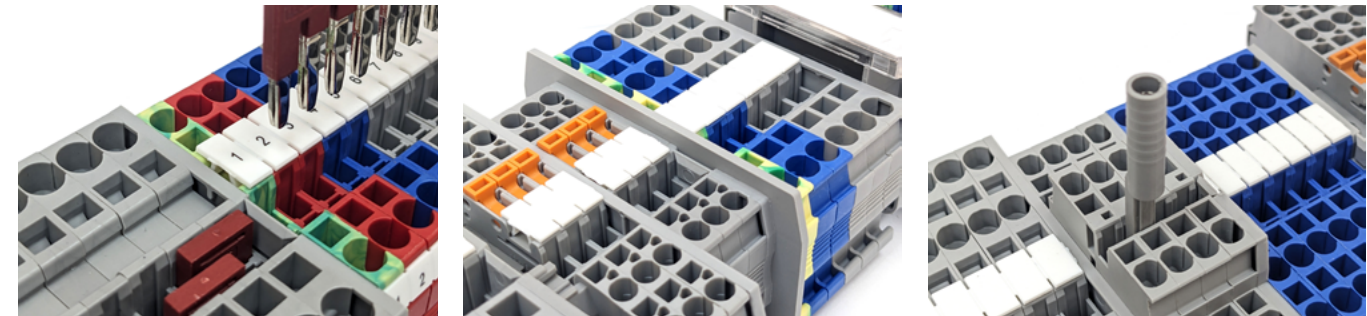

Два ряда шунтирования обеспечивают возможность подключения любого количества клемм с помощью перемычек. Используя перемычки можно соединить за один раз до 10 клемм.

Разделительные пластины выступают за края клемм. Они служат для визуального и электрического разделения групп клемм.


Для проводов измерительных приборов предусмотрены адаптеры тестовых щетков диаметром 4 мм. Использование таких адаптеров значительно упрощает и ускоряет процесс проведения контрольно-измерительных работ.



Рабочая температура составляет от -40 до +105 градусов по Цельсию.

Схематические указатели электрической цепи



	Место подключения проводника		Соединение уровней клеммы		Предохранитель
	Место подключения проводника с тестовым разъемом		Заземление		Резистор
	Место для подключения перемычки		Размыкатель		Диод
	Место подключения тестового разъема		Место подключения щеточного разъема		Светодиод
	Место подключения вставляемого компонента		Точка подключения в цепь		Конденсатор



Серия RNS

Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.

													
													
		Технические характеристики						Технические характеристики					
Габаритные размеры		Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5				Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5			
		5,2	48,5	36,5				6,2	56	36,5			
Электрические параметры		IEC						IEC					
		IEC60947-7-1		IEC 60079-7				IEC60947-7-1		IEC 60079-7			
Номинальное напряжение		800		550		550		800		550		550	
Номинальный ток / Сечение		24 / 2,5		12 / 1,5		16 / 2,5		32 / 4		20 / 2,5		26 / 4	
Пиковое напряжение / категория загрязненности		6 / 3						8 / 3					
Параметры подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без				однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без			
Один проводник		0,08 - 4	0,08 - 2,5	0,14 - 2,5		0,14 - 2,5		0,08 - 6	0,08 - 4	0,14 - 4		0,14 - 4	
Два проводника (одинакового типа)		0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-		-		0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	-		-	
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником		-	-	0,5		0,25 - 1,5		-	-	0,5 - 1		0,2 - 2,5	
Длина снятия изоляции		9						10					
Размер отверки		0,6x3,5						0,6x3,5					
Общие данные													
Изоляционный материал		PA						PA					
Класс воспламеняемости по UL94		V-0						V-0					
		Данные для заказа						Данные для заказа					
Описание		Цвет		Тип	Артикул		Шт.	Тип	Артикул		Шт.		
Клемма проходная пружинная		Серый		RNS 2,5	HNT-090770		110	RNS 4	HNT-090776		100		
		Синий		RNS 2,5 BU	HNT-091344		110	RNS 4 BU	HNT-092788		100		
		Оранжевый		RNS 2,5 OG	*HNT-132871		110	RNS 4 OG	*HNT-132873		100		
		Красный		RNS 2,5 RD	*HNT-092051		110	RNS 4 RD	*HNT-093100		100		
		Аксессуары ⁽¹⁾						Аксессуары ⁽¹⁾					
Торцевая пластина, ширина 2,2мм		Серый		D-RNS 2,5		HNT-090608		100	D-RNS 4		HNT-090611		100
		Синий		D-RNS 2,5 BU		HNT-132872		100	D-RNS 4 BU		HNT-132874		100
Разделительная пластина, ширина 2мм		Серый		ATP-RNS 4		HNT-091348		100	ATP-RNS 4		HNT-091348		100
Перемычка штекерная		Красный		FBS 2-5	2P	24 A	HNT-090691	100	FBS 2-6	2P	32 A	HNT-091360	100
		Красный		FBS 3-5	3P	24 A	HNT-090692	100	FBS 3-6	3P	32 A	HNT-091957	100
		Красный		FBS 4-5	4P	24 A	HNT-090693	100	FBS 4-6	4P	32 A	HNT-091958	100
		Красный		FBS 5-5	5P	24 A	HNT-090695	100	FBS 5-6	5P	32 A	HNT-091959	100
		Красный		FBS 10-5	10P	24 A	HNT-090386	50	FBS 10-6	10P	32 A	HNT-090688	50
		Красный		FBS 20-5	20P	24 A	HNT-133436	10	FBS 20-6	20P	32 A	HNT-133475	10
Адаптер тестера		Серый		RPAI-4		HNT-093104		100	RPAI-4		HNT-093104		100
Маркировка: боковой паз		Белый		UC-TMF 5		HNT-092013		10	UC-TMF 6		HNT-092014		10
центральный паз		Белый		UC-ZB 5		HNT-091349		10	UC-ZB 6		HNT-091395		10

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RNS

Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.
- Клеммы TWIN обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

Габаритные размеры		Ширина		Длина		Высота TS 35x7,5		Ширина		Длина		Высота TS 35x7,5	
[мм]		8,2		69,5		43,5		5,2		60,5		36,5	
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1				 IEC 60079-7		IEC IEC60947-7-1				 IEC 60079-7	
Номинальное напряжение [В]		1000		550		550		800		550		550	
Номинальный ток / Сечение [А] / [мм²]		41 / 6		29 / 4		31 / 6		24 / 2,5		12 / 1,5		16 / 2,5	
Пиковое напряжение / категория загрязненности [кВ] / -		8 / 3						6 / 3					
Параметры подключения		однож.		многож.		Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		однож.		многож.		Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник [мм²]		0,2 - 10		0,2 - 6		0,25 - 6 0,25 - 6		0,2 - 4		0,2 - 2,5		0,14 - 2,5 0,14 - 2,5	
Два проводника (одинакового типа) [мм²]		0,5 - 4		0,5 - 4		- -		0,2 - 1,5		0,25 - 1,5		- -	
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником [мм²]		-		-		0,5 - 1,5 0,5 - 4		-		-		0,5 0,25 - 1,5	
Длина снятия изоляции [мм]		12						10					
Размер отверки		0,8x4						0,6x3,5					
Общие данные													
Изоляционный материал		PA						PA					
Класс воспламеняемости по UL94		V-0						V-0					
		Данные для заказа						Данные для заказа					
Описание		Тип		Артикул		Шт.		Тип		Артикул		Шт.	
Клемма проходная пружинная	Серый	RNS 6		HNT-090782		66		RNS 2,5-TWIN		HNT-090774		120	
	Синий	RNS 6 BU		HNT-093112		66		RNS 2,5-TWIN BU		HNT-092864		120	
	Оранжевый	RNS 6 OG		*HNT-132875		66		RNS 2,5-TWIN OG		*HNT-132877		120	
	Красный	RNS 6 RD		*HNT-093381		66		RNS 2,5-TWIN RD		*HNT-132878		120	
		Аксессуары ⁽¹⁾						Аксессуары ⁽¹⁾					
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый	D-RNS 6		HNT-090614		100		D-RNS 2,5-TWIN		HNT-090610		100	
	Синий	D-RNS 6 BU		HNT-132876		100		D-RNS 2,5-TWIN BU		HNT-132879		100	
Разделительная пластина, ширина 2мм	Серый	ATP-RNS 6				100		ATP-RNS-TWIN		HNT-092794		100	
Перемычка штекерная	Красный	FBS 2-8	2P	41 A	HNT-091291	100		FBS 2-5	2P	24 A	HNT-090691	100	
	Красный	FBS 3-8	3P	41 A	HNT-091292	100		FBS 3-5	3P	24 A	HNT-090692	100	
	Красный	FBS 4-8	4P	41 A	HNT-091355	100		FBS 4-5	4P	24 A	HNT-090693	100	
	Красный	FBS 5-8	5P	41 A	HNT-091960	100		FBS 5-5	5P	24 A	HNT-090695	100	
	Красный	FBS 10-8	10P	41 A	HNT-091293	50		FBS 10-5	10P	24 A	HNT-090386	50	
	Красный	—						FBS 20-5	20P	24 A	HNT-133436	10	
Адаптер тестера	Серый	RPAI-4		HNT-093104		100		RPAI-4		HNT-093104		100	
Маркировка: боковой паз	Белый	UC-TMF 8		HNT-092015		10		UC-TMF 5		HNT-092013		10	
	Белый	UC-ZB 8		HNT-091354		10		UC-ZB 5		HNT-091349		10	

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RNS

Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.
- Клеммы TWIN обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

RNS 4-TWIN


Клемма проходная пружинная, 3 контакта

32A

4мм²







RNS 6-TWIN



Клемма проходная пружинная, 3 контакта

41A

6мм²







Габаритные размеры

[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	

Общие данные

Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Описание	Цвет
Клемма проходная пружинная	Серый
	Синий
	Оранжевый
	Красный

Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
	Синий

Разделительная пластина, ширина 2мм	Серый
-------------------------------------	-------

Перемычка штекерная	Красный	FBS 2-6	2P	32 A	HNT-091360	100
	Красный	FBS 3-6	3P	32 A	HNT-091957	100
	Красный	FBS 4-6	4P	32 A	HNT-091958	100
	Красный	FBS 5-6	5P	32 A	HNT-091959	100
	Красный	FBS 10-6	10P	32 A	HNT-090688	50
	Красный	FBS 20-6	20P	32 A	HNT-133475	10

Адаптер тестера	Серый	RPAI-4	HNT-093104	100
-----------------	-------	--------	------------	-----

Маркировка: боковой паз	Белый	UC-TMF 6	HNT-092014	10
		UC-ZB 6	HNT-091395	10

Габаритные размеры

[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	

Общие данные

Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Описание	Цвет
Клемма проходная пружинная	Серый
	Синий
	Оранжевый
	Красный

Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
	Синий

Перемычка штекерная	Красный
---------------------	---------

Перемычка штекерная	Красный	FBS 2-8	2P	41 A	HNT-091291	100
	Красный	FBS 3-8	3P	41 A	HNT-091292	100
	Красный	FBS 4-8	4P	41 A	HNT-091355	50
	Красный	FBS 5-8	5P	41 A	HNT-091960	50
	Красный	FBS 10-8	10P	41 A	HNT-091293	40
	Красный	—				

Адаптер тестера	Серый	RPAI-4	HNT-093104	100
-----------------	-------	--------	------------	-----

Маркировка: боковой паз	Белый	UC-TMF 8	HNT-092015	10
		UC-ZB 8	HNT-091354	10

Серия RNS

Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.
- Клеммы QUATTRO обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

RNS 2,5-QUATTRO


Клемма проходная пружинная, 4 контакта

24A

2,5мм²







RNS 4-QUATTRO

Клемма проходная пружинная, 4 контакта

32A

4мм²







Габаритные размеры

[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	

Общие данные

Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Описание	Цвет
Клемма проходная пружинная	Серый
	Синий
	Оранжевый
	Красный

Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
	Синий

Перемычка штекерная	Красный
---------------------	---------

Перемычка штекерная	Красный	FBS 2-5	2P	24 A	HNT-090691	100
	Красный	FBS 3-5	3P	24 A	HNT-090692	100
	Красный	FBS 4-5	4P	24 A	HNT-090693	100
	Красный	FBS 5-5	5P	24 A	HNT-090695	100
	Красный	FBS 10-5	10P	24 A	HNT-090386	50
	Красный	FBS 20-5	20P	24 A	HNT-133436	10

Адаптер тестера	Серый	RPAI-4	HNT-093104	100
-----------------	-------	--------	------------	-----

Маркировка: боковой паз	Белый	UC-TMF 5	HNT-092013	10
		UC-ZB 5	HNT-091349	10

Габаритные размеры

[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	

Общие данные

Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Описание	Цвет
Клемма проходная пружинная	Серый
	Синий
	Оранжевый
	Красный

Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
	Синий

Перемычка штекерная	Красный
---------------------	---------

Перемычка штекерная	Красный	FBS 2-6	2P	32 A	HNT-091360	100
	Красный	FBS 3-6	3P	32 A	HNT-091957	100
	Красный	FBS 4-6	4P	32 A	HNT-091958	100
	Красный	FBS 5-6	5P	32 A	HNT-091959	100
	Красный	FBS 10-6	10P	32 A	HNT-090688	50
	Красный	FBS 20-6	20P	32 A	HNT-133475	10

Адаптер тестера	Серый	RPAI-4	HNT-093104	100
-----------------	-------	--------	------------	-----

Маркировка: боковой паз	Белый	UC-TMF 6	HNT-092014	10
		UC-ZB 6	HNT-091395	10

Габаритные размеры

[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	

Общие данные

Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Описание	Цвет
Клемма проходная пружинная	Серый
	Синий
	Оранжевый
	Красный

Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
	Синий

Перемычка штекерная	Красный
---------------------	---------

Перемычка штекерная	Красный	FBS 2-8	2P	41 A	HNT-091291	100
	Красный	FBS 3-8	3P	41 A	HNT-091292	100
	Красный	FBS 4-8	4P	41 A	HNT-091355	50
	Красный	FBS 5-8	5P	41 A	HNT-091960	50
	Красный	FBS 10-8	10P	41 A	HNT-091293	40
	Красный	—				

Адаптер тестера	Серый	RPAI-4	HNT-093104	100
-----------------	-------	--------	------------	-----

Маркировка: боковой паз	Белый	UC-TMF 8	HNT-092015	10
		UC-ZB 8	HNT-091354	10

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>




Серия RNS

Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.
- Несколько рядов шунтирования.

RNSTB 2,5

Клемма проходная пружинная, 2 уровня



Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
5,2	67,5	47,5	
IEC IEC60947-7-1		UL IEC 60079-7	

Габаритные размеры
[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отверки	

Общие данные
Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Описание	Цвет
Клемма проходная пружинная	Серый
	Синий
	Оранжевый
	Красный

Аксессуары ⁽¹⁾

Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
	Синий

Разделительная пластина, ширина 2мм	Серый
-------------------------------------	-------




Перемычка штекерная	Красный	FBS 2-5	2P	24 A	HNT-090691	100
	Красный	FBS 3-5	3P	24 A	HNT-090692	100
	Красный	FBS 4-5	4P	24 A	HNT-090693	100
	Красный	FBS 5-5	5P	24 A	HNT-090695	100
	Красный	FBS 10-5	10P	24 A	HNT-090386	50
	Красный	FBS 20-5	20P	24 A	HNT-133436	10

Адаптер тестера	Серый	RPAI-4	HNT-093104	100
Держатель маркировки		RSTP 2-5	HNT-090876	100

Маркировка: боковой паз	Белый	UC-TMF 5	HNT-092013	10
-------------------------	-------	----------	------------	----

RNSTB 2,5-PV

Клемма проходная пружинная, 2 уровня, уровни соединены



Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
5,2	67,5	47,5	
IEC IEC60947-7-1		UL IEC 60079-7	

Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -

Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отверки	

Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отверки	

Общие данные
Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Описание	Цвет
Клемма проходная пружинная	Серый
	Синий
	Оранжевый
	Красный

Аксессуары ⁽¹⁾

Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
	Синий

Разделительная пластина, ширина 2мм	Серый
-------------------------------------	-------

Перемычка штекерная	Красный	FBS 2-5	2P	24 A	HNT-090691	100
	Красный	FBS 3-5	3P	24 A	HNT-090692	100
	Красный	FBS 4-5	4P	24 A	HNT-090693	100
	Красный	FBS 5-5	5P	24 A	HNT-090695	100
	Красный	FBS 10-5	10P	24 A	HNT-090386	50
	Красный	FBS 20-5	20P	24 A	HNT-133436	10

Адаптер тестера	Серый	RPAI-4	HNT-093104	100
Держатель маркировки		RSTP 2-5	HNT-090876	100

Маркировка: боковой паз	Белый	UC-TMF 5	HNT-092013	10
-------------------------	-------	----------	------------	----


Серия RNS

Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.
- Несколько рядов шунтирования.

RNSTB 4

Клемма проходная пружинная, 2 уровня



Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
6,2	83,5	47,5	
IEC IEC60947-7-1		UL IEC 60079-7	

Габаритные размеры
[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отверки	

Общие данные
Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Описание	Цвет
Клемма проходная пружинная	Серый
	Синий
	Оранжевый
	Красный

Аксессуары ⁽¹⁾

Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
	Синий

Разделительная пластина, ширина 2мм	Серый
-------------------------------------	-------



Перемычка штекерная	Красный	FBS 2-6	2P	32 A	HNT-091360	100
	Красный	FBS 3-6	3P	32 A	HNT-091957	100
	Красный	FBS 4-6	4P	32 A	HNT-091958	100
	Красный	FBS 5-6	5P	32 A	HNT-091959	100
	Красный	FBS 10-6	10P	32 A	HNT-090688	50
	Красный	FBS 20-6	20P	32 A	HNT-133475	10

Адаптер тестера	Серый	RPAI-4	HNT-093104	100
Держатель маркировки		RSTP 2-6	HNT-090877	100

Маркировка: боковой паз	Белый	UC-TMF 6	HNT-092014	10
-------------------------	-------	----------	------------	----

RNSTB 4-PV

Клемма проходная пружинная, 2 уровня, уровни соединены



Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
6,2	83,5	47,5	
IEC IEC60947-7-1		UL IEC 60079-7	

Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -

Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отверки	

Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отверки	

Общие данные
Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Описание	Цвет
Клемма проходная пружинная	Серый
	Синий
	Оранжевый
	Красный

Аксессуары ⁽¹⁾

Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
	Синий

Разделительная пластина, ширина 2мм	Серый
-------------------------------------	-------

Перемычка штекерная	Красный	FBS 2-6	2P	32 A	HNT-091360	100
	Красный	FBS 3-6	3P	32 A	HNT-091957	100
	Красный	FBS 4-6	4P	32 A	HNT-091958	100
	Красный	FBS 5-6	5P	32 A	HNT-091959	100
	Красный	FBS 10-6	10P	32 A	HNT-090688	50
	Красный	FBS 20-6	20P	32 A	HNT-133475	10

Адаптер тестера	Серый	RPAI-4	HNT-093104	100
Держатель маркировки		RSTP 2-6	HNT-090877	100

Маркировка: боковой паз	Белый	UC-TMF 6	HNT-092014	10
-------------------------	-------	----------	------------	----

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RNS


Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.

RNS 2,5-PE

Клемма пружинная заземляющая



2,5мм²
EAC CE Lx
CSG



RNS 4-PE

Клемма пружинная заземляющая

4мм²
EAC CE Lx
CSG



Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Описание	Цвет
Клемма пружинная заземляющая	Желто-зеленый
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
Разделительная пластина, ширина 2мм	Серый
Перемычка штекерная	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
Адаптер тестера	Серый
Маркировка:	
боковой паз	Белый
центральный паз	Белый

Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5		
5,2	48,5	36,5		
IEC IEC60947-7-2		Lx IEC 60079-7		
- / 2,5		- / 1,5	- / 2,5	
6 / 3				
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		
0,08 - 4	0,08 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	
0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-	-	
-	-	0,5	0,25 - 1,5	
10				
0,6x3,5				
PA				
V-0				
Данные для заказа				
Тип	Артикул		Шт.	
RNS 2,5-PE	HNT-090771		110	
Аксессуары ⁽¹⁾				
D-RNS 2,5	HNT-090608		100	
ATP-RNS 4	HNT-091348		100	
FBS 2-5	2P	24 A	HNT-090691	100
FBS 3-5	3P	24 A	HNT-090692	100
FBS 4-5	4P	24 A	HNT-090693	100
FBS 5-5	5P	24 A	HNT-090695	100
FBS 10-5	10P	24 A	HNT-090386	50
FBS 20-5	20P	24 A	HNT-133436	10
RPAI-4	HNT-093104		100	
UC-TMF 5	HNT-092013		10	
UC-ZB 5	HNT-091349		10	

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
6,2	56	36,5	
IEC IEC60947-7-2		Lx IEC 60079-7	
-		-	
- / 4		- / 2,5 - / 4	
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,08 - 6	0,08 - 4	0,14 - 4	0,14 - 4
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	-	-
-	-	0,5 - 1	0,2 - 2,5
10			
0,6x3,5			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип		Артикул	Шт.
RNS 4-PE		HNT-090777	100
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RNS 4		HNT-090611	100
ATP-RNS 4		HNT-091348	100
FBS 2-6	2P 32 A	HNT-091360	100
FBS 3-6	3P 32 A	HNT-091957	100
FBS 4-6	4P 32 A	HNT-091958	100
FBS 5-6	5P 32 A	HNT-091959	100
FBS 10-6	10P 32 A	HNT-090688	50
FBS 20-6	20P 32 A	HNT-133475	10
RPAI-4		HNT-093104	100
UC-TMF 6		HNT-092014	10
UC-ZB 6		HNT-091395	10

Серия RNS



Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.
- Клеммы TWIN обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

RNS 6-PE

Клемма пружинная заземляющая



6мм²
EAC CE Lx
CSG



RNS 2,5-TWIN-PE

Клемма пружинная заземляющая, 3 контакта

2,5мм²
EAC CE Lx
CSG



Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Описание	Цвет
Клемма пружинная заземляющая	Желто-зеленый
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
Разделительная пластина, ширина 2мм	Серый
Перемычка штекерная	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
Адаптер тестера	Серый
Маркировка:	
боковой паз	Белый
центральный паз	Белый

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
8,2	69,5	43,5	
IEC IEC60947-7-2		Ex IEC 60079-7	
-		-	
- / 6		- / 4 - / 6	
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6	0,25 - 6
0,5 - 4	0,5 - 4	-	-
-	-	0,5 - 1,5	0,5 - 4
12			
0,8x4			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип	Артикул		Шт.
RNS 6-PE	HNT-090783		66
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RNS 6	HNT-090614		100
ATP-RNS 6			100
FBS 2-8	2P 41 A	HNT-091291	100
FBS 3-8	3P 41 A	HNT-091292	100
FBS 4-8	4P 41 A	HNT-091355	100
FBS 5-8	5P 41 A	HNT-091960	100
FBS 10-8	10P 41 A	HNT-091293	50
—			
RPAI-4	HNT-093104		100
UC-TMF 8	HNT-092015		10
UC-ZB 8	HNT-091354		10

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
5,2	60,5	36,5	
IEC IEC60947-7-2		Lx IEC 60079-7	
-		-	
- / 2,5		- / 1,5 - / 2,5	
6 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-	-
-	-	0,5	0,25 - 1,5
10			
0,6x3,5			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип	Артикул		Шт.
RNS 2,5-TWIN-PE	HNT-090775		120
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RNS 2,5-TWIN		HNT-090610	100
ATP-RNS-TWIN		HNT-092794	100
FBS 2-5	2P 24 A	HNT-090691	100
FBS 3-5	3P 24 A	HNT-090692	100
FBS 4-5	4P 24 A	HNT-090693	100
FBS 5-5	5P 24 A	HNT-090695	100
FBS 10-5	10P 24 A	HNT-090386	50
FBS 20-5	20P 24 A	HNT-133436	10
RPAI-4		HNT-093104	100
UC-TMF 5		HNT-092013	10
UC-ZB 5		HNT-091349	10

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RNS


Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.
- Клеммы TWIN обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

RNS 4-TWIN-PE



RNS 6-TWIN-PE

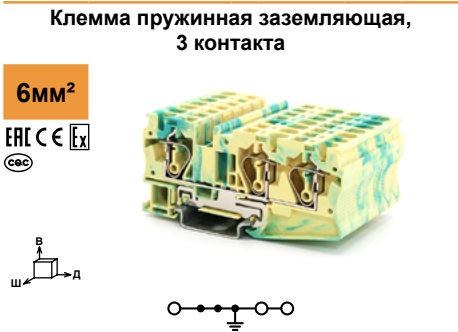

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Описание	Цвет
Клемма пружинная заземляющая	Желто-зеленый
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
Разделительная пластина, ширина 2мм	Серый
Перемычка штекерная	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
Адаптер тестера	Серый
Маркировка:	
боковой паз	Белый
центральный паз	Белый

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
6,2	71,5	36,5	
IEC IEC60947-7-2		IEC 60079-7	
- / 4		- / 2,5 - / 4	
8 / 3			
одн.ож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,08 - 6	0,08 - 4	0,14 - 4	0,14 - 4
0,2 - 4	0,2 - 4	-	-
-	-	0,5 - 1	0,2 - 2,5
10			
0,6x3,5			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип		Артикул	Шт.
RNS 4-TWIN-PE		HNT-090781	85
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RNS 4-TWIN		HNT-090613	100
ATP-RNS-TWIN		HNT-092794	100
FBS 2-6	2P 32 A	HNT-091360	100
FBS 3-6	3P 32 A	HNT-091957	100
FBS 4-6	4P 32 A	HNT-091958	100
FBS 5-6	5P 32 A	HNT-091959	100
FBS 10-6	10P 32 A	HNT-090688	50
FBS 20-6	20P 32 A	HNT-133475	10
RPAI-4		HNT-093104	100
UC-TMF 6		HNT-092014	10
UC-ZB 6		HNT-091395	10


Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
8,2	90,5	43,5	
IEC 60947-7-2			IEC 60079-7
-	-	-	-
- / 6	- / 4	- / 6	
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6	0,25 - 6
0,5 - 6	0,5 - 6	-	-
-	-	0,5 - 1,5	0,5 - 4
12			
0,8x4			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип		Артикул	Шт.
RNS 6-TWIN-PE		HNT-090785	50
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RNS 6-TWIN		HNT-090615	100
—			
FBS 2-8	2P 41 A	HNT-091291	100
FBS 3-8	3P 41 A	HNT-091292	100
FBS 4-8	4P 41 A	HNT-091355	50
FBS 5-8	5P 41 A	HNT-091960	50
FBS 10-8	10P 41 A	HNT-091293	40
—			
RPAI-4		HNT-093104	100
UC-TMF 8		HNT-092015	10
UC-ZB 8		HNT-091354	10

Серия RNS


Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.
- Клеммы QUATTRO обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

RNS 2,5-QUATTRO-PE

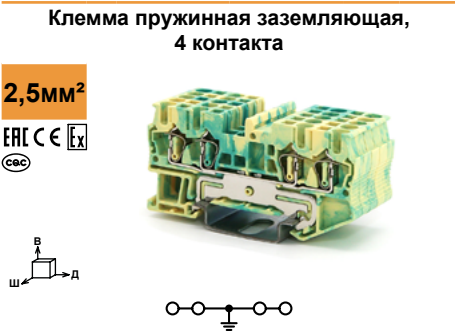

RNS 4-QUATTRO-PE

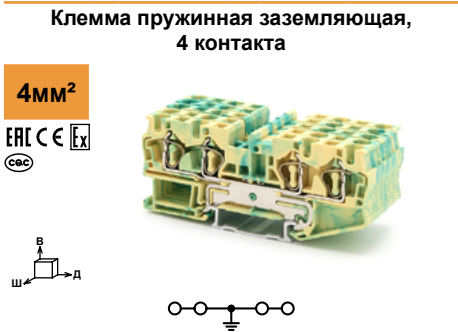

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Описание	Цвет
Клемма пружинная заземляющая	Желто-зеленый
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
Перемычка штекерная	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
Адаптер тестера	Серый
Маркировка:	
боковой паз	Белый
центральный паз	Белый

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
5,2	70	36,5	
IEC 60947-7-2			IEC 60079-7
-	-	-	-
- / 2,5	- / 1,5	- / 2,5	
6 / 3			
одн.ож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,08 - 4	0,08 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-	-
-	-	0,5	0,25 - 1,5
10			
0,6x3,5			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип	Артикул		Шт.
RNS 2,5-QUATTRO-PE	HNT-090773		100
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RNS 2,5-QUATTRO	HNT-090609		100
FBS 2-5	2P 24 A	HNT-090691	100
FBS 3-5	3P 24 A	HNT-090692	100
FBS 4-5	4P 24 A	HNT-090693	100
FBS 5-5	5P 24 A	HNT-090695	100
FBS 10-5	10P 24 A	HNT-090386	50
FBS 20-5	20P 24 A	HNT-133436	10
RPAI-4	HNT-093104		100
UC-TMF 5	HNT-092013		10
UC-ZB 5	HNT-091349		10

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
6,2	87	36,5	
IEC 60947-7-2			IEC 60079-7
-	-	-	-
- / 4	- / 2,5	- / 4	
8 / 3			
одн.ож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,08 - 6	0,08 - 4	0,14 - 4	0,14 - 4
0,2 - 2	0,2 - 2	-	-
-	-	0,5 - 1	0,2 - 2,5
10			
0,6x3,5			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип	Артикул		Шт.
RNS 4-QUATTRO-PE	HNT-090779		60
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RNS 4-QUATTRO	HNT-090612		100
FBS 2-6	2P 32 A	HNT-091360	100
FBS 3-6	3P 32 A	HNT-091957	100
FBS 4-6	4P 32 A	HNT-091958	100
FBS 5-6	5P 32 A	HNT-091959	100
FBS 10-6	10P 32 A	HNT-090688	50
FBS 20-6	20P 32 A	HNT-133475	10
RPAI-4	HNT-093104		100
UC-TMF 6	HNT-092014		10
UC-ZB 6	HNT-091395		10

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RNS



Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.
- Несколько рядов шунтирования.

RNSTB 2,5-PE

Клемма пружинная заземляющая, 2 уровня



2,5мм²
EAC CE UK
CCC



RNSTB 4-PE

Клемма пружинная заземляющая, 2 уровня

4мм²
EAC CE UK
CCC



Габаритные размеры

[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение [В]
Номинальный ток / Сечение [А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности [кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник [мм²]
Два проводника (одинакового типа) [мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником [мм²]
Длина снятия изоляции [мм]
Размер отвертки

Общие данные

Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Описание Цвет
Клемма пружинная заземляющая Желто-зеленый

Торцевая пластина, ширина 2,2мм Серый
Разделительная пластина, ширина 2мм Серый

Перемычка штекерная Красный
Красный
Красный
Красный
Красный
Красный

Адаптер тестера Серый

Держатель маркировки

Маркировка: боковой паз Белый

Технические характеристики

Ширина Длина Высота TS 35x7,5
5,2 67,5 47,5

IEC IEC60947-7-2 IEC 60079-7

- - -
- / 2,5 - / 1,5 - / 2,5
6 / 3

одн. мног. Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
0,08 - 4 0,08 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5
0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 - -
- - 0,5 - 1,5 0,25 - 1,5
10
0,6x3,5

PA
V-0

Данные для заказа

Тип Артикул Шт.
RNSTB 2,5-PE HNT-090787 105

Аксессуары⁽¹⁾

D-RNSTB 2,5 HNT-090616 100

ATP-RNSTB 4 HNT-092795 100
FBS 2-5 2P 24 A HNT-090691 100
FBS 3-5 3P 24 A HNT-090692 100
FBS 4-5 4P 24 A HNT-090693 100
FBS 5-5 5P 24 A HNT-090695 100
FBS 10-5 10P 24 A HNT-090386 50
FBS 20-5 20P 24 A HNT-133436 10

RPAI-4 HNT-093104 100
RSTP 2-5 HNT-090876 100

UC-TMF 5 HNT-092013 10

Технические характеристики

Ширина Длина Высота TS 35x7,5
6,2 83,5 47,5

IEC IEC60947-7-2 IEC 60079-7

- - -
- / 4 - / 2,5 - / 4
6 / 3

одн. мног. Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
0,08 - 6 0,08 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4
0,25 - 4 0,25 - 4 - -
- - 0,5 - 1 0,25 - 2,5
10
0,6x3,5

PA
V-0

Данные для заказа

Тип Артикул Шт.
RNSTB 4-PE HNT-107388 70

Аксессуары⁽¹⁾

D-RNSTB 4 HNT-090617 100

ATP-RNSTB 4 HNT-092795 100
FBS 2-6 2P 32 A HNT-091360 100
FBS 3-6 3P 32 A HNT-091957 100
FBS 4-6 4P 32 A HNT-091958 100
FBS 5-6 5P 32 A HNT-091959 100
FBS 10-6 10P 32 A HNT-090688 50
FBS 20-6 20P 32 A HNT-133475 10

RPAI-4 HNT-093104 100
RSTP 2-6 HNT-090877 100

UC-TMF 6 HNT-092014 10

Серия RNS

Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.
- Удобное разделение измерительной и регулирующей цепи при помощи ножевого размыкателя.

RNS 2,5-MT

Клемма проходная пружинная с ножевым размыкателем

20A
2,5мм²
EAC CE UK
CCC



Технические характеристики

Ширина Длина Высота TS 35x7,5
5,2 60,5 36,5

IEC IEC60947-7-1 IEC 60079-7

400 300 300
20 / 2,5 10 / 1,5 12 / 2,5
6 / 3

одн. мног. Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
0,08 - 4 0,08 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5
0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 - -
- - 0,5 0,14 - 1,5
10
0,6x3,5

PA
V-0

Данные для заказа

Тип Артикул Шт.
RNS 2,5-MT HNT-107361 120
RNS 2,5-MT BU HNT-131408 120
—
—

Аксессуары⁽¹⁾

D-RNS 2,5-TWIN HNT-090610 100
D-RNS 2,5-TWIN BU 100

ATP-RNS-TWIN HNT-092794 100

FBS 2-5 2P 24 A HNT-090691 100
FBS 3-5 3P 24 A HNT-090692 100
FBS 4-5 4P 24 A HNT-090693 100
FBS 5-5 5P 24 A HNT-090695 100
FBS 10-5 10P 24 A HNT-090386 50
FBS 20-5 20P 24 A HNT-133436 10



RPAI-4 HNT-093104 100

UC-TMF 5 HNT-092013 10
UC-ZB 5 HNT-091349 10

RNS 2,5-QUATTRO-MT

Клемма проходная пружинная с ножевым размыкателем, 4 контакта

20A
2,5мм²
EAC CE UK
CCC



Технические характеристики

Ширина Длина Высота TS 35x7,5
5,2 84 38,5

IEC IEC60947-7-1 IEC 60079-7

400 300 300
20 / 2,5 10 / 1,5 12 / 2,5
6 / 3

одн. мног. Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
0,08 - 4 0,14 - 2,5 0,08 - 2,5 0,08 - 2,5
0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 - -
- - 0,5 0,14 - 1,5
10
0,6x3,5

PA
V-0

Данные для заказа

Тип Артикул Шт.
RNS 2,5-QUATTRO-MT HNT-093010 60
RNS 2,5-QUATTRO-MT BU HNT-131409 60
RNS 2,5-QUATTRO-MT OG *HNT-132901 60
RNS 2,5-QUATTRO-MT RD *HNT-132902 60

Аксессуары⁽¹⁾

D-RNS 2,5-QUATTRO-MT HNT-093103 100
D-RNS 2,5-QUATTRO-MT BU 100

—

FBS 2-5 2P 24 A HNT-090691 100
FBS 3-5 3P 24 A HNT-090692 100
FBS 4-5 4P 24 A HNT-090693 100
FBS 5-5 5P 24 A HNT-090695 100
FBS 10-5 10P 24 A HNT-090386 50
FBS 20-5 20P 24 A HNT-133436 10

RPAI-4 HNT-093104 100

UC-TMF 5 HNT-092013 10
UC-ZB 5 HNT-091349 10

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RNS

Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.
- Клеммы QUATTRO обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.
- Для защиты от обратных токов и перенапряжений.

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Описание	Цвет
Клемма проходная пружинная	Серый
	Синий
	Оранжевый
	Красный
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
	Синий
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
Перемычка штекерная	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
Адаптер тестера	Серый
Маркировка:	
боковой паз	Белый
центральный паз	Белый

RNS 2,5-QUATTRO-DIO/L-R

Клемма проходная пружинная со встроенным диодом, 4 контакта

0,5A

2,5мм²

IEC C

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
5,2	72	36,5	
IEC IEC60947-7-1			
800			
0,5 ⁽²⁾ / 2,5			
6 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,08 - 4	0,14 - 2,5	0,08 - 2,5	0,08 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5	0,14 - 1,5
10			
0,6x3,5			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип	Артикул		Шт.
RNS 2,5-QUATTRO-DIO/L-R	HNT-092006		100
RNS 2,5-QUATTRO-DIO/L-R BU	HNT-132903		100
RNS 2,5-QUATTRO-DIO/L-R OG	*HNT-132904		100
RNS 2,5-QUATTRO-DIO/L-R RD	*HNT-132905		100
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RNS 4-QUATTRO		HNT-090612	100
D-RNS 4-QUATTRO BU		HNT-132888	100
FBS 2-5	2P	24 A	HNT-090691 100
FBS 3-5	3P	24 A	HNT-090692 100
FBS 4-5	4P	24 A	HNT-090693 100
FBS 5-5	5P	24 A	HNT-090695 100
FBS 10-5	10P	24 A	HNT-090386 50
FBS 20-5	20P	24 A	HNT-133436 10
RPAI-4		HNT-093104	100
UC-TMF 5		HNT-092013	10
UC-ZB 5		HNT-091349	10


*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>
2) Сила тока определяется применяемым встроенным диодом 1N4007.




Пружинные клеммы серии RST.

Пружинные клеммы серии RST предлагают надежный контакт, который обеспечивается за счет подпружиненного механизма. Усилие зажима в этих клеммах настолько велико, что не требует регулировки, что делает соединение устойчивым к вибрации, газонепроницаемым и стабильным.


Подключение осуществляется спереди, причем и проводник, и отвертка вставляются в одном направлении. После того как проводник окажется в нужном гнезде клеммы и отвертка будет извлечена, зажим происходит автоматически. Клеммы подходят для любых проводников сечением до 16 мм². Благодаря большим вводным отверстиям, к ним можно подключать проводники соответствующего номинального сечения как с кабельными наконечниками, так и без них.

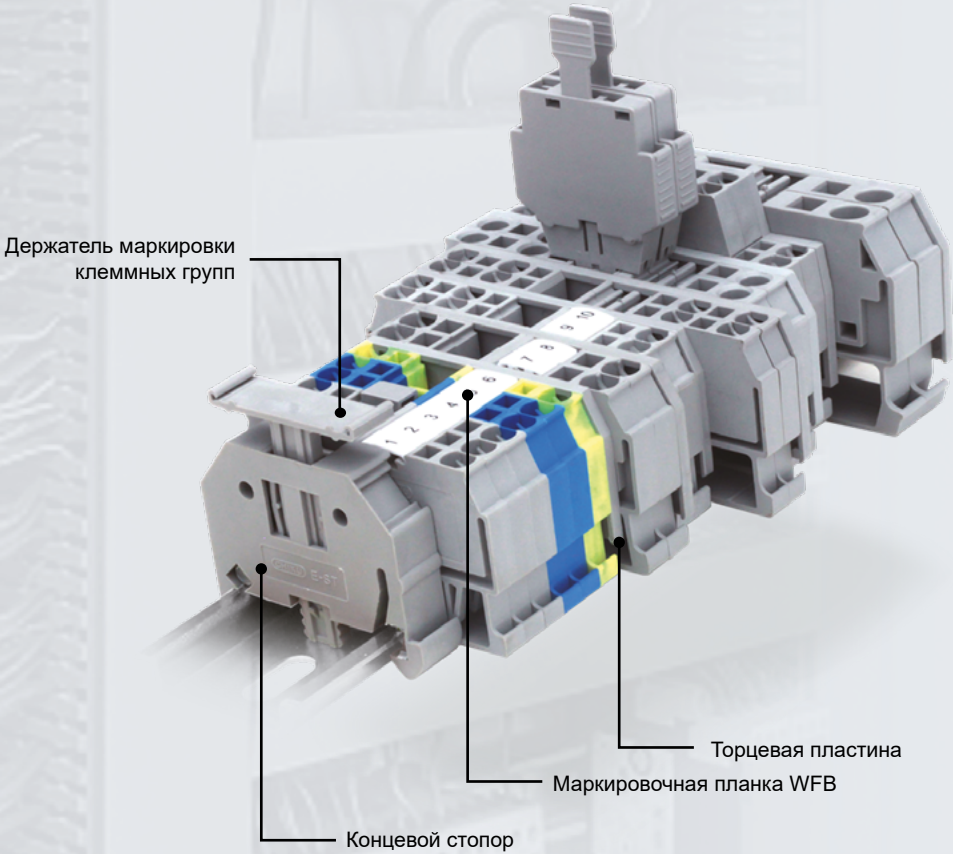


Серия RST

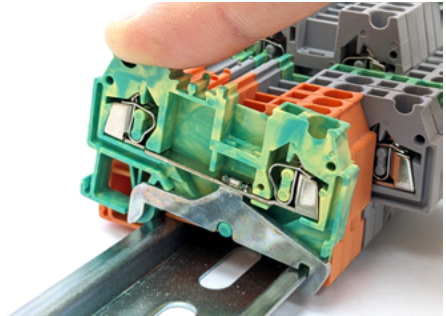

Компактная конструкция
Пружинные клеммы RST отличаются своей компактностью и удобным расположением кабельного ввода в верхней части устройства. Это делает их незаменимыми в системах управления, где пространство для монтажа ограничено.

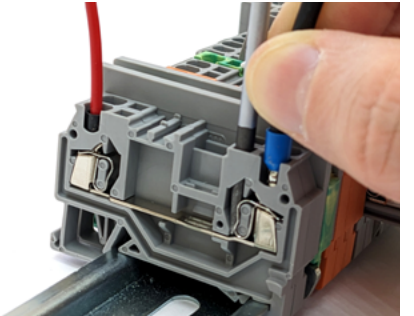


Максимально большая контактная зона
Пружинные мини-клеммы с широкими отверстиями для ввода обеспечивают быстрое подключение как гибких, так и жестких проводов, включая провода с подготовленными кабельными наконечниками, независимо от их номинального сечения.

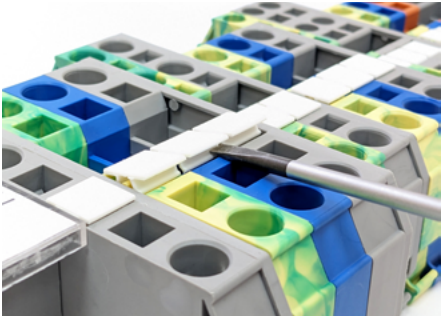


Крупная и четкая маркировка
Чтобы обеспечить успешный и быстрый монтаж, клеммные контакты должны быть обозначены крупной и хорошо видимой маркировкой. Каждый клеммный контакт может иметь свою дополнительную маркировку.




Для подключения любого количества клемм можно использовать вставную перемычку.

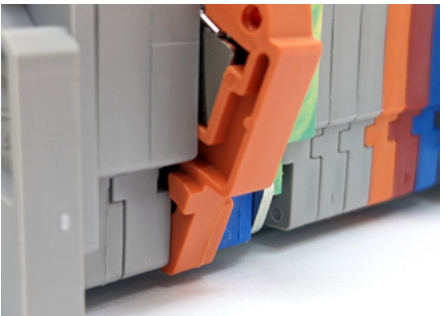


Ключи для быстрого монтажа помогают избежать установки клемм с перевернутой стороной.

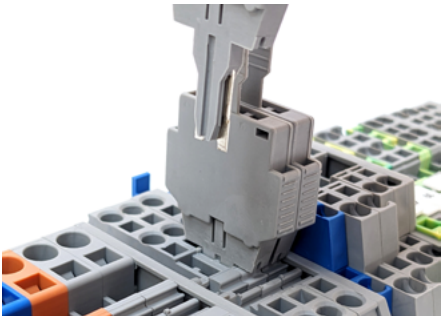

Использование съемного держателя предохранителя с клеммами, предоставляет пользователю огромное удобство. Его конструкция позволяет разделить защитную функцию и и электропроводку на два отдельных элемента, что упрощает эксплуатацию.

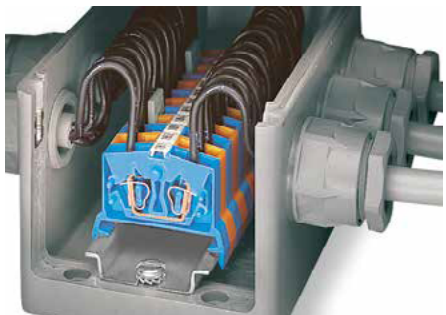

Мини-клеммы обеспечивают удобство использования, даже если корпус устройства небольшой.

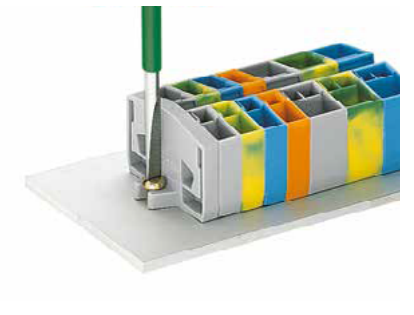

Мини-клеммы предоставляют две опции для установки:
- Монтаж на стандартные DIN-рейки TS 35.
- Непосредственная установка на монтажную плату, что обеспечивает удобство и простоту в эксплуатации.



Рабочая температура составляет от -40 до +105 градусов по Цельсию.


Схематические указатели электрической цепи

	Место подключения проводника		Соединение уровней клеммы		Предохранитель
	Место подключения проводника с тестовым разъемом		Заземление		Резистор
	Место для подключения перемычки		Размыкатель		Диод
	Место подключения тестового разъема		Место подключения штекерного разъема		Светодиод
	Место подключения вставляемого компонента		Точка подключения в цепь		Конденсатор

Серия RST

Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.

RST 1,5			
Клемма проходная пружинная			
18A 1,5мм²     			
Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
4	52	34,5	
IEC IEC60947-7-1		 IEC 60079-7	
Номинальное напряжение	[В]	600	550 550
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]	18 / 1,5	8 / 0,75 8 / 1
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -	6 / 3	
Параметры подключения			
	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
Один проводник	[мм²]	0,25 - 2,5	0,25 - 1 0,25 - 1
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]	0,14 - 0,75 0,14 - 0,75	- -
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]	- -	0,5 - 1 0,25 - 0,75
Длина снятия изоляции	[мм]	9	
Размер отвертки		0,6x3,5	
Общие данные			
Изоляционный материал		РА	
Класс воспламеняемости по UL94		V-0	
Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RST 1,5	HNT-090837	100	
RST 1,5 BU	HNT-090838	100	
RST 1,5 OG	*HNT-090839	100	
RST 1,5 RD	*HNT-132906	100	
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RST 2,5	HNT-093101	100	
D-RST 2,5 BU	HNT-132907	100	
ATP-RST 2,5	HNT-090571	100	
FCB 2-4 2P 17,5A	HNT-090697	100	
Маркировка: центральный паз	Белый	WFB 4	HNT-091343 10

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

RST 2,5

RST 2,5			
Клемма проходная пружинная			
31A 2,5мм²     			
Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
5	53	35,5	
IEC IEC60947-7-1		 IEC 60079-7	
Номинальное напряжение	[В]	600	550 550
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]	31 / 2,5	12 / 1,5 12 / 2,5
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -	6 / 3	
Параметры подключения			
	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
Один проводник	[мм²]	0,2 - 4 0,2 - 1,5	0,25 - 1,5 0,25 - 1,5
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]	- -	- -
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]	- -	0,5 - 1,5 0,25 - 1,5
Длина снятия изоляции	[мм]	9	
Размер отвертки		0,6x3,5	
Общие данные			
Изоляционный материал		РА	
Класс воспламеняемости по UL94		V-0	
Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RST 2,5	HNT-090333	100	
RST 2,5 BU	HNT-090853	100	
RST 2,5 OG	*HNT-090854	100	
RST 2,5 RD	*HNT-091263	100	
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RST 2,5	HNT-093101	100	
D-RST 2,5 BU	HNT-132907	100	
ATP-RST 2,5	HNT-090571	100	
FCB 2-5 2P 24 A	HNT-090698	100	
Маркировка: центральный паз	Белый	WFB 5	HNT-092019 10

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RST

Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.



RST 4			
Клемма проходная пружинная			
40A 4мм²     			
Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
6	59	36,5	
IEC IEC60947-7-1		 IEC 60079-7	
Номинальное напряжение	[В]	600	550 550
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]	40 / 4	12 / 2,5 21 / 4
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -	8 / 3	
Параметры подключения			
	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
Один проводник	[мм²]	0,2 - 6	0,25 - 4 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 0,4 - -
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]	- -	0,5 - 2,5 0,2 - 2,5
Длина снятия изоляции	[мм]	10	
Размер отвертки		0,6x3,5	
Общие данные			
Изоляционный материал		РА	
Класс воспламеняемости по UL94		V-0	
Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RST 4	HNT-090337	100	
RST 4 BU	HNT-090857	100	
RST 4 OG	*HNT-090858	100	
RST 4 RD	*HNT-132908	100	
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RST 4	HNT-090639	100	
D-RST 4 BU	HNT-132909	100	
ATP-RST 4	HNT-090565	100	
FCB 2-6 2P 32 A	HNT-090699	100	
Маркировка: центральный паз	Белый	WFB 5	HNT-092019 10

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RST

Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.

		57A 10мм²     						76A 16мм²     			
		Технические характеристики						Технические характеристики			
Габаритные размеры		Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5		Ширина		Длина	Высота TS 35x7,5		
		10	59	42		12		74,5	45		
Электрические параметры		IEC				IEC					
		IEC60947-7-1		IEC 60079-7		IEC60947-7-1		IEC 60079-7			
Номинальное напряжение		800		550		800		550			
Номинальный ток / Сечение		57 / 10		32 / 6		76 / 16		34 / 10			
Пиковое напряжение / категория загрязненности		8 / 3				8 / 3					
Параметры подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без			
Один проводник		0,2 - 10	0,2 - 10	0,2 - 6		0,2 - 16	0,2 - 16	0,5 - 10			
Два проводника (одинакового типа)		0,2 - 10	0,2 - 10	-		0,5 - 16	0,5 - 16	-			
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником		-	-	0,5 - 6		-	-	0,5 - 10			
Длина снятия изоляции		13				14					
Размер отвертки		1x5,5				1x5,5					
Общие данные											
Изоляционный материал		PA				PA					
Класс воспламеняемости по UL94		V-0				V-0					
		Данные для заказа				Данные для заказа					
Описание		Тип	Артикул	Шт.		Тип	Артикул	Шт.			
Клемма проходная пружинная		Серый	RST 10	HNT-090845	25	RST 16	HNT-090849	20			
		Синий	RST 10 BU	HNT-091262	25	RST 16 BU	HNT-093382	20			
		Оранжевый	RST 10 OG	*HNT-132912	25	RST 16 OG	*HNT-132914	20			
		Красный	RST 10 RD	*HNT-094711	25	RST 16 RD	*HNT-132915	20			
		Аксессуары ⁽¹⁾				Аксессуары ⁽¹⁾					
Торцевая пластина, ширина 2мм		Серый	D-RST 10	HNT-090635	100	D-RST 16	HNT-090637	100			
		Синий	D-RST 10 BU	HNT-132913	100	D-RST 16 BU	HNT-132916	100			
Вставная перемычка		Серый	FCB 2-10	2P 57A	HNT-090696	100	—				
Маркировка: центральный паз		Белый	WFB 10	HNT-090986	25	WFB 16	HNT-090988	25			

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RST

Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.
- Клеммы TWIN обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

Габаритные размеры		Ширина		Длина		Высота TS 35x7,5		Ширина		Длина		Высота TS 35x7,5	
[мм]		4		62,5		34,5		5		64		35,5	
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		 IEC 60079-7				IEC IEC60947-7-1		 IEC 60079-7			
Номинальное напряжение		600		550		550		600		550		550	
Номинальный ток / Сечение		17,5 / 1,5		8 / 0,75		8 / 1		24 / 2,5		12 / 1,5		12 / 2,5	
Пиковое напряжение / категория загрязненности		6 / 3						6 / 3					
Параметры подключения		однож.		многож.		Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		однож.		многож.		Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник		0,25 - 2,5		0,25 - 1,5		0,25 - 1 0,25 - 1		0,2 - 4		0,2 - 2,5		0,25 - 1,5 0,25 - 1,5	
Два проводника (одинакового типа)		0,14 - 0,75		0,14 - 0,75		- -		0,2 - 1,5		0,25 - 1,5		- -	
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником		-		-		0,5 - 1 0,25 - 0,75		-		-		0,5 - 1,5 0,25 - 1,5	
Длина снятия изоляции		9						9					
Размер отвертки		0,6x3,5						0,6x3,5					
Общие данные													
Изоляционный материал		PA						PA					
Класс воспламеняемости по UL94		V-0						V-0					
		Данные для заказа						Данные для заказа					
Описание		Тип		Артикул		Шт.		Тип		Артикул		Шт.	
Серый		RST 1,5-TWIN		HNT-090843		100		RST 2,5-TWIN		HNT-090336		100	
Синий		RST 1,5-TWIN BU		HNT-132917		100		RST 2,5-TWIN BU		HNT-093418		100	
Оранжевый		RST 1,5-TWIN OG		*HNT-132918		100		RST 2,5-TWIN OG		*HNT-132921		100	
Красный		RST 1,5-TWIN RD		*HNT-132919		100		RST 2,5-TWIN RD		*HNT-132922		100	
		Аксессуары ⁽¹⁾						Аксессуары ⁽¹⁾					
Торцевая пластина, ширина 2мм		Серый		D-RST 2,5-TWIN		HNT-093102 100		D-RST 2,5-TWIN		HNT-093102		100	
		Синий		D-RST 2,5-TWIN BU		HNT-132920 100		D-RST 2,5-TWIN BU		HNT-132920		100	
Разделительная пластина, ширина 2мм		Серый		ATP-RST 2,5-TWIN		HNT-090564 100		ATP-RST 2,5-TWIN		HNT-090564		100	
Вставная перемычка		Серый		FCB 2-4 2P 17,5A		HNT-090697 100		FCB 2-5 2P 24A		HNT-090698		100	
Маркировка: центральный паз		Белый		WFB 4		HNT-091343 10		WFB 5		HNT-092019		10	

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RST

Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.
- Клеммы TWIN обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

RST 4-TWIN



Клемма проходная пружинная, 3 контакта

32A

4мм²







RST 6-TWIN



Клемма проходная пружинная, 3 контакта

41A

6мм²







Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Описание	Цвет
Клемма проходная пружинная, 3 контакта	Серый
	Синий
	Оранжевый
	Красный
Торцевая пластина, ширина 2мм	Серый
	Синий
Разделительная пластина, ширина 2мм	Серый
Вставная перемычка	Серый
Маркировка:	
центральный паз	Белый

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
6	73,5	36,5	
IEC 600947-7-1		IEC 60079-7	
600	550	550	
32 / 4	12 / 2,5	21 / 4	
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 6	0,25 - 4	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5
0,2 - 4	0,2 - 0,4	-	-
-	-	0,5 - 2,5	0,2 - 2,5
10			
0,6x3,5			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип	Артикул		Шт.
RST 4-TWIN	HNT-090340		100
RST 4-TWIN BU	HNT-093421		100
RST 4-TWIN OG	*HNT-132923		100
RST 4-TWIN RD	*HNT-132924		100
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RST 4-TWIN	HNT-090641		100
D-RST 4-TWIN BU	HNT-132925		100
ATP-RST 4-TWIN	HNT-090567		100
FCB 2-6	2P 32A	HNT-090699	100
WFB 5	HNT-092019		10

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
8	93	40	
IEC 60947-7-1			IEC 60079-7
600		550	550
41 / 6		21 / 4	29 / 6
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 4
0,5 - 6	0,5 - 6	-	-
-	-	0,5 - 4	0,5 - 4
12			
0,8x4			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип	Артикул		Шт.
RST 6-TWIN	HNT-090864		50
RST 6-TWIN BU	HNT-093426		50
RST 6-TWIN OG	*HNT-132926		50
RST 6-TWIN RD	*HNT-132927		50
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RST 6-TWIN	HNT-090643		100
D-RST 6-TWIN BU	HNT-132928		100
ATP-RST 6-TWIN	HNT-090570		100
FCB 2-8	2P 41 A	HNT-090700	100
WFB 8	HNT-092020		25

Серия RST

Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.
- Клеммы TWIN обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

RST 10-TWIN



Клемма проходная пружинная, 3 контакта

57A

10мм²







Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Описание	Цвет
Клемма проходная пружинная, 3 контакта	Серый
	Синий
	Оранжевый
	Красный
Торцевая пластина, ширина 2мм	Серый
	Синий
Вставная перемычка	Серый
Маркировка:	
центральный паз	Белый

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
10	96	42	
IEC 60947-7-1			IEC 60079-7
800		550	550
57 / 10		32 / 6	32 / 10
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 10	0,2 - 10	0,2 - 6	0,2 - 6
0,2 - 10	0,2 - 10	-	-
-	-	0,5 - 6	0,2 - 6
13			
1x5,5			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип	Артикул		Шт.
RST 10-TWIN	HNT-090847		25
RST 10-TWIN BU	HNT-093428		25
RST 10-TWIN OG	*HNT-132929		25
RST 10-TWIN RD	*HNT-132930		25
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RST 10-TWIN	HNT-090636		100
D-RST 10-TWIN BU	HNT-132931		100
FCB 2-10	2P 57A	HNT-090696	100
WFB 10	HNT-090986		25

RST 16-TWIN



Клемма проходная пружинная, 3 контакта

76A

16мм²







Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
12	104	45	
IEC IEC60947-7-1		 IEC 60079-7	
800		550	550
76 / 16		34 / 10	34 / 10
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 16	0,2 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10
0,5 - 16	0,5 - 16	-	-
-	-	0,5 - 10	0,5 - 10
14			
1x5,5			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип	Артикул		Шт.
RST 16-TWIN	HNT-090851		30
RST 16-TWIN BU	HNT-093429		30
RST 16-TWIN OG	*HNT-132932		30
RST 16-TWIN RD	*HNT-132933		30
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RST 16-TWIN	HNT-090638		100
D-RST 16-TWIN BU	HNT-132934		100
—			
WFB 16	HNT-090988		25

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RST

Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.
- Клеммы QUATTRO обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Описание	
	Цвет
Клемма проходная пружинная, 4 контакта	Серый
	Синий
	Оранжевый
	Красный
Торцевая пластина, ширина 2мм	
	Серый
	Синий
Разделительная пластина, ширина 2мм	Серый
Вставная перемычка	Серый
Маркировка:	
центральный паз	Белый

RST 1,5-QUATTRO


Клемма проходная пружинная, 4 контакта

17,5А

1,5мм²

IEC C € [X]

CSG



Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
4	73	34,5	
IEC IEC60947-7-1		 IEC 60079-7	
600		550	550
17,5 / 1,5		8 / 0,75	8 / 1
6 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,25 - 2,5	0,25 - 1,5	0,25 - 1	0,25 - 1
0,14 - 0,75	0,14 - 0,75	-	-
-	-	0,5 - 1	0,25 - 0,75
9			
0,6x3,5			
PA			
V-0			

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RST 1,5-QUATTRO	HNT-090841	90	
RST 1,5-QUATTRO BU	HNT-132935	90	
RST 1,5-QUATTRO OG	*HNT-132936	90	
RST 1,5-QUATTRO RD	*HNT-132937	90	
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RST 1,5-QUATTRO	HNT-093650	100	
D-RST 1,5-QUATTRO BU	HNT-132938	100	
ATP-RST 1,5-QUATTRO	HNT-132939	100	
FCB 2-4 2P 17,5A	HNT-090697	100	
WFB 4	HNT-091343	10	

RST 2,5-QUATTRO


Клемма проходная пружинная, 4 контакта

24А

2,5мм²

IEC C € [X]

CSG



Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
5	75	35,5	
IEC IEC60947-7-1		 IEC 60079-7	
600		550	550
24 / 2,5		12 / 1,5	12 / 2,5
6 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	0,25 - 1,5
0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-	-
-	-	0,5 - 1,5	0,25 - 1,5
9			
0,6x3,5			
PA			
V-0			

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RST 2,5-QUATTRO	HNT-090335	100	
RST 2,5-QUATTRO BU	HNT-093419	100	
RST 2,5-QUATTRO OG	*HNT-132940	100	
RST 2,5-QUATTRO RD	*HNT-132941	100	
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RST 2,5-QUATTRO	HNT-093433	100	
D-RST 2,5-QUATTRO BU	HNT-132942	100	
ATP-RST 2,5-QUATTRO	HNT-090563	100	
FCB 2-5 2P 24 A	HNT-090698	100	
WFB 5	HNT-092019	10	

Серия RST

Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.
- Клеммы QUATTRO обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Описание	
	Цвет
Клемма проходная пружинная, 4 контакта	Серый
	Синий
	Оранжевый
	Красный
Торцевая пластина, ширина 2мм	
	Серый
	Синий
Разделительная пластина, ширина 2мм	Серый
Вставная перемычка	Серый
Маркировка:	
центральный паз	Белый

RST 4-QUATTRO


Клемма проходная пружинная, 4 контакта

32А

4мм²

IEC C € [X]

CSG



Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
6	86	36,5	
IEC IEC60947-7-1		[X] IEC 60079-7	
600	550	550	
32 / 4	12 / 2,5	21 / 4	
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 6	0,25 - 4	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5
0,2 - 4	0,2 - 0,4	-	-
-	-	0,5 - 2,5	0,2 - 2,5
10			
0,6x3,5			
PA			
V-0			

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RST 4-QUATTRO	HNT-090339	60	
RST 4-QUATTRO BU	HNT-093423	60	
RST 4-QUATTRO OG	*HNT-132943	60	
RST 4-QUATTRO RD	*HNT-132944	60	
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RST 4-QUATTRO	HNT-090640	100	
D-RST 4-QUATTRO BU	HNT-132945	100	
ATP-RST 4-QUATTRO	HNT-090566	100	
FCB 2-6 2P 32 A	HNT-090699	100	
WFB 5	HNT-092019	10	

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>


*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RST

Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.


					
					
Габаритные размеры					
		[мм]			
Электрические параметры					
Номинальное напряжение		[В]			
Номинальный ток / Сечение		[А] / [мм²]			
Пиковое напряжение / категория загрязненности		[кВ] / -			
Параметры подключения					
Один проводник		[мм²]			
Два проводника (одинакового типа)		[мм²]			
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником		[мм²]			
Длина снятия изоляции		[мм]			
Размер отвертки					
Общие данные					
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости по UL94		V-0			
Данные для заказа					
Описание		Цвет		Тип	Артикул
Клемма проходная		Серый		RSTT 2,5	HNT-090878
пружинная, 2 уровня		Синий		RSTT 2,5 BU	HNT-132946
		Оранжевый		RSTT 2,5 OG	*HNT-132947
Аксессуары ⁽¹⁾					
Торцевая пластина, ширина 2мм		Серый		D-RSTT 2,5	HNT-090649
		Синий		D-RSTT 2,5 BU	HNT-132948
Вставная перемычка		Серый		FCB 2-5	2P 24 A HNT-090698
Держатель маркировки		Серый		RSTP 2-5	HNT-090876
Маркировка: центральный паз		Белый		WFB 5	HNT-092019

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RST

Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.
- Несколько рядов шунтирования.


										
		Технические характеристики				Технические характеристики				
Габаритные размеры		Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5		Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5		
[мм]		5	74	66		5	74	66		
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		IEC 60079-7		IEC IEC60947-7-1				
Номинальное напряжение [В]		600		550 550		600				
Номинальный ток / Сечение [А] / [мм²]		24 / 2,5		12 / 1,5 12 / 2,5		24 / 2,5				
Пиковое напряжение / категория загрязненности [кВ] / -		6 / 3				6 / 3				
Параметры подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		
Один проводник [мм²]		0,25 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5	0,25 - 1,5	0,25 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5	0,25 - 1,5	
Два проводника (одинакового типа) [мм²]		0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-	
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником [мм²]		-	-	0,5 - 1,5	0,25 - 1,5	-	-	0,5 - 1,5	0,25 - 1,5	
Длина снятия изоляции [мм]		9				9				
Размер отвертки		0,6x3,5				0,6x3,5				
Общие данные										
Изоляционный материал		PA				PA				
Класс воспламеняемости по UL94		V-0				V-0				
		Данные для заказа				Данные для заказа				
Описание		Тип	Артикул		Шт.	Тип	Артикул		Шт.	
Клемма проходная пружинная, 2 уровня		Серый	RSTTB 2,5		HNT-090880	100	RSTTB 2,5-PV		HNT-132952	100
		Синий	RSTTB 2,5 BU		HNT-093420	100	—			
		Оранжевый	RSTTB 2,5 OG		*HNT-132950	100	—			
		Аксессуары ⁽¹⁾				Аксессуары ⁽¹⁾				
Торцевая пластина, ширина 2мм		Серый	D-RSTTB 2,5		HNT-093963	100	D-RSTTB 2,5		HNT-093963	100
		Синий	D-RSTTB 2,5 BU		HNT-132951	100	—			
Вставная перемычка		Серый	FCB 2-5	2P 24 A	HNT-090698	100	—			
Держатель маркировки		Серый	RSTP 2-5		HNT-090876	100	RSTP 2-5		HNT-090876	100
Маркировка: центральный паз		Белый	WFB 5		HNT-092019	10	WFB 5		HNT-092019	10

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RST

Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.


					
					
Габаритные размеры					
		[мм]			
		Технические характеристики			
Ширина		Длина		Высота TS 35x7,5	
6		73,5		66	
		IEC			
		IEC60947-7-1		IEC 60079-7	
Номинальное напряжение		[В]		600	
Номинальный ток / Сечение		[А] / [мм²]		550	
Пиковое напряжение / категория загрязненности		[кВ] / -		550	
		8 / 3		12 / 2,5	
				21 / 4	
Параметры подключения					
Один проводник		[мм²]		однож.	
Два проводника (одинакового типа)		[мм²]		многож.	
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником		[мм²]		Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Длина снятия изоляции		[мм]		0,25 - 2,5	
Размер отвертки		0,6x3,5		0,25 - 2,5	
Общие данные					
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости по UL94		V-0			
Данные для заказа					
Описание		Цвет		Тип	
Клемма проходная пружинная, 2 уровня		Серый		Артикул	
		Синий		Шт.	
		Оранжевый		RSTT 4	
				HNT-090879	
				60	
				RSTT 4 BU	
				HNT-093425	
				60	
				RSTT 4 OG	
				*HNT-132953	
				60	
Аксессуары ⁽¹⁾					
Торцевая пластина, ширина 2мм		Серый		D-RSTT 4	
		Синий		HNT-090667	
				100	
Вставная перемычка		Серый		D-RSTT 4 BU	
				HNT-132954	
				100	
				FCB 2-6	
				2P 32 A	
				HNT-090699	
				100	
				RSTP 2-6	
				HNT-090877	
				100	
Маркировка: центральный паз		Белый		WFB 5	
				HNT-092019	
				10	

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RST

Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.

					
					
Технические характеристики					
Ширина		Длина		Высота TS 35x7,5	
4		52		34,5	
IEC IEC60947-7-2				 IEC 60079-7	
-		-		-	
- / 1,5		- / 0,75		- / 1	
6 / 3					
		однож.		многож.	
		0,25 - 2,5		0,25 - 1,5	
		0,14 - 0,75		0,14 - 0,75	
		-		0,5 - 1	
		9		0,25 - 0,75	
		0,6x3,5			
Общие данные					
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости по UL94		V-0			
Данные для заказа					
Тип		Артикул		Шт.	
RST 1,5-PE		HNT-090840		100	
Аксессуары ⁽¹⁾					
D-RST 2,5		HNT-093101		100	
ATP-RST 2,5		HNT-090571		100	
WFB 4		HNT-091343		10	
Описание		Цвет			
Клемма пружинная заземляющая		Желто-зеленый			
Торцевая пластина, ширина 2мм		Серый			
Разделительная пластина, ширина 2мм		Серый			
Маркировка: центральный паз		Белый			

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RST

Клеммы пружинные


- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязнения	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Описание	Цвет
Клемма пружинная заземляющая	Желто-зеленый
Торцевая пластина, ширина 2мм	Серый
Разделительная пластина, ширина 2мм	Серый
Маркировка: центральный паз	Белый

RST 4-PE

Клемма пружинная заземляющая

4мм²
EAC CE Lx
CSG





Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5		
6	59	36,5		
IEC IEC60947-7-2		Lx IEC 60079-7		
-	- / 4	-	- / 2,5	- / 4
8 / 3				
однoж.	мнoгoж.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		
0,2 - 6	0,25 - 4	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	
0,2 - 4	0,2 - 0,4	-	-	
-	-	0,5 - 2,5	0,2 - 2,5	
10				
0,6x3,5				
PA				
V-0				

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RST 4-PE	HNT-090338	100	
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RST 4	HNT-090639	100	
ATP-RST 4	HNT-090565	100	
WFB 5	HNT-092019	10	

RST 6-PE

Клемма пружинная заземляющая

6мм²
EAC CE Lx
CSG



Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5		
8	74,5	40		
IEC IEC60947-7-2		Lx IEC 60079-7		
-	- / 6	-	- / 4	- / 6
8 / 3				
однoж.	мнoгoж.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 4	
0,5 - 6	0,5 - 6	-	-	
-	-	0,5 - 4	0,5 - 4	
12				
0,8x4				
PA				
V-0				

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RST 6-PE	HNT-090863	60	
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RST 6	HNT-090642	100	
ATP-RST 6	HNT-090568	100	
WFB 8	HNT-092020	25	

Серия RST

Клеммы пружинные


- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязнения	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Описание	Цвет
Клемма пружинная заземляющая	Желто-зеленый
Торцевая пластина, ширина 2мм	Серый
Маркировка: центральный паз	Белый

RST 10-PE

Клемма пружинная заземляющая

10мм²
EAC CE Lx
CSG




Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5		
10	59	42		
IEC IEC60947-7-2		Lx IEC 60079-7		
-	- / 10	-	- / 6	- / 10
8 / 3				
однoж.	мнoгoж.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		
0,2 - 10	0,2 - 10	0,2 - 6	0,2 - 6	
0,2 - 10	0,2 - 10	-	-	
-	-	0,5 - 6	0,2 - 6	
13				
1x5,5				
PA				
V-0				

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RST 10-PE	HNT-090846	25	
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RST 10	HNT-090635	100	
WFB 10	HNT-090986	25	

RST 16-PE

Клемма пружинная заземляющая

16мм²
EAC CE Lx
CSG



Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5		
12	74,5	45		
IEC IEC60947-7-2		Lx IEC 60079-7		
-	- / 16	-	- / 10	- / 10
8 / 3				
однoж.	мнoгoж.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		
0,2 - 16	0,2 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	
0,5 - 16	0,5 - 16	-	-	
-	-	0,5 - 10	0,5 - 10	
14				
1x5,5				
PA				
V-0				

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RST 16-PE	HNT-090850	20	
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RST 16	HNT-090637	100	
WFB 16	HNT-090988	25	

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>


Серия RST

Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.
- Клеммы TWIN обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Описание	Цвет
Клемма пружинная заземляющая, 3 контакта	Желто-зеленый
Торцевая пластина, ширина 2мм	Серый
Разделительная пластина, ширина 2мм	Серый
Маркировка: центральный паз	Белый


RST 1,5-TWIN-PE

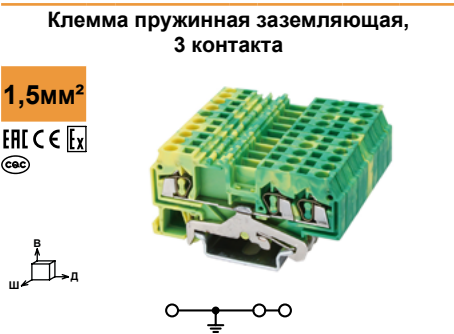

Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5		
4	62,5	34,5		
IEC IEC60947-7-2		IEC 60079-7		
-	- / 1,5	-	- / 0,75	- / 1
6 / 3				
однoж.	мнoгoж.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		
0,25 - 2,5	0,25 - 1,5	0,25 - 1	0,25 - 1	
0,14 - 0,75	0,14 - 0,75	-	-	
-	-	0,5 - 1	0,25 - 0,75	
9				
0,6x3,5				
PA				
V-0				

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RST 1,5-TWIN-PE	HNT-090844	100	
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RST 2,5-TWIN	HNT-093102	100	
ATP-RST 2,5-TWIN	HNT-090564	100	
WFB 4	HNT-091343	10	

RST 2,5-TWIN-PE

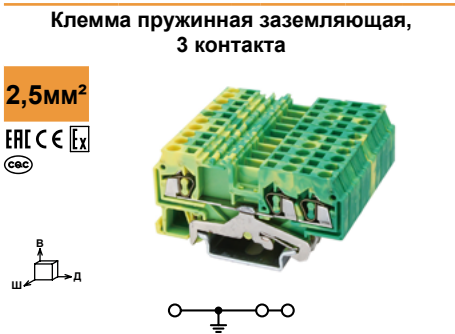

Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5		
5	64	35,5		
IEC IEC60947-7-2		IEC 60079-7		
-	- / 2,5	-	- / 1,5	- / 2,5
6 / 3				
однoж.	мнoгoж.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	0,25 - 1,5	
0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-	-	
-	-	0,5 - 1,5	0,25 - 1,5	
9				
0,6x3,5				
PA				
V-0				

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RST 2,5-TWIN-PE	HNT-090856	100	
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RST 2,5-TWIN	HNT-093102	100	
ATP-RST 2,5-TWIN	HNT-090564	100	
WFB 5	HNT-092019	10	


Серия RST

Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.
- Клеммы TWIN обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Описание	Цвет
Клемма пружинная заземляющая, 3 контакта	Желто-зеленый
Торцевая пластина, ширина 2мм	Серый
Разделительная пластина, ширина 2мм	Серый
Маркировка: центральный паз	Белый


RST 4-TWIN-PE

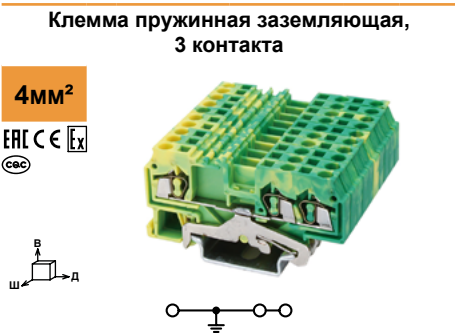

Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5		
6	73,5	36,5		
IEC IEC60947-7-2		IEC 60079-7		
-	- / 4	-	- / 2,5	- / 4
8 / 3				
однoж.	мнoгoж.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		
0,2 - 6	0,25 - 4	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	
0,2 - 4	0,2 - 0,4	-	-	
-	-	0,5 - 2,5	0,2 - 2,5	
10				
0,6x3,5				
PA				
V-0				

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RST 4-TWIN-PE	HNT-090860	100	
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RST 4-TWIN	HNT-090641	100	
ATP-RST 4-TWIN	HNT-090567	100	
WFB 5	HNT-092019	10	

RST 6-TWIN-PE

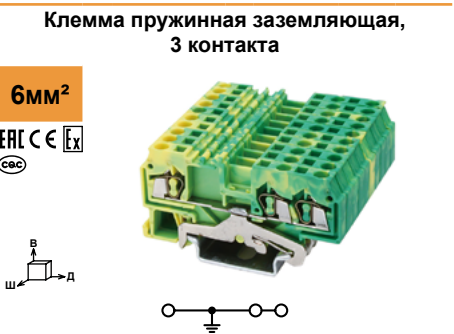

Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5		
8	93	40		
IEC IEC60947-7-2		IEC 60079-7		
-	- / 6	-	- / 4	- / 6
8 / 3				
однoж.	мнoгoж.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 4	
0,5 - 6	0,5 - 6	-	-	
-	-	0,5 - 4	0,5 - 4	
12				
0,8x4				
PA				
V-0				

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RST 6-TWIN-PE	HNT-090865	50	
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RST 6-TWIN	HNT-090643	100	
ATP-RST 6-TWIN	HNT-090570	100	
WFB 8	HNT-092020	25	

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>


Серия RST

Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.
- Клеммы TWIN обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Описание	Цвет
Клемма пружинная заземляющая, 3 контакта	Желто-зеленый
Торцевая пластина, ширина 2мм	Серый
Маркировка: центральный паз	Белый


RST 10-TWIN-PE

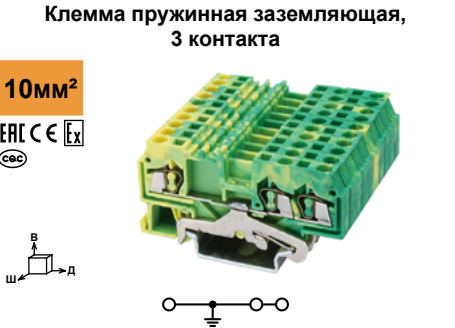

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
10	96	42	
IEC IEC60947-7-2		[X] IEC 60079-7	
-	-	-	-
- / 10	- / 6	- / 10	
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 10	0,2 - 10	0,2 - 6	0,2 - 6
0,2 - 10	0,2 - 10	-	-
-	-	0,5 - 6	0,2 - 6
13			
1x5,5			
PA			
V-0			

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RST 10-TWIN-PE	HNT-090848	25
Аксессуары ⁽¹⁾		
D-RST 10-TWIN	HNT-090636	100
WFB 10	HNT-090986	25

RST 16-TWIN-PE

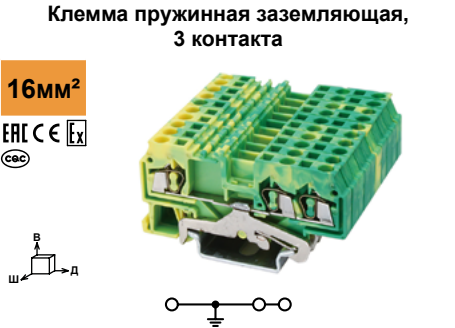

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
12	104	45	
IEC IEC60947-7-2		[X] IEC 60079-7	
-	-	-	-
- / 16	- / 10	- / 10	
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 16	0,2 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10
0,5 - 16	0,5 - 16	-	-
-	-	0,5 - 10	0,5 - 10
14			
1x5,5			
PA			
V-0			

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RST 16-TWIN-PE	HNT-090852	30
Аксессуары ⁽¹⁾		
D-RST 16-TWIN	HNT-090638	100
WFB 16	HNT-090988	25

Серия RST

Клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Компактная конструкция позволяет экономить место.
- Большие площади для маркировки.
- Клеммы QUATTRO обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Описание	Цвет
Клемма пружинная заземляющая, 4 контакта	Желто-зеленый
Торцевая пластина, ширина 2мм	Серый
Разделительная пластина, ширина 2мм	Серый
Маркировка: центральный паз	Белый

RST 1,5-QUATTRO-PE



Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
4	73	34,5	
IEC IEC60947-7-2		[X] IEC 60079-7	
-	-	-	-
- / 1,5	- / 0,75	- / 1	
6 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,25 - 2,5	0,25 - 1,5	0,25 - 1	0,25 - 1
0,14 - 0,75	0,14 - 0,75	-	-
-	-	0,5 - 1	0,25 - 0,75
9			
0,6x3,5			
PA			
V-0			

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RST 1,5-QUATTRO-PE	HNT-090842	90
Аксессуары ⁽¹⁾		
D-RST 1,5-QUATTRO	HNT-093650	100
ATP-RST 1,5-QUATTRO	HNT-132939	100
WFB 4	HNT-091343	10

RST 2,5-QUATTRO-PE



Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
5	75	35,5	
IEC IEC60947-7-2		[X] IEC 60079-7	
-	-	-	-
- / 2,5	- / 1,5	- / 2,5	
6 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	0,25 - 1,5
0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-	-
-	-	0,5 - 1,5	0,25 - 1,5
9			
0,6x3,5			
PA			
V-0			

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RST 2,5-QUATTRO-PE	HNT-090855	100
Аксессуары ⁽¹⁾		
D-RST 2,5-QUATTRO	HNT-093433	100
ATP-RST 2,5-QUATTRO	HNT-090563	100
WFB 5	HNT-092019	10




1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RST

Мини-клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Миниатюрная конструкция позволяет существенно экономить место.
- Установка на монтажную рейку.





							
							
							
							

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>
2) Для соблюдения шага маркировки, на одну мини-клемму устанавливается 2 отдельных шильда.

Серия RST

Мини-клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Миниатюрная конструкция позволяет существенно экономить место.
- Установка на монтажную панель.

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>


Серия RST

Мини-клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Миниатюрная конструкция позволяет существенно экономить место.
- Установка на монтажную панель.

RST 2,5M-MID-B

Мини-клемма проходная пружинная

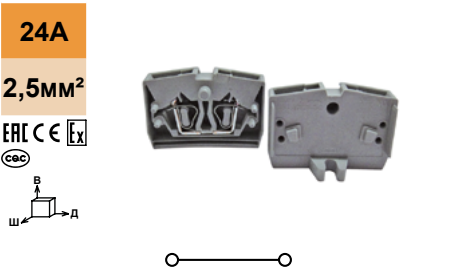

Технические характеристики					
Ширина		Длина		Высота	
6		32		22	
IEC 60947-7-1		IEC 60079-7			
800		550		550	
24 / 2,5		12 / 2,5		12 / 2,5	
8 / 3					
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без			
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5		
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	-	-		
-	-	0,5 - 1,5	0,2 - 1,5		
8					
0,6x3,5					
РА					
V-0					
Данные для заказа					
Тип		Артикул		Шт.	
RST 2,5M-MID-B		HNT-107403		50	
RST 2,5M-MID-B BU		HNT-132971		50	
RST 2,5M-MID-B OG		*HNT-132972		50	
RST 2,5M-MID-B RD		*HNT-132973		50	
RST 2,5M-MID-B MID		*HNT-132974		50	
Аксессуары ⁽¹⁾					
D-RST 2,5M-MID-B		HNT-090648		100	
D-RST 2,5M-MID-B BU		HNT-132975		100	
DEK 6		HNT-090582			

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>


Серия RST

Мини-клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Миниатюрная конструкция позволяет существенно экономить место.
- Установка на монтажную панель.

RST 2,5MT-MID


Мини-клемма проходная пружинная, 4 контакта

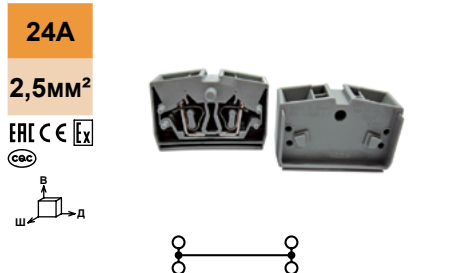

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота	
10	32	22	
IEC IEC60947-7-1		 IEC 60079-7	
800		550	550
24 / 2,5		12 / 2,5	12 / 2,5
8 / 3			
однок.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	-	-
-	-	0,5 - 1,5	0,2 - 1,5
8			
0,6x3,5			
РА			
V-0			
Данные для заказа			
Тип	Артикул		Шт.
RST 2,5MT-MID	HNT-090871		35
RST 2,5MT-MID BU	HNT-132976		35
RST 2,5MT-MID OG	*HNT-132977		35
RST 2,5MT-MID RD	*HNT-132978		35
RST 2,5MT-MID MID	*HNT-132979		35
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RST 2,5M-MID	HNT-090647		100
D-RST 2,5M-MID BU	HNT-132966		100
DEK 5/5*2		HNT-132961	

RST 2,5MT-MID-A

Мини-клемма проходная пружинная, 4 контакта

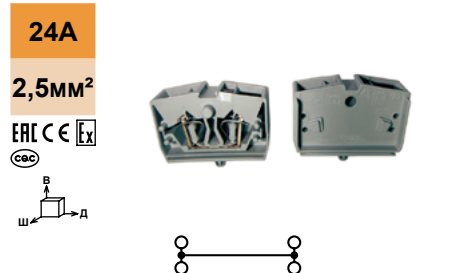

Технические характеристики					
Ширина		Длина		Высота	
10		32		22	
IEC IEC60947-7-1			 IEC 60079-7		
800		550		550	
24 / 2,5		12 / 2,5		12 / 2,5	
8 / 3					
однож.		многож.		Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 2,5		0,2 - 2,5		0,2 - 2,5	
0,2 - 2,5		0,2 - 2,5		-	
-		-		0,5 - 1,5	
8				0,2 - 1,5	
0,6x3,5					
РА					
V-0					
Данные для заказа					
Тип			Артикул		Шт.
RST 2,5MT-MID-A			HNT-090872		50
RST 2,5MT-MID-A BU			HNT-132980		50
RST 2,5MT-MID-A OG			*HNT-132981		50
RST 2,5MT-MID-A RD			*HNT-132982		50
RST 2,5MT-MID-A MID			*HNT-132983		50
Аксессуары ⁽¹⁾					
D-RST 2,5M-MID			HNT-090647		100
D-RST 2,5M-MID BU			HNT-132966		100
DEK 5/5 ⁽²⁾			HNT-132961		

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>
2) Для соблюдения шага маркировки, на одну мини-клемму устанавливается 2 отдельных шильда.


Серия RST

Мини-клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Миниатюрная конструкция позволяет существенно экономить место.
- Установка на монтажную панель.

RST 2,5MT-MID-B

Мини-клемма проходная пружинная, 4 контакта

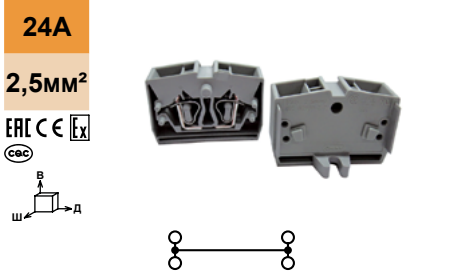

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязнения	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости по UL94	V-0
Описание	Цвет
Мини-клемма проходная пружинная, 4 контакта	Серый
	Синий
	Оранжевый
	Красный
	Желто-зеленый
Торцевая пластина, ширина 4мм	Серый
	Синий
Маркировка: центральный паз	Белый

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота	
10	32	22	
IEC 60947-7-1		IEC 60079-7	
800		550	550
24 / 2,5		12 / 2,5	12 / 2,5
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	-	-
-	-	0,5 - 1,5	0,2 - 1,5
8			
0,6x3,5			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип	Артикул		Шт.
RST 2,5MT-MID-B	HNT-107404		50
RST 2,5MT-MID-B BU	HNT-132984		50
RST 2,5MT-MID-B OG	*HNT-132985		50
RST 2,5MT-MID-B RD	*HNT-132986		50
RST 2,5MT-MID-B MID	*HNT-132987		50
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RST 2,5M-MID-B	HNT-090648		100
D-RST 2,5M-MID-B BU	HNT-132975		100
DEK 5/5 ⁽²⁾		HNT-132961	


Серия RST

Мини-клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Миниатюрная конструкция позволяет существенно экономить место.
- Установка на монтажную рейку.

RST 2,5MT-PE-DIN

Мини-клемма пружинная заземляющая, 4 контакта

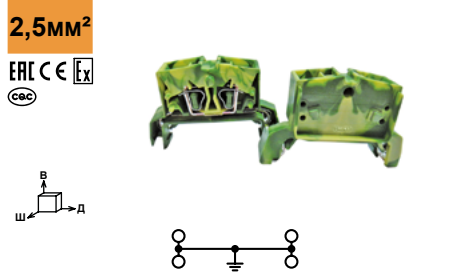

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязнения	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости по UL94	V-0
Описание	Цвет
Мини-клемма пружинная заземляющая, 4 контакта	Желто-зеленый
Торцевая пластина, ширина 4мм	Серый
Маркировка: центральный паз	Белый

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
10	46,5	32	
IEC IEC60947-7-2		IEC  60079-7	
-		-	
- / 2,5		- / 2,5 - / 2,5	
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	-	-
-	-	0,5 - 1,5	0,2 - 1,5
8			
0,6x3,5			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип	Артикул		Шт.
RST 2,5MT-PE-DIN	HNT-090873		32
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RST 2,5M-DIN	HNT-090646		100
DEK 5/5 ⁽²⁾		HNT-132961	

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>
2) Для соблюдения шага маркировки, на одну мини-клемму устанавливается 2 отдельных шильда.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>
2) Для соблюдения шага маркировки, на одну мини-клемму устанавливается 2 отдельных шильда.

Серия RST


Мини-клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Миниатюрная конструкция позволяет существенно экономить место.
- Установка на монтажную панель.

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Описание	Цвет
Мини-клемма проходная пружинная, 4 контакта	Серый
Торцевая пластина, ширина 2,5мм	Серый

RST 2,5HT-MID-B


Мини-клемма проходная пружинная, 4 контакта

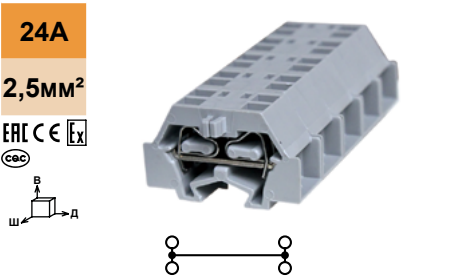

Технические характеристики					
Ширина		Длина		Высота	
10		28		22	
IEC IEC60947-7-1			IEC 60079-7		
500		550		550	
24 / 2,5		12 / 2,5		12 / 2,5	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без			
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5		0,2 - 2,5	
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	-		-	
-	-	0,5 - 1,5		0,2 - 1,5	
9					
0,6x3,5					
PA					
V-0					
Данные для заказа					
Тип		Артикул		Шт.	
RST 2,5HT-MID-B		HNT-090866		50	
Аксессуары ⁽¹⁾					
D-RST 2,5H-MID-B		HNT-090645		100	

RST 2,5HT-MID-A

Мини-клемма проходная пружинная, 4 контакта

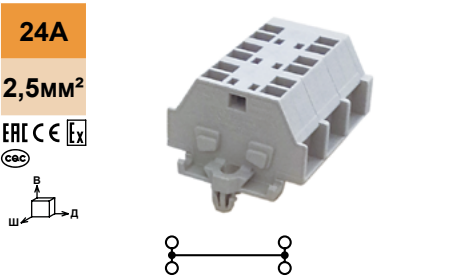

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота	
10	28	22	
IEC IEC60947-7-1		IEC 60079-7	
500		550	550
24 / 2,5		12 / 2,5	12 / 2,5
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	-	-
-	-	0,5 - 1,5	0,2 - 1,5
9			
0,6x3,5			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип	Артикул		Шт.
RST 2,5HT-MID-A	HNT-107402		50
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RST 2,5H-MID-A	HNT-090644		100

Серия RST


Мини-клеммы пружинные

- Подсоединение удобно выполняется спереди.
- Миниатюрная конструкция позволяет существенно экономить место.
- Установка на монтажную панель.

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Описание	Цвет
Мини-клемма проходная пружинная	Серый
Торцевая пластина, ширина 2,5мм	Серый
Маркировка: центральный паз	Белый

RST 1,5H-MID-B

Мини-клемма проходная пружинная

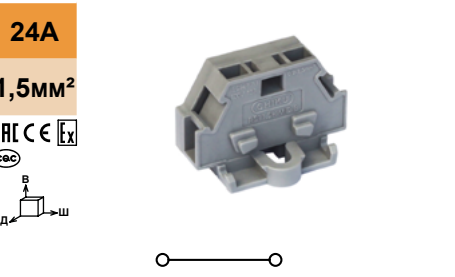

Технические характеристики				
Ширина		Длина		Высота
10		28		22
IEC IEC60947-7-1		 IEC 60079-7		
500		550		550
24 / 1,5		18 / 0,75		17 / 1
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		
0,2 - 2,5	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	-	-	
-	-	0,5 - 1	0,2 - 0,75	
9				
0,6x3,5				
PA				
V-0				
Данные для заказа				
Тип		Артикул		Шт.
RST 1,5H-MID-B		HNT-107401		50
Аксессуары ⁽¹⁾				
D-RST 1,5H-MID-B		HNT-132988		100
DEK 5/5 ⁽²⁾		HNT-132961		


1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>
2) Для соблюдения шага маркировки, на одну мини-клемму устанавливается 2 отдельных шильда.


Универсальные винтовые клеммы серии RUT.

Винтовые клеммы серии RUT созданы с учетом самых высоких стандартов и могут быть применены в различных областях. Зажимная клетка для проводников не требует обслуживания, а максимальная гибкость обеспечивается возможностью подключения нескольких проводников к одному зажиму.


Клеммы позволяют подключать проводники номинального сечения как с кабельными наконечниками, так и без них. Высокая прочность зажимов обеспечивает газонепроницаемое и надежное соединение для проводников сечением до 16 мм².

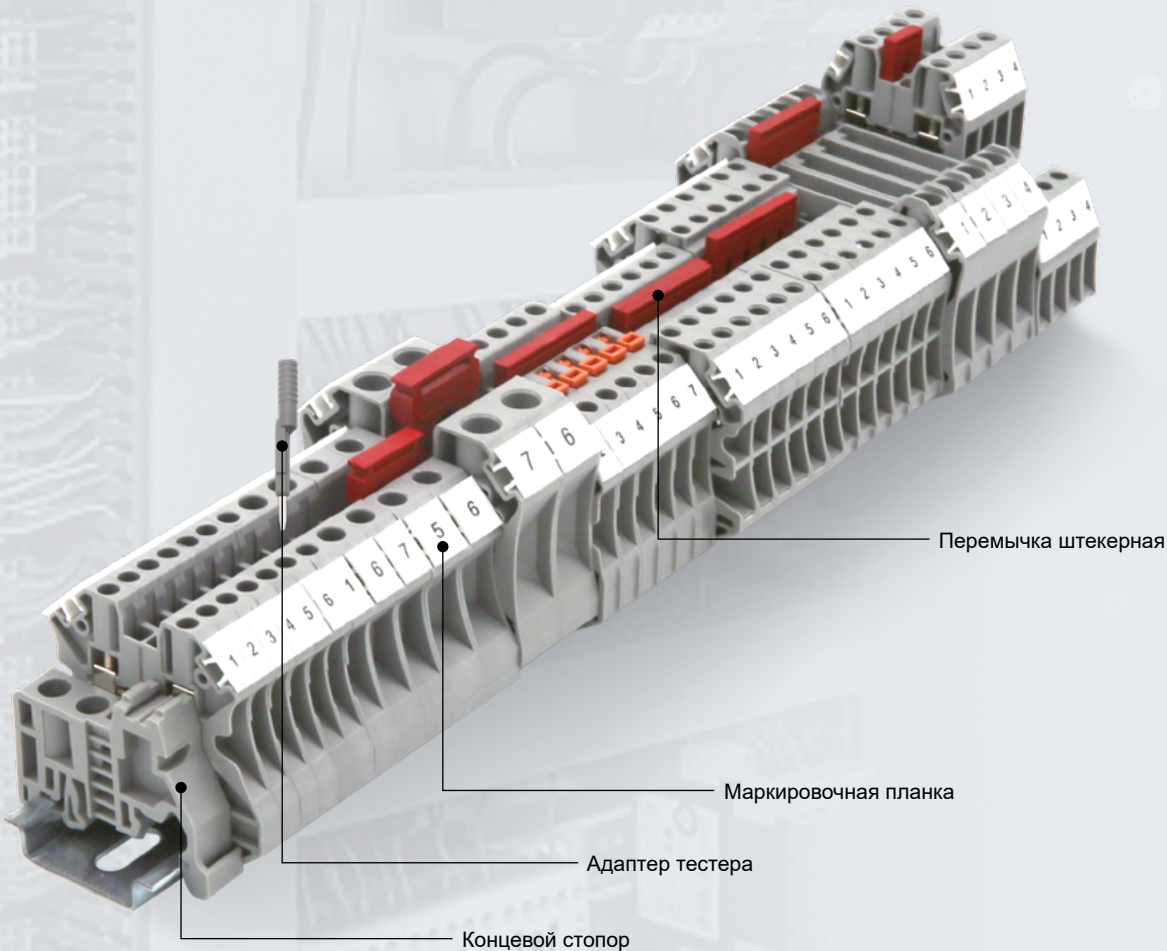


Серия RUT

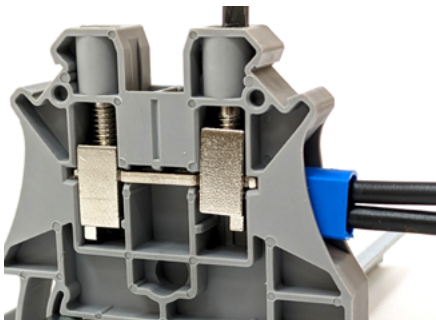

Надежная фиксация проводника
Проводник надежно защищен от радиальных усилий, которые возникают при вращении винта, благодаря тому, что находится между нижней частью клеммной клетки и токопроводящей шиной.




Основание РЕ, закрепляемое с помощью защелок
Заземляющие клеммы с одинаковым контуром, обеспечивающие надежный контакт с монтажной рейкой при простом защелкивании.

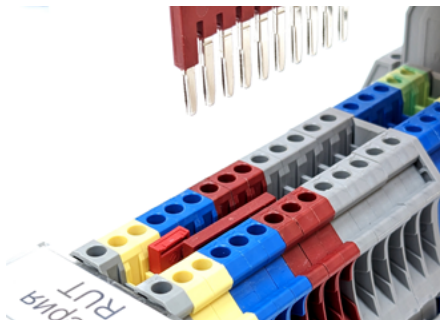

Гибкая система штекерных перемычек
С помощью стандартных штекерных перемычек можно быстро разветвлять электрические цепи.



Для проводов измерительных приборов предусмотрены адаптеры тестовых штекеров диаметром 4 мм. Использование таких адаптеров значительно упрощает и ускоряет процесс проведения контрольно-измерительных работ.

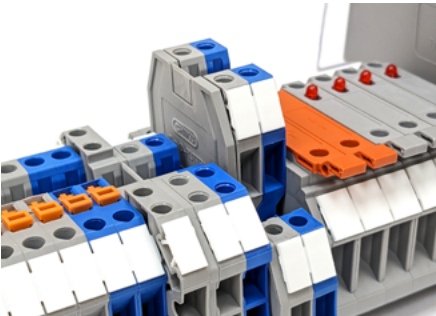

Чтобы монтаж был успешным и быстрым, важно, чтобы маркировка клеммных контактов была крупной и четкой. В серии RUT есть возможность маркировать каждый клеммный контакт отдельно.



Благодаря смещению верхних уровней в двухъярусных клеммах, обеспечивается легкий доступ к нижним контактам, даже при полном заполнении монтажного пространства. Это также позволяет получить наилучший обзор нижних маркировочных табличек и кабеля.




Разделительные пластины выступают за края клемм. Они служат для визуального и электрического разделения групп клемм.



Рабочая температура составляет от -40 до +105 градусов по Цельсию.

Схематические указатели электрической цепи

	Место подключения проводника		Соединение уровней клеммы		Предохранитель
	Место подключения проводника с тестовым разъемом		Заземление		Резистор
	Место для подключения перемычки		Размыкатель		Диод
	Место подключения тестового разъема		Место подключения штекерного разъема		Светодиод
	Место подключения вставляемого компонента		Точка подключения в цепь		Конденсатор



Серия RUT

Универсальные винтовые клеммы

— Компактная конструкция позволяет экономить место и упрощает разводку в условиях ограниченного пространства.

— Воронкообразное отверстие для ввода кабеля позволяет подключать провода любого номинального сечения.



— Отвертка легко вставляется через закрытые винтовые основания, что обеспечивает комфорт в работе.

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Описание	Цвет
Клемма проходная универсальная	Серый
	Синий
	Красный
	Желтый
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
Разделительная пластина	Серый
Перемычка штекерная	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
Адаптер тестера	Серый
Маркировка: боковой паз	Белый

RUT 2,5



Клемма проходная универсальная



Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
5,2	47,7	47,5	
IEC		UL	
IEC60947-7-1		IEC 60079-7	
1000	690	690	
24 / 2,5	21 / 2,5	24 / 4	
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,25 - 4	0,25 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
26 - 12			
9			
M3 / 0,5-0,6			
0,6x3,5			
PA			
V-0			

RUT 4

Клемма проходная универсальная



Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
6,2	47,7	47,5	
IEC IEC60947-7-1		Ex IEC 60079-7	
1000		690	690
32 / 4		28 / 4	32 / 6
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,14 - 6	0,14 - 6	0,14 - 4	0,14 - 4
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5 - 2,5	0,25 - 1,5
26 - 10			
9			
M3 / 0,6-0,8			
0,6x3,5			
PA			
V-0			

Серия RUT

Универсальные винтовые клеммы

— Компактная конструкция позволяет экономить место и упрощает разводку в условиях ограниченного пространства.

— Воронкообразное отверстие для ввода кабеля позволяет подключать провода любого номинального сечения.



— Отвертка легко вставляется через закрытые винтовые основания, что обеспечивает комфорт в работе.

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Описание	Цвет
Клемма проходная универсальная	Серый
	Синий
	Красный
	Желтый
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
Разделительная пластина	Серый
Перемычка штекерная	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
Адаптер тестера	Серый
Маркировка: боковой паз	Белый

RUT 6



Клемма проходная универсальная



Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
8,2	47,7	47,5	
IEC IEC60947-7-1		Ex IEC 60079-7	
1000	690	690	
41 / 6	37 / 6	41 / 10	
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 10	0,2 - 10	0,2 - 6	0,2 - 6
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	-	-
-	-	0,25 - 4	0,25 - 1,5
24 - 12			
10			
M4 / 1,5-1,8			
1x4			
РА			
V-0			

RUT 10

Клемма проходная универсальная



Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
10,2	47,7	47,5	
IEC IEC60947-7-1		Ex IEC 60079-7	
1000		690	690
57 / 10		41 / 10	57 / 16
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10
0,5 - 4	0,5 - 4	-	-
-	-	0,5 - 6	0,25 - 2,5
20 - 6			
10			
M4 / 1,5-1,8			
1x4			
РА			
V-0			

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RUT

Универсальные винтовые клеммы

— Компактная конструкция позволяет экономить место и упрощает разводку в условиях ограниченного пространства.


— Воронкообразное отверстие для ввода кабеля позволяет подключать провода любого номинального сечения.

— Отвертка легко вставляется через закрытые винтовые основания, что обеспечивает комфорт в работе.

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отверки	
Общие данные	
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости по UL94	V-0
Данные для заказа	
Описание	Цвет
Клемма проходная универсальная	Серый
	Синий
	Красный
	Желтый
Аксессуары ⁽¹⁾	
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
Перемычка штекерная	Красный
Маркировка: боковой паз	Белый

RUT 16

Клемма проходная универсальная



Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
12	55,3	55	
IEC IEC60947-7-1		IEC 60079-7	
1000		690	
76 / 16		63,5 / 16	
8 / 3		76 / 25	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
1,5 - 25	1 - 16	1 - 16	1 - 16
1 - 6	1 - 6	-	-
-	-	1 - 6	0,75 - 10
16 - 4			
14			
M5 / 2,5-3			
1x6,5			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип		Артикул	Шт.
RUT 16		HNT-090365	45
RUT 16 BU		HNT-093165	45
RUT 16 RD		*HNT-093166	45
RUT 16 YE		*HNT-132995	45
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RUT 16		HNT-090661	100
D-RUT 16 BU		HNT-093659	100
FBS 2-12	2P 76A	HNT-093167	50
UC-ZB 12		HNT-092017	10

Серия RUT

Универсальные винтовые клеммы

— Компактная конструкция позволяет экономить место и упрощает разводку в условиях ограниченного пространства.


— Воронкообразное отверстие для ввода кабеля позволяет подключать провода любого номинального сечения.

— Отвертка легко вставляется через закрытые винтовые основания, что обеспечивает комфорт в работе.

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отверки	
Общие данные	
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости по UL94	V-0
Данные для заказа	
Описание	Цвет
Клемма универсальная заземляющая	Желто-зеленый
Аксессуары ⁽¹⁾	
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
Разделительная пластина	Серый
Перемычка штекерная	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
Адаптер тестера	Серый
Маркировка: боковой паз	Белый

RUT 2,5-PE


Клемма универсальная заземляющая



Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
5,2	47,7	47,5	
IEC IEC60947-7-2		Ex IEC 60079-7	
-		-	
- / 2,5		- / 2,5	
8 / 3		- / 4	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,25 - 4	0,25 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
26 - 12			
9			
M3 / 0,5-0,6			
0,6x3,5			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип	Артикул		Шт.
RUT 2,5-PE	HNT-090977		60
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RUT 2,5/10		HNT-090362	100
ATP-RUT		HNT-090572	100
FBS 2-5	2P 24 A	HNT-090691	100
FBS 3-5	3P 24 A	HNT-090692	100
FBS 4-5	4P 24 A	HNT-090693	100
FBS 5-5	5P 24 A	HNT-090695	100
FBS 10-5	10P 24 A	HNT-090386	50
FBS 20-5	20P 24 A	HNT-133436	10
RPAI-4		HNT-093104	100
UC-ZB 5		HNT-091349	10

RUT 4-PE

Клемма универсальная заземляющая



Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
6,2	47,7	47,5	
IEC IEC60947-7-2		Ex IEC 60079-7	
-		-	
- / 4		- / 4	
8 / 3		-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,14 - 6	0,14 - 6	0,14 - 4	0,14 - 4
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5 - 2,5	0,25 - 1,5
26 - 10			
9			
M3 / 0,6-0,8			
0,6x3,5			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип	Артикул		Шт.
RUT 4-PE	HNT-090371		40
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RUT 2,5/10		HNT-090362	100
ATP-RUT		HNT-090572	100
FBS 2-6	2P 32 A	HNT-091360	100
FBS 3-6	3P 32 A	HNT-091957	100
FBS 4-6	4P 32 A	HNT-091958	100
FBS 5-6	5P 32 A	HNT-091959	100
FBS 10-6	10P 32 A	HNT-090688	50
FBS 20-6	20P 32 A	HNT-133475	10
RPAI-4		HNT-093104	100
UC-ZB 6		HNT-091395	10

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RUT

Универсальные винтовые клеммы

— Компактная конструкция позволяет экономить место и упрощает разводку в условиях ограниченного пространства.


— Воронкообразное отверстие для ввода кабеля позволяет подключать провода любого номинального сечения.

— Отвертка легко вставляется через закрытые винтовые основания, что обеспечивает комфорт в работе.

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отверки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Описание	Цвет
Клемма универсальная заземляющая	Желто-зеленый
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
Разделительная пластина	Серый
Перемычка штекерная	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
Адаптер тестера	Серый
Маркировка: боковой паз	Белый

RUT 6-PE

Клемма универсальная заземляющая

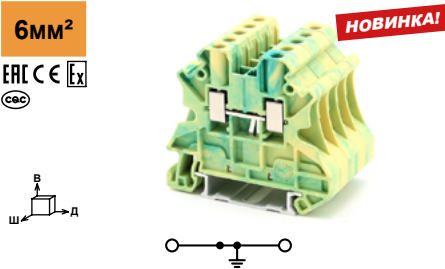


Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5		
8,2	47,7	47,5		
IEC IEC60947-7-2		IEC 60079-7		
-	-	-	-	-
- / 6		- / 6		
8 / 3				
однoж.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		
0,2 - 10	0,2 - 10	0,2 - 6 0,2 - 6		
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	- -		
-	-	0,25 - 4 0,25 - 1,5		
24 - 12				
10				
M4 / 1,5-1,8				
1x4				
PA				
V-0				

Данные для заказа				
Тип			Артикул	Шт.
RUT 6-PE			HNT-124756	40
Аксессуары ⁽¹⁾				
D-RUT 2,5/10			HNT-090362	100
ATP-RUT			HNT-090572	100
FBS 2-8	2P	41 A	HNT-091291	100
FBS 3-8	3P	41 A	HNT-091292	100
FBS 4-8	4P	41 A	HNT-091355	50
FBS 5-8	5P	41 A	HNT-091960	50
FBS 10-8	10P	41 A	HNT-091293	40
RPAI-4			HNT-093104	100
UC-ZB 8			HNT-091354	10

RUT 10-PE

Клемма универсальная заземляющая

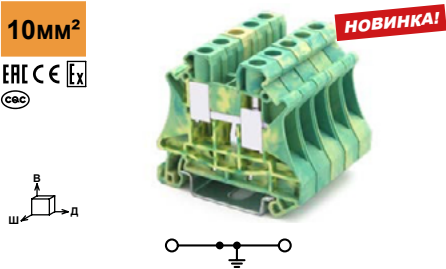

Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5		
10,2	47,7	47,5		
IEC IEC60947-7-2		IEC 60079-7		
-	-	-	-	-
- / 10		- / 10		
8 / 3				
однoж.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		
0,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 10 0,5 - 10		
0,5 - 4	0,5 - 4	- -		
-	-	0,5 - 6 0,25 - 2,5		
20 - 6				
10				
M4 / 1,5-1,8				
1x4				
PA				
V-0				

Данные для заказа				
Тип			Артикул	Шт.
RUT 10-PE			HNT-091721	40
Аксессуары ⁽¹⁾				
D-RUT 2,5/10			HNT-090362	100
ATP-RUT			HNT-090572	100
FBS 2-10	2P	57 A	HNT-090690	50
FBS 3-10	3P	57 A	HNT-124751	50
FBS 5-10	5P	57 A	HNT-090694	30
FBS 10-10	10P	57 A	HNT-124752	10
—				
UC-ZB 10			HNT-092016	10

Серия RUT

Универсальные винтовые клеммы

— Воронкообразное отверстие для ввода кабеля позволяет подключать провода любого номинального сечения.


— Отвертка легко вставляется через закрытые винтовые основания, что обеспечивает комфорт в работе.

— Клеммы TWIN обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отверки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Описание	Цвет
Клемма проходная универсальная, 3 контакта	Серый
	Синий
	Красный
	Желтый
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
Разделительная пластина	Серый
Перемычка штекерная	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
Адаптер тестера	Серый
Маркировка: боковой паз	Белый

RUT 2,5-TWIN

Клемма проходная универсальная, 3 контакта

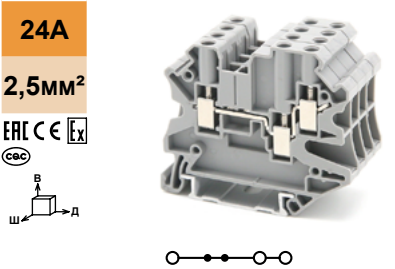


Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5		
5,2	57,8	47,5		
IEC IEC60947-7-1		IEC 60079-7		
500	690	690		
24 / 2,5	21 / 2,5	24 / 4		
6 / 3				
однoж.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		
0,25 - 4	0,25 - 4	0,14 - 2,5 0,14 - 2,5		
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	- -		
-	-	0,5 - 1,5 0,14 - 1,5		
26 - 12				
9				
M3 / 0,5-0,6				
0,6x3,5				
PA				
V-0				

Данные для заказа				
Тип		Артикул		Шт.
RUT 2,5-TWIN		HNT-115179		35
RUT 2,5-TWIN BU		HNT-132996		35
RUT 2,5-TWIN RD		*HNT-132997		35
RUT 2,5-TWIN YE		*HNT-132998		35
Аксессуары ⁽¹⁾				
D-RUT 2,5-TWIN		HNT-131558		100
ATP-RUT-TWIN		HNT-132999		
FBS 2-5	2P	24 A	HNT-090691	100
FBS 3-5	3P	24 A	HNT-090692	100
FBS 4-5	4P	24 A	HNT-090693	100
FBS 5-5	5P	24 A	HNT-090695	100
FBS 10-5	10P	24 A	HNT-090386	50
FBS 20-5	20P	24 A	HNT-133436	10
RPAI-4		HNT-093104		100
UC-ZB 5		HNT-091349		10

RUT 4-TWIN

Клемма проходная универсальная, 3 контакта

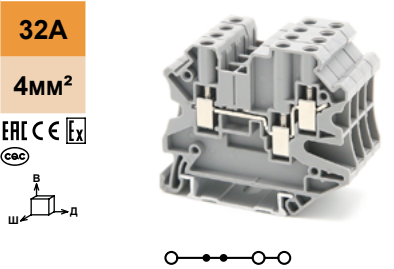

Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5		
6,2	56,8	47,5		
IEC IEC60947-7-1		IEC 60079-7		
1000	690	690		
32 / 4	28 / 4	32 / 6		
8 / 3				
однoж.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		
0,14 - 6	0,14 - 6	0,14 - 4 0,14 - 4		
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	- -		
-	-	0,5 - 1 0,25 - 1,5		
26 - 10				
9				
M3 / 0,6-0,8				
0,6x3,5				
PA				
V-0				

Данные для заказа				
Тип		Артикул		Шт.
RUT 4-TWIN		HNT-090372		35
RUT 4-TWIN BU		HNT-095271		35
RUT 4-TWIN RD		*HNT-133000		35
RUT 4-TWIN YE		*HNT-133001		35
Аксессуары ⁽¹⁾				
D-RUT 4-TWIN		HNT-090664		100
ATP-RUT-TWIN		HNT-132999		
FBS 2-6	2P	32 A	HNT-091360	100
FBS 3-6	3P	32 A	HNT-091957	100
FBS 4-6	4P	32 A	HNT-091958	100
FBS 5-6	5P	32 A	HNT-091959	100
FBS 10-6	10P	32 A	HNT-090688	50
FBS 20-6	20P	32 A	HNT-133475	10
RPAI-4		HNT-093104		100
UC-ZB 6		HNT-091395		10

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RUT

Универсальные винтовые клеммы


— Воронкообразное отверстие для ввода кабеля позволяет подключать провода любого номинального сечения.

— Отвертка легко вставляется через закрытые винтовые основания, что обеспечивает комфорт в работе.

— Клеммы QUATTRO обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.


RUT 2,5-QUATTRO

Клемма проходная универсальная, 4 контакта

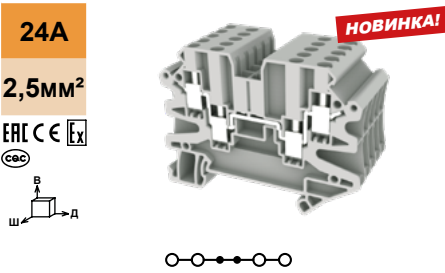

RUT 4-QUATTRO-HV

Клемма проходная универсальная, 4 контакта

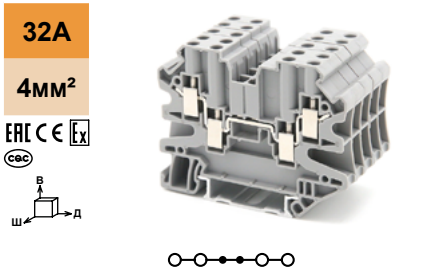

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязнения	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости по UL94	V-0

Данные для заказа	
Тип	Артикул Шт.
RUT 2,5-QUATTRO	HNT-124755 60
RUT 2,5-QUATTRO BU	HNT-133002 60
RUT 2,5-QUATTRO RD	*HNT-133003 60
RUT 2,5-QUATTRO YE	*HNT-133004 60
Аксессуары ⁽¹⁾	
D-RUT 2,5-QUATTRO	HNT-131448 100
ATP-RUT-QUATTRO	HNT-133005
FBS 2-5	2P 24 A HNT-090691 100
FBS 3-5	3P 24 A HNT-090692 100
FBS 4-5	4P 24 A HNT-090693 100
FBS 5-5	5P 24 A HNT-090695 100
FBS 10-5	10P 24 A HNT-090386 50
FBS 20-5	20P 24 A HNT-133436 10
RPAI-4	HNT-093104 100
UC-ZB 5	HNT-091349 10

Технические характеристики	
Ширина	Длина
6,2	65,4
50	
IEC IEC60947-7-1	IEC 60079-7
1000	690
32 / 4	28 / 4
32 / 6	
8 / 3	
одн.ж.	многож.
0,25 - 6	0,14 - 6
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
-	-
-	-
0,5 - 1	0,25 - 1,5
26 - 10	
9	
M3 / 0,6-0,8	
0,6x3,5	
Общие данные	
РА	
V-0	

Данные для заказа	
Тип	Артикул Шт.
RUT 4-QUATTRO-HV	HNT-090377 60
RUT 4-QUATTRO-HV BU	HNT-093163 60
RUT 4-QUATTRO-HV RD	*HNT-093164 60
RUT 4-QUATTRO-HV YE	*HNT-133006 60
Аксессуары ⁽¹⁾	
D-RUT 4-QUATTRO-HV	HNT-090663 100
ATP-RUT-QUATTRO	HNT-133005
FBS 2-6	2P 32 A HNT-091360 100
FBS 3-6	3P 32 A HNT-091957 100
FBS 4-6	4P 32 A HNT-091958 100
FBS 5-6	5P 32 A HNT-091959 100
FBS 10-6	10P 32 A HNT-090688 50
FBS 20-6	20P 32 A HNT-133475 10
RPAI-4	HNT-093104 100
UC-ZB 6	HNT-091395 10

Серия RUT

Универсальные винтовые клеммы


— Воронкообразное отверстие для ввода кабеля позволяет подключать провода любого номинального сечения.

— Несколько рядов шунтирования.

— Удобное разделение измерительной и регулирующей цепи при помощи ножевого размыкателя.


RUTTB 4

Клемма проходная универсальная, 2 уровня

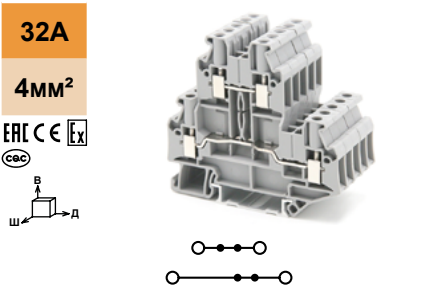

RUTTB 4-MT

Клемма проходная универсальная с ножевым размыкателем, 2 уровня

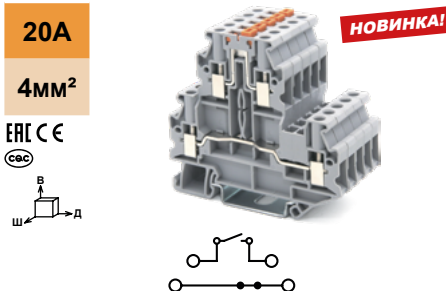

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязнения	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости по UL94	V-0

Данные для заказа	
Тип	Артикул Шт.
RUTTB 4	HNT-090378 50
RUTTB 4 BU	HNT-093654 50
RUTTB 4 RD	*HNT-133007 50
RUTTB 4 YE	*HNT-133008 50
RUTTB 4 GN	*HNT-133009 50
Аксессуары ⁽¹⁾	
D-RUTTB 4	HNT-090363 100
D-RUTTB 4 BU	HNT-093660 100
DP-RUTTB 4	HNT-090592 100
ATP-RUTTB	HNT-133010
FBS 2-6	2P 32 A HNT-091360 100
FBS 3-6	3P 32 A HNT-091957 100
FBS 4-6	4P 32 A HNT-091958 100
FBS 5-6	5P 32 A HNT-091959 100
FBS 10-6	10P 32 A HNT-090688 50
FBS 20-6	20P 32 A HNT-133475 10
RPAI-4	HNT-093104 100
UC-ZB 6	HNT-091395 10

Данные для заказа	
Тип	Артикул Шт.
RUTTB 4	HNT-090378 50
RUTTB 4 BU	HNT-093654 50
RUTTB 4 RD	*HNT-133007 50
RUTTB 4 YE	*HNT-133008 50
RUTTB 4 GN	*HNT-133009 50
Аксессуары ⁽¹⁾	
D-RUTTB 4	HNT-090363 100
D-RUTTB 4 BU	HNT-093660 100
DP-RUTTB 4	HNT-090592 100
ATP-RUTTB	HNT-133010
FBS 2-6	2P 32 A HNT-091360 100
FBS 3-6	3P 32 A HNT-091957 100
FBS 4-6	4P 32 A HNT-091958 100
FBS 5-6	5P 32 A HNT-091959 100
FBS 10-6	10P 32 A HNT-090688 50
FBS 20-6	20P 32 A HNT-133475 10
RPAI-4	HNT-093104 100
UC-ZB 6	HNT-091395 10

Технические характеристики	
Ширина	Длина
6,2	71,4
66	
IEC IEC60947-7-1	IEC 60079-7
1000	690
32 / 4	28 / 4
32 / 6	
8 / 3	
одн.ж.	многож.
0,2 - 6	0,2 - 6
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
-	-
-	-
0,5 - 1	0,14 - 1,5
24 - 10	
9	
M3 / 0,6-0,8	
0,6x3,5	
Общие данные	
РА	
V-0	

Данные для заказа	
Тип	Артикул Шт.
RUTTB 4	HNT-090378 50
RUTTB 4 BU	HNT-093654 50
RUTTB 4 RD	*HNT-133007 50
RUTTB 4 YE	*HNT-133008 50
RUTTB 4 GN	*HNT-133009 50
Аксессуары ⁽¹⁾	
D-RUTTB 4	HNT-090363 100
D-RUTTB 4 BU	HNT-093660 100
DP-RUTTB 4	HNT-090592 100
ATP-RUTTB	HNT-133010
FBS 2-6	2P 32 A HNT-091360 100
FBS 3-6	3P 32 A HNT-091957 100
FBS 4-6	4P 32 A HNT-091958 100
FBS 5-6	5P 32 A HNT-091959 100
FBS 10-6	10P 32 A HNT-090688 50
FBS 20-6	20P 32 A HNT-133475 10
RPAI-4	HNT-093104 100
UC-ZB 6	HNT-091395 10

Технические характеристики	
Ширина	Длина
6,2	71,4
66	
IEC IEC60947-7-1	
500	
20 / 4	
8 / 3	
одн.ж.	многож.
0,14 - 6	0,14 - 4
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
-	-
-	-
0,5 - 1	0,14 - 1,5
24 - 10	
9	
M3 / 0,6-0,8	
0,6x3,5	
Общие данные	
РА	
V-0	

Данные для заказа	
Тип	Артикул Шт.
—	
—	
—	
—	
—	
RUTTB 4-MT	HNT-132595 50
RUTTB 4-MT BU	HNT-133011 50
RUTTB 4-MT RD	*HNT-133012 50
RUTTB 4-MT YE	*HNT-133013 50
RUTTB 4-MT GN	*HNT-133014 50
Аксессуары ⁽¹⁾	
D-RUTTB 4	HNT-090363 100
D-RUTTB 4 BU	HNT-093660 100
DP-RUTTB 4	HNT-090592 100
ATP-RUTTB	HNT-133010
FBS 2-6	2P 32 A HNT-091360 100
FBS 3-6	3P 32 A HNT-091957 100
FBS 4-6	4P 32 A HNT-091958 100
FBS 5-6	5P 32 A HNT-091959 100
FBS 10-6	10P 32 A HNT-090688 50
FBS 20-6	20P 32 A HNT-133475 10
RPAI-4	HNT-093104 100
UC-ZB 6	HNT-091395 10

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>


Серия RUT

Универсальные винтовые клеммы

- Воронкообразное отверстие для ввода кабеля позволяет подключать провода любого номинального сечения.
- Отвертка легко вставляется через закрытые винтовые основания, что обеспечивает комфорт в работе.
- Несколько рядов шунтирования.

RUT 2,5-3L

Клемма проходная универсальная, 3 уровня

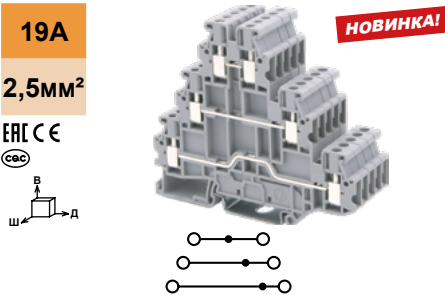

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
5,2	71,4	66	
IEC IEC60947-7-1			
500			
19 / 2,5			
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,25 - 4	0,25 - 4
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5 - 1	0,14 - 1,5
24 - 14			
9			
M3 / 0,5-0,6			
0,6x3,5			
РА			
V-0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул	Шт.
Клемма проходная универсальная, 3 уровня	Серый	RUT 2,5-3L	HNT-132596	50
	Синий	RUT 2,5-3L BU	HNT-133015	50
	Красный	RUT 2,5-3L RD	*HNT-133016	50
	Желтый	RUT 2,5-3L YE	*HNT-133017	50
	Зеленый	RUT 2,5-3L GN	*HNT-133018	50

Аксессуары⁽¹⁾

Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый	D-RUT 2,5-3L	HNT-131448	100
Разделительная пластина	Серый	ATP-RUTTB	HNT-133010	
Перемычка штекерная	Красный	FBS 2-5	2P 24 A	HNT-090691 100
	Красный	FBS 3-5	3P 24 A	HNT-090692 100
	Красный	FBS 4-5	4P 24 A	HNT-090693 100
	Красный	FBS 5-5	5P 24 A	HNT-090695 100
	Красный	FBS 10-5	10P 24 A	HNT-090386 50
	Красный	FBS 20-5	20P 24 A	HNT-133436 10
Адаптер тестера	Серый	RPAI-4	HNT-093104	100
Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 5	HNT-091349	10


Серия RUT

Универсальные винтовые клеммы

- Воронкообразное отверстие для ввода кабеля позволяет подключать провода любого номинального сечения.
- Штекер с предохранителем надежно фиксируется в крайних положениях.

RUT 4-HESI

Клемма универсальная с держателем предохранителя (5x20, 5x25)

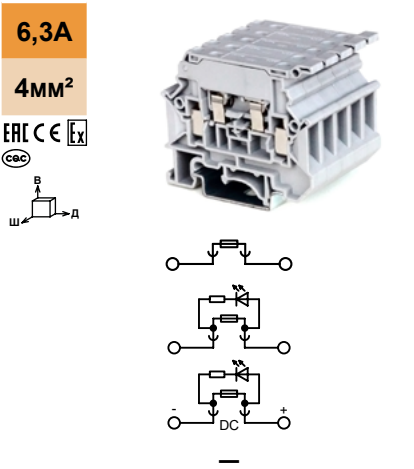

Клемма универсальная с держателем предохранителя (5x20, 5x25)

Клемма универсальная с держателем предохранителя (5x20, 5x25) со светодиодом для цепи переменного тока

Клемма универсальная с держателем предохранителя (5x20, 5x25) со светодиодом для цепи постоянного тока


Клемма универсальная с короткозамыкателем

Габаритные размеры		[мм]
Электрические параметры		
Номинальное напряжение		[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] /	[мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности		[кВ] / -
Параметры подключения		
Один проводник		[мм²]
Два проводника (одинакового типа)		[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником		[мм²]
Диапазон сечений		AWG
Длина снятия изоляции		[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки		- / [Нм]
Размер отверстия		
Общие данные		
Изоляционный материал		
Класс воспламеняемости по UL94		

Данные для заказа	
Описание	Цвет
Клемма универсальная с держателем предохранителя (5x20, 5x25) ⁽³⁾	Серый
со светодиодом для 12-30 В перем. / пост. ⁽³⁾	Серый
со светодиодом для 30-60 В перем. / пост. ⁽³⁾	Серый
со светодиодом для 110-220 В перем. / пост. ⁽³⁾	Серый
Клемма универсальная с короткозамыкателем	Серый
Аксессуары ⁽¹⁾	
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
Маркировка: боковой паз	Белый

RUT 4-HEDI

Клемма универсальная с короткозамыкателем

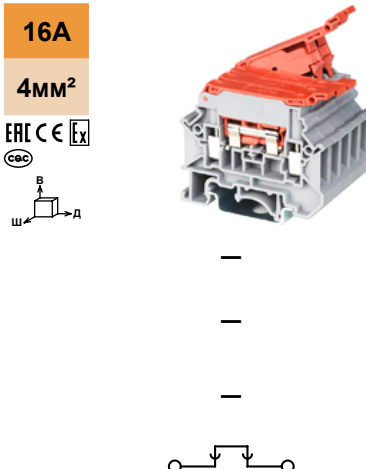

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
8,2	57,8	73
IEC IEC60947-7-1		 IEC 60079-7
500	300	300
16 / 4	16 / 4	16 / 6
8 / 3		
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
0,14 - 6	0,14 - 4	
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	
-	-	
26 - 10	0,5 - 2,5	
9	0,25 - 1,5	
M3 / 0,5-0,6		
0,6x3,5		
РА		
V-0		

Данные для заказа	
Описание	Цвет
Клемма универсальная с короткозамыкателем	Серый
Аксессуары ⁽¹⁾	
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
Маркировка: боковой паз	Белый

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

2) Сила тока определяется применяемым плавким предохранителем, напряжение - выбранным световым индикатором.

3) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением, необходимым для работы светодиода.

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RUT

Универсальные винтовые клеммы

- Воронкообразное отверстие для ввода кабеля позволяет подключать провода любого номинального сечения.
- Штекер с предохранителем надежно фиксируется в крайних положениях.
- Несколько рядов шунтирования.

Клемма универсальная с держателем предохранителя (5x20, 5x25)

Клемма универсальная с держателем предохранителя (5x20, 5x25) со световой индикацией

Клемма универсальная с короткозамыкателем

Габаритные размеры
[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение	[В]
Уровень1:	
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Уровень2:	
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отвертки	

Общие данные

Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94


Описание	Цвет
Клемма универсальная с держателем предохранителя (5x20, 5x25) ⁽³⁾	Черный
со светодиодом для 12-30 В перем. / пост. ⁽³⁾	Черный
со светодиодом для 30-60 В перем. / пост. ⁽³⁾	Черный
со светодиодом для 110-220 В перем. / пост. ⁽³⁾	Черный
Клемма универсальная с короткозамыкателем, 2 уровня	Черный

Перемычка штекерная	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
Адаптер тестера	Серый
Маркировка: центральный и боковой паз	Белый

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>
2) Сила тока определяется применяемым плавким предохранителем, напряжение - выбранным световым индикатором.
3) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением, необходимым для работы светодиода.

RUT 4-L/HESI

Клемма универсальная с держателем предохранителя (5x20, 5x25), 2 уровня

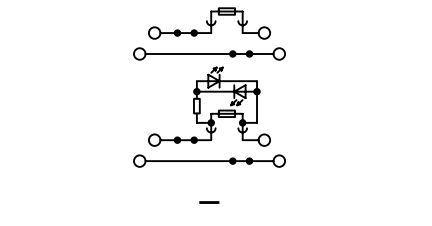

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
6,2	82,7	96

IEC IEC60947-7-1
500
6,3 ⁽²⁾ / 4
32 / 4
8 / 3

однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 4
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5 - 2,5	0,25 - 1,5
26 - 12			
9			
M3 / 0,5-0,6			
0,6x3,5			

PA
V-0

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.

RUT 4-L/HESI	HNT-090801	50
RUT 4-L/HESI LED 24V	HNT-090802	50
RUT 4-L/HESI LED 60V	HNT-132598	50
RUT 4-L/HESI LED 250V	HNT-132599	50
—		


Аксессуары ⁽¹⁾					
FBS 2-6	2P	32 A	HNT-091360	100	
FBS 3-6	3P	32 A	HNT-091957	100	
FBS 4-6	4P	32 A	HNT-091958	100	
FBS 5-6	5P	32 A	HNT-091959	100	
FBS 10-6	10P	32 A	HNT-090688	50	
FBS 20-6	20P	32 A	HNT-133475	10	

RPAI-4	HNT-093104	100
--------	------------	-----

UC-ZB 6	HNT-091395	10
---------	------------	----

RUT 4-L/HEDI

Клемма универсальная с короткозамыкателем, 2 уровня

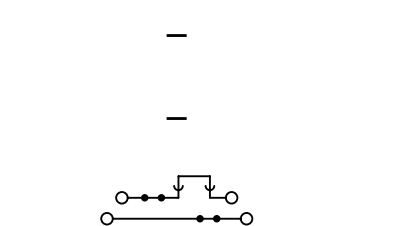

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
6,2	82,7	96

IEC IEC60947-7-1
500
28 / 4
32 / 4
8 / 3

однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 4
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5 - 2,5	0,25 - 1,5
26 - 12			
9			
M3 / 0,5-0,6			
0,6x3,5			

PA
V-0

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.

—		
—		
—		
—		
RUT 4-L/HEDI	HNT-132597	50

Аксессуары ⁽¹⁾					
FBS 2-6	2P	32 A	HNT-091360	100	
FBS 3-6	3P	32 A	HNT-091957	100	
FBS 4-6	4P	32 A	HNT-091958	100	
FBS 5-6	5P	32 A	HNT-091959	100	
FBS 10-6	10P	32 A	HNT-090688	50	
FBS 20-6	20P	32 A	HNT-133475	10	

RPAI-4	HNT-093104	100
--------	------------	-----

UC-ZB 6	HNT-091395	10
---------	------------	----

Серия RUT

Универсальные винтовые клеммы

- Воронкообразное отверстие для ввода кабеля позволяет подключать провода любого номинального сечения.
- Удобное разделение измерительной и регулирующей цепи при помощи ножевого размыкателя.
- Измерение тока более удобное благодаря возможности тестирования как перед точкой разрыва, так и после неё.

Габаритные размеры
[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отвертки	

Общие данные

Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Описание	Цвет
Клемма проходная универсальная	Серый
	Синий
	Красный
	Желтый

Перемычка штекерная	Красный
	Красный
	Красный
	Красный
	Красный



Адаптер тестера	Серый
-----------------	-------

Маркировка: боковой паз	Белый
-------------------------	-------

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

RUT 4-MT

Клемма универсальная с ножевым размыкателем

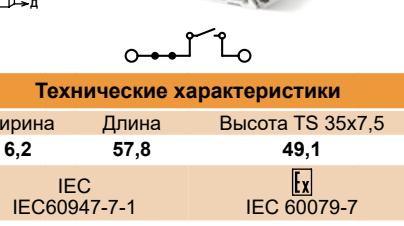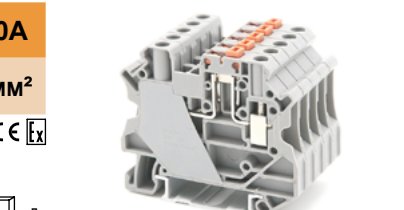

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
6,2	57,8	49,1

IEC IEC60947-7-1	IEC 60079-7
500	300
20 / 4	16 / 4
16 / 6	
6 / 3	

однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,14 - 6	0,14 - 6	0,14 - 4	0,14 - 4
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5 - 2,5	0,14 - 1,5
26 - 10			
9			
M3 / 0,6-0,8			
0,6x3,5			

PA
V-0

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.

RUT 4-MT	HNT-090370	55
RUT 4-MT BU	HNT-093965	55
RUT 4-MT RD	*HNT-133020	55
RUT 4-MT YE	*HNT-133021	55


Аксессуары ⁽¹⁾					
FBS 2-6	2P	32 A	HNT-091360	100	
FBS 3-6	3P	32 A	HNT-091957	100	
FBS 4-6	4P	32 A	HNT-091958	100	
FBS 5-6	5P	32 A	HNT-091959	100	
FBS 10-6	10P	32 A	HNT-090688	50	
FBS 20-6	20P	32 A	HNT-133475	10	

RPAI-4	HNT-093104	100
--------	------------	-----

UC-ZB 6	HNT-091395	10
---------	------------	----

RUT 4-MT-P/P

Клемма универсальная с ножевым размыкателем, с винтами для крепления контрольного штекера

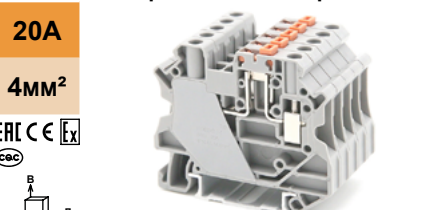

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
6,2	57,8	49,1

IEC IEC60947-7-1	IEC 60079-7
500	300
20 / 4	16 / 4
16 / 6	
6 / 3	

однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,14 - 6	0,14 - 6	0,14 - 4	0,14 - 4
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5 - 2,5	0,14 - 1,5
26 - 10			
9			
M3 / 0,6-0,8			
0,6x3,5			

PA
V-0

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.

RUT 4-MT-P/P	HNT-092011	55
RUT 4-MT-P/P BU	HNT-125940	55
RUT 4-MT-P/P RD	*HNT-133022	55
RUT 4-MT-P/P YE	*HNT-133023	55

Аксессуары ⁽¹⁾					
FBS 2-6	2P	32 A	HNT-091360	100	
FBS 3-6	3P	32 A	HNT-091957	100	
FBS 4-6	4P	32 A	HNT-091958	100	
FBS 5-6	5P	32 A	HNT-091959	100	
FBS 10-6	10P	32 A	HNT-090688	50	
FBS 20-6	20P	32 A	HNT-133475	10	

RPAI-4	HNT-093104	100
--------	------------	-----

UC-ZB 6	HNT-091395	10
---------	------------	----

Серия RUT



Универсальные винтовые клеммы

- Универсальное винтовое соединение.
- Удобное разделение измерительной и регулирующей цепи при помощи ползункового размыкателя.
- Измерение тока более удобное благодаря возможности тестирования как перед точкой разрыва, так и после неё.

RUT 6-T-HV-P/P

Клемма универсальная с ползунковым размыкателем, с винтами для крепления контрольного штекера

41A
6мм²



IEC C E X







RUT 6-T-HV

Клемма универсальная с ползунковым размыкателем

41A
6мм²



IEC C E X





Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размыкатель: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Описание	Цвет
Клемма проходная	Серый
Клемма проходная	Синий
универсальная	Красный
	Желтый

Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
	Красный
	Красный
Перемычка штекерная	Красный
	Красный
	Красный
Маркировка: боковой паз	Белый

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
8,2	72,6	54,3	
IEC 60947-7-1		IEC 60079-7	
1000		690	690
41 / 6		37 / 6	41 / 6
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 10	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	-	-
-	-	0,25 - 4	0,25 - 1,5
24 - 12			
10			
M4 / 1,5-1,8			
M3 / 0,5-0,8			
1x4			
PA			
V-0			

Данные для заказа			
Тип	Артикул		Шт.
RUT 6-T-HV-P/P	HNT-090376		50
RUT 6-T-HV-P/P BU	HNT-133024		50
RUT 6-T-HV-P/P RD	*HNT-133025		50
RUT 6-T-HV-P/P YE	*HNT-133026		50

Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RUT 6-T-HV	HNT-090666	100	
FBS 2-8	2P 41 A	HNT-091291	100
FBS 3-8	3P 41 A	HNT-091292	100
FBS 4-8	4P 41 A	HNT-091355	50
FBS 5-8	5P 41 A	HNT-091960	50
FBS 10-8	10P 41 A	HNT-091293	40
UC-ZB 8	HNT-091354	10	


Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
8,2	72,6	54,3	
IEC IEC60947-7-1		 IEC 60079-7	
1000		690	690
41 / 6		37 / 4	41 / 6
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 10	0,2 - 10	0,2 - 6	0,2 - 6
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	-	-
-	-	0,25 - 4	0,25 - 1,5
24 - 12			
10			
M4 / 1,5-1,8			
M3 / 0,5-0,8			
1x4			
PA			
V-0			

Данные для заказа			
Тип	Артикул		Шт.
RUT 6-T-HV	HNT-090375		50
RUT 6-T-HV BU	HNT-133027		50
RUT 6-T-HV RD	*HNT-133028		50
RUT 6-T-HV YE	*HNT-133029		50


Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RUT 6-T-HV	HNT-090666	100	
FBS 2-8	2P 41 A	HNT-091291	100
FBS 3-8	3P 41 A	HNT-091292	100
FBS 4-8	4P 41 A	HNT-091355	50
FBS 5-8	5P 41 A	HNT-091960	50
FBS 10-8	10P 41 A	HNT-091293	40
UC-ZB 8	HNT-091354	10	

Серия RUT


Универсальные винтовые клеммы

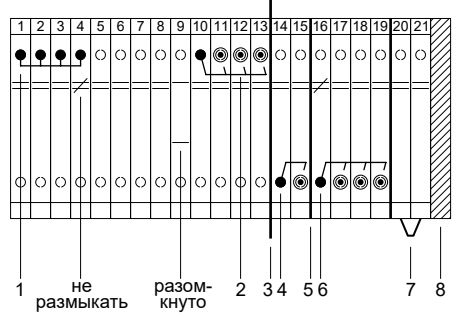

	Тип	Артикул
1	FB 4-RTK/S	HNT-091955
2	USB 4-RTK/S	HNT-092018
3	ATS-RTK	HNT-090573
4	SB 2-RTK/S	HNT-090979
5	TS-RTK	HNT-090982
6	SB 4-RTK/S	HNT-090980
7	EB 2-8	HNT-090671
8	D-RUT 6-RTK	HNT-090665

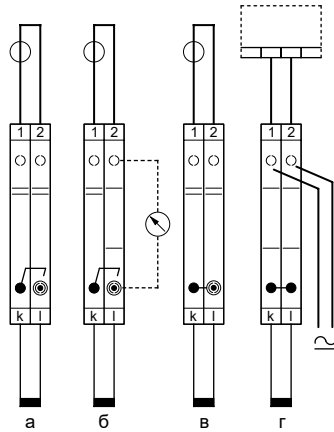

- Клемма RUT 6-RTK/S может использоваться для всех задач по коммутации цепей трансформатора тока:
- а) Нормальный режим
 - б) Контроль измеряемых значений
 - в) Закоротка обмотки трансформатора
 - г) Проверка реле

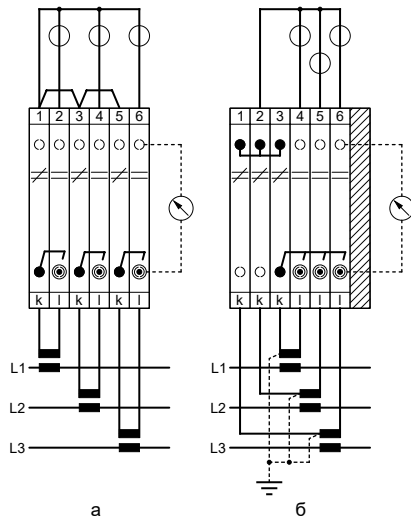

- Пример подключения:
- а) Трехфазные трансформаторы тока
 - б) Связанные трехфазные трансформаторы тока

- Клеммы с размыкателем RUT 6-RTK/S предназначены для проведения контрольно-измерительных работ во вторичных цепях трансформатора тока
- Клеммы могут оснащаться перемычками с обеих сторон
- Контрольные гнезда с защитой от прикосновения и диаметром 4мм

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размыкатель: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Описание	Цвет
Клемма с размыкателем для измерительных трансформаторов	Серый
	Синий
	Красный
	Желтый

Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная	Серый
	Серый
Перемычка винтовая: для объединения клемм по обеим сторонам от размыкателя, разделяемая	Серебристый
	Серебристый
	Серебристый
	Серебристый
Коммутационная перемычка, скользящий контакт слева	Серебристый
Коммутационная перемычка, скользящий контакт справа	Серебристый


Перегородка, для электрического разделения соседних перемычек по центру клеммы, ширина 0,8мм	Серый
Разделительная пластина, для визуального и электрического разделения клеммных групп, ширина 0,8мм	Серый
Адаптер тестера	Оранжевый
Маркировка: боковой паз	Белый

- *) Условия заказа обговариваются индивидуально.
- 1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

RUT 6-RTK/S

Клемма с размыкателем для измерительных трансформаторов

57A
6мм²



IEC C E X





Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
8,2	72	51,5	56
IEC IEC60947-7-1		 IEC 60079-7	
1000		690	690
57 / 6		37 / 6	41 / 10
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 6
0,5 - 2,5	0,5 - 4	-	-
-	-	0,5 - 4	0,5 - 4
13			
M4 / 1,2-1,5			
M3 / 0,6-0,8			
0,6x3,5			
PA			
V-0			

Данные для заказа			
Тип	Артикул		Шт.
RUT 6-RTK/S	HNT-090374		30
RUT 6-RTK/S BU	HNT-133030		30
RUT 6-RTK/S RD	*HNT-133031		30
RUT 6-RTK/S YE	*HNT-133032		30

Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RUT 6-RTK	HNT-090665	100	
EB 2-8	2P 32 A	HNT-090671	100
EB 3-8	3P 32 A	HNT-090673	100
EB 10-8	10P 32 A	HNT-090384	50
FB 2-RTK/S	2P 45 A	HNT-091821	100
FB 3-RTK/S	3P 45 A	HNT-091954	100
FB 4-RTK/S	4P 45 A	HNT-091955	50
FB 5-RTK/S	5P 45 A	HNT-091956	50
FB 10-RTK/S	10P 45 A	HNT-090675	10
USB 2-RTK/S	2P 39 A	HNT-091792	100
USB 4-RTK/S	4P 39 A	HNT-092018	50
SB 2-RTK/S	2P 39 A	HNT-090979	100
SB 4-RTK/S	4P 39 A	HNT-090980	50


TS-RTK	HNT-090982	100	
ATS-RTK	HNT-090573	100	
PSBJ-RTK/S	HNT-095111	100	
UC-ZB 8	HNT-091354	10	

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.


1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Винтовые клеммы эконо серии RTB.

Винтовые клеммы RTB могут быть применены в различных областях. Зажимная клетка для проводников не требует обслуживания, а максимальная гибкость обеспечивается возможностью подключения нескольких проводников к одному зажиму. Клеммы позволяют подключать проводники номинального сечения как с кабельными наконечниками, так и без них. Высокая прочность зажимов обеспечивает газонепроницаемое и надежное соединение для проводников сечением до 150 мм².

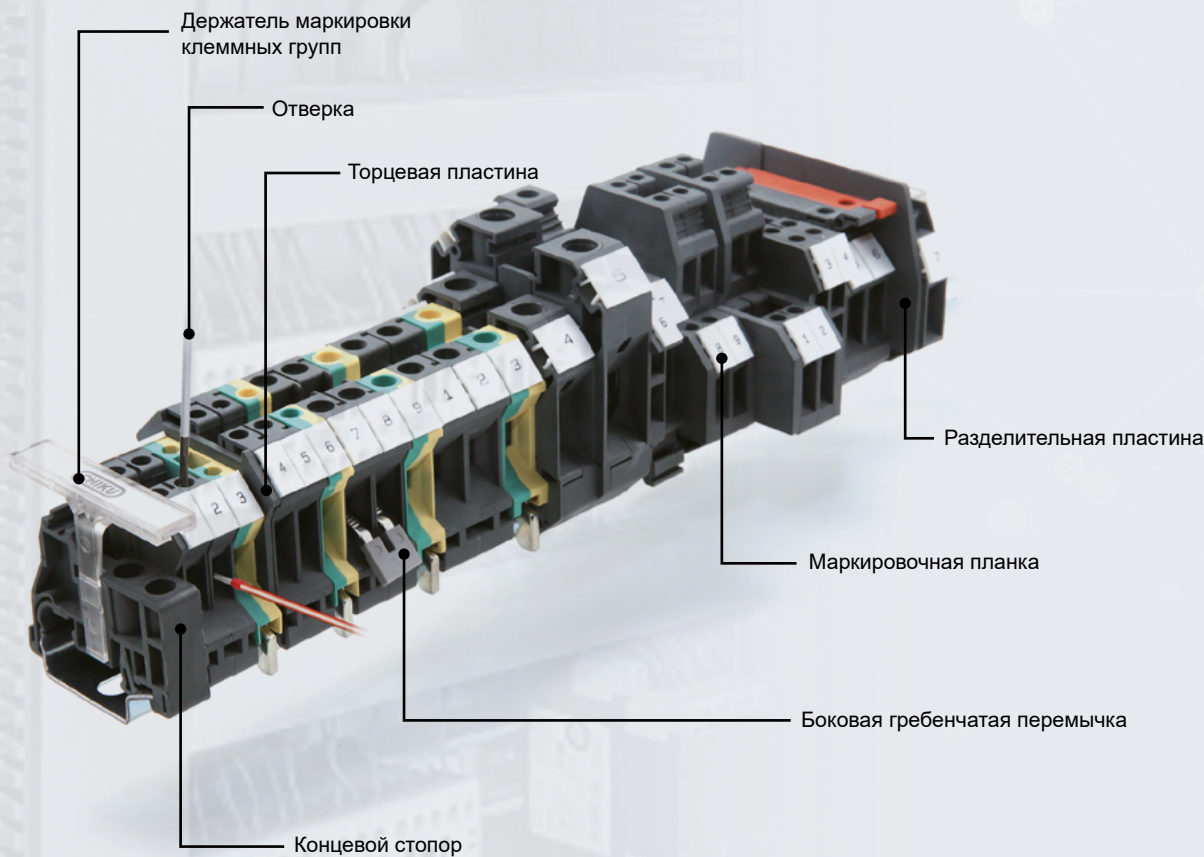


Серия RTB

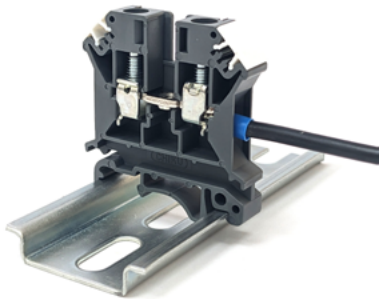

Надежная фиксация проводника
Проводник надежно защищен от радиальных усилий, которые возникают при вращении винта, благодаря тому, что находится между нижней частью клеммной клетки и токопроводящей шиной.




Универсальное крепление
Универсальное основание позволяет легко устанавливать клеммы на двух наиболее распространенных типах монтажных реек: TS 35 и GS 32.

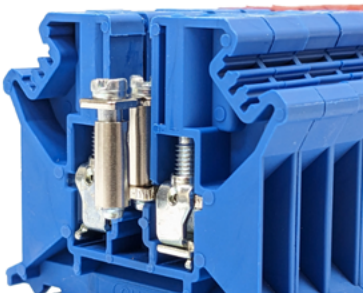

Система винтовых перемычек
С помощью стандартных штекерных перемычек можно быстро разветвлять электрические цепи.



Изоляционная пластина служит для электрического и визуального разделения соседних перемычек. Она необходима, чтобы клеммы могли выдерживать полное номинальное напряжение с обеих сторон перемычки.

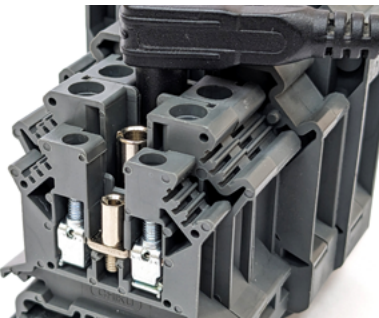

Тестовые разъемы PSB, которые вкручиваются в канал шунтирования, создают надежный отвод для контрольных штекеров диаметром 4 мм.



Чтобы монтаж был успешным и быстрым, важно, чтобы маркировка клеммных контактов была крупной и четкой. В серии RTB есть возможность маркировать каждый клеммный контакт отдельно.



Благодаря смещению верхних уровней в двухъярусных клеммах, обеспечивается легкий доступ к нижним контактам, даже при полном заполнении монтажного пространства. Это также позволяет получить наилучший обзор нижних маркировочных табличек и кабеля.




Разделительные пластины выступают за края клемм. Они служат для визуального и электрического разделения групп клемм.



Рабочая температура составляет от -40 до +105 градусов по Цельсию.

Схематические указатели электрической цепи



○	Место подключения проводника	⋮	Соединение уровней клеммы	⎓	Предохранитель
○	Место подключения проводника с тестовым разъемом	⏏	Заземление	⏏	Резистор
•	Место для подключения перемычки	⏏	Размыкатель	⏏	Диод
⋮	Место подключения тестового разъема	⏏	Место подключения штекерного разъема	⏏	Светодиод
⋮	Место подключения вставляемого компонента	⋮	Точка подключения в цепь	⏏	Конденсатор

Серия RTB

Винтовые клеммы эконом

— Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.

— Способность пропускать высокие токи через перемычки.

— Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.


RTB 2,5B

Клемма проходная

24A

2,5мм²

IEC CEE




RTB 4

Клемма проходная

32A

4мм²

IEC CEE



Габаритные размеры

[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение [В]

Номинальный ток / Сечение [А] / [мм²]

Пиковое напряжение / категория загрязненности [кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник [мм²]

Два проводника (одинакового типа) [мм²]

Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником [мм²]

Длина снятия изоляции [мм]

Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]

Размер отверки

Общие данные

Изоляционный материал

Класс воспламеняемости по UL94

Описание	Цвет
Клемма проходная	Серый
	Синий
	Красный
	Желтый

Аксессуары⁽¹⁾

Торцевая пластина, ширина 1,5мм	Серый
	Синий

Торцевая пластина, ширина 1,8мм	Серый
	Синий

Изоляционная пластина, ширина 0,5мм	Серый
-------------------------------------	-------

Разделительная пластина, ширина 1,5мм	Серый
---------------------------------------	-------

Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	RTB 2-6	2P	30 A	HNT-092926	100
	Серебристый	RTB 3-6	3P	30 A	HNT-092927	100
	Серебристый	RTB 4-6	4P	30 A	HNT-092928	50
	Серебристый	RTB 5-6	5P	30 A	HNT-133284	10
	Серебристый	RTB 10-6	10P	30 A	HNT-090529	10

Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта	Серебристый	RTB 2-6-CAP	2P	30 A	HNT-133285	100
	Серебристый	RTB 3-6-CAP	3P	30 A	HNT-133286	100
	Серебристый	RTB 4-6-CAP	4P	30 A	HNT-133287	50
	Серебристый	RTB 5-6-CAP	5P	30 A	HNT-133288	10
	Серебристый	RTB 10-6-CAP	10P	30 A	HNT-133289	10

Боковая гребенчатая перемычка	Серый	EB 2-6	2P	32 A	HNT-090670	100
	Серый	EB 3-6	3P	32 A	HNT-090672	100
	Серый	EB 10-6	10P	32 A	HNT-090383	100

Тестовый разъем	Серебристый	PSB 3/10/4			HNT-092048	2000
-----------------	-------------	------------	--	--	------------	------

Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 6			HNT-091395	10
-------------------------	-------	---------	--	--	------------	----

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RTB

Винтовые клеммы эконом

— Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.

— Способность пропускать высокие токи через перемычки.

— Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.


RTB 6

Клемма проходная

41A

6мм²

IEC CEE



Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
8,2	42,5	47	52

IEC IEC60947-7-1	IEC 60079-7
------------------	-------------

800	690	690
41 / 6	37 / 6	41 / 10

8 / 3

одн.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	-

0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	-

-	-	0,5 - 4
10		0,25 - 1,5

М4 / 1,4-1,5
1x4

Общие данные

Изоляционный материал

Класс воспламеняемости по UL94

Описание	Цвет
Клемма проходная	Серый
	Синий
	Красный
	Желтый

Аксессуары⁽¹⁾

Торцевая пластина, ширина 1,8мм	Серый
	Синий

Изоляционная пластина, ширина 0,5мм	Серый
-------------------------------------	-------

Разделительная пластина, ширина 1,5мм	Серый
---------------------------------------	-------

Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	RTB 2-8	2P	41 A	HNT-090889	100
	Серебристый	RTB 3-8	3P	41 A	HNT-090891	100
	Серебристый	RTB 4-8	4P	41 A	HNT-131174	50
	Серебристый	RTB 5-8	5P	41 A	HNT-133478	10
	Серебристый	RTB 10-8	10P	41 A	HNT-090348	10

Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта	Серебристый	RTB 2-8-CAP	2P	41 A	HNT-133479	100
	Серебристый	RTB 3-8-CAP	3P	41 A	HNT-133480	100
	Серебристый	RTB 4-8-CAP	4P	41 A	HNT-133481	50
	Серебристый	RTB 5-8-CAP	5P	41 A	HNT-133482	10
	Серебристый	RTB 10-8-CAP	10P	41 A	HNT-133483	10

Боковая гребенчатая перемычка	Серый	EB 2-8	2P	57 A	HNT-090670	100
	Серый	EB 3-8	3P	57 A	HNT-090672	100
	Серый	EB 10-8	10P	57 A	HNT-090383	100

Тестовый разъем	Серебристый	PSB 4/7/6			HNT-092049	2000
-----------------	-------------	-----------	--	--	------------	------

Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 8			HNT-091354	10
-------------------------	-------	---------	--	--	------------	----

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>


RTB 10

Клемма проходная

57A

10мм²

IEC CEE



Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
10,2	42,5	47	52

IEC IEC60947-7-1	IEC 60079-7
------------------	-------------

800	690	690
57 / 10	41 / 10	57 / 16

8 / 3

одн.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
1,5 - 16	1,5 - 10	0,5 - 6
0,5 - 4	0,5 - 4	-

1,5 - 16	1,5 - 10	0,5 - 6
0,5 - 4	0,5 - 4	-

-	-	0,5 - 6
10		0,5 - 2,5

М4 / 1,5-1,8
1x4

Общие данные

Изоляционный материал

Класс воспламеняемости по UL94

Описание	Цвет
Клемма проходная	Серый
	Синий
	Красный
	Желтый

Аксессуары⁽¹⁾

Торцевая пластина, ширина 1,8мм	Серый
	Синий

Изоляционная пластина, ширина 0,5мм	Серый
-------------------------------------	-------

Разделительная пластина, ширина 1,5мм	Серый
---------------------------------------	-------

Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	RTB 2-10	2P	57 A	HNT-131171	50
	Серебристый	RTB 3-10	3P	57 A	HNT-131173	50
	Серебристый	RTB 4-10	4P	57 A	HNT-133291	10
	Серебристый	RTB 5-10	5P	57 A	HNT-133292	10
	Серебристый	RTB 10-10	10P	57 A	HNT-090882	10

Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта	Серебристый	RTB 2-10-CAP	2P	57 A	HNT-133293	50
	Серебристый	RTB 3-10-CAP	3P	57 A	HNT-133294	50
	Серебристый	RTB 4-10-CAP	4P	57 A	HNT-133295	10
	Серебристый	RTB 5-10-CAP	5P	57 A	HNT-133296	10
	Серебристый	RTB 10-10-CAP	10P	57 A	HNT-133297	10

Боковая гребенчатая перемычка	Серый	EB 2-10	2P	57 A	HNT-090670	100
	Серый	EB 3-10	3P	57 A	HNT-090672	100
	Серый	EB 10-10	10P	57 A	HNT-090383	100

Тестовый разъем	Серебристый	PSB 4/7/6			HNT-092049	2000
-----------------	-------------	-----------	--	--	------------	------

Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 10			HNT-092016	10
-------------------------	-------	----------	--	--	------------	----

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>


Серия RTB

Винтовые клеммы эконом

- Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.
- Способность пропускать высокие токи через переемы.
- Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.



RTB 16

Клемма проходная



RTB 35

Клемма проходная



Габаритные размеры		Технические характеристики			
		Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
		12,2	51	54	59
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1 IEC 60079-7			
Номинальное напряжение		800	690	690	
Номинальный ток / Сечение		76 / 16	57 / 16	57 / 16	
Пиковое напряжение / категория загрязненности		8 / 3			
Параметры подключения		одн.	много.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник		2,5 - 25	4 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16
Два проводника (одинакового типа)		1,5 - 6	1,5 - 4	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником		-	-	0,75 - 10	1,5 - 6
Длина снятия изоляции		12			
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки		M5 / 2,5-3			
Размер отвертки		1x6,5			
Общие данные					
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости по UL94		V-0			

Описание		Данные для заказа		Аксесуары ⁽¹⁾	
Клемма проходная	Серый	RTB 16	HNT-090349	50	
	Синий	RTB 16 BU	HNT-092059	50	
	Красный	RTB 16 RD	*HNT-133278	50	
	Желтый	RTB 16 YE	*HNT-126338	50	
		Аксесуары ⁽¹⁾			
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	RTB 2-12	2P 101A	HNT-093653	50
	Серебристый	RTB 3-12	3P 101A	HNT-133484	10
	Серебристый	RTB 4-12	4P 101A	HNT-133485	10
	Серебристый	RTB 5-12	5P 101A	HNT-133486	10
	Серебристый	RTB 10-12	10P 101A	HNT-090883	10
Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта	Серебристый	RTB 2-12-CAP	2P 101A	HNT-133487	50
	Серебристый	RTB 3-12-CAP	3P 101A	HNT-133488	10
	Серебристый	RTB 4-12-CAP	4P 101A	HNT-133489	10
	Серебристый	RTB 5-12-CAP	5P 101A	HNT-133490	10
	Серебристый	RTB 10-12-CAP	10P 101A	HNT-133491	10
	Серебристый	PSB 4/7/6		HNT-092049	2000
Тестовый разъем					
Маркировка: боковой паз		UC-ZB 12		HNT-092017	10

Габаритные размеры		Технические характеристики			
		Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
		15,2	50	51	59
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1 IEC 60079-7			
Номинальное напряжение		1000	690	690	
Номинальный ток / Сечение		125 / 35	113 / 35	113 / 35	
Пиковое напряжение / категория загрязненности		8 / 3			
Параметры подключения		одн.	много.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник		2,5 - 50	2,5 - 35	1,5 - 35	1,5 - 35
Два проводника (одинакового типа)		0,75 - 16	0,75 - 16	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником		-	-	0,75 - 6	0,75 - 10
Длина снятия изоляции		16			
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки		M6 / 3,2-3,7			
Размер отвертки		1x6,5			
Общие данные					
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости по UL94		V-0			

Описание		Данные для заказа		Аксесуары ⁽¹⁾	
Клемма проходная	Серый	RTB 35	HNT-090352	50	
	Синий	RTB 35 BU	HNT-091268	50	
	Красный	RTB 35 RD	*HNT-091267	50	
	Желтый	RTB 35 YE	*HNT-133279	50	
		Аксесуары ⁽¹⁾			
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	RTB 2-15	2P 150A	HNT-092009	50
	Серебристый	RTB 3-15	3P 150A	HNT-091931	10
	Серебристый	RTB 4-15	4P 150A	HNT-092929	10
	Серебристый	RTB 5-15	5P 150A	HNT-133492	10
	Серебристый	RTB 10-15	10P 150A	HNT-090884	10
Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта	Серебристый	RTB 2-15-CAP	2P 150A	HNT-133493	50
	Серебристый	RTB 3-15-CAP	3P 150A	HNT-133494	10
	Серебристый	RTB 4-15-CAP	4P 150A	HNT-133495	10
	Серебристый	RTB 5-15-CAP	5P 150A	HNT-133496	10
	Серебристый	RTB 10-15-CAP	10P 150A	HNT-133497	10
	Серебристый	PSB 6/5/6		HNT-092050	2000
Тестовый разъем					
Маркировка: боковой паз		UC-ZB 15		HNT-133098	10



Серия RTB

Винтовые клеммы эконом

- Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.
- Способность пропускать высокие токи через переемы.
- Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.

RTB 50

Клемма проходная




Габаритные размеры		Технические характеристики			
		Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
		20	70,5	83,5	81,5
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1 IEC 60079-7			
Номинальное напряжение		1000	690	690	
Номинальный ток / Сечение		150 / 50	136 / 50	136 / 50	
Пиковое напряжение / категория загрязненности		8 / 3			
Параметры подключения		одн.	много.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник		16 - 70	16 - 70	25 - 50	25 - 50
Два проводника (одинакового типа)		10 - 16	10 - 16	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником		-	-	-	10 - 16
Длина снятия изоляции		24			
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки		M6 / 6-8			
Размер отвертки		1,2x8			
Общие данные					
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости по UL94		V-0			

Описание		Данные для заказа		Аксесуары ⁽¹⁾	
Клемма проходная	Серый	RTB 50	HNT-090360	10	
	Синий	RTB 50 BU	HNT-093099	10	
		Аксесуары ⁽¹⁾			
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	RTB 2-20	2P 150A	HNT-131172	10
	Серебристый	RTB 3-20	3P 150A	HNT-131310	10
	Серебристый	RTB 4-20	4P 150A	HNT-133498	10
	Серебристый	RTB 5-20	5P 150A	HNT-090899	10
	Серебристый	RTB 10-20	10P 150A	HNT-090885	10
Маркировка: боковой паз		UC-ZB 15		HNT-133098	10

RTB 95

Клемма проходная



Габаритные размеры		Технические характеристики			
		Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
		25	83	97,5	95,5
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1 IEC 60079-7			
Номинальное напряжение		1000	690	690	
Номинальный ток / Сечение		232 / 95	210 / 95	210 / 95	
Пиковое напряжение / категория загрязненности		8 / 3			
Параметры подключения		одн.	много.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник		25 - 95	35 - 95	35 - 95	35 - 95
Два проводника (одинакового типа)		25 - 35	25 - 35	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником		-	-	-	16 - 35
Длина снятия изоляции		33			
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки		M8 / 15-20			
Размер отвертки		Hex 6			
Общие данные					
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости по UL94		V-0			

Описание		Данные для заказа		Аксесуары ⁽¹⁾	
Клемма проходная	Серый	RTB 95	HNT-090361	10	
	Синий	RTB 95 BU	HNT-093831	10	
		Аксесуары ⁽¹⁾			
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	RTB 2-20	2P 150A	HNT-131172	10
	Серебристый	RTB 3-20	3P 150A	HNT-131310	10
	Серебристый	RTB 4-20	4P 150A	HNT-133498	10
	Серебристый	RTB 5-20	5P 150A	HNT-090899	10
	Серебристый	RTB 10-20	10P 150A	HNT-090885	10
Маркировка: боковой паз		UC-ZB 15		HNT-133098	10

Описание		Данные для заказа		Аксесуары ⁽¹⁾	
Клемма проходная	Серый	RTB 95	HNT-090361	10	
	Синий	RTB 95 BU	HNT-093831	10	
		Аксесуары ⁽¹⁾			
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	RTB 2-20	2P 150A	HNT-131172	10
	Серебристый	RTB 3-20	3P 150A	HNT-131310	10
	Серебристый	RTB 4-20	4P 150A	HNT-133498	10
	Серебристый	RTB 5-20	5P 150A	HNT-090899	10
	Серебристый	RTB 10-20	10P 150A	HNT-090885	10
Маркировка: боковой паз		UC-ZB 15		HNT-133098	10

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксесуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

1) Информация предоставлена в разделе "Аксесуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RTB


Винтовые клеммы эконом

— Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.

— Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.

RTB 150

Клемма проходная

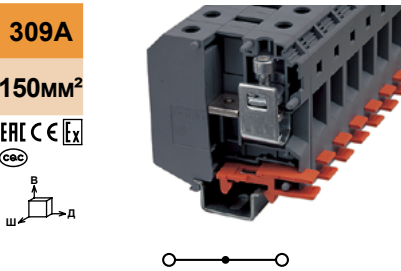

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
31	100	118,5	116
IEC IEC60947-7-1		Ex IEC 60079-7	
1000		690	690
309 / 150		280 / 150	280 / 150
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
35 - 150	50 - 150	50 - 150	50 - 150
25 - 50	35 - 50	-	-
-	-	-	25 - 30
40			
M10 / 25-30			
Hex 8			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип		Артикул	Шт.
RTB 150		HNT-092058	10
RTB 150 BU		HNT-095849	10
Аксессуары ⁽¹⁾			
UC-ZB 15		HNT-133098	10

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RTB

Винтовые клеммы эконом


— Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.

— Заземляющие клеммы имеют такую же форму, как и проходные.

— Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.

RTB 2,5B-PE

Клемма заземляющая

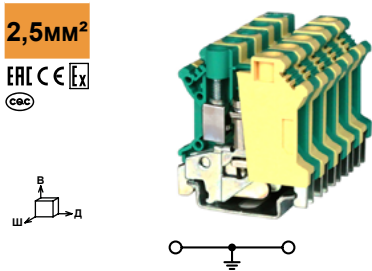


Габаритные размеры	
[мм]	
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	
Номинальный ток / Сечение	
Пиковое напряжение / категория загрязнения	
Параметры подключения	
Один проводник	
Два проводника (одинакового типа)	
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	
Длина снятия изоляции	
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	
Место крепления основания: резьба винтов / момент затяжки	
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Данные для заказа	
Тип	
Клемма заземляющая	
Аксессуары ⁽¹⁾	
Маркировка: боковой паз	

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

RTB 4-PE

Клемма заземляющая

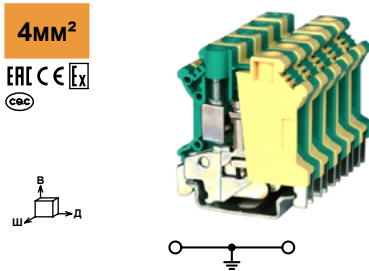

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
6,2	42,5	42	47
IEC IEC60947-7-2		IEC 60079-7	
8 / 3		8 / 3	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	-	-
-	-	0,5 - 1,5	0,25 - 1,5
7			
M3 / 0,5-0,6			
M3 / 0,5-0,6			
0,6x3,5			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип		Артикул	
RTB 2,5B-PE		HNT-090351	
50			
Аксессуары ⁽¹⁾			
UC-ZB 6			
HNT-091395		10	

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
6,2	42,5	47	52
IEC IEC60947-7-2		IEC 60079-7	
8 / 3		8 / 3	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 4
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	-	-
-	-	0,5 - 2,5	0,25 - 1,5
8			
M3 / 0,5-0,6			
M3 / 0,5-0,6			
0,6x3,5			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип		Артикул	
RTB 4-PE		HNT-090357	
50			
Аксессуары ⁽¹⁾			
UC-ZB 6			
HNT-091395		10	

Серия RTB

Винтовые клеммы эконом



— Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.

— Заземляющие клеммы имеют такую же форму, как и проходные.

— Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.



RTB 6-PE

Клемма заземляющая



RTB 10-PE

Клемма заземляющая



Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Место крепления основания: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отверки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Данные для заказа	
Тип	Артикул
Клемма заземляющая	RTB 6-PE
	ННТ-090901
	50
Аксессуары ⁽¹⁾	
Маркировка: боковой паз	Белый
	UC-ZB 8
	ННТ-091354
	10

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RTB

Винтовые клеммы эконом



— Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.

— Заземляющие клеммы имеют такую же форму, как и проходные.

— Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.



RTB 16-PE

Клемма заземляющая



RTB 35-PE

Клемма заземляющая



Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Место крепления основания: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отверки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Данные для заказа	
Тип	Артикул
Клемма заземляющая	RTB 16-PE
	ННТ-090888
	50
Аксессуары ⁽¹⁾	
Маркировка: боковой паз	Белый
	UC-ZB 12
	ННТ-092017
	10

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RTB

Винтовые клеммы эконом

— Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.

— Заземляющие клеммы имеют такую же форму, как и проходные.

— Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.

Габаритные размеры		Технические характеристики			
		Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
		20	70,5	83,5	81,5
Электрические параметры					
Номинальное напряжение		-			
Номинальный ток / Сечение		- / 50			
Пиковое напряжение / категория загрязненности		8 / 3			
Параметры подключения		одн.	много.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник		16 - 70	16 - 70	25 - 50	25 - 50
Два проводника (одинакового типа)		10 - 16	10 - 16	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником		-	-	-	10 - 16
Длина снятия изоляции		24			
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки		M6 / 6-8			
Место крепления основания: резьба винтов / момент затяжки		M6 / 6-8			
Размер отвертки		1,2x8			
Общие данные					
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости по UL94		V-0			
Описание		Данные для заказа			
		Тип	Артикул	Шт.	
Клемма заземляющая		RTB 50-PE	HNT-093830	10	
Маркировка: боковой паз		Аксессуары ⁽¹⁾			
		UC-ZB 15	HNT-133098	10	

RTB 50-PE

Клемма заземляющая


50мм²
EAC CE Ex
CSG



RTB 95-PE

Клемма заземляющая

95мм²
EAC CE Ex
CSG



Габаритные размеры		Технические характеристики			
		Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
		25	83	99	96,5
Электрические параметры					
Номинальное напряжение		-			
Номинальный ток / Сечение		- / 95			
Пиковое напряжение / категория загрязненности		8 / 3			
Параметры подключения		одн.	много.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник		25 - 95	25 - 95	35 - 95	35 - 95
Два проводника (одинакового типа)		25 - 35	25 - 35	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником		-	-	-	16 - 35
Длина снятия изоляции		33			
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки		M8 / 15-20			
Место крепления основания: резьба винтов / момент затяжки		M8 / 15-20			
Размер отвертки		Hex 6			
Общие данные					
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости по UL94		V-0			
Описание		Данные для заказа			
		Тип	Артикул	Шт.	
Клемма проходная, 3 контакта		RTB 95-PE	HNT-093832	10	
Маркировка: боковой паз		Аксессуары ⁽¹⁾			
		UC-ZB 15	HNT-133098	10	

Серия RTB

Винтовые клеммы эконом

— Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.

— Способность пропускать высокие токи через перемычки.

— Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.



— Клеммы TWIN обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

Габаритные размеры		Технические характеристики			
		Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
		6,2	50,5	47	52,5
Электрические параметры					
Номинальное напряжение		500			
Номинальный ток / Сечение		32 / 4			
Пиковое напряжение / категория загрязненности		6 / 3			
Параметры подключения		одн.	много.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник		0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 4
Два проводника (одинакового типа)		0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником		-	-	0,5 - 1,5	0,25 - 1,5
Длина снятия изоляции		8			
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки		M3 / 0,6-0,8			
Размер отвертки		0,6x3,5			
Общие данные					
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости по UL94		V-0			
Описание		Данные для заказа			
		Тип	Артикул	Шт.	
Клемма проходная, 3 контакта		RTB 4-TWIN	HNT-090359	40	
		RTB 4-TWIN BU	HNT-133280	40	
		RTB 4-TWIN OG	*HNT-133281	40	
Маркировка: боковой паз		Аксессуары ⁽¹⁾			
		D-RTB 4-TWIN	HNT-090346	100	
		D-RTB 4-TWIN BU	HNT-133282	100	
		D-RTB 4-TWIN OG	HNT-133283	100	
Изоляционная пластина, ширина 0,5мм		TS-K	HNT-090389	200	
Центральная неподвижная перемычка		RTB 2-6	2P 30 A	HNT-092926	100
		RTB 3-6	3P 30 A	HNT-092927	100
		RTB 4-6	4P 30 A	HNT-092928	50
		RTB 5-6	5P 30 A	HNT-133284	10
		RTB 10-6	10P 30 A	HNT-090529	10
Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта		RTB 2-6-CAP	2P 30 A	HNT-133285	100
		RTB 3-6-CAP	3P 30 A	HNT-133286	100
		RTB 4-6-CAP	4P 30 A	HNT-133287	50
		RTB 5-6-CAP	5P 30 A	HNT-133288	10
		RTB 10-6-CAP	10P 30 A	HNT-133289	10
Боковая гребенчатая перемычка		EB 2-6	2P 32 A	HNT-090670	100
		EB 3-6	3P 32 A	HNT-090672	100
		EB 10-6	10P 32 A	HNT-090383	100
Тестовый разъем		PSB 3/10/4		HNT-092048	2000
Маркировка: боковой паз		Аксессуары ⁽¹⁾			
		UC-ZB 6		HNT-091395	10

RTB 4-TWIN

Клемма проходная, 3 контакта

32A
4мм²
EAC CE Ex
CSG





Габаритные размеры		Технические характеристики			
		Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
		6,2	50,5	47	52,5
Электрические параметры					
Номинальное напряжение		500			
Номинальный ток / Сечение		32 / 4			
Пиковое напряжение / категория загрязненности		6 / 3			
Параметры подключения		одн.	много.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник		0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 4
Два проводника (одинакового типа)		0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником		-	-	0,5 - 1,5	0,25 - 1,5
Длина снятия изоляции		8			
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки		M3 / 0,6-0,8			
Размер отвертки		0,6x3,5			
Общие данные					
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости по UL94		V-0			
Описание		Данные для заказа			
		Тип	Артикул	Шт.	
Клемма проходная, 3 контакта		RTB 4-TWIN	HNT-090359	40	
		RTB 4-TWIN BU	HNT-133280	40	
		RTB 4-TWIN OG	*HNT-133281	40	
Маркировка: боковой паз		Аксессуары ⁽¹⁾			
		D-RTB 4-TWIN	HNT-090346	100	
		D-RTB 4-TWIN BU	HNT-133282	100	
		D-RTB 4-TWIN OG	HNT-133283	100	
Изоляционная пластина, ширина 0,5мм		TS-K	HNT-090389	200	
Центральная неподвижная перемычка		RTB 2-6	2P 30 A	HNT-092926	100
		RTB 3-6	3P 30 A	HNT-092927	100
		RTB 4-6	4P 30 A	HNT-092928	50
		RTB 5-6	5P 30 A	HNT-133284	10
		RTB 10-6	10P 30 A	HNT-090529	10
Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта		RTB 2-6-CAP	2P 30 A	HNT-133285	100
		RTB 3-6-CAP	3P 30 A	HNT-133286	100
		RTB 4-6-CAP	4P 30 A	HNT-133287	50
		RTB 5-6-CAP	5P 30 A	HNT-133288	10
		RTB 10-6-CAP	10P 30 A	HNT-133289	10
Боковая гребенчатая перемычка		EB 2-6	2P 32 A	HNT-090670	100
		EB 3-6	3P 32 A	HNT-090672	100
		EB 10-6	10P 32 A	HNT-090383	100
Тестовый разъем		PSB 3/10/4		HNT-092048	2000
Маркировка: боковой паз		Аксессуары ⁽¹⁾			
		UC-ZB 6		HNT-091395	10

RTB 10-TWIN

Клемма проходная, 3 контакта

76A
10мм²
EAC CE Ex
CSG



Габаритные размеры		Технические характеристики			
		Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
		10,2	56,5	59	64
Электрические параметры					
Номинальное напряжение		800			
Номинальный ток / Сечение		76 / 10			
Пиковое напряжение / категория загрязненности		8 / 3			
Параметры подключения		одн.	много.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник		0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 10
Два проводника (одинакового типа)		0,5 - 4	0,5 - 4	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником		-	-	0,5 - 4	0,5 - 2,5
Длина снятия изоляции		11			
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки		M4 / 1,5-1,8			
Размер отвертки		1x4			
Общие данные					
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости по UL94		V-0			
Описание		Данные для заказа			
		Тип	Артикул	Шт.	
Клемма проходная, 3 контакта		RTB 10-TWIN	HNT-090887	50	
		RTB 10-TWIN BU	HNT-092888	50	
		RTB 10-TWIN OG	*HNT-133290	50	
Маркировка: боковой паз		Аксессуары ⁽¹⁾			
		D-RTB 4-TWIN	HNT-090346	100	

Серия RTB

Винтовые клеммы эконом

— Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.


— Способность пропускать высокие токи через перемычки.

— Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.

— Клеммы QUATTRO обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

RTB 4-QUATTRO

Клемма проходная, 4 контакта

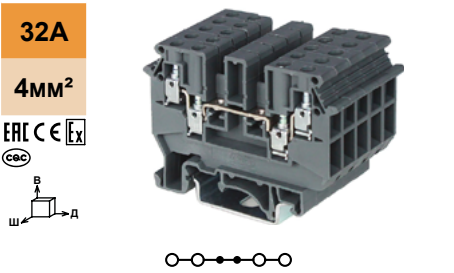

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отверки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Описание	Цвет
Клемма проходная	Серый
	Синий
	Красный
	Желтый

Торцевая пластина, ширина 1,5мм	Серый
Изоляционная пластина, ширина 0,5мм	Серый

Центральная неподвижная перемычка	Серебристый				
	Серебристый				
	Серебристый				
	Серебристый				

Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта	Серебристый				
	Серебристый				
	Серебристый				
	Серебристый				

Боковая гребенчатая перемычка	Серый				
	Серый				
	Серый				

Маркировка: боковой паз					
-------------------------	--	--	--	--	--

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
6,2	63,5	47	52,5
IEC IEC60947-7-1		 IEC 60079-7	

690	690	690
32 / 4	28 / 4	32 / 6
8 / 3		

однoж.	мнoгoж.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 1,5	0,25 - 4
0,2 - 1	0,2 - 1,5	-	-
-	-	0,5 - 1	0,25 - 1,5
8			
M3 / 0,6-0,8			
0,6x3,5			

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RTB 4-QUATTRO	HNT-090358	60	
RTB 4-QUATTRO BU	HNT-133298	60	
RTB 4-QUATTRO RD	*HNT-133299	60	
RTB 4-QUATTRO YE	*HNT-133300	60	

Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RTB 4-QUATTRO	HNT-090345	100	

TS-KK 3		HNT-090981	200	
RTB 2-6	2P	30 A	HNT-092926	100
RTB 3-6	3P	30 A	HNT-092927	100
RTB 4-6	4P	30 A	HNT-092928	50
RTB 5-6	5P	30 A	HNT-133284	10
RTB 10-6	10P	30 A	HNT-090529	10
RTB 2-6-CAP	2P	30 A	HNT-133285	100
RTB 3-6-CAP	3P	30 A	HNT-133286	100
RTB 4-6-CAP	4P	30 A	HNT-133287	50
RTB 5-6-CAP	5P	30 A	HNT-133288	10
RTB 10-6-CAP	10P	30 A	HNT-133289	10

EB 2-6	2P	32 A	HNT-090670	100
EB 3-6	3P	32 A	HNT-090672	100
EB 10-6	10P	32 A	HNT-090383	100

UC-ZB 6		HNT-091395	10	
---------	--	------------	----	--

Серия RTB

Винтовые клеммы эконом

— Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.


— Способность пропускать высокие токи через перемычки.

— Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.

— Несколько рядов шунтирования.

RTB 4-L/LB

Клемма проходная, 2 уровня

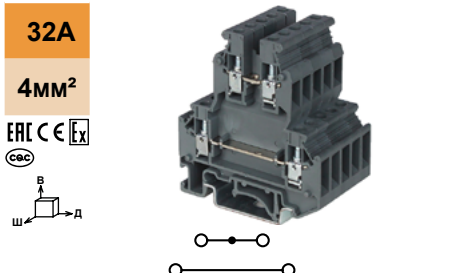

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отверки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Описание	Цвет
Клемма проходная, 2 уровня	Серый
	Синий
	Оранжевый

Торцевая пластина, ширина 2,5мм	Серый
	Синий
	Оранжевый

Разделительная пластина, для компенсации смещения уровня, ширина 2,5мм	Серый
	Синий
	Оранжевый

Разделительная пластина, для компенсации смещения уровня, ширина 2,5мм	Серый
	Синий
	Оранжевый

Изоляционная пластина, ширина 0,5мм	Серый
-------------------------------------	-------

Центральная неподвижная перемычка	Серебристый				
	Серебристый				
	Серебристый				
	Серебристый				

Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта	Серебристый				
	Серебристый				
	Серебристый				
	Серебристый				

Боковая гребенчатая перемычка	Серый				
	Серый				
	Серый				

Маркировка: боковой паз					
-------------------------	--	--	--	--	--

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35х7,5	Высота GS 32
6,2	56	62	67
IEC IEC60947-7-1		 IEC 60079-7	

500	690	690
32 / 4	28 / 4	32 / 6
6 / 3		

однoж.	мнoгoж.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 4
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	-	-
-	-	0,5 - 1,5	0,25 - 1,5
8			
M3 / 0,6-0,8			
0,6x3,5			

PA	
V-0	

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RTB 4-L/LB	HNT-090896	50
RTB 4-L/LB BU	HNT-133301	50
RTB 4-L/LB OG	*HNT-133302	50

Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RTB 4-L/LB	HNT-090651	100	
D-RTB 4-L/LB BU	HNT-133303	100	
D-RTB 4-L/LB OG	HNT-133304	100	

DG-RTB 4-L/LB	HNT-090584	100	
DG-RTB 4-L/LB BU	HNT-133305	100	
DG-RTB 4-L/LB OG	HNT-133306	100	

DP-RTB 4-L/LB	HNT-090589	100	
DP-RTB 4-L/LB BU	HNT-133307	100	
DP-RTB 4-L/LB OG	HNT-133308	100	

TS-KK 3		HNT-090981	200	
---------	--	------------	-----	--


RTB 2-6	2P	30 A	HNT-092926	100
RTB 3-6	3P	30 A	HNT-092927	100
RTB 4-6	4P	30 A	HNT-092928	50
RTB 5-6	5P	30 A	HNT-133284	10
RTB 10-6	10P	30 A	HNT-090529	10
RTB 2-6-CAP	2P	30 A	HNT-133285	100
RTB 3-6-CAP	3P	30 A	HNT-133286	100
RTB 4-6-CAP	4P	30 A	HNT-133287	50
RTB 5-6-CAP	5P	30 A	HNT-133288	10
RTB 10-6-CAP	10P	30 A	HNT-133289	10

EB 2-6	2P	32 A	HNT-090670	100
EB 3-6	3P	32 A	HNT-090672	100
EB 10-6	10P	32 A	HNT-090383	100

UC-ZB 6		HNT-091395	10	
---------	--	------------	----	--

RTB 4-L/LB

Клемма проходная, 2 уровня

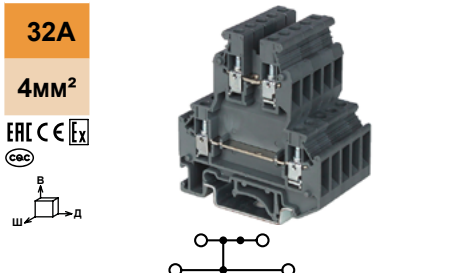

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
6,2	56	62	67
IEC IEC60947-7-1		 IEC 60079-7	

500	690	690
32 / 4	28 / 4	32 / 6
6 / 3		

однoж.	мнoгoж.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 4
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	-	-
-	-	0,5 - 1,5	0,25 - 1,5
8			
M3 / 0,6-0,8			
0,6x3,5			

PA	
V-0	

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RTB 4-L/LB-PV	HNT-090897	50
RTB 4-L/LB-PV BU	HNT-133309	50
RTB 4-L/LB-PV OG	*HNT-133310	50

Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RTB 4-L/LB	HNT-090651	100	
D-RTB 4-L/LB BU	HNT-133303	100	
D-RTB 4-L/LB OG	HNT-133304	100	

DG-RTB 4-L/LB	HNT-090584	100	
DG-RTB 4-L/LB BU	HNT-133305	100	
DG-RTB 4-L/LB OG	HNT-133306	100	

DP-RTB 4-L/LB	HNT-090589	100	
DP-RTB 4-L/LB BU	HNT-133307	100	
DP-RTB 4-L/LB OG	HNT-133308	100	

TS-KK 3		HNT-090981	200	
---------	--	------------	-----	--

RTB 2-6	2P	30 A	HNT-092926	100
RTB 3-6	3P	30 A	HNT-092927	100
RTB 4-6	4P	30 A	HNT-092928	50
RTB 5-6	5P	30 A	HNT-133284	10
RTB 10-6	10P	30 A	HNT-090529	10
RTB 2-6-CAP	2P	30 A	HNT-133285	100
RTB 3-6-CAP	3P	30 A	HNT-133286	100
RTB 4-6-CAP	4P	30 A	HNT-133287	50
RTB 5-6-CAP	5P	30 A	HNT-133288	10
RTB 10-6-CAP	10P	30 A	HNT-133289	10

EB 2-6	2P	32 A	HNT-090670	100
EB 3-6	3P	32 A	HNT-090672	100
EB 10-6	10P	32 A	HNT-090383	100

UC-ZB 6		HNT-091395	10	
---------	--	------------	----	--

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RTB

Винтовые клеммы эконом

- Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.
- Способность пропускать высокие токи через перемычки.
- Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.
- Несколько рядов шунтирования.

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отверки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Описание	Цвет
Клемма проходная, 2 уровня	Серый
	Синий
	Оранжевый

Торцевая пластина, ширина 2,5мм	Серый
	Синий
	Оранжевый

Разделительная пластина, для компенсации смещения уровня, ширина 2,5мм	Серый
	Синий
	Оранжевый

Изоляционная пластина, ширина 0,5мм	Серый
-------------------------------------	-------

Центральная неподвижная перемычка	Серебристый
	Серебристый
	Серебристый
	Серебристый
	Серебристый


Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта	Серебристый
	Серебристый
	Серебристый
	Серебристый
	Серебристый

Боковая гребенчатая перемычка	Серый
	Серый
	Серый

Маркировка: боковой паз	Белый
-------------------------	-------

RTB 4-2L

Клемма проходная, 2 уровня



Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
6,2	67	62	67
IEC IEC60947-7-1		IEC 60079-7	
500		690	690
32 / 4		28 / 4	32 / 6
6 / 3			

однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 4
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	-	-
-	-	0,5 - 1,5	0,25 - 1,5
8			
M3 / 0,6-0,8			
0,6x3,5			

PA
V-0

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RTB 4-2L	HNT-090354	50
RTB 4-2L BU	HNT-133311	50
RTB 4-2L OG	*HNT-133312	50

Аксессуары⁽¹⁾

D-RTB 4-2L	HNT-090342	100
D-RTB 4-2L BU	HNT-133313	100
D-RTB 4-2L OG	HNT-133314	100

DP-RTB 4-2L	HNT-090588	100
DP-RTB 4-2L BU	HNT-133315	100
DP-RTB 4-2L OG	HNT-133316	100

TS-KK 3	HNT-090981	200
---------	------------	-----

RTB 2-6	2P	30 A	HNT-092926	100
RTB 3-6	3P	30 A	HNT-092927	100
RTB 4-6	4P	30 A	HNT-092928	50
RTB 5-6	5P	30 A	HNT-133284	10
RTB 10-6	10P	30 A	HNT-090529	10

RTB 2-6-CAP	2P	30 A	HNT-133285	100
RTB 3-6-CAP	3P	30 A	HNT-133286	100
RTB 4-6-CAP	4P	30 A	HNT-133287	50
RTB 5-6-CAP	5P	30 A	HNT-133288	10
RTB 10-6-CAP	10P	30 A	HNT-133289	10

EB 2-6	2P	32 A	HNT-090670	100
EB 3-6	3P	32 A	HNT-090672	100
EB 10-6	10P	32 A	HNT-090383	100

UC-ZB 6	HNT-091395	10
---------	------------	----

Серия RTB

Винтовые клеммы эконом

- Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.
- Штекер с предохранителем надежно фиксируется в крайних положениях.
- Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.

Клемма с держателем предохранителя (5x20, 5x25)

Клемма с держателем предохранителя (5x20, 5x25) со светодиодом для цепи переменного тока

Клемма с держателем предохранителя (5x20, 5x25) со светодиодом для цепи постоянного тока

Клемма с короткозамыкателем

Габаритные размеры	
	[мм]

Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -

Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отверки	

Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	



Описание	Цвет
Клемма с держателем предохранителя (5x20, 5x25) ⁽³⁾	Серый
со светодиодом для 15-30 В AC/DC 3,5-8,1 мА ⁽³⁾	Серый
со светодиодом для 110-250 В AC/DC 0,5-1 мА ⁽³⁾	Серый
Клемма с короткозамыкателем	Серый

Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
	Серый
	Серый
Боковая гребенчатая перемычка	Серый

Маркировка: боковой паз	Белый
-------------------------	-------

RTB 4-HESI

Клемма с держателем предохранителя (5x20, 5x25)



Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
8,2	72,5	56,5	61,5
IEC IEC60947-7-1		IEC 60079-7	
500		300	300
6,3 ⁽²⁾ / 4		6,3 / 4	6,3 / 4
6 / 3			

однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	-	-
-	-	0,5 - 1,5	0,25 - 1,5
8			
M3 / 0,6-0,8			
0,6x3,5			

PA
V-0

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RTB 4-HESI	HNT-090356	50
RTB 4-HESI LED 24	HNT-092060	50
RTB 4-HESI LED 250	HNT-092061	50

—		
---	--	--



Аксессуары⁽¹⁾

D-RTB 4-HESI	HNT-090650	100
EBS 2-8	2P	32 A
EBS 3-8	3P	32 A
EBS 10-8	10P	32 A

UC-ZB 8	HNT-091354	10
---------	------------	----

RTB 4-HEDI

Клемма с короткозамыкателем



Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
8,2	72,5	56,5	61,5
IEC IEC60947-7-1		IEC 60079-7	
500		300	300
16 / 4		14 / 4	14 / 4
6 / 3			

однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	-	-
-	-	0,5 - 1,5	0,25 - 1,5
8			
M3 / 0,6-0,8			
0,6x3,5			

PA
V-0

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
—		
—		
—		

RTB 4-HEDI	HNT-090355	50
------------	------------	----

Аксессуары⁽¹⁾

D-RTB 4-HESI	HNT-090650	100
EBS 2-8	2P	32 A
EBS 3-8	3P	32 A
EBS 10-8	10P	32 A

UC-ZB 8	HNT-091354	10
---------	------------	----

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

2) Сила тока определяется применяемым плавким предохранителем, напряжение - выбранным световым индикатором.


3) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением, необходимым для работы светодиода.

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.


1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RTB

Винтовые клеммы эконом

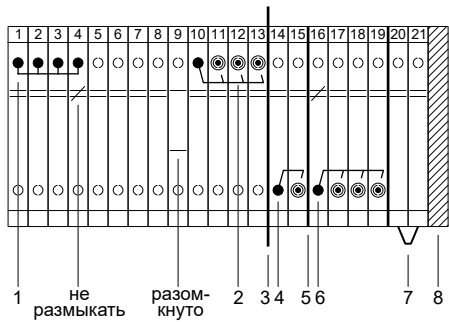


	Тип	Артикул
1	RB 4-RTK/S	HNT-091352
2	USB 4-RTK/S	HNT-092018
3	ATS-RTK	HNT-090573
4	SB 2-RTK/S	HNT-090979
5	TS-RTK	HNT-090982
6	SB 4-RTK/S	HNT-090980
7	EB 2-8	HNT-090671
8	D-RTB 6-RTK	HNT-090532

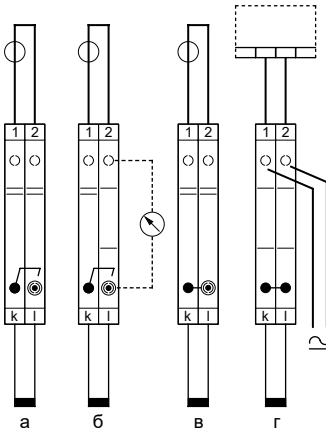

Клемма RTB 6-RTK/S может использоваться для всех задач по коммутации цепей трансформатора тока:

а) Нормальный режим
б) Контроль измеряемых значений
в) Закоротка обмотки трансформатора
г) Проверка реле

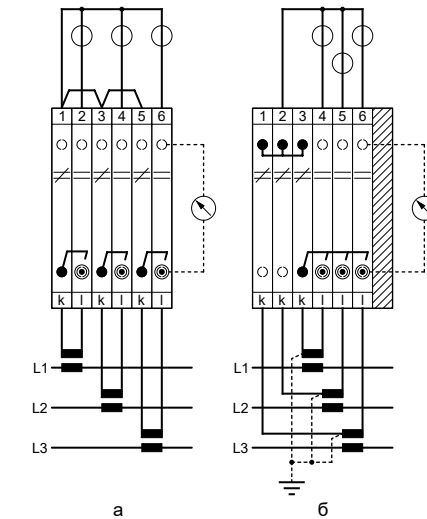

Пример подключения:

а) Трехфазные трансформаторы тока
б) Связанные трехфазные трансформаторы тока

- Клеммы с размыкателем RTB 6-RTK/S предназначены для проведения контрольно-измерительных работ во вторичных цепях трансформатора тока
- Клеммы могут оснащаться перемычками с обеих сторон
- Контрольные гнезда с защитой от прикосновения и диаметром 4мм

Габаритные размеры	[мм]
--------------------	------

Электрические параметры

Номинальное напряжение [В]
Номинальный ток / Сечение [А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности [кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник [мм²]
Два проводника (одинакового типа) [мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником [мм²]
Длина снятия изоляции [мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]
Размыкатель: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]
Размер отвертки

Общие данные
Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Описание	Цвет
Клемма с размыкателем для измерительных трансформаторов	Серый
	Синий
	Красный
	Желтый

Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
	Синий
	Красный

Гребенчатая перемычка, полностью изолированная	Серый
	Серый
	Серый

Перемычка винтовая: для объединения клемм по обеим сторонам от размыкателя, разделяемая	Серебристый
	Серебристый
	Серебристый
	Серебристый
	Серебристый

Коммутационная перемычка, скользящий контакт слева	Серебристый
	Серебристый
Коммутационная перемычка, скользящий контакт справа	Серебристый
	Серебристый

Перегородка, для электрического разделения соседних перемычек по центру клеммы, ширина 0,8мм	Серый
--	-------

Разделительная пластина, для визуального и электрического разделения клеммных групп, ширина 0,8мм	Серый
---	-------

Адаптер тестера	Оранжевый
-----------------	-----------

Маркировка боковой паз	Белый
------------------------	-------

RTB 6-RTK/S



Клемма с размыкателем для измерительных трансформаторов

57A

6мм²

IEC CEx

CSG



Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
8,2	72	51,5	56

IEC IEC60947-7-1	Ex IEC 60079-7
------------------	----------------

400	300	300
57 / 6	37 / 6	41 / 10

6 / 3

однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 4
0,5 - 2,5	0,5 - 4	-
-	-	0,5 - 4

13

M4 / 1,2-1,5

M3 / 0,6-0,8

0,6x3,5

PA
V-0

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RTB 6-RTK/S	HNT-090232	30
RTB 6-RTK/S BU	HNT-095847	30
RTB 6-RTK/S RD	*HNT-133317	30
RTB 6-RTK/S YE	*HNT-133318	30

Аксессуары ⁽¹⁾

D-RTB 6-RTK	HNT-090532	100
D-RTB 6-RTK BU	HNT-133319	100
D-RTB 6-RTK RD	HNT-133320	100

EB 2-8	2P	32 A	HNT-090671	100
EB 3-8	3P	32 A	HNT-090673	100
EB 10-8	10P	32 A	HNT-090384	50

RB 2-RTK/S	2P	45 A	HNT-090676	100
RB 3-RTK/S	3P	45 A	HNT-091351	100
RB 4-RTK/S	4P	45 A	HNT-091352	50
RB 5-RTK/S	5P	45 A	HNT-091976	50
RB 10-RTK/S	10P	45 A	HNT-091975	10

USB 2-RTK/S	2P	39 A	HNT-091792	100
USB 4-RTK/S	4P	39 A	HNT-092018	50

SB 2-RTK/S	2P	39 A	HNT-090979	100
SB 4-RTK/S	4P	39 A	HNT-090980	50

TS-RTK	HNT-090982	100
--------	------------	-----

ATS-RTK	HNT-090573	100
---------	------------	-----

PSBJ-RTK/S	HNT-095111	100
------------	------------	-----



UC-ZB 8	HNT-091354	10
---------	------------	----

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.


1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Универсальные винтовые клеммы
серии RUK.


Среди электротехнических клемм по-прежнему преобладают клеммы с винтовыми зажимами. Никакие другие клеммы не способны обеспечить такую же силу прижима контакта в условиях ограниченного монтажного пространства. Универсальные клеммы серии RUK, проверенные временем и прошедшие множество испытаний, оснащены универсальным основанием на защелках. Они идеально подходят для установки на монтажные и G-образные рейки, а также для подключения нескольких проводников. Еще одна особенность этих клемм — винтовые перемычки с высокой нагрузочной способностью по току. В этой серии вы найдете как стандартные клеммы, так и широкий ассортимент специальных вариантов, что позволяет выбрать оптимальный вариант для ваших конкретных задач.

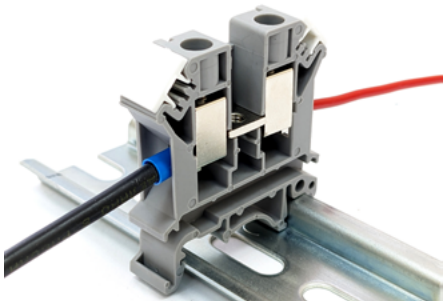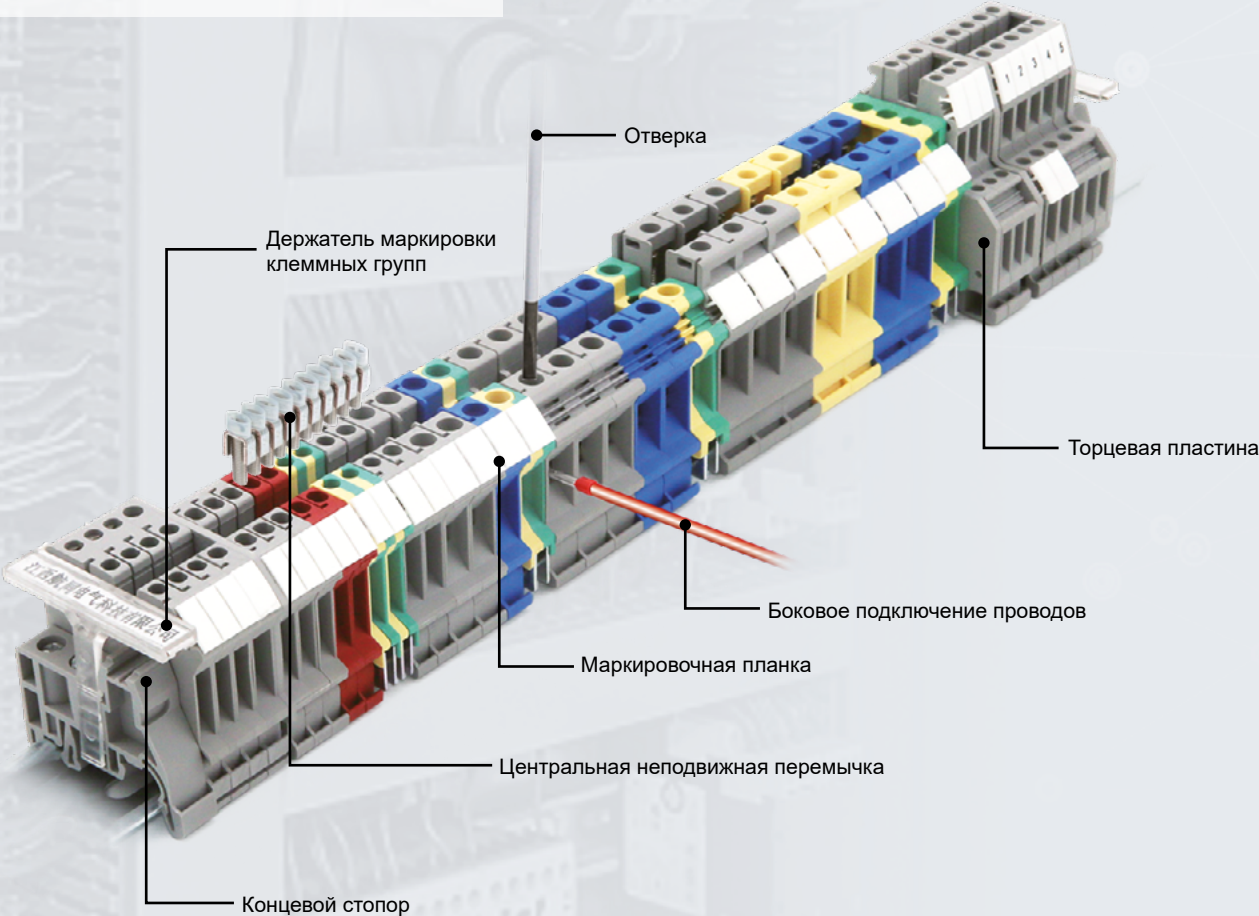

Надежная фиксация проводника
Проводник надежно защищен от радиальных усилий, которые возникают при вращении винта, благодаря тому, что находится между нижней частью клеммной клетки и токопроводящей шиной.



Универсальное крепление
Универсальная опора позволяет легко устанавливать клеммы на двух наиболее распространенных типах монтажных реек: TS 35 и GS 32.

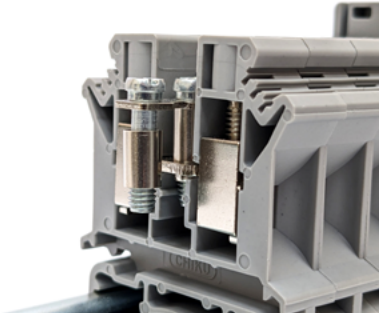

Система винтовых перемычек
С помощью стандартных штекерных перемычек можно быстро разветвлять электрические цепи.




Изоляционная пластина служит для электрического и визуального разделения соседних перемычек. Она необходима, чтобы клеммы могли выдерживать полное номинальное напряжение с обеих сторон перемычки.




Тестовые разъемы PSB, которые вкручиваются в канал шунтирования, создают надежный отвод для контрольных штекеров диаметром 4 мм.



Чтобы монтаж был успешным и быстрым, важно, чтобы маркировка клеммных контактов была крупной и четкой. В серии RUK есть возможность маркировать каждый клеммный контакт отдельно.

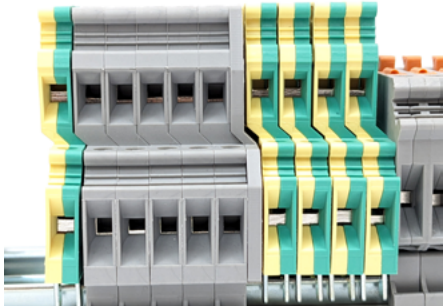

Благодаря смещению верхних уровней в двухъярусных клеммах, обеспечивается легкий доступ к нижним контактам, даже при полном заполнении монтажного пространства. Это также позволяет получить наилучший обзор нижних маркировочных табличек и кабеля.

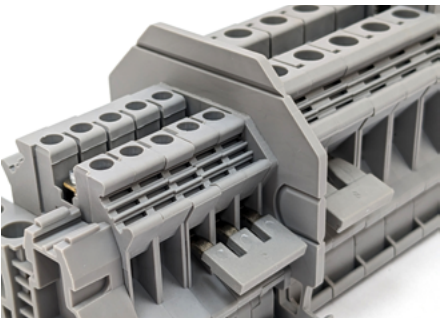


Разделительные пластины выступают за края клемм. Они служат для визуального и электрического разделения групп клемм.



Рабочая температура составляет от -40 до +105 градусов по Цельсию.

Схематические указатели электрической цепи

	Место подключения проводника		Соединение уровней клеммы		Предохранитель
	Место подключения проводника с тестовым разъемом		Заземление		Резистор
	Место для подключения перемычки		Размыкатель		Диод
	Место подключения тестового разъема		Место подключения штекерного разъема		Светодиод
	Место подключения вставляемого компонента		Точка подключения в цепь		Конденсатор



Серия RUK

Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

— Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.

— Способность пропускать высокие токи через перемычки.

— Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.

RUK 1,5N

Клемма проходная универсальная

17,5A

1,5мм²

IEC

CS

CS

Ш

Ш

RUK 2,5B

Клемма проходная универсальная

32A

2,5мм²

IEC

CS

CS

Ш

Ш

Технические характеристики

Габаритные размеры

[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение [В]
Номинальный ток / Сечение [А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности [кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник [мм²]
Два проводника (одинакового типа) [мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником [мм²]
Длина снятия изоляции [мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]
Размер отвертки

Общие данные

Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул	Шт.
	Серый	RUK 1,5N	HNT-090935	70
Клемма проходная универсальная	Синий	RUK 1,5N BU	HNT-133033	70
	Красный	RUK 1,5N RD	*HNT-133034	70
	Желтый	RUK 1,5N YE	*HNT-133035	70

Аксессуары⁽¹⁾

Торцевая пластина, ширина 1,5мм	Серый	D-RUK 2,5	HNT-090655	100
	Синий	D-RUK 2,5 BU	HNT-133036	100
Изоляционная пластина, ширина 0,5мм	Серый	—		
Разделительная пластина, ширина 1,5мм	Серый	ATP-RUK	HNT-090379	100

Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	FBI 10-4	10P	12A	HNT-133037	10
	Серебристый	—				
	Серебристый	—				
	Серебристый	—				
	Серебристый	—				

Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта	Серебристый	—				
	Серебристый	—				
	Серебристый	—				
	Серебристый	—				
	Серебристый	—				

Боковая гребенчатая перемычка	Серый	—				
	Серый	—				
	Серый	—				

Тестовый разъем

Маркировка: боковой паз

ZB 4

HNT-091322

100

Технические характеристики

Габаритные размеры

[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение [В]
Номинальный ток / Сечение [А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности [кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник [мм²]
Два проводника (одинакового типа) [мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником [мм²]
Длина снятия изоляции [мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]
Размер отвертки

Общие данные

Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул	Шт.
	Серый	RUK 2,5B	HNT-090941	50
Клемма проходная универсальная	Синий	RUK 2,5B BU	HNT-096845	50
	Красный	RUK 2,5B RD	*HNT-133038	50
	Желтый	RUK 2,5B YE	*HNT-133039	50

Аксессуары⁽¹⁾

Торцевая пластина, ширина 1,8мм	Серый	D-RUK 2,5	HNT-090655	100
	Синий	D-RUK 2,5 BU	HNT-133036	100
	Красный	D-RUK 2,5 RD	HNT-133047	100
Изоляционная пластина, ширина 0,5мм	Серый	TS-KK 3	HNT-090981	200
Разделительная пластина, ширина 1,5мм	Серый	ATP-RUK	HNT-090379	100

Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	FBI 2-6	2P	41A	HNT-093706	10
	Серебристый	FBI 3-6	3P	41A	HNT-131760	10
	Серебристый	FBI 4-6	4P	41A	HNT-107436	10
	Серебристый	FBI 5-6	5P	41A	HNT-094845	10
	Серебристый	FBI 10-6	10P	41A	HNT-090681	10

Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта	Серебристый	FBI 2-6-CAP	2P	41A	HNT-133040	10
	Серебристый	FBI 3-6-CAP	3P	41A	HNT-133041	10
	Серебристый	FBI 4-6-CAP	4P	41A	HNT-133042	10
	Серебристый	FBI 5-6-CAP	5P	41A	HNT-133043	10
	Серебристый	FBI 10-6-CAP	10P	41A	HNT-133044	10

Боковая гребенчатая перемычка	Серый	EB 2-6	2P	32A	HNT-090670	100
	Серый	EB 3-6	3P	32A	HNT-090672	100
	Серый	EB 10-6	10P	32A	HNT-090383	100

Тестовый разъем

Маркировка: боковой паз

UC-ZB 6

HNT-091395

10

Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

— Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.

— Способность пропускать высокие токи через перемычки.

— Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.

RUK 3N

Клемма проходная универсальная

32A

2,5мм²

IEC

CS

CS

Ш

Ш

Технические характеристики

Габаритные размеры

[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение [В]
Номинальный ток / Сечение [А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности [кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник [мм²]
Два проводника (одинакового типа) [мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником [мм²]
Длина снятия изоляции [мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]
Размер отвертки

Общие данные

Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул	Шт.
	Серый	RUK 3N	HNT-090943	50
Клемма проходная универсальная	Синий	RUK 3N BU	HNT-133045	50
	Красный	RUK 3N RD	*HNT-133046	50
	Желтый	RUK 3N YE	*HNT-133047	50

Аксессуары⁽¹⁾

Торцевая пластина, ширина 1,8мм	Серый	D-RUK 3/16	HNT-090656	100
	Синий	D-RUK 3/16 BU	HNT-133048	100
	Красный	D-RUK 3/16 RD	HNT-133049	100
Изоляционная пластина, ширина 0,5мм	Серый	TS-K	HNT-090389	200
Разделительная пластина, ширина 1,5мм	Серый	ATP-RUK	HNT-090379	100

Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	FBI 2-5	2P	30A	HNT-090683	10
	Серебристый	FBI 3-5	3P	30A	HNT-090684	10
	Серебристый	FBI 4-5	4P	30A	HNT-090685	10
	Серебристый	FBI 5-5	5P	30A	HNT-133050	10
	Серебристый	FBI 10-5	10P	30A	HNT-090385	10

Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта	Серебристый	FBI 2-5-CAP	2P	30A	HNT-133051	10
	Серебристый	FBI 3-5-CAP	3P	30A	HNT-133052	10
	Серебристый	FBI 4-5-CAP	4P	30A	HNT-133053	10
	Серебристый	FBI 5-5-CAP	5P	30A	HNT-133054	10
	Серебристый	FBI 10-5-CAP	10P	30A	HNT-133055	10

Боковая гребенчатая перемычка	Серый	EB 2-5	2P	24A	HNT-090670	100
	Серый	EB 3-5	3P	24A	HNT-090672	100
	Серый	EB 10-5	10P	24A	HNT-090383	100

Тестовый разъем

Маркировка: боковой паз

PSB 3/10/4

HNT-092048

2000

RUK 5N

Клемма проходная универсальная

41A

4мм²

IEC

CS

CS

Ш

Ш

Технические характеристики

Габаритные размеры

[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение [В]
Номинальный ток / Сечение [А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности [кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник [мм²]
Два проводника (одинакового типа) [мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником [мм²]
Длина снятия изоляции [мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]
Размер отвертки

Общие данные

Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул	Шт.
	Серый	RUK 5N	HNT-090948	50
Клемма проходная универсальная	Синий	RUK 5N BU	HNT-094843	50
	Красный	RUK 5N RD	*HNT-133056	50
	Желтый	RUK 5N YE	*HNT-094844	50

Аксессуары⁽¹⁾

Торцевая пластина, ширина 1,8мм	Серый	D-RUK 3/16	HNT-090656	100
	Синий	D-RUK 3/16 BU	HNT-133048	100
	Красный	D-RUK 3/16 RD	HNT-133049	100
Изоляционная пластина, ширина 0,5мм	Серый	TS-K	HNT-090389	200
Разделительная пластина, ширина 1,5мм	Серый	ATP-RUK	HNT-090379	100

Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	FBI 2-6	2P	41A	HNT-093706	10
	Серебристый	FBI 3-6	3P	41A	HNT-131760	10
	Серебристый	FBI 4-6	4P	41A	HNT-107436	10
	Серебристый	FBI 5-6	5P	41A	HNT-094845	10
	Серебристый	FBI 10-6	10P	41A	HNT-090681	10

Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта	Серебристый	FBI 2-6-CAP	2P	41A	HNT-133040	10
	Серебристый	FBI 3-6-CAP	3P	41A	HNT-133041	10
	Серебристый	FBI 4-6-CAP	4P	41A	HNT-133042	10
	Серебристый	FBI 5-6-CAP	5P	41A	HNT-133043	10
	Серебристый	FBI 10-6-CAP	10P	41A	HNT-133044	10

Боковая гребенчатая перемычка	Серый	EB 2-6	2P	32A	HNT-090670	100
	Серый	EB 3-6	3P	32A	HNT-090672	100
	Серый	EB 10-6	10P	32A	HNT-090383	100

Тестовый разъем

Маркировка: боковой паз

PSB 3/10/4

HNT-092048

2000

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>


Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

- Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.
- Способность пропускать высокие токи через перемычки.
- Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.



RUK 6N

Клемма проходная универсальная



RUK 10N

Клемма проходная универсальная



Габаритные размеры		Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32	
	[мм]	8,2	42,5	47	52	
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1				
Номинальное напряжение	[В]	800				
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]	57 / 6				
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -	8 / 3				
Параметры подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		
Один проводник	[мм²]	0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6	0,25 - 6	
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	-	-	
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]	-	-	0,5 - 4	0,25 - 1,5	
Длина снятия изоляции	[мм]	10				
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M4 / 1,5-1,8				
Размер отверки		1x4				
Общие данные						
Изоляционный материал		PA				
Класс воспламеняемости по UL94		V-0				
Данные для заказа						
Описание	Цвет	Тип	Артикул		Шт.	
Клемма проходная универсальная	Серый	RUK 6N	HNT-090950		50	
	Синий	RUK 6N BU	HNT-094841		50	
	Красный	RUK 6N RD	*HNT-133057		50	
	Желтый	RUK 6N YE	*HNT-094842		50	
Аксессуары ⁽¹⁾						
Торцевая пластина, ширина 1,8мм	Серый	D-RUK 3/16	HNT-090656		100	
	Синий	D-RUK 3/16 BU	HNT-133048		100	
	Красный	D-RUK 3/16 RD	HNT-133049		100	
Изоляционная пластина, ширина 0,5мм	Серый	TS-K	HNT-090389		200	
Разделительная пластина, ширина 1,5мм	Серый	ATP-RUK	HNT-090379		100	
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	FBI 2-8	2P	57 A	HNT-133058	10
	Серебристый	FBI 3-8	3P	57 A	HNT-131761	10
	Серебристый	FBI 4-8	4P	57 A	HNT-107437	10
	Серебристый	FBI 5-8	5P	57 A	HNT-133059	10
	Серебристый	FBI 10-8	10P	57 A	HNT-090682	10
Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта	Серебристый	FBI 2-8-CAP	2P	57 A	HNT-133060	10
	Серебристый	FBI 3-8-CAP	3P	57 A	HNT-133061	10
	Серебристый	FBI 4-8-CAP	4P	57 A	HNT-133062	10
	Серебристый	FBI 5-8-CAP	5P	57 A	HNT-133063	10
	Серебристый	FBI 10-8-CAP	10P	57 A	HNT-133064	10
Боковая гребенчатая перемычка	Серый	EB 2-8	2P	57 A	HNT-090670	100
	Серый	EB 3-8	3P	57 A	HNT-090672	100
	Серый	EB 10-8	10P	57 A	HNT-090383	100
Тестовый разъем	Серебристый	PSB 4/7/6	HNT-092049		2000	
Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 8	HNT-091354		10	

Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
10,2	42,5	47	52
IEC IEC60947-7-1			
800			
76 / 10			
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 10
0,5 - 4	0,5 - 4	-	-
-	-	0,5 - 6	0,5 - 2,5
10			
M4 / 1,5-1,8			
1x4			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип		Артикул	Шт.
RUK 10N		HNT-090938	40
RUK 10N BU		HNT-133065	40
RUK 10N RD		*HNT-133066	40
RUK 10N YE		*HNT-133067	40
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RUK 3/16		HNT-090656	100
D-RUK 3/16 BU		HNT-133048	100
D-RUK 3/16 RD		HNT-133049	100
TS-K		HNT-090389	200
ATP-RUK		HNT-090379	100
FBI 2-10	2P 76 A	HNT-093707	10
FBI 3-10	3P 76 A	HNT-131762	10
FBI 4-10	4P 76 A	HNT-107438	10
FBI 5-10	5P 76 A	HNT-133068	10
FBI 10-10	10P 76 A	HNT-090677	10
FBI 2-10-CAP	2P 76 A	HNT-133069	10
FBI 3-10-CAP	3P 76 A	HNT-133070	10
FBI 4-10-CAP	4P 76 A	HNT-133071	10
FBI 5-10-CAP	5P 76 A	HNT-133072	10
FBI 10-10-CAP	10P 76 A	HNT-133073	10
—			
—			
—			
PSB 4/7/6		HNT-092049	2000
UC-ZB 10		HNT-092016	10

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>



Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

- Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.
- Способность пропускать высокие токи через перемычки.
- Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.

RUK 16N

Клемма проходная универсальная




Габаритные размеры		Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
	[мм]	12,2	42,5	54	59
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1			
Номинальное напряжение	[В]	800			
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]	101 / 16			
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -	8 / 3			
Параметры подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	[мм²]	2,5 - 25	4 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]	1,5 - 6	1,5 - 4	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]	-	-	0,75 - 10	1,5 - 6
Длина снятия изоляции	[мм]	11			
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M4 / 1,5-1,8			
Размер отверки		1x4			
Общие данные					
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости по UL94		V-0			
Данные для заказа					
Описание	Цвет	Тип	Артикул	Шт.	
Клемма проходная универсальная	Серый	RUK 16N	HNT-090940	50	
	Синий	RUK 16N BU	HNT-093237	50	
	Красный	RUK 16N RD	*HNT-133074	50	
	Желтый	RUK 16N YE	*HNT-133075	50	
Аксессуары ⁽¹⁾					
Торцевая пластина, ширина 1,5мм	Серый	D-RUK 16	HNT-090654	100	
	Синий	D-RUK 16 BU	HNT-093238	100	
	Красный	D-RUK 16 RD	HNT-133076	100	
Торцевая пластина, ширина 1,8мм	Серый	—			
	Синий	—			
	Красный	—			
Изоляционная пластина, ширина 0,5мм	Серый	TS-K	HNT-090389	200	
Разделительная пластина, ширина 1,5мм	Серый	ATP-RUK	HNT-090379	100	
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	FBI 2-12	2P 101 A	HNT-096847	10
	Серебристый	FBI 3-12	3P 101 A	HNT-131763	10
	Серебристый	FBI 4-12	4P 101 A	HNT-097830	10
	Серебристый	FBI 5-12	5P 101 A	HNT-133077	10
	Серебристый	FBI 10-12	10P 101 A	HNT-090678	10
Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта	Серебристый	FBI 2-12-CAP	2P 101 A	HNT-133078	10
	Серебристый	FBI 3-12-CAP	3P 101 A	HNT-133079	10
	Серебристый	FBI 4-12-CAP	4P 101 A	HNT-133080	10
	Серебристый	FBI 5-12-CAP	5P 101 A	HNT-133081	10
	Серебристый	FBI 10-12-CAP	10P 101 A	HNT-133082	10
Тестовый разъем	Серебристый	PSB 4/7/6	HNT-092049	2000	
Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 12	HNT-092017	10	

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

RUIK 16

Клемма проходная универсальная



Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
12,2	42,5	47	52
IEC IEC60947-7-1			
400			
101 / 16			
8 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
2,5 - 25	4 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16
1,5 - 6	1,5 - 4	-	-
-	-	0,75 - 10	1,5 - 6
11			
M4 / 1,5-1,8			
1x4			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип	Артикул		Шт.
RUIK 16	HNT-090933		50
RUIK 16 BU	HNT-133083		50
RUIK 16 RD	*HNT-133084		50
—			
Аксессуары ⁽¹⁾			
—			
—			
—			
D-RUK 3/16		HNT-090656	100
D-RUK 3/16 BU		HNT-133048	100
D-RUK 3/16 RD		HNT-133049	100
TS-K		HNT-090389	200
ATP-RUK		HNT-090379	100
FBRI 2-12	2P 101A	HNT-133085	10
FBRI 3-12	3P 101A	HNT-133086	10
FBRI 4-12	4P 101A	HNT-133087	10
FBRI 5-12	5P 101A	HNT-133088	10
FBRI 10-12	10P 101A	HNT-090686	10
—			
—			
—			
—			
PSB 4/7/6		HNT-092049	2000
UC-ZB 12		HNT-092017	10

Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

- Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.
- Способность пропускать высокие токи через переемычки.
- Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.


RUK 35N

Клемма проходная универсальная

150A

35мм²

IEC C





RUIK 35

Клемма проходная универсальная

125A

35мм²

IEC C



Габаритные размеры

[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение [В]
Номинальный ток / Сечение [А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности [кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник [мм²]
Два проводника (одинакового типа) [мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником [мм²]
Длина снятия изоляции [мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]
Размер отвертки

Общие данные

Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Описание

Цвет
Серый
Синий
Красный

Изоляционная пластина, ширина 0,5мм

Серый

Центральная неподвижная перемычка
Серебристый
Серебристый
Серебристый
Серебристый

Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта
Серебристый
Серебристый

Тестовый разъем
Серебристый

Маркировка: боковой паз
Белый

Технические характеристики

Ширина Длина Высота TS 35x7,5 Высота GS 32
15,2 50 62 67

IEC IEC60947-7-1

1000
150 / 35

8 / 3

одн. мног. Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без

0,75 - 50 0,75 - 35 0,75 - 35 0,75 - 35
0,75 - 16 0,75 - 10 - -
- - 0,75 - 6 0,75 - 10

16

M6 / 3,2-3,7

1x6,5

PA
V-0

Данные для заказа

Тип Артикул Шт.
RUK 35N HNT-090942 50
RUK 35N BU HNT-124979 50
RUK 35N RD *HNT-133089 50

Аксессуары⁽¹⁾

TS-K HNT-090389 200
FBI 2-15 2P 150A HNT-096848 10
FBI 3-15 3P 150A HNT-133090 10
FBI 4-15 4P 150A HNT-133091 10
FBI 5-15 5P 150A HNT-133092 10
FBI 10-15 10P 150A HNT-090679 10
FBI 2-15-CAP 2P 150A HNT-133093 10
FBI 3-15-CAP 3P 150A HNT-133094 10
FBI 10-15-CAP 10P 150A HNT-133095 10

PSB 6/5/6 HNT-092050 2000

UC-ZB 15 HNT-133098 10

Технические характеристики

Ширина Длина Высота TS 35x7,5 Высота GS 32
15,2 50 51 59

IEC IEC60947-7-1

800
125 / 35

8 / 3

одн. мног. Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без

0,75 - 50 0,75 - 35 0,75 - 35 0,75 - 35
0,75 - 16 0,75 - 10 - -
- - 0,75 - 6 0,75 - 10

16

M6 / 3,2-3,7

1x6,5

PA
V-0

Данные для заказа

Тип Артикул Шт.
RUIK 35 HNT-090934 50
RUIK 35 BU HNT-133096 50
RUIK 35 RD *HNT-133097 50

Аксессуары⁽¹⁾

TS-K HNT-090389 200
FBI 2-15 2P 150A HNT-096848 10
FBI 3-15 3P 150A HNT-133090 10
FBI 4-15 4P 150A HNT-133091 10
FBI 5-15 5P 150A HNT-133092 10
FBI 10-15 10P 150A HNT-090679 10
FBI 2-15-CAP 2P 150A HNT-133093 10
FBI 3-15-CAP 3P 150A HNT-133094 10
FBI 10-15-CAP 10P 150A HNT-133095 10

PSB 6/5/6 HNT-092050 2000

UC-ZB 15 HNT-133098 10

Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

- Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.
- Способность пропускать высокие токи через переемычки.
- Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.



RUKN 50

Клемма проходная универсальная

150A

50мм²

IEC C



Технические характеристики

Ширина Длина Высота TS 35x7,5 Высота GS 32
20 70,5 83,5 81,5

IEC IEC60947-7-1

1000
150 / 50

8 / 3

одн. мног. Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без

16 - 70 16 - 70 25 - 50 25 - 50
10 - 16 10 - 16 - -
- - - 10 - 16

24

M6 / 6-8

1,2x8

PA
V-0

Данные для заказа

Тип Артикул Шт.
RUKN 50 HNT-090952 10
RUKN 50 BU HNT-094886 10

Аксессуары⁽¹⁾

FBI 2-20 2P 150A HNT-133099 10
FBI 3-20 3P 150A HNT-131368 10
FBI 5-20 5P 150A HNT-133100 10

FBI 2-20-CAP 2P 150A HNT-133101 10

UC-ZB 15 HNT-133098 10



RUKN 95

Клемма проходная универсальная

232A

95мм²

IEC C



Технические характеристики

Ширина Длина Высота TS 35x7,5 Высота GS 32
25 83 97,5 95,5

IEC IEC60947-7-1

1000
232 / 95

8 / 3

одн. мног. Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без

25 - 95 35 - 95 35 - 95 35 - 95
25 - 35 25 - 35 - -
- - - 16 - 35

33

M8 / 15-20

Hex 6

PA
V-0

Данные для заказа

Тип Артикул Шт.
RUKN 95 HNT-090953 10
RUKN 95 BU HNT-092064 10

Аксессуары⁽¹⁾

—
—
—

—

UC-ZB 15 HNT-133098 10

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

— Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.

— Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.



RUKH 150

Клемма проходная универсальная

309A

150мм²

ЕВАС С СЕ



Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
31	100	118,5	116

IEC IEC60947-7-1

1000

309 / 150

8 / 3

одн.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
35 - 150	50 - 150	50 - 150
25 - 50	35 - 50	-
-	-	25 - 30
40		
M10 / 25-30		
Hex 8		

PA

V-0

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RUKH 150	HNT-090951	10
RUKH 150 BU	HNT-092063	10

Аксессуары⁽¹⁾

Тип	Артикул	Шт.
UC-ZB 15	HNT-133098	10

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

— Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.

— Заземляющие клеммы имеют такую же форму, как и проходные.


— Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.

RUSLKG 2,5B

Клемма универсальная заземляющая

2,5мм²

ЕВАС С СЕ



Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
6,2	42,5	42	47

IEC IEC60947-7-2

-

- / 2,5

8 / 3

одн.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5
0,2 - 4	0,2 - 2,5	-
-	-	0,5 - 1,5
7		
M3 / 0,6-0,8		
M3 / 0,6-0,8		
0,6x3,5		

PA

V-0

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RUK 2,5B	HNT-090941	50

Аксессуары⁽¹⁾



Тип	Артикул	Шт.
UC-ZB 6	HNT-091395	10

RUSLKG 3N

Клемма универсальная заземляющая

2,5мм²

ЕВАС С СЕ



Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
5,2	42,5	47	52

IEC IEC60947-7-2

-

- / 2,5

8 / 3

одн.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	-
-	-	0,5 - 1
8		
M3 / 0,6-0,8		
M2,5 / 0,5-0,6		
0,6x3,5		

PA

V-0

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RUK 3N	HNT-090943	50

Аксессуары⁽¹⁾

Тип	Артикул	Шт.
UC-ZB 5	HNT-091349	10

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы


— Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.

— Заземляющие клеммы имеют такую же форму, как и проходные.

— Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.

RUSLKG 5N


Клемма универсальная заземляющая

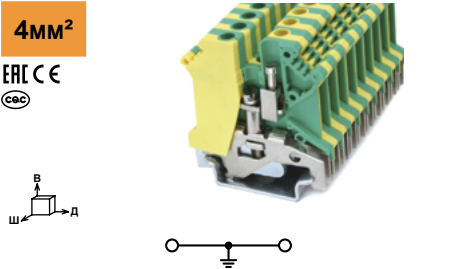

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
6,2	42,5	47	52
IEC IEC60947-7-2			

RUSLKG 6N

Клемма универсальная заземляющая

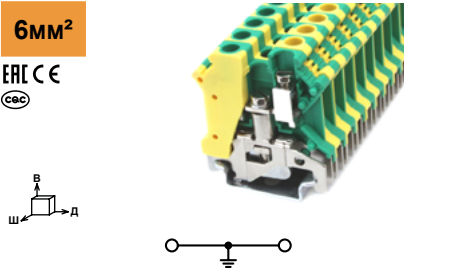


Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
8,2	42,5	47	52
IEC IEC60947-7-2			

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Место крепления основания: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Данные для заказа	
Тип	Артикул
RUK 5N	HNT-090948
Аксессуары ⁽¹⁾	
UC-ZB 6	HNT-091395
Описание	
Клемма универсальная заземляющая	Желто-зеленый
Маркировка:	
боковой паз	Белый

RUSLKG 10N

Клемма универсальная заземляющая

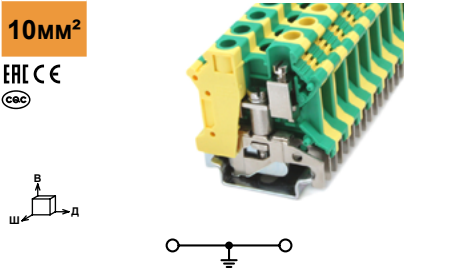

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
10,2	42,5	47	52
IEC IEC60947-7-2			

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Место крепления основания: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Данные для заказа	
Тип	Артикул
RUK 10N	HNT-090938
Аксессуары ⁽¹⁾	
UC-ZB 10	HNT-092016
Описание	
Клемма универсальная заземляющая	Желто-зеленый
Маркировка:	
боковой паз	Белый

Тип	Артикул	Шт.
RUK 10N	HNT-090938	40
Аксессуары ⁽¹⁾		
UC-ZB 10	HNT-092016	10

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>


Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

- Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.
- Заземляющие клеммы имеют такую же форму, как и проходные.
- Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.


RUSLKG 16N

Клемма универсальная заземляющая

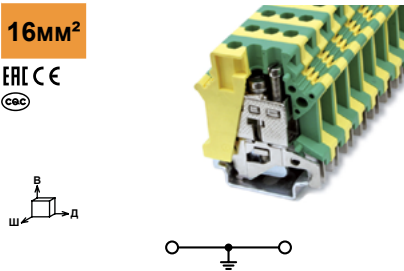

RUISLKG 16

Клемма универсальная заземляющая

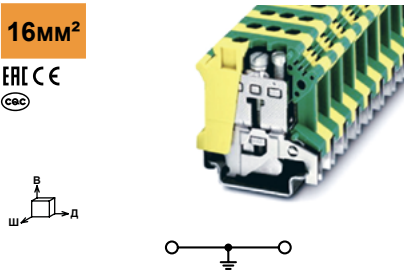

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Место крепления основания: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Данные для заказа	
Тип	Артикул
Описание	Цвет
Клемма универсальная заземляющая	Желто-зеленый
Аксессуары ⁽¹⁾	
Маркировка: боковой паз	Белый

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
12,2	42,5	54	59
IEC IEC60947-7-2			
-			
- / 16			
8 / 3			
одн.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
2,5 - 25	4 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16
1,5 - 6	1,5 - 4	-	-
-	-	0,75 - 10	1,5 - 6
11			
M4 / 1,5-1,8			
M4 / 1,5-1,8			
1x4			
PA			
V-0			

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
12,2	42,5	47	52
IEC IEC60947-7-2			
-			
- / 16			
8 / 3			
одн.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
2,5 - 25	2,5 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16
1,5 - 6	1,5 - 4	-	-
-	-	0,75 - 10	1,5 - 6
11			
M4 / 1,5-1,8			
M4 / 1,5-1,8			
1x4			
PA			
V-0			

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RUK 16N	HNT-090940	50
RUIK 16	HNT-090933	50
Аксессуары ⁽¹⁾		
UC-ZB 12	HNT-092017	10


Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

- Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.
- Заземляющие клеммы имеют такую же форму, как и проходные.
- Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.


RUSLKG 35N

Клемма универсальная заземляющая

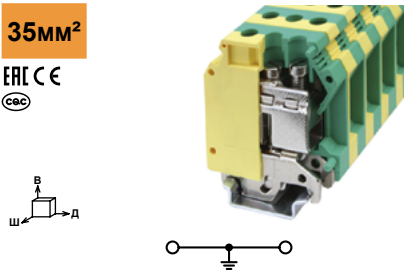

RUISLKG 35

Клемма универсальная заземляющая

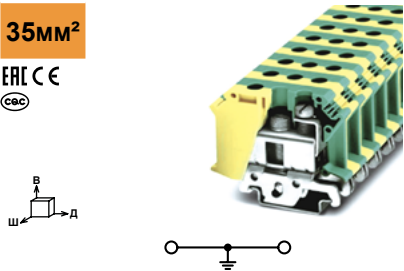

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Место крепления основания: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Данные для заказа	
Тип	Артикул
Описание	Цвет
Клемма универсальная заземляющая	Желто-зеленый
Аксессуары ⁽¹⁾	
Маркировка: боковой паз	Белый

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
15,2	50	62	67
IEC IEC60947-7-2			
-			
- / 35			
8 / 3			
одн.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
4 - 35	4 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35
2,5 - 16	2,5 - 10	-	-
-	-	2,5 - 6	2,5 - 10
15			
M6 / 3,2-3,7			
M5 / 2,5-3			
1x6,5			
PA			
V-0			

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
15,2	55	51	56
IEC IEC60947-7-2			
-			
- / 35			
8 / 3			
одн.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
4 - 35	4 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35
2,5 - 16	2,5 - 10	-	-
-	-	2,5 - 6	2,5 - 10
16			
M6 / 3,2-3,7			
M5 / 2,5-3			
1x6,5			
PA			
V-0			

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RUK 35N	HNT-090942	50
Аксессуары ⁽¹⁾		
UC-ZB 15	HNT-133098	10

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RUIK 35	HNT-090934	50
Аксессуары ⁽¹⁾		
UC-ZB 15	HNT-133098	10

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

— Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.



— Заземляющие клеммы имеют такую же форму, как и проходные.

— Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.

RUSLKG 50

Клемма универсальная заземляющая

50мм²
EAC CE
CCC



Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32	
20	70,5	83,5	81,5	
IEC IEC60947-7-2				
- / 50				
8 / 3				

	однж.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	16 - 70	16 - 70	25 - 50	25 - 50
Два проводника (одинакового типа)	10 - 16	10 - 16	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	-	-	-	10 - 16
Длина снятия изоляции	24			
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	M6 / 6-8			
Место крепления основания: резьба винтов / момент затяжки	M6 / 6-8			
Размер отвертки	1,2x8			

Общие данные	
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости по UL94	V-0


Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RUKN 50	HNT-090952	10

Аксессуары ⁽¹⁾		
UC-ZB 15	HNT-133098	10

RUSLKG 95

Клемма универсальная заземляющая

95мм²
EAC CE
CCC



Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32	
25	83	99	96,5	
IEC IEC60947-7-2				
- / 95				
8 / 3				

	однж.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
25 - 95	35 - 95	35 - 95	35 - 95	35 - 95
25 - 35	25 - 35	-	-	-
-	-	-	16 - 35	
30				
M8 / 15-20				
M8 / 15-20				
Hex 6				

Общие данные	
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости по UL94	V-0

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RUKN 95	HNT-090953	10

Аксессуары ⁽¹⁾		
UC-ZB 15	HNT-133098	10

Описание	Цвет
Клемма универсальная заземляющая	Желто-зеленый
Маркировка: боковой паз	Белый

Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

— Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.

— Способность пропускать высокие токи через перемычки.


— Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.

— Смещение ярусов для доступа к нижнему уровню.

RUKK 3

Клемма проходная универсальная, 2 уровня

32A
2,5мм²
EAC CE
CCC



Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32	
5,2	56	62	67	
IEC IEC60947-7-1				
500 32 / 2,5				
6 / 3				

	однж.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	0,25 - 2,5	
0,2 - 1	0,2 - 1,5	-	-	
-	-	0,5 - 1	0,25 - 1,5	
8				
M3 / 0,6-0,8				
0,6x3,5				

Общие данные	
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости по UL94	V-0

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RUKK 3	HNT-090954	60
RUKK 3 BU	HNT-133102	60
RUKK 3 OG	*HNT-133103	60

Аксессуары ⁽¹⁾		
D-RUKK 3/5	HNT-090658	100
D-RUKK 3/5 BU	HNT-133104	100
D-RUKK 3/5 OG	HNT-133105	100
DG-RUKK 3/5	HNT-090585	100
DG-RUKK 3/5 BU	HNT-133106	100
DG-RUKK 3/5 OG	HNT-133107	100
DP-RUKK 3/5	HNT-090590	100
DP-RUKK 3/5 BU	HNT-133108	100
DP-RUKK 3/5 OG	HNT-133109	100


TS-KK 3				HNT-090981	200
FBI 2-5	2P	30 A	HNT-090683	10	
FBI 3-5	3P	30 A	HNT-090684	10	
FBI 4-5	4P	30 A	HNT-090685	10	
FBI 5-5	5P	30 A	HNT-133050	10	
FBI 10-5	10P	30 A	HNT-090385	10	
FBI 2-5-CAP	2P	30 A	HNT-133051	10	
FBI 3-5-CAP	3P	30 A	HNT-133052	10	
FBI 4-5-CAP	4P	30 A	HNT-133053	10	
FBI 5-5-CAP	5P	30 A	HNT-133054	10	
FBI 10-5-CAP	10P	30 A	HNT-133055	10	
EB 2-5	2P	24 A	HNT-090670	100	
EB 3-5	3P	24 A	HNT-090672	100	
EB 10-5	10P	24 A	HNT-090383	100	

Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 5	HNT-091349	10
-------------------------	-------	---------	------------	----

RUKK 3-PV

Клемма проходная универсальная, 2 уровня, уровни соединены

32A
2,5мм²
EAC CE
CCC



Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32	
5,2	56	62	67	
IEC IEC60947-7-1				
500 32 / 2,5				
6 / 3				

	однж.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	0,25 - 2,5	
0,2 - 1	0,2 - 1,5	-	-	
-	-	0,5 - 1	0,25 - 1,5	
8				
M3 / 0,6-0,8				
0,6x3,5				

Общие данные	
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости по UL94	V-0

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RUKK 3-PV	HNT-090955	60
RUKK 3-PV BU	HNT-133110	60
RUKK 3-PV OG	*HNT-133111	60

Аксессуары ⁽¹⁾		
D-RUKK 3/5	HNT-090658	100
D-RUKK 3/5 BU	HNT-133104	100
D-RUKK 3/5 OG	HNT-133105	100
DG-RUKK 3/5	HNT-090585	100
DG-RUKK 3/5 BU	HNT-133106	100
DG-RUKK 3/5 OG	HNT-133107	100
DP-RUKK 3/5	HNT-090590	100
DP-RUKK 3/5 BU	HNT-133108	100
DP-RUKK 3/5 OG	HNT-133109	100

TS-KK 3			HNT-090981	200
FBI 2-5	2P	30 A	HNT-090683	10
FBI 3-5	3P	30 A	HNT-090684	10
FBI 4-5	4P	30 A	HNT-090685	10
FBI 5-5	5P	30 A	HNT-133050	10
FBI 10-5	10P	30 A	HNT-090385	10
FBI 2-5-CAP	2P	30 A	HNT-133051	10
FBI 3-5-CAP	3P	30 A	HNT-133052	10
FBI 4-5-CAP	4P	30 A	HNT-133053	10
FBI 5-5-CAP	5P	30 A	HNT-133054	10
FBI 10-5-CAP	10P	30 A	HNT-133055	10
EB 2-5	2P	24 A	HNT-090670	100
EB 3-5	3P	24 A	HNT-090672	100
EB 10-5	10P	24 A	HNT-090383	100

Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 5	HNT-091349	10
-------------------------	-------	---------	------------	----

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

— Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.


— Способность пропускать высокие токи через перемычки.

— Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.

— Смещение ярусов для доступа к нижнему уровню.

РУККВ 3

Клемма проходная универсальная, 2 уровня

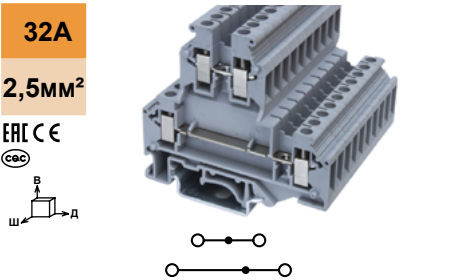

Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35х7,5	Высота GS 32	
5,2	67	62	67	
IEC IEC60947-7-1				
500				
32 / 2,5				
6 / 3				
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	0,25 - 2,5	
0,2 - 1	0,2 - 1,5	-	-	
-	-	0,5 - 1	0,25 - 1,5	
8				
М3 / 0,6-0,8				
0,6х3,5				
Общие данные				
PA				
V-0				

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
РУККВ 3	HNT-090959	50	
РУККВ 3 BU	HNT-133112	50	
РУККВ 3 OG	*HNT-133113	50	

Аксессуары ⁽¹⁾			
Торцевая пластина, ширина 2,5мм	Серый	D-RUKKB 3/5	HNT-090659 100
	Синий	D-RUKKB 3/5 BU	HNT-133114 100
	Оранжевый	D-RUKKB 3/5 OG	HNT-133115 100
Разделительная пластина, для компенсации смещения уровня, ширина 2,5мм	Серый	DP-RUKKB 3/5	HNT-090591 100
	Синий	DP-RUKKB 3/5 BU	HNT-133116 100
	Оранжевый	DP-RUKKB 3/5 OG	HNT-133117 100

Изоляционная пластина, ширина 0,5мм	Серый	TS-KK 3	HNT-090981 200
Центральная неподвижная перемычка, верхний уровень	Серебристый	FBI 2-5	2P 30 A HNT-090683 10
	Серебристый	FBI 3-5	3P 30 A HNT-090684 10
	Серебристый	FBI 4-5	4P 30 A HNT-090685 10
	Серебристый	FBI 5-5	5P 30 A HNT-133050 10
	Серебристый	FBI 10-5	10P 30 A HNT-090385 10
Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта, верхний уровень	Серебристый	FBI 2-5-CAP	2P 30 A HNT-133051 10
	Серебристый	FBI 3-5-CAP	3P 30 A HNT-133052 10
	Серебристый	FBI 4-5-CAP	4P 30 A HNT-133053 10
	Серебристый	FBI 5-5-CAP	5P 30 A HNT-133054 10
	Серебристый	FBI 10-5-CAP	10P 30 A HNT-133055 10
Центральная неподвижная перемычка, нижний уровень	Серебристый	FBRIN 2-5	2P 28 A HNT-133118 10
	Серебристый	FBRIN 3-5	3P 28 A HNT-133119 10
	Серебристый	FBRIN 4-5	4P 28 A HNT-133120 10
	Серебристый	FBRIN 5-5	5P 28 A HNT-133121 10
	Серебристый	FBRIN 10-5	10P 28 A HNT-122283 10

Боковая гребенчатая перемычка	Серый	EB 2-5	2P 24 A HNT-090670 100
	Серый	EB 3-5	3P 24 A HNT-090672 100
	Серый	EB 10-5	10P 24 A HNT-090383 100

Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 5	HNT-091349 10
-------------------------	-------	---------	---------------

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

— Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.


— Способность пропускать высокие токи через перемычки.

— Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.

— Смещение ярусов для доступа к нижнему уровню.

РУКК 5

Клемма проходная универсальная, 2 уровня

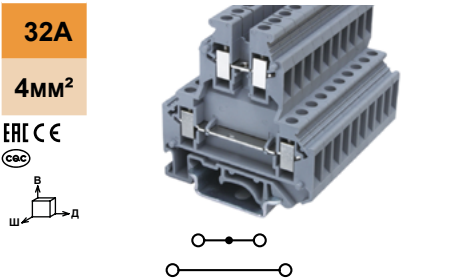

Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35х7,5	Высота GS 32	
6,2	56	62	67	
IEC IEC60947-7-1				
500				
32 / 4				
6 / 3				
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 4	
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	-	-	
-	-	0,5 - 1,5	0,25 - 1,5	
8				
М3 / 0,6-0,8				
0,6х3,5				
Общие данные				
PA				
V-0				

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
РУКК 5	HNT-090956	50	
РУКК 5 BU	*HNT-133122	50	
РУКК 5 OG	*HNT-133123	50	

Аксессуары ⁽¹⁾			
Торцевая пластина, ширина 2,5мм	Серый	D-RUKK 3/5	HNT-090658 100
	Синий	D-RUKK 3/5 BU	HNT-133104 100
	Оранжевый	D-RUKK 3/5 OG	HNT-133105 100
Разделительная пластина, для компенсации смещения уровня, ширина 2,5мм	Серый	DG-RUKK 3/5	HNT-090585 100
	Синий	DG-RUKK 3/5 BU	HNT-133106 100
	Оранжевый	DG-RUKK 3/5 OG	HNT-133107 100


Разделительная пластина, для компенсации смещения уровня, ширина 2,5мм	Серый	DP-RUKK 3/5	HNT-090590 100
	Синий	DP-RUKK 3/5 BU	HNT-133108 100
	Оранжевый	DP-RUKK 3/5 OG	HNT-133109 100
Изоляционная пластина, ширина 0,5мм	Серый	TS-KK 3	HNT-090981 200
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	FBI 2-6	2P 41 A HNT-093706 10
	Серебристый	FBI 3-6	3P 41 A HNT-131760 10
	Серебристый	FBI 4-6	4P 41 A HNT-107436 10
	Серебристый	FBI 5-6	5P 41 A HNT-094845 10
	Серебристый	FBI 10-6	10P 41 A HNT-090681 10
Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта	Серебристый	FBI 2-6-CAP	2P 41 A HNT-133040 10
	Серебристый	FBI 3-6-CAP	3P 41 A HNT-133041 10
	Серебристый	FBI 4-6-CAP	4P 41 A HNT-133042 10
	Серебристый	FBI 5-6-CAP	5P 41 A HNT-133043 10
	Серебристый	FBI 10-6-CAP	10P 41 A HNT-133044 10

Боковая гребенчатая перемычка	Серый	EB 2-6	2P 32 A HNT-090670 100
	Серый	EB 3-6	3P 32 A HNT-090672 100
	Серый	EB 10-6	10P 32 A HNT-090383 100

Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 6	HNT-091395 10
-------------------------	-------	---------	---------------

РУКК 5-PV

Клемма проходная универсальная, 2 уровня, уровни соединены

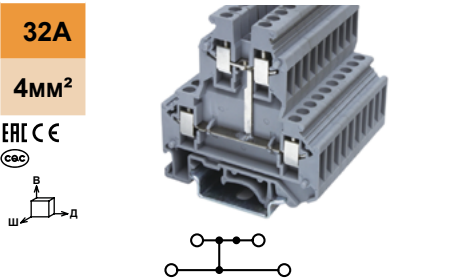

Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35х7,5	Высота GS 32	
6,2	56	62	67	
IEC IEC60947-7-1				
500				
32 / 4				
6 / 3				
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 4	
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	-	-	
-	-	0,5 - 1,5	0,25 - 1,5	
8				
М3 / 0,6-0,8				
0,6х3,5				
Общие данные				
PA				
V-0				

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
РУКК 5-PV	HNT-090958	50	
РУКК 5-PV BU	*HNT-133124	50	
РУКК 5-PV OG	*HNT-133125	50	

Аксессуары ⁽¹⁾			
Торцевая пластина, ширина 2,5мм	Серый	D-RUKK 3/5	HNT-090658 100
	Синий	D-RUKK 3/5 BU	HNT-133104 100
	Оранжевый	D-RUKK 3/5 OG	HNT-133105 100
Разделительная пластина, для компенсации смещения уровня, ширина 2,5мм	Серый	DG-RUKK 3/5	HNT-090585 100
	Синий	DG-RUKK 3/5 BU	HNT-133106 100
	Оранжевый	DG-RUKK 3/5 OG	HNT-133107 100

Разделительная пластина, для компенсации смещения уровня, ширина 2,5мм	Серый	DP-RUKK 3/5	HNT-090590 100
	Синий	DP-RUKK 3/5 BU	HNT-133108 100
	Оранжевый	DP-RUKK 3/5 OG	HNT-133109 100
Изоляционная пластина, ширина 0,5мм	Серый	TS-KK 3	HNT-090981 200
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	FBI 2-6	2P 41 A HNT-093706 10
	Серебристый	FBI 3-6	3P 41 A HNT-131760 10
	Серебристый	FBI 4-6	4P 41 A HNT-107436 10
	Серебристый	FBI 5-6	5P 41 A HNT-094845 10
	Серебристый	FBI 10-6	10P 41 A HNT-090681 10
Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта	Серебристый	FBI 2-6-CAP	2P 41 A HNT-133040 10
	Серебристый	FBI 3-6-CAP	3P 41 A HNT-133041 10
	Серебристый	FBI 4-6-CAP	4P 41 A HNT-133042 10
	Серебристый	FBI 5-6-CAP	5P 41 A HNT-133043 10
	Серебристый	FBI 10-6-CAP	10P 41 A HNT-133044 10

Боковая гребенчатая перемычка	Серый	EB 2-6	2P 32 A HNT-090670 100
	Серый	EB 3-6	3P 32 A HNT-090672 100
	Серый	EB 10-6	10P 32 A HNT-090383 100

Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 6	HNT-091395 10
-------------------------	-------	---------	---------------

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

— Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.


— Способность пропускать высокие токи через перемычки.

— Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.

— Смещение ярусов для доступа к нижнему уровню.

РУККВ 5

Клемма проходная универсальная, 2 уровня

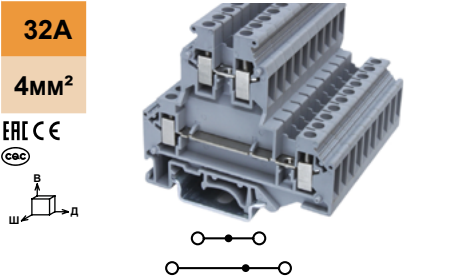

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отверки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Описание	Цвет
Клемма проходная универсальная, 2 уровня	Серый Синий Оранжевый

Торцевая пластина, ширина 2,5мм	Серый Синий Оранжевый
---------------------------------	-----------------------------

Разделительная пластина, для компенсации смещения уровня, ширина 2,5мм	Серый Синий Оранжевый
--	-----------------------------

Изоляционная пластина, ширина 0,5мм	Серый
-------------------------------------	-------

Центральная неподвижная перемычка	Серебристый Серебристый Серебристый Серебристый Серебристый
-----------------------------------	---

Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта	Серебристый Серебристый Серебристый Серебристый Серебристый
--	---

Боковая гребенчатая перемычка	Серый Серый Серый
-------------------------------	-------------------------

Маркировка: боковой паз	Белый
-------------------------	-------

Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35х7,5	Высота GS 32	
6,2	67	62	67	
IEC IEC60947-7-1				
500 32 / 4				
6 / 3				

однoж.	мнoгoж.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 4
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	-	-
-	-	0,5 - 1,5	0,25 - 1,5
8			
M3 / 0,6-0,8			
0,6x3,5			

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
РУККВ 5	HNT-090960	50	
РУККВ 5 BU	HNT-133126	50	
РУККВ 5 OG	*HNT-133127	50	

Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RUKKB 3/5	HNT-090659	100	
D-RUKKB 3/5 BU	HNT-133114	100	
D-RUKKB 3/5 OG	HNT-133115	100	
DP-RUKKB 3/5	HNT-090591	100	
DP-RUKKB 3/5 BU	HNT-133116	100	
DP-RUKKB 3/5 OG	HNT-133117	100	

TS-KK 3	HNT-090981	200	
FBI 2-6	2P 41 A	HNT-093706	10
FBI 3-6	3P 41 A	HNT-131760	10
FBI 4-6	4P 41 A	HNT-107436	10
FBI 5-6	5P 41 A	HNT-094845	10
FBI 10-6	10P 41 A	HNT-090681	10
FBI 2-6-CAP	2P 41 A	HNT-133040	10
FBI 3-6-CAP	3P 41 A	HNT-133041	10
FBI 4-6-CAP	4P 41 A	HNT-133042	10
FBI 5-6-CAP	5P 41 A	HNT-133043	10
FBI 10-6-CAP	10P 41 A	HNT-133044	10

EB 2-6	2P 32 A	HNT-090670	100
EB 3-6	3P 32 A	HNT-090672	100
EB 10-6	10P 32 A	HNT-090383	100

UC-ZB 6	HNT-091395	10	
---------	------------	----	--

Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

— Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.


— Способность пропускать высокие токи через перемычки.

— Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.

— Смещение ярусов для доступа к нижнему уровню.

РУККВ 10

Клемма проходная универсальная, 2 уровня

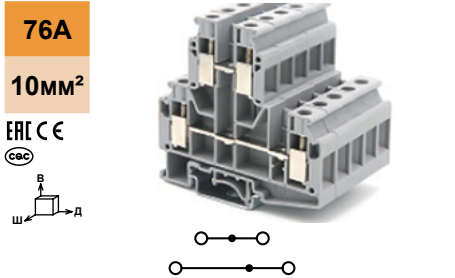

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отверки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Описание	Цвет
Клемма проходная универсальная	Серый Синий Оранжевый

Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый Синий Оранжевый
---------------------------------	-----------------------------

Центральная неподвижная перемычка	Серебристый Серебристый Серебристый Серебристый Серебристый
-----------------------------------	---

Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта	Серебристый Серебристый Серебристый Серебристый Серебристый
--	---

Маркировка: боковой паз	Белый
-------------------------	-------

Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35х7,5	Высота GS 32	
10,2	77,7	73	78	
IEC IEC60947-7-1				
800 76 / 10				
8 / 3				

однoж.	мнoгoж.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 10
0,5 - 4	0,5 - 4	-	-
-	-	0,5 - 6	0,5 - 2,5
10			
M4 / 1,5-1,8			
1x4			

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
РУККВ 10	HNT-093704	50	
РУККВ 10 BU	HNT-133128	50	
РУККВ 10 RD	*HNT-133129	50	

Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RUKKB 10	HNT-093705	100	
D-RUKKB 10 BU	HNT-094828	100	
D-RUKKB 10 OG	HNT-133130	100	


FBI 2-10	2P 76 A	HNT-093707	10
FBI 3-10	3P 76 A	HNT-131762	10
FBI 4-10	4P 76 A	HNT-107438	10
FBI 5-10	5P 76 A	HNT-133068	10
FBI 10-10	10P 76 A	HNT-090677	10

FBI 2-10-CAP	2P 76 A	HNT-133069	10
FBI 3-10-CAP	3P 76 A	HNT-133070	10
FBI 4-10-CAP	4P 76 A	HNT-133071	10
FBI 5-10-CAP	5P 76 A	HNT-133072	10
FBI 10-10-CAP	10P 76 A	HNT-133073	10

UC-ZB 10	HNT-092016	10	
----------	------------	----	--

РУККВ 10-PV

Клемма проходная универсальная, 2 уровня, уровни соединены

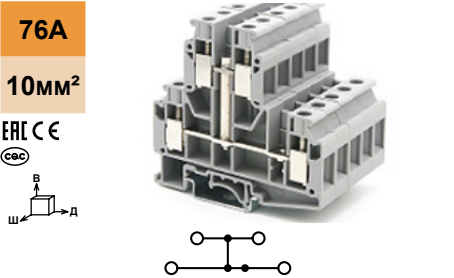

Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35х7,5	Высота GS 32	
10,2	77,7	73	78	
IEC IEC60947-7-1				
800 76 / 10				
8 / 3				

однoж.	мнoгoж.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 10
0,5 - 4	0,5 - 4	-	-
-	-	0,5 - 6	0,5 - 2,5
10			
M4 / 1,5-1,8			
1x4			

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
РУККВ 10-PV	HNT-107423	50	
РУККВ 10-PV BU	HNT-133131	50	
РУККВ 10-PV RD	*HNT-133132	50	

Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RUKKB 10	HNT-093705	100	
D-RUKKB 10 BU	HNT-094828	100	
D-RUKKB 10 OG	HNT-133130	100	

FBI 2-10	2P 76 A	HNT-093707	10
FBI 3-10	3P 76 A	HNT-131762	10
FBI 4-10	4P 76 A	HNT-107438	10
FBI 5-10	5P 76 A	HNT-133068	10
FBI 10-10	10P 76 A	HNT-090677	10

FBI 2-10-CAP	2P 76 A	HNT-133069	10
FBI 3-10-CAP	3P 76 A	HNT-133070	10
FBI 4-10-CAP	4P 76 A	HNT-133071	10
FBI 5-10-CAP	5P 76 A	HNT-133072	10
FBI 10-10-CAP	10P 76 A	HNT-133073	10

UC-ZB 10	HNT-092016	10	
----------	------------	----	--

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

- Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.
- Способность пропускать высокие токи через переемычки.
- Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.
- Смещение ярусов для доступа к нижнему уровню.



RMBKKB 2,5-LA

Клемма проходная универсальная, 2 уровня

24A

2,5мм²

IEC C €





RMBKKB 2,5-PV-LA

Клемма проходная универсальная, 2 уровня, уровни соединены

24A

2,5мм²

IEC C €



Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RMBKKB 2,5-LA	HNT-090757	60	
RMBKKB 2,5-LA BU	HNT-133133	60	
RMBKKB 2,5-LA OG	*HNT-133134	60	

Аксессуары ⁽¹⁾			
Торцевая пластина, ширина 2,5мм	Серый	D-RMBKKB 2,5-LA	HNT-090604 100
	Синий	D-RMBKKB 2,5-LA BU	HNT-133135 100
	Оранжевый	D-RMBKKB 2,5-LA OG	HNT-133136 100
Разделительная пластина, для компенсации смещения уровня, ширина 2,5мм	Серый	DP-RMBKKB 2,5-LA	HNT-090586 100
	Синий	DP-RMBKKB 2,5-LA BU	HNT-133137 100
	Оранжевый	DP-RMBKKB 2,5-LA OG	HNT-133138 100

Изоляционная пластина, ширина 0,5мм			
	Серый	TS-KK 3	HNT-090981 200
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	FBRIN 2-5	2P 28A HNT-133118 10
	Серебристый	FBRIN 3-5	3P 28A HNT-133119 10
	Серебристый	FBRIN 4-5	4P 28A HNT-133120 10
	Серебристый	FBRIN 5-5	5P 28A HNT-133121 10
	Серебристый	FBRIN 10-5	10P 28A HNT-122283 10
Боковая гребенчатая перемычка	Серый	EB 2-5	2P 24A HNT-090670 100
	Серый	EB 3-5	3P 24A HNT-090672 100
	Серый	EB 10-5	10P 24A HNT-090383 100

Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 5	HNT-091349 10
-------------------------	-------	---------	---------------

Технические характеристики	
Ширина	Длина
5,2	62
Высота TS 35x7,5	
48	
IEC IEC60947-7-1	
500	
24 / 2,5	
6 / 3	
одн.ж.	многож.
0,2 - 4	0,2 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5
-	-
0,25 - 1,5	0,25 - 2,5
-	-
0,5 - 1	0,25 - 1,5
7	
M3 / 0,5-0,6	
0,6x3,5	
Общие данные	
PA	
V-0	

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RMBKKB 2,5-PV-LA	HNT-090760	60	
RMBKKB 2,5-PV-LA BU	HNT-133139	60	
RMBKKB 2,5-PV-LA OG	*HNT-133140	60	

Аксессуары ⁽¹⁾			
Торцевая пластина, ширина 2,5мм	Серый	D-RMBKKB 2,5-LA	HNT-090604 100
	Синий	D-RMBKKB 2,5-LA BU	HNT-133135 100
	Оранжевый	D-RMBKKB 2,5-LA OG	HNT-133136 100
Разделительная пластина, для компенсации смещения уровня, ширина 2,5мм	Серый	DP-RMBKKB 2,5-LA	HNT-090586 100
	Синий	DP-RMBKKB 2,5-LA BU	HNT-133137 100
	Оранжевый	DP-RMBKKB 2,5-LA OG	HNT-133138 100

Изоляционная пластина, ширина 0,5мм			
	Серый	TS-KK 3	HNT-090981 200
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	FBRIN 2-5	2P 28A HNT-133118 10
	Серебристый	FBRIN 3-5	3P 28A HNT-133119 10
	Серебристый	FBRIN 4-5	4P 28A HNT-133120 10
	Серебристый	FBRIN 5-5	5P 28A HNT-133121 10
	Серебристый	FBRIN 10-5	10P 28A HNT-122283 10
Боковая гребенчатая перемычка	Серый	EB 2-5	2P 24A HNT-090670 100
	Серый	EB 3-5	3P 24A HNT-090672 100
	Серый	EB 10-5	10P 24A HNT-090383 100

Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 5	HNT-091349 10
-------------------------	-------	---------	---------------

Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

- Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.
- Способность пропускать высокие токи через переемычки.
- Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.



RDIKD 1,5

Клемма проходная универсальная, 3 уровня

30A

2,5мм²

IEC C €



Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RDIKD 1,5	HNT-090746	60	
RDIKD 1,5 BU	HNT-133141	60	
RDIKD 1,5 OG	*HNT-133142	60	

Аксессуары ⁽¹⁾			
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	FBI 2-6	2P 41A HNT-093706 10
	Серебристый	FBI 3-6	3P 41A HNT-131760 10
	Серебристый	FBI 4-6	4P 41A HNT-107436 10
	Серебристый	FBI 5-6	5P 41A HNT-094845 10
	Серебристый	FBI 10-6	10P 41A HNT-090681 10
Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта	Серебристый	FBI 2-6-CAP	2P 41A HNT-133040 10
	Серебристый	FBI 3-6-CAP	3P 41A HNT-133041 10
	Серебристый	FBI 4-6-CAP	4P 41A HNT-133042 10
	Серебристый	FBI 5-6-CAP	5P 41A HNT-133043 10
	Серебристый	FBI 10-6-CAP	10P 41A HNT-133044 10

Боковая гребенчатая перемычка	Красный	EB 80-RDIK	80P HNT-090674 10
Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 6	HNT-091395 10



RDIKD 1,5-PV

Клемма проходная универсальная, 3 уровня, уровни соединены

30A

2,5мм²

IEC C €



Технические характеристики	
Ширина	Длина
6,2	72,5
Высота TS 35x7,5	
54,5	
IEC IEC60947-7-1	
250	
30 / 2,5	
4 / 3	
одн.ж.	многож.
0,2 - 4	0,2 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1
-	-
0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
-	-
0,5 - 1	0,25 - 1
8	
M3 / 0,6-0,8	
0,6x3,5	
Общие данные	
PA	
V-0	

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RDIKD 1,5-PV	HNT-090747	60	
RDIKD 1,5-PV BU	HNT-133143	60	
RDIKD 1,5-PV OG	*HNT-133144	60	

Аксессуары ⁽¹⁾			
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	FBI 2-6	2P 41A HNT-093706 10
	Серебристый	FBI 3-6	3P 41A HNT-131760 10
	Серебристый	FBI 4-6	4P 41A HNT-107436 10
	Серебристый	FBI 5-6	5P 41A HNT-094845 10
	Серебристый	FBI 10-6	10P 41A HNT-090681 10
Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта	Серебристый	FBI 2-6-CAP	2P 41A HNT-133040 10
	Серебристый	FBI 3-6-CAP	3P 41A HNT-133041 10
	Серебристый	FBI 4-6-CAP	4P 41A HNT-133042 10
	Серебристый	FBI 5-6-CAP	5P 41A HNT-133043 10
	Серебристый	FBI 10-6-CAP	10P 41A HNT-133044 10

Боковая гребенчатая перемычка	Красный	EB 80-RDIK	80P HNT-090674 10
Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 6	HNT-091395 10

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы


— Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.

— Заземляющие клеммы имеют такую же форму, как и проходные.

— Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.

RUKK 5-PE

Клемма универсальная заземляющая, 2 уровня

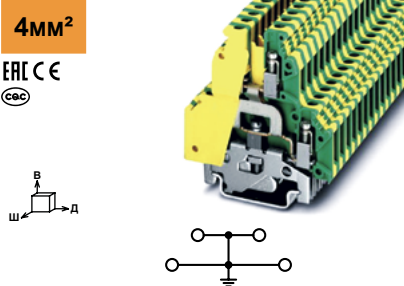

Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32	
6,2	56	62	67	
IEC 60947-7-2				
-				
- / 4				
6 / 3				

	однж.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 4
Два проводника (одинакового типа)	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	-	-	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5
Длина снятия изоляции	8			
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	M3 / 0,6-0,8			
Место крепления основания: резьба винтов / момент затяжки	M3 / 0,6-0,8			
Размер отвертки	0,6x3,5			

Общие данные
Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94
PA
V-0


Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RUKK 5-PE	HNT-090957	50

Аксессуары ⁽¹⁾		
---------------------------	--	--

UC-ZB 6	HNT-091395	10
---------	------------	----

RUKKB 5-PE

Клемма универсальная заземляющая, 2 уровня

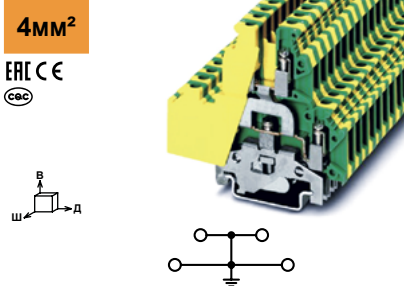

Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32	
6,2	67	62	67	
IEC 60947-7-2				
-				
- / 4				
6 / 3				

	однж.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 4
Два проводника (одинакового типа)	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	-	-	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5
Длина снятия изоляции	8			
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	M3 / 0,6-0,8			
Место крепления основания: резьба винтов / момент затяжки	M3 / 0,6-0,8			
Размер отвертки	0,6x3,5			

Общие данные
Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94
PA
V-0

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RUKKB 5-PE	HNT-090961	50

Аксессуары ⁽¹⁾		
---------------------------	--	--

UC-ZB 6	HNT-091395	10
---------	------------	----

Описание	Цвет
Клемма универсальная заземляющая, 2 уровня	Желто-зеленый

Маркировка: боковой паз	Белый
-------------------------	-------

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

— Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.


— Способность пропускать высокие токи через перемычки.

— Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.

— Клеммы TWIN обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.

RUK 3-TWIN

Клемма проходная универсальная, 3 контакта

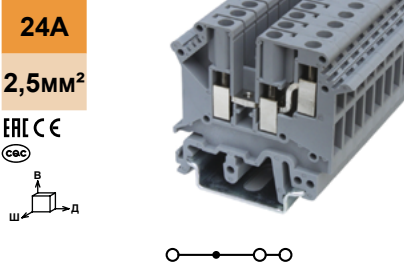

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
5,2	50,5	47	52,5
IEC 60947-7-1			
400			
24 / 2,5			
6 / 3			

	однж.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1	0,25 - 1,5
Два проводника (одинакового типа)	0,2 - 0,75	0,2 - 0,5	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	-	-	0,5 - 0,75	0,25 - 0,5
Длина снятия изоляции	8			
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	M3 / 0,6-0,8			
Размер отвертки	0,6x3,5			

Общие данные
Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94
PA
V-0

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RUK 3-TWIN	HNT-090944	50
RUK 3-TWIN BU	HNT-133145	50
RUK 3-TWIN OG	*HNT-133146	50

Аксессуары ⁽¹⁾		
---------------------------	--	--

D-RUK 5-TWIN	HNT-133147	100
D-RUK 5-TWIN RD	HNT-133148	100
D-RUK 5-TWIN OG	HNT-133149	100

TS-K	HNT-090389	200
------	------------	-----

FBI 2-5	2P	30 A	HNT-090683	10
FBI 3-5	3P	30 A	HNT-090684	10
FBI 4-5	4P	30 A	HNT-090685	10
FBI 5-5	5P	30 A	HNT-133050	10
FBI 10-5	10P	30 A	HNT-090385	10

FBI 2-5-CAP	2P	30 A	HNT-133051	10
FBI 3-5-CAP	3P	30 A	HNT-133052	10
FBI 4-5-CAP	4P	30 A	HNT-133053	10
FBI 5-5-CAP	5P	30 A	HNT-133054	10
FBI 10-5-CAP	10P	30 A	HNT-133055	10

EB 2-5	2P	24 A	HNT-090670	100
EB 3-5	3P	24 A	HNT-090672	100
EB 10-5	10P	24 A	HNT-090383	100

PSB 3/10/4	HNT-092048	2000
------------	------------	------

UC-ZB 5	HNT-091349	10
---------	------------	----

Описание	Цвет
Клемма проходная универсальная, 3 контакта	Серый
	Синий
	Оранжевый

Торцевая пластина, ширина 2мм	Серый
	Синий
	Оранжевый

Изоляционная пластина, ширина 0,5мм	Серый
-------------------------------------	-------

Центральная неподвижная перемычка	Серебристый
	Серебристый
	Серебристый
	Серебристый

Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта	Серебристый
	Серебристый
	Серебристый
	Серебристый

Боковая гребенчатая перемычка	Серый
	Серый

Тестовый разъем	Серебристый
-----------------	-------------

Маркировка: боковой паз	Белый
-------------------------	-------

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

- Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.
- Способность пропускать высокие токи через переключки.
- Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.
- Клеммы обеспечивают индивидуальное распределение потенциалов.



RUK 10-TWIN

Клемма проходная универсальная, 3 контакта

76A

10мм²

IEC C E





RUDK 4

Клемма проходная универсальная, 4 контакта

32A

4мм²

IEC C E



Габаритные размеры

[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение [В]
Номинальный ток / Сечение [А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности [кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник [мм²]
Два проводника (одинакового типа) [мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником [мм²]
Длина снятия изоляции [мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]
Размер отверки

Общие данные

Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Описание

Цвет
Серый
Синий
Оранжевый
Клемма проходная универсальная, 3 контакта
Серый
Синий
Красный
Желтый
Клемма проходная универсальная, 4 контакта

Серый
Синий
Оранжевый
Торцевая пластина, ширина 1,5мм

Серый
Изоляционная пластина, ширина 0,5мм

Серебристый
Серебристый
Серебристый
Серебристый
Серебристый
Центральная неподвижная перемычка

Серебристый
Серебристый
Серебристый
Серебристый
Серебристый
Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта

Серый
Серый
Серый
Боковая гребенчатая перемычка

Серебристый
Тестовый разъем

Белый
Маркировка: боковой паз

Технические характеристики

Ширина 10,2
Длина 56,5
Высота TS 35x7,5 59
Высота GS 32 64

IEC
IEC60947-7-1

800
76 / 10

8 / 3

одн. мног. Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 10
0,5 - 4 0,5 - 4 - -
- - 0,5 - 2,5 0,5 - 4

11
M4 / 1,5-1,8
1x4

PA
V-0

Данные для заказа

Тип Артикул Шт.
RUK 10-TWIN HNT-090939 50
RUK 10-TWIN BU HNT-091312 50
*RUK 10-TWIN OG HNT-133152 50

Серый
Синий
Красный
Желтый

Аксессуары⁽¹⁾

Серый
Синий
Оранжевый

Серый
TS-K HNT-090389 200

FBI 2-10 2P 76 A HNT-093707 10
FBI 3-10 3P 76 A HNT-131762 10
FBI 4-10 4P 76 A HNT-107438 10
FBI 5-10 5P 76 A HNT-133068 10
FBI 10-10 10P 76 A HNT-090677 10

FBI 2-10-CAP 2P 76 A HNT-133069 10
FBI 3-10-CAP 3P 76 A HNT-133070 10
FBI 4-10-CAP 4P 76 A HNT-133071 10
FBI 5-10-CAP 5P 76 A HNT-133072 10
FBI 10-10-CAP 10P 76 A HNT-133073 10

Серый
Серый
Серый

PSB 4/7/6 HNT-092049 2000

HNT-092016 10

Технические характеристики

Ширина 6,2
Длина 63,5
Высота TS 35x7,5 47
Высота GS 32 52,5

IEC
IEC60947-7-1

690
32 / 4

8 / 3

одн. мног. Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 1,5 0,25 - 4
0,2 - 1 0,2 - 1,5 - -
- - 0,5 - 1 0,25 - 1,5

8
M3 / 0,6-0,8
0,6x3,5

PA
V-0

Данные для заказа

Тип Артикул Шт.
RUDK 4 HNT-090922 60
RUDK 4 BU HNT-133153 60
RUDK 4 RD HNT-133154 60
RUDK 4 YE HNT-133155 60

RUDK 4 HNT-090922 60
RUDK 4 BU HNT-133153 60
RUDK 4 RD HNT-133154 60
RUDK 4 YE HNT-133155 60

Аксессуары⁽¹⁾

HNT-090652 100
HNT-133156 100
HNT-133157 100

HNT-090981 200

FBI 2-6 2P 41 A HNT-093706 10
FBI 3-6 3P 41 A HNT-131760 10
FBI 4-6 4P 41 A HNT-107436 10
FBI 5-6 5P 41 A HNT-094845 10
FBI 10-6 10P 41 A HNT-090681 10

FBI 2-6-CAP 2P 41 A HNT-133040 10
FBI 3-6-CAP 3P 41 A HNT-133041 10
FBI 4-6-CAP 4P 41 A HNT-133042 10
FBI 5-6-CAP 5P 41 A HNT-133043 10
FBI 10-6-CAP 10P 41 A HNT-133044 10

EB 2-6 2P 32 A HNT-090670 100
EB 3-6 3P 32 A HNT-090672 100
EB 10-6 10P 32 A HNT-090383 100

HNT-090383 100

HNT-091395 10

Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

- Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.
- Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.
- Удобное разделение измерительной и регулирующей цепи при помощи ножевого размыкателя.


RMTK-P/P

Клемма проходная универсальная, с ножевым размыкателем

16A

2,5мм²

IEC C E




RUK 5-MTK-P/P

Клемма проходная универсальная, с ножевым размыкателем

16A

4мм²

IEC C E



Габаритные размеры

[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение [В]
Номинальный ток / Сечение [А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности [кВ] / -

Параметры подключения

Один проводник [мм²]
Два проводника (одинакового типа) [мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником [мм²]
Длина снятия изоляции [мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]
Размер отверки

Общие данные

Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Описание

Серый
Синий
Оранжевый
Красный
Желтый
Клемма проходная универсальная, с ножевым размыкателем

Серый
Синий
Красный
Торцевая пластина, ширина 1 мм

Серый
Разделительная пластина, ширина 1 мм

Серый
Серый
Серый
Боковая гребенчатая перемычка

Белый
Маркировка: боковой паз

Технические характеристики

Ширина 5,2
Длина 42,5
Высота TS 35x7,5 47
Высота GS 32 45

IEC
IEC60947-7-1

400
16 / 2,5

6 / 3

одн. мног. Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 1,5 0,25 - 2,5
0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 - -
- - 0,5 - 1,5 0,25 - 1,5

7
M3 / 0,5-0,6
0,6x3,5

PA
V-0

Данные для заказа

Тип Артикул Шт.
RMTK-P/P HNT-090768 160
RMTK-P/P BU HNT-124689 160
RMTK-P/P OG *HNT-133158 160
RMTK-P/P RD *HNT-133159 160
RMTK-P/P YE *HNT-133160 160

Аксессуары⁽¹⁾

HNT-093233 100
HNT-133161 100
HNT-133162 100

HNT-133163 100

HNT-090670 100
HNT-090672 100
HNT-090383 100

HNT-091349 10

Технические характеристики

Ширина 6,2
Длина 42,5
Высота TS 35x7,5 47
Высота GS 32 52

IEC
IEC60947-7-1

500
16 / 4

8 / 3

одн. мног. Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без
0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 2,5 0,25 - 4
0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 - -
- - 0,5 - 2,5 0,25 - 1,5

8
M3 / 0,6-0,8
0,6x3,5

PA
V-0

Данные для заказа

Тип Артикул Шт.
RUK 5-MTK-P/P HNT-090947 40
RUK 5-MTK-P/P BU HNT-093005 40
RUK 5-MTK-P/P OG *HNT-133164 40
RUK 5-MTK-P/P RD *HNT-133165 40
RUK 5-MTK-P/P YE *HNT-133166 40

Аксессуары⁽¹⁾

HNT-090947 40
HNT-093005 40
HNT-133164 40
HNT-133165 40
HNT-133166 40

HNT-090670 100
HNT-090672 100
HNT-090383 100

HNT-091395 10

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы


— Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.

— Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.

— Удобное разделение измерительной и регулирующей цепи при помощи ножевого размыкателя.

RUDK 4-MTK-P/P

Клемма проходная универсальная, с ножевым размыкателем

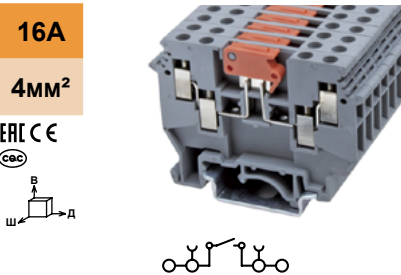

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35х7,5	Высота GS 32
6,2	42,5	47	52
IEC IEC60947-7-1			

Параметры подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 4
Два проводника (одинакового типа)	0,2 - 1	0,2 - 1,5	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	-	-	0,5 - 1	0,25 - 1,5
Длина снятия изоляции	8			
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	M3 / 0,6-0,8			
Размер отвертки	0,6х3,5			

Общие данные
Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RUDK 4-MTK-P/P	HNT-090923	40	
RUDK 4-MTK-P/P BU	HNT-133167	40	
RUDK 4-MTK-P/P OG	*HNT-133168	40	


Аксессуары ⁽¹⁾				
D-RUDK 4	HNT-090652	100		
EB 2-6	2P 32 A	HNT-090670	100	
EB 3-6	3P 32 A	HNT-090672	100	
EB 10-6	10P 32 A	HNT-090383	100	

Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 6	HNT-091395	10
-------------------------	-------	---------	------------	----


*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

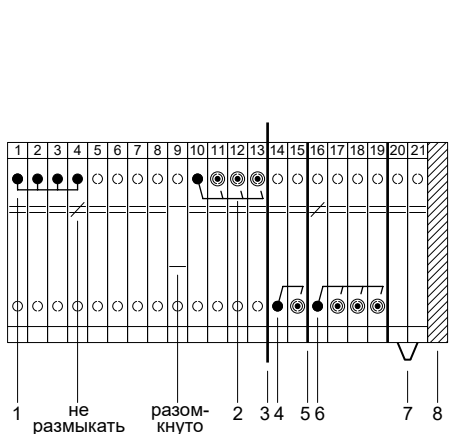

	Тип	Артикул
1	FB 4-RTK/S	HNT-091955
2	USB 4-RTK/S	HNT-092018
3	ATS-RTK	HNT-090573
4	SB 2-RTK/S	HNT-090979
5	TS-RTK	HNT-090982
6	SB 4-RTK/S	HNT-090980
7	EB 2-8	HNT-090671
8	D-RUT 6-RTK	HNT-090665

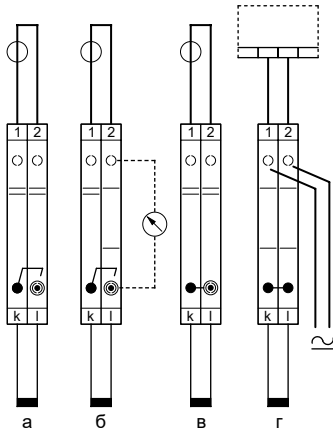


Клемма RURTK/S может использоваться для всех задач по коммутации цепей трансформатора тока:

а) Нормальный режим

б) Контроль измеряемых значений

в) Закоротка обмотки трансформатора

г) Проверка реле

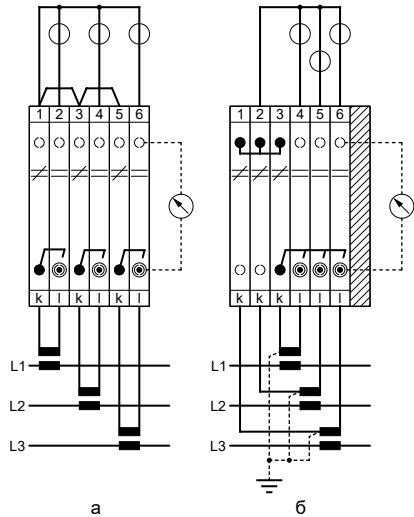

Пример подключения:

1) Трехфазные трансформаторы тока

б) Связанные трехфазные трансформаторы тока

- Клеммы с размыкателем RURTK/S предназначены для проведения контрольно-измерительных работ во вторичных цепях трансформатора тока

- Клеммы могут оснащаться перемычками с обеих сторон

- Контрольные гнезда с защитой от прикосновения и диаметром 4мм

Габаритные размеры
[мм]

Электрические параметры
Номинальное напряжение [В]
Номинальный ток / Сечение [А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности [кВ] / -

Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размыкатель: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отвертки	

Общие данные
Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Описание	Цвет
Клемма с размыкателем для измерительных трансформаторов	Серый Синий Красный Желтый

Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый Синий Красный
---------------------------------	---------------------------

Гребенчатая перемычка, полностью изолированная	Серый Серый Серый
--	-------------------------

Перемычка винтовая: для объединения клемм по обеим сторонам от размыкателя, разделяемая	Серебристый Серебристый Серебристый Серебристый
---	--

Коммутационная перемычка, скользящий контакт слева	Серебристый Серебристый
Коммутационная перемычка, скользящий контакт справа	Серебристый Серебристый

Перегородка, для электрического разделения соседних перемычек по центру клеммы, ширина 0,8мм	Серый
--	-------

Разделительная пластина, для визуального и электрического разделения клеммных групп, ширина 0,8мм	Серый
---	-------


Адаптер тестера	Оранжевый
-----------------	-----------

Маркировка: боковой паз	Белый
-------------------------	-------

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

RURTK/S

Измерительная клемма с разъединителем

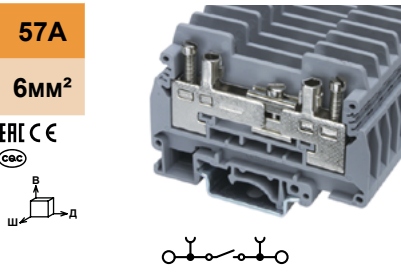

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35х7,5	Высота GS 32
8,2	72	51,5	56
IEC IEC60947-7-1			
400			
57 / 6			
6 / 3			

	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 6
Два проводника (одинакового типа)	0,5 - 2,5	0,5 - 4	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	-	-	0,5 - 4	0,5 - 4
Длина снятия изоляции	13			
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	M4 / 1,2-1,5			
Размыкатель: резьба винтов / момент затяжки	M3 / 0,6-0,8			
Размер отвертки	0,6х3,5			

Общие данные
Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RURTK/S	HNT-090964	50	
RURTK/S BU	HNT-133169	50	
RURTK/S RD	*HNT-133170	50	
RURTK/S YE	*HNT-133171	50	

Аксессуары ⁽¹⁾				
D-RURTK	HNT-090660	100		
D-RURTK BU	HNT-133172	100		
D-RURTK RD	HNT-133173	100		
EB 2-8	2P 32 A	HNT-090671	100	
EB 3-8	3P 32 A	HNT-090673	100	
EB 10-8	10P 32 A	HNT-090384	50	

FB 2-RTK/S	2P 45 A	HNT-091821	100	
FB 3-RTK/S	3P 45 A	HNT-091954	100	
FB 4-RTK/S	4P 45 A	HNT-091955	50	
FB 5-RTK/S	5P 45 A	HNT-091956	50	
FB 10-RTK/S	10P 45 A	HNT-090675	10	

USB 2-RTK/S	2P 39 A	HNT-091792	100	
USB 4-RTK/S	4P 39 A	HNT-092018	50	
SB 2-RTK/S	2P 39 A	HNT-090979	100	
SB 4-RTK/S	4P 39 A	HNT-090980	50	

TS-RTK	HNT-090982	100
--------	------------	-----

ATS-RTK	HNT-090573	100
---------	------------	-----

PSBJ-RTK/S	HNT-095111	100
------------	------------	-----

UC-ZB 8	HNT-091354	10
---------	------------	----

Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

— Клеммы обладают характеристиками, которые делают их подходящими для различных сфер применения.


— Удобное разделение измерительной и регулирующей цепи при помощи винтового размыкателя.

— Измерение тока более удобное благодаря возможности тестирования как перед точкой разрыва, так и после неё.

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязнения	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отверки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Описание	Цвет
	Серый
	Синий
Клемма проходная универсальная испытательная	Оранжевый
	Красный
	Желтый
Разделительная пластина, ширина 1,5мм	Серый
Боковая гребенчатая перемычка	Серый
	Серый
	Серый
Маркировка: боковой паз	Белый

RMTK/S

Клемма проходная универсальная испытательная

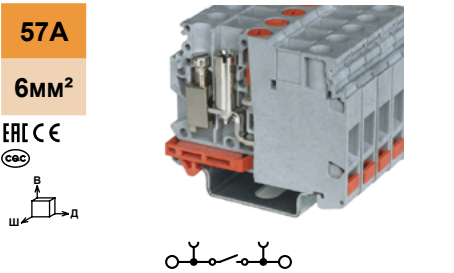

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	
8,2	51,5	45	
IEC IEC60947-7-1			
600			
57 / 6			
6 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6	0,25 - 6
0,2 - 2,5	0,14 - 2,5	-	-
-	-	0,5 - 1,5	0,25 - 2,5
12			
M3 / 0,6-0,8			
0,6x3,5			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип	Артикул		Шт.
RMTK/S	HNT-090767		50
RMTK/S BU	HNT-133174		50
RMTK/S OG	*HNT-133175		50
RMTK/S RD	*HNT-133176		50
RMTK/S YE	*HNT-133177		50
Аксессуары ⁽¹⁾			
ATS-RMTK/S	HNT-133163		100
EB 2-8	2P	57 A	HNT-090670 100
EB 3-8	3P	57 A	HNT-090672 100
EB 10-8	10P	57 A	HNT-090383 100
UC-ZB 8	HNT-091354		10

Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

— Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.

— Рычаг предохранителя надёжно фиксируется в крайнем положении.

— В моделях предусмотрены световые индикаторы.

Клемма универсальная с держателем предохранителя (5x20, 5x25)


Клемма универсальная с держателем предохранителя (5x20, 5x25) со светодиодом для цепи переменного тока

Клемма универсальная с держателем предохранителя (5x20, 5x25) со светодиодом для цепи постоянного тока

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязнения	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отверки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Описание	Цвет
Клемма универсальная с держателем предохранителя (5x20, 5x25) ⁽³⁾	Серый
со светодиодом для 15-30 В AC/DC 3,5-8,1 мА ⁽³⁾	Серый
со светодиодом для 110-250 В AC/DC 0,5-1 мА ⁽³⁾	Серый
Торцевая пластина, ширина 1,5мм	Серый
Маркировка:	Белый

RSAK1 EN


Клемма универсальная с держателем предохранителя (5x20, 5x25)

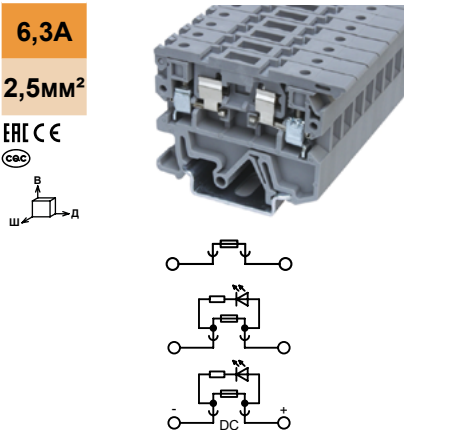

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
8,2	52,2	44	45,5
IEC IEC60947-7-1			
500			
6,3 ⁽²⁾ / 2,5			
6 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 4	0,25 - 4
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	-	-
-	-	0,5 - 1,5	0,25 - 1,5
9			
M3 / 0,5-0,6			
0,6x3,5			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип	Артикул		Шт.
RSAK1 EN	HNT-133178		40
RSAK1 EN LED 24	HNT-133179		40
RSAK1 EN LED 250	HNT-133180		40
Аксессуары ⁽¹⁾			
AP-RSAK1 EN	HNT-133181		100
DEK 6	HNT-090582		

RSAK1 EN-N

Клемма универсальная с держателем предохранителя (5x20, 5x25)

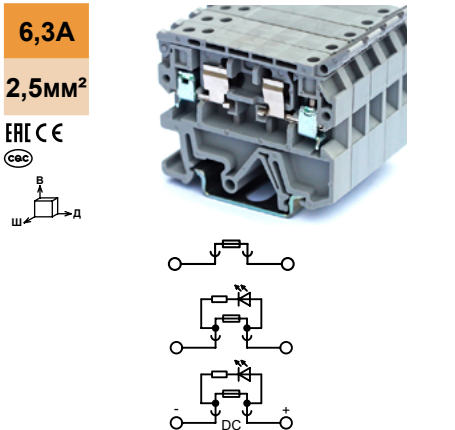

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
8,2	52,2	44	45,5
IEC IEC60947-7-1			
500			
6,3 ⁽²⁾ / 2,5			
6 / 3			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,14 - 6	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 4
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-	-
-	-	0,5 - 2,5	0,25 - 1,5
9			
M3 / 0,5-0,6			
0,6x3,5			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип	Артикул		Шт.
RSAK1 EN-N	HNT-133182		40
RSAK1 EN-N LED 24	HNT-133183		40
RSAK1 EN-N LA 250	HNT-133184		40
Аксессуары ⁽¹⁾			
AP-RSAK1 EN	HNT-133181		100
DEK 6	HNT-090582		

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

2) Сила тока определяется применяемым плавким предохранителем, напряжение - выбранным световым индикатором.

3) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением, необходимым для работы светодиода.

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

- Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.
- Рычаг предохранителя надёжно фиксируется в крайнем положении.
- В моделях предусмотрены световые индикаторы.
- Универсальная зона размыкания.

Клемма универсальная с держателем предохранителя (5x20, 5x25, 5x30)

Клемма универсальная с держателем предохранителя (5x20, 5x25, 5x30) со светодиодом для цепи переменного тока

Клемма универсальная с держателем предохранителя (5x20, 5x25, 5x30) со светодиодом для цепи постоянного тока

Клемма универсальная с держателем предохранителя (5x20, 5x25)

		Технические характеристики			
Габаритные размеры		Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
	[мм]	8,2	72,5	56,5	61,5
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1			
Номинальное напряжение	[В]	800			
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]	6,3 ⁽²⁾ / 4			
Пиковое напряжение / категория загрязнённости	[кВ] / -	6 / 3			
Параметры подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]	-	-	0,5 - 1,5	0,25 - 1,5
Длина снятия изоляции	[мм]	8			
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M3 / 0,6-0,8			
Размер отверки		0,6x3,5			
Общие данные					
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости по UL94		V-0			
		Данные для заказа			
Описание	Цвет	Тип		Артикул	Шт.
Клемма универсальная с держателем предохранителя (5x20, 5x25, 5x30) ⁽³⁾	Серый	RUK 5-HESI		HNT-090945	50
со светодиодом для 15-30 В AC/DC 3,5-8,1 мА ⁽³⁾	Серый	RUK 5-HESI LED 24		HNT-133185	50
со светодиодом для 110-250 В AC/DC 0,5-1 мА ⁽³⁾	Серый	RUK 5-HESI LED 250		HNT-133186	50
Клемма универсальная с держателем предохранителя (5x20, 5x25) ⁽³⁾	Серый	—			
		Аксессуары ⁽¹⁾			
Боковая гребенчатая перемычка	Серый	EBS 2-8	2P 32 A	HNT-093702	50
	Серый	EBS 3-8	3P 32 A	HNT-133187	50
	Серый	EBS 10-8	10P 32 A	HNT-093703	50
Маркировка:	Белый	UC-ZB 8		HNT-091354	10


RUK 5-HESI

Клемма универсальная с держателем предохранителя (5x20, 5x25, 5x30)

6,3A

4мм²

IEC C €



—


RUK-SI

Клемма универсальная с держателем предохранителя (5x20, 5x25)

6,3A

4мм²


IEC C €



—

—

—



Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота		Высота
8,2	59,5	TS 35x7,5	GS 32	
		58	63	
IEC IEC60947-7-1				
400				
6,3 ⁽²⁾ / 4				
4 / 3				
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без		
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4	
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	-	-	
-	-	0,5 - 2,5	0,25 - 1,5	
9				
3 / 0,6-0,8				
0,6x3,5				
PA				
V-0				
Данные для заказа				
тип	Артикул			Шт.
-				
-				
-				
UK-SI		HNT-090963	60	
Аксессуары ⁽¹⁾				
BS 2-8	2P	32 A	HNT-093702	50
BS 3-8	3P	32 A	HNT-133187	50
BS 10-8	10P	32 A	HNT-093703	50
C-ZB 8		HNT-091354	10	

Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

- Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.
- Рычаг предохранителя надёжно фиксируется в крайнем положении.
- В моделях предусмотрены световые индикаторы.

Клемма универсальная с поворотным держателем предохранителя (5x20)

Клемма универсальная с поворотным держателем предохранителя (5x20) со светодиодом для цепи переменного тока

Клемма универсальная с поворотным держателем предохранителя (5x20) со светодиодом для цепи постоянного тока

Клемма универсальная с поворотным держателем предохранителя (6,3x32)

Габаритные размеры		[мм]
Электрические параметры		
Номинальное напряжение		[В]
Номинальный ток / Сечение		[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязнения		[кВ] / -
Параметры подключения		
Один проводник		[мм²]
Два проводника (одинакового типа)		[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником		[мм²]
Длина снятия изоляции		[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки		- / [Нм]
Размер отверки		
Общие данные		
Изоляционный материал		
Класс воспламеняемости по UL94		
Описание		Цвет
Клемма универсальная с поворотным держателем предохранителя (5x20) ⁽³⁾	Серый	
15-30 В AC/DC 1-2,5 мА ⁽³⁾	Серый	
30-60 В AC/DC 0,8-2 мА ⁽³⁾	Серый	
110-250 В AC/DC 0,5-1,1 мА ⁽³⁾	Серый	
Клемма универсальная с держателем предохранителя (6,3x32) ⁽³⁾	Серый	
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	
	Серебристый	
	Серебристый	
	Серебристый	
Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта	Серебристый	
	Серебристый	
	Серебристый	
	Серебристый	
Маркировка:		Белый


RUK 10-DREHSI

Клемма универсальная с поворотным держателем предохранителя (5x20)

10A

10мм²

IEC C €



—

Технические характеристики					
Ширина		Длина		Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
12		62		59	64
IEC IEC60947-7-1					
800					
10 ⁽²⁾ / 4					
4 / 3					
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без			
0,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10		
0,5 - 4	0,5 - 4	-	-		
-	-	0,5 - 10	0,5 - 4		
11					
M4 / 1,5-1,8					
1x4					
PA V-0					

RUK 10-DREHSI-6,3x32

Клемма универсальная с поворотным держателем предохранителя (6,3x32)

10A

10мм²

IEC C €



—

—

—

—


Технические характеристики		Технические характеристики			
		Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
		12	62	59	64
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1			

Серия RUK

L/N/PE соединительные клеммы


RAKG 4

Клемма соединительная

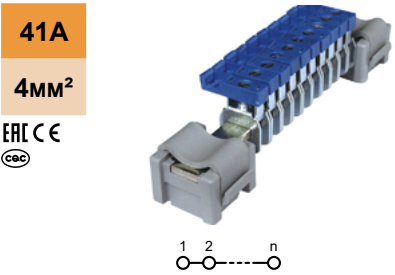

RAKG 16

Клемма соединительная

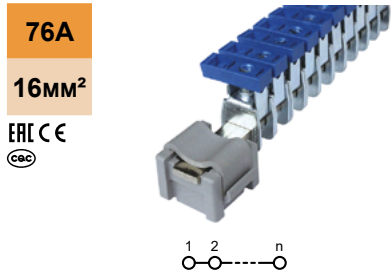

Электрические параметры

Номинальное напряжение [В]
Номинальный ток [А]

Параметры подключения

Сечение проводника [мм²]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]
Размер отвертки

Общие данные

Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94
Температурный индекс изоляционного материала (TI)
Относительный температурный индекс изоляционного материала (RTI)

Описание	Цвет
L/N/PE соединительная клемма	Синий
	Черный
	Красный
	Желто-зеленый

Шина нейтрали, сечение 3x10 мм., длина 1 м., материал: медь с никелированным покрытием



Опорная стойка, из изоляционного материала, для шины нейтрали сечением 3x10 мм. и 6x6 мм.



Сдвоенная опора, из изоляционного материала, для шины нейтрали сечением 3x10 мм. и 6x6 мм., высота 48 мм.



Маркировка: боковой паз

Белый

Технические характеристики

IEC IEC60947-7-1

300
41

однож.	многож.
0,5 - 6	0,5 - 4
M4 / 1,5-1,8	
0,8x4	

Общие данные

PA
V-0
120 °C
130 °C

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RAKG 4 BU	HNT-090716	50
RAKG 4 BK	*HNT-133191	50
RAKG 4 RD	*HNT-133192	50
RAKG 4 YG	*HNT-132015	50

Аксессуары⁽¹⁾

HLT-CU 3/10 I_{max} 140 A HNT-131353

RAB/SS HNT-090709

RAB2/SS HNT-090708 100

UC-ZB 5 HNT-091349 10

Технические характеристики

IEC IEC60947-7-1

300
76

однож.	многож.
1,5 - 16	1,5 - 16
M5 / 2,5-3	
1x6,5	

Общие данные

PA
V-0
120 °C
130 °C

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RAKG 16 BU	HNT-090714	50
RAKG 16 BK	*HNT-133193	50
RAKG 16 RD	*HNT-133194	50
RAKG 16 YG	*HNT-132016	50



Аксессуары⁽¹⁾

HLT-CU 3/10 I_{max} 140 A HNT-131353

RAB/SS HNT-090709


RAB2/SS HNT-090708 100

UC-ZB 6 HNT-091395 10

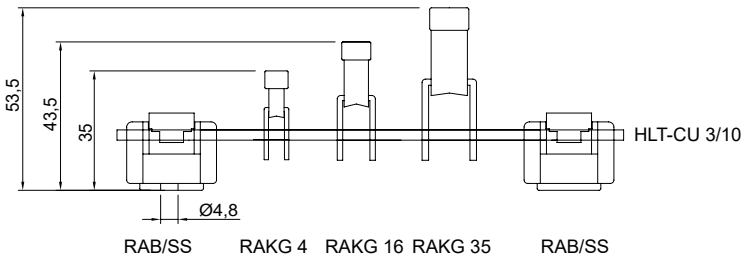

RAKG 35

Клемма соединительная

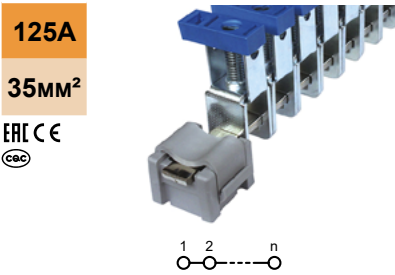

Электрические параметры

Номинальное напряжение [В]
Номинальный ток [А]

Параметры подключения

Сечение проводника [мм²]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]
Размер отвертки

Общие данные

Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94
Температурный индекс изоляционного материала (TI)
Относительный температурный индекс изоляционного материала (RTI)

Описание	Цвет
L/N/PE соединительная клемма	Синий
	Черный
	Красный
	Желто-зеленый

Шина нейтрали, сечение 3x10 мм., длина 1 м., материал: медь с никелированным покрытием



Опорная стойка, из изоляционного материала, для шины нейтрали сечением 3x10 мм. и 6x6 мм.



Сдвоенная опора, из изоляционного материала, для шины нейтрали сечением 3x10 мм. и 6x6 мм., высота 48 мм.



Маркировка: боковой паз

Белый

Технические характеристики

IEC IEC60947-7-1

300
125

однож.	многож.
2,5 - 35	2,5 - 25
M6 / 3,2-3,7	
1x6,5	

Общие данные

PA
V-0
120 °C
130 °C

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RAKG 35 BU	HNT-090715	50
RAKG 35 BK	*HNT-133195	50
RAKG 35 RD	*HNT-133196	50
RAKG 35 YG	*HNT-133197	50



Аксессуары⁽¹⁾

HLT-CU 3/10 I_{max} 140 A HNT-131353

RAB/SS HNT-090709

RAB2/SS HNT-090708 100

UC-ZB 6 HNT-091395 10

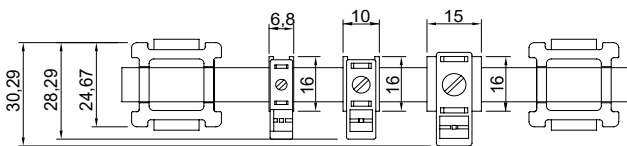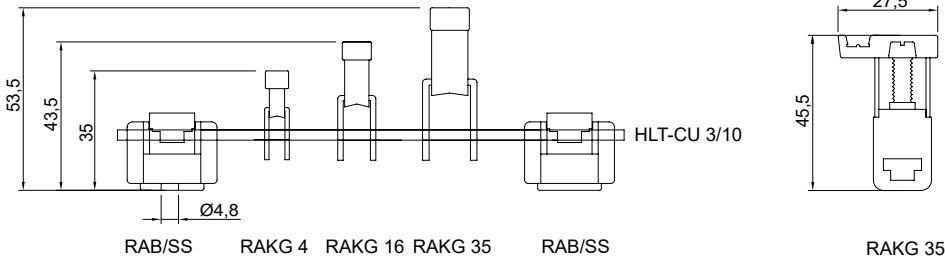

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RUK

L/N/PE соединительные клеммы


*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RUK

Клеммные блоки

RMJ2,5


Клеммный блок

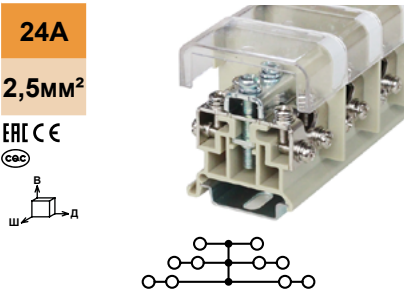


Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
28	50	58,3
IEC IEC60947-7-1		
660		
24 / 2,5		
6 - 8		
M4 / 1-1,2		
0,8x4		
PC		
V-0		
Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RMJ 2,5	HNT-107385	24
Аксессуары ⁽¹⁾		
D-RMJ 2,5	HNT-090605	

RMJ2,5E

Клеммный блок

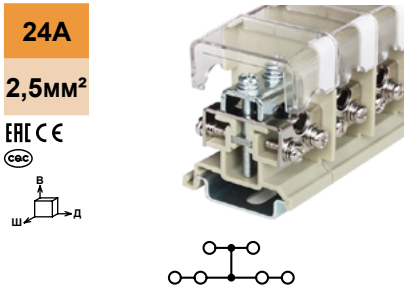

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
24	40	54,6
IEC IEC60947-7-1		
660		
24 / 2,5		
6 - 10		
M4 / 1-1,2		
0,8x4		
PC		
V-0		
Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RMJ 2,5E	HNT-107387	24
Аксессуары ⁽¹⁾		
D-RMJ 2,5E	HNT-090607	

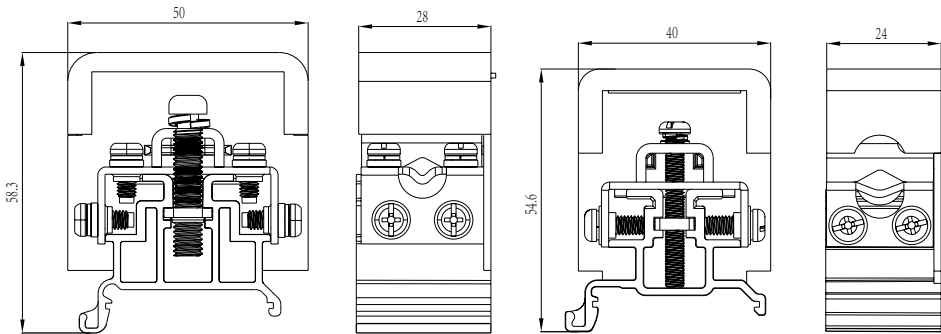


Серия RUK


Клеммные блоки

RMJ2,5BE

Клеммный блок

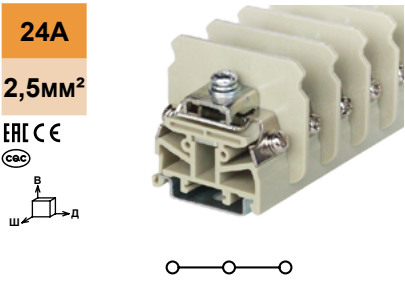

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
18	50	45
IEC IEC60947-7-1		
660		
24 / 2,5		
6 - 8		
M4 / 1-1,2		
0,8x4		
PC		
V-0		
Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RMJ 2,5BE	HNT-107386	24
Аксессуары ⁽¹⁾		
D-RMJ 2,5BE	HNT-090606	

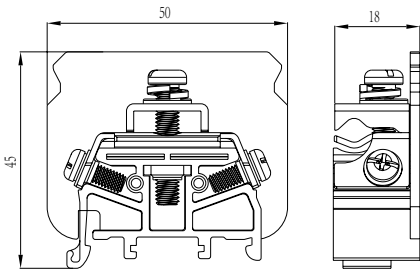

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RUK

Клеммные блоки

RPF

Клеммный блок


24A

2,5мм²

CCC

CCC

CCC



Технические характеристики

Ширина	Высота	Ширина
19	28,8	см. габаритный чертёж
IEC IEC60947-7-1		
660		
24 / 2,5		

М4 / 1-1,2

0,8x4

PC

V-0

120 °C

130 °C

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RPF-2	*HNT-107391	50
...		
RPF-8	*HNT-133203	30
...		
RPF-24	*HNT-133219	10

Габаритные размеры
[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]


Параметры подключения

Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отверки	


Общие данные

Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Температурный индекс изоляционного материала (Ti)	
Относительный температурный индекс изоляционного материала (RTI)	

Описание	Цвет
Клеммный блок	Светло-зеленый
	Светло-зеленый
	Светло-зеленый

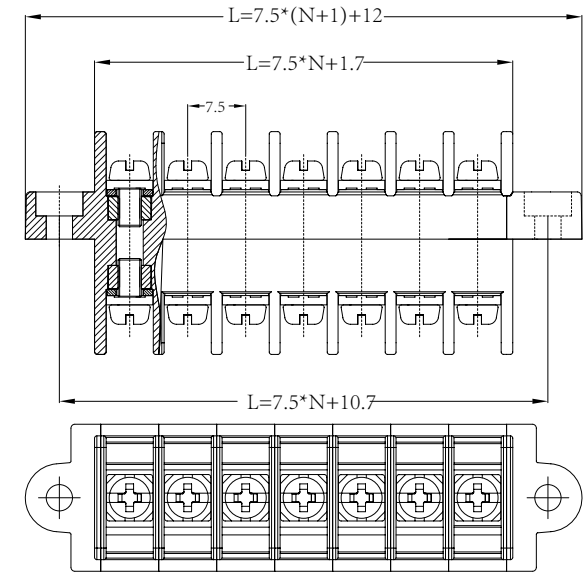

N - количество полюсов



*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RUK

Клеммы для подключения экранированного провода

- Простота в эксплуатации.
- Винт с накатанной головкой.
- Большой упругий зажим.
- Прямой монтаж или монтаж на шине нейтрали.

RSK-8

Клемма для подключения экранированного провода

41A

CCC

CCC

CCC



Технические характеристики

IEC IEC60947-7-1	
300	
41	

Диаметр кабеля	[мм]
Место крепления кабеля: момент затяжки	[Нм]

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RSK-8	HNT-090836	50

Аксессуары⁽¹⁾

HLT-CU 3/10	Imax 140 A	HNT-131353
-------------	------------	------------

RAB/SS HNT-090709

RAB2/SS HNT-090708 100

Электрические параметры

Параметры подключения

Диаметр кабеля	[мм]
Место крепления кабеля: момент затяжки	[Нм]

Описание	Цвет
Клемма для подключения экранированного провода	Серебристый



Шина нейтрали, сечение 3x10 мм., длина 1 м., материал: медь с никелированным покрытием



Опорная стойка, из изоляционного материала, для шины нейтрали сечением 3x10 мм. и 6x6 мм.



Сдвоенная опора, из изоляционного материала, для шины нейтрали сечением 3x10 мм. и 6x6 мм., высота 48 мм.

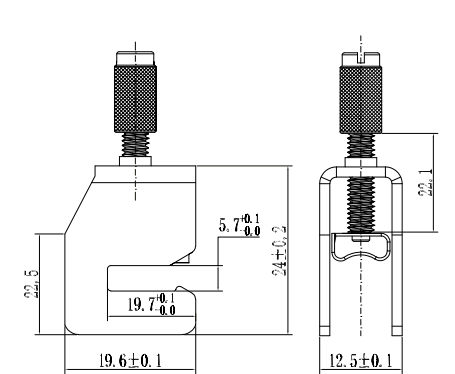

RSK-14

Клемма для подключения экранированного провода

76A

CCC

CCC

CCC



Технические характеристики

IEC IEC60947-7-1	
300	
41	

Диаметр кабеля	[мм]
Место крепления кабеля: момент затяжки	[Нм]

Данные для заказа



Тип	Артикул	Шт.
RSK-14	HNT-090835	50

Аксессуары⁽¹⁾

HLT-CU 3/10	Imax 140 A	HNT-131353
-------------	------------	------------

RAB/SS HNT-090709

RAB2/SS HNT-090708 100

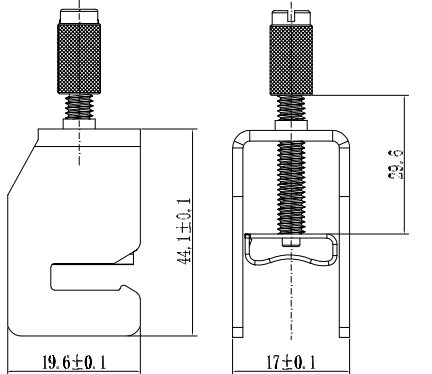


1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RUK

Интегральные разъемы

RP 1-2

Интегральный разъем (накладка)





Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота	Высота после установки
13	48	63	35
Расстояние между отверстиями		Диаметр отверстия	
35		10	
IEC IEC60947-7-1			
660			
32 / 2,5			
M4 / 0,8-1			
0,8x4			
PC			
V-0			

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RP 1-2	HNT-090791	50	
RP 1-2 YE	*HNT-133220	50	
RP 1-2 RD	*HNT-133221	50	
RP 1-2 GN	*HNT-133222	50	
RP 1-2 BU	*HNT-133223	50	
RP 1-2 YE2	*HNT-133224	50	
RP 1-2 RD2	*HNT-133225	50	
RP 1-2 BU2	*HNT-133226	50	
—			


Аксессуары ⁽¹⁾	
RP 1-2/35 FG	HNT-133234

Пример сочетания цветов

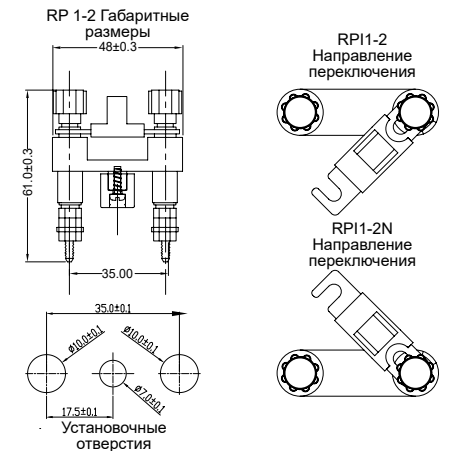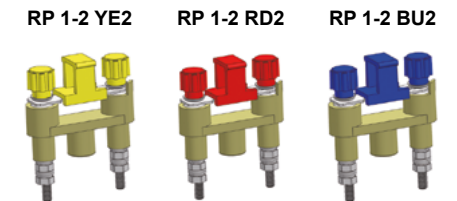

RP 1-2/28

Интегральный разъем (накладка)





Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота	Высота после установки
15,6	43,6	58,8	33
Расстояние между отверстиями		Диаметр отверстия	
28		10	
IEC IEC60947-7-1			
660			
32 / 2,5			
M4 / 0,8-1			
0,8x4			
PC			
V-0			

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RP 1-2/28	HNT-090792	50	
RP 1-2/28 YE	*HNT-133227	50	
RP 1-2/28 RD	*HNT-133228	50	
RP 1-2/28 GN	*HNT-133229	50	
RP 1-2/28 BU	*HNT-133230	50	
RP 1-2/28 YE2	*HNT-133231	50	
RP 1-2/28 RD2	*HNT-133232	50	
—			
RP 1-2/28 GN2	*HNT-133233	50	

Аксессуары ⁽¹⁾	
RP 1-2/28 FG	HNT-133235

Пример сочетания цветов

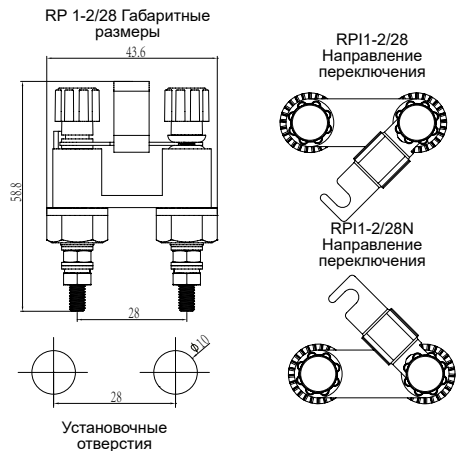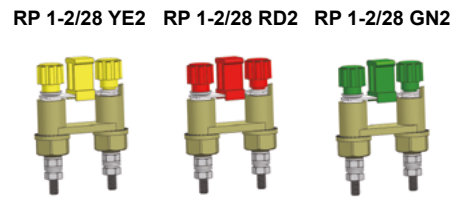


Серия RUK

Интегральные разъемы

RP 1-2/35

Интегральный разъем (накладка)





Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота	Высота после установки
15,6	50,5	61	34
Расстояние между отверстиями		Диаметр отверстия	
35		10	
IEC IEC60947-7-1			
660			
24 / 2,5			
M4 / 0,8-1			
0,8x4			
PC			
V-0			
120 °C			
130 °C			

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RP 1-2/35	HNT-090793	40	
RP 1-2/35 YE	*HNT-133236	40	
RP 1-2/35 RD	*HNT-133237	40	
RP 1-2/35 GN	*HNT-133238	40	
RP 1-2/35 BU	*HNT-133239	40	
RP 1-2/35 YE2	*HNT-133240	40	
RP 1-2/35 RD2	*HNT-133241	40	
RP 1-2/35 GN2	*HNT-133242	40	


Аксессуары ⁽¹⁾	
RP 1-2/35 FG	HNT-133234

Пример сочетания цветов

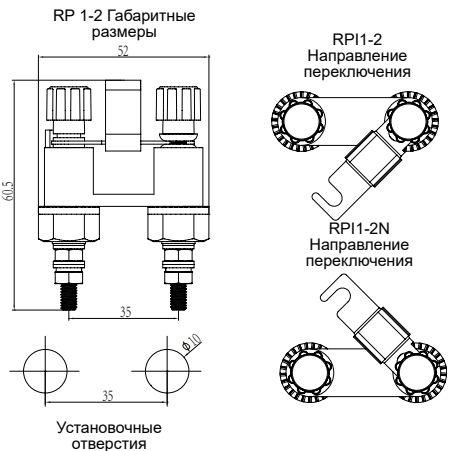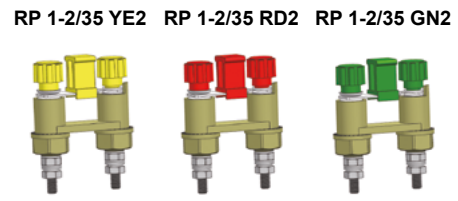

RP 1-3

Интегральный разъем (накладка)




Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота	Высота после установки
13	48	63	35
Расстояние между отверстиями		Диаметр отверстия	
34		10	
IEC IEC60947-7-1			
660			
32 / 2,5			
M4 / 0,8-1			
0,8x4			
PC			
V-0			
120 °C			
130 °C			

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RP 1-3	HNT-090794	30	
RP 1-3 YE	*HNT-133243	30	
RP 1-3 RD	*HNT-133244	30	
—			
—			
—			
—			
—			

Аксессуары ⁽¹⁾	
RP 1-2/28 FG	HNT-133235

Аксессуары ⁽¹⁾	
RP 1-2/28 FG	HNT-133235

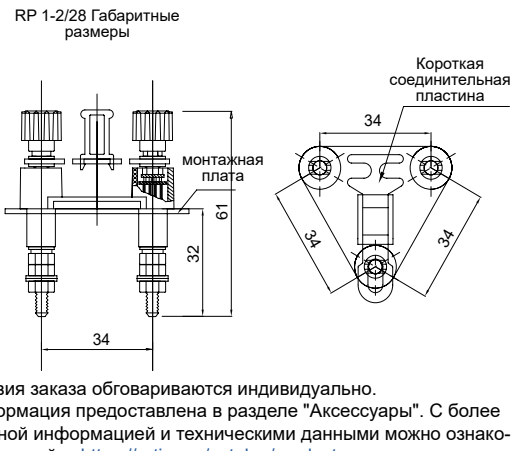

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Интегральные разъемы

Интегральный разъем (накладка)

2,5mm²



Ширина	Длина	Высота	Высота после установки
--------	-------	--------	------------------------------

23	37	37	17,5
Расстояние между отверстиями		Диаметр отверстия	
25		9,5	

IEC
IEC60947-7-1

660
32 / 2,5


M4 / 0,8-1
0,8x4

PC
V-0

Тип	Артикул	Шт.
-----	---------	-----

RP 2	HNT-090795	50
RP 2 YE	*HNT-133245	50
RP 2 RD	*HNT-133246	50
RP 2 GN	*HNT-133247	50
RP 2 YE2	*HNT-133248	50
RP 2 RD2	*HNT-133249	50
RP 2 GN2	*HNT-133250	50

RP 2 YE2 RP 2 RD2 RP 2 GN2



Интегральный разъем (накладка)

2,5mm²



Ширина	Длина	Высота	Высота после установки
--------	-------	--------	------------------------------

23	40	48	31
Расстояние между отверстиями		Диаметр отверстия	
28		10	

IEC
IEC60947-7-1

660
32 / 2,5




M4 / 0,8-1
0,8x4

PC
V-0

Тип	Артикул	Шт.
-----	---------	-----

RP 2-28	HNT-107389	24
RP 2-28 YE	*HNT-133251	24
RP 2-28 RD	*HNT-133252	24
RP 2-28 GN	*HNT-133253	24
RP 2-28 YE2	*HNT-133254	24
RP 2-28 RD2	*HNT-133255	24
RP 2-28 GN2	*HNT-133256	24


RP 2-28 YE2 RP 2-28 RD2 RP 2-28 GN2

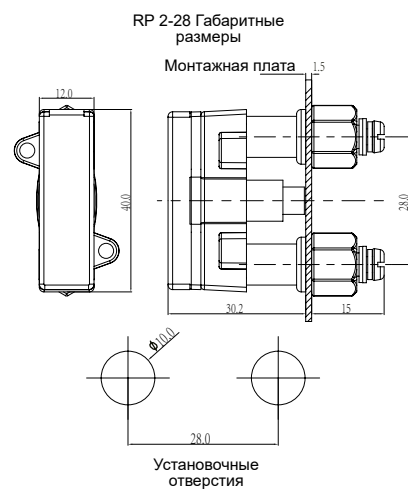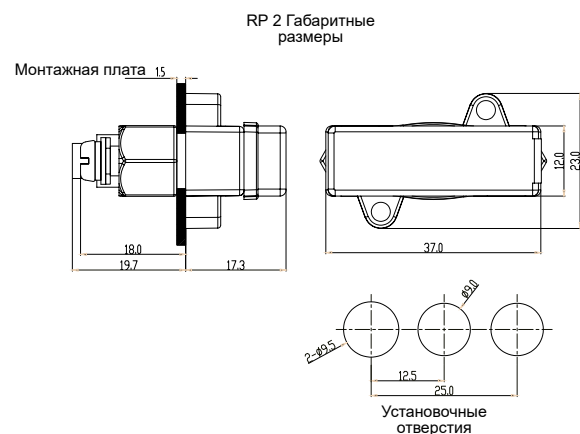

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Рамки для маркировки

Рамка для маркировки



Ширина	Длина	Высота	Высота после установки
--------	-------	--------	------------------------


23	42	9,8	5,6
Расстояние между отверстиями	Диаметр отверстия	Толщина монтажной платы	
26	3	1 - 1,2	

13x19

PA
V2

Тип	Артикул	Шт
-----	---------	----

RPB-20/40-1 HNT-107390 50

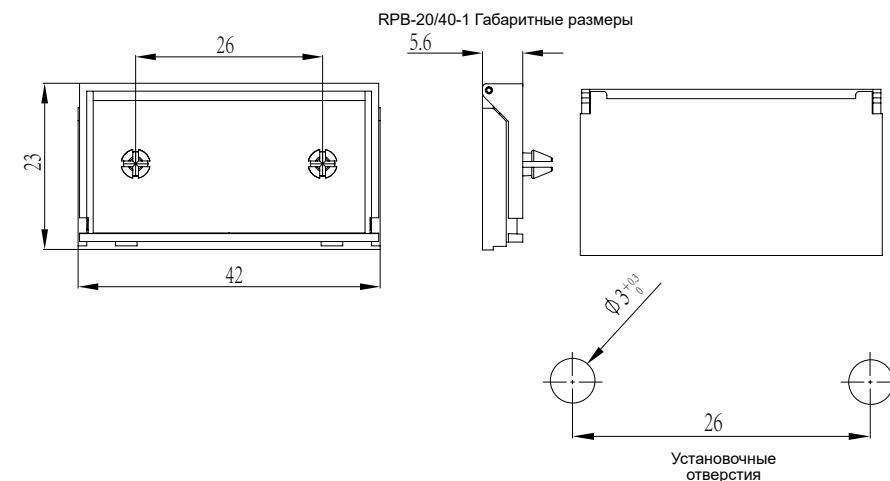


Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

- Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.
- Для защиты от высокочастотных помех и пульсаций.
- Удобное разделение измерительной и регулирующей цепи при помощи ползункового размыкателя..

RTK 6

Клемма с защитой от помех, с ползунковым размыкателем

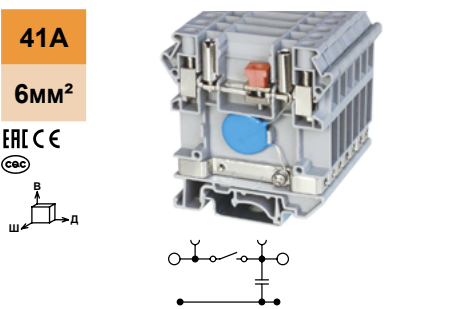

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Описание	
Клемма с защитой от помех, с ползунковым размыкателем	Серый Синий Красный
Торцевая пластина, ширина 1,6мм	
	Серый
Центральная неподвижная перемычка	
	Серебристый Серебристый Серебристый Серебристый
Маркировка: боковой паз	
	Белый

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
8,2	64	71,5	76,5
IEC IEC60947-7-1			
660			
41 / 6			
2 / 3			
одн.ож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 10	0,2 - 6	0,2 - 6	0,2 - 6
0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	-	-
-	-	0,5 - 2,5	0,25 - 1,5
10			
M3 / 1,5-1,8			
0,6x3,5			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RTK 6	HNT-107413	60	
RTK 6 BU	HNT-133257	60	
RTK 6 RD	*HNT-133258	60	
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RTK 6	HNT-133499	100	
RTK6/2L	2P HNT-133259	10	
RTK6/3L	3P HNT-133260	10	
RTK6/4L	4P HNT-133261	10	
RTK6/5L	5P HNT-133262	10	
RTK6/10L	10P HNT-133263	10	
UC-ZB 8	HNT-091354	10	


Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы

- Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.
- Способность пропускать высокие токи через перемычки.
- Для защиты от обратных токов и перенапряжений.
- Смещение ярусов для доступа к нижнему уровню.

RUG/D-A

Клемма со встроенным диодом 1N4007

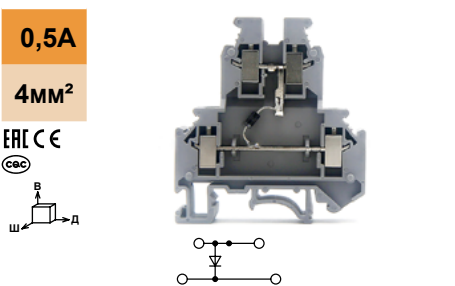


Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Два проводника (одинакового типа)	[мм²]
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	[мм²]
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Размер отвертки	
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Описание	
Клемма со встроенным диодом 1N4007	Серый Синий Оранжевый
Торцевая пластина, ширина 2,5мм	
	Серый Синий Оранжевый
Разделительная пластина, для компенсации смещения уровня, ширина 2,5мм	
	Серый Синий Оранжевый
Разделительная пластина, для компенсации смещения уровня, ширина 2,5мм	
	Серый Синий Оранжевый
Изоляционная пластина, ширина 0,5мм	
	Серый
Центральная неподвижная перемычка	
	Серебристый Серебристый Серебристый Серебристый Серебристый
Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта	
	Серебристый Серебристый Серебристый Серебристый Серебристый
Боковая гребенчатая перемычка	
	Серый Серый Серый
Маркировка: боковой паз	
	Белый

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
6,2	56	62	67
IEC IEC60947-7-1			
500			
0,5 ⁽²⁾ / 4			
6 / 3			
одн.ож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 4
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	-	-
-	-	0,5 - 1,5	0,25 - 1,5
8			
M3 / 0,6-0,8			
0,6x3,5			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RUG/D-A	HNT-090924	50	
RUG/D-A BU	HNT-133264	50	
RUG/D-A OG	*HNT-133265	50	
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RUKK 3/5	HNT-090658	100	
D-RUKK 3/5 BU	HNT-133104	100	
D-RUKK 3/5 OG	HNT-133105	100	
DG-RUKK 3/5	HNT-090585	100	
DG-RUKK 3/5 BU	HNT-133106	100	
DG-RUKK 3/5 OG	HNT-133107	100	
DP-RUKK 3/5	HNT-090590	100	
DP-RUKK 3/5 BU	HNT-133108	100	
DP-RUKK 3/5 OG	HNT-133109	100	
TS-KK 3	HNT-090981	200	
FBI 2-6	2P 41 A HNT-093706	10	
FBI 3-6	3P 41 A HNT-131760	10	
FBI 4-6	4P 41 A HNT-107436	10	
FBI 5-6	5P 41 A HNT-094845	10	
FBI 10-6	10P 41 A HNT-090681	10	
FBI 2-6-CAP	2P 41 A HNT-133040	10	
FBI 3-6-CAP	3P 41 A HNT-133041	10	
FBI 4-6-CAP	4P 41 A HNT-133042	10	
FBI 5-6-CAP	5P 41 A HNT-133043	10	
FBI 10-6-CAP	10P 41 A HNT-133044	10	
EB 2-6	2P 32 A HNT-090670	100	
EB 3-6	3P 32 A HNT-090672	100	
EB 10-6	10P 32 A HNT-090383	100	
UC-ZB 6	HNT-091395	10	

RUG/D-B

Клемма со встроенным диодом 1N4007

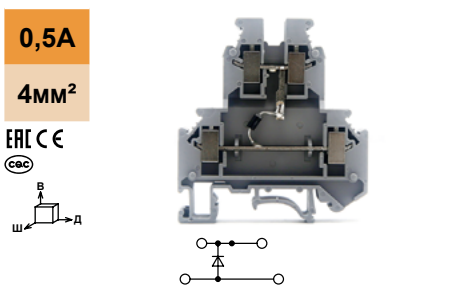

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32
6,2	56	62	67
IEC IEC60947-7-1			
500			
0,5 ⁽²⁾ / 4			
6 / 3			
одн.ож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 4
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	-	-
-	-	0,5 - 1,5	0,25 - 1,5
8			
M3 / 0,6-0,8			
0,6x3,5			
PA			
V-0			
Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RUG/D-B	HNT-090925	50	
RUG/D-B BU	HNT-133266	50	
RUG/D-B OG	*HNT-133267	50	
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RUKK 3/5	HNT-090658	100	
D-RUKK 3/5 BU	HNT-133104	100	
D-RUKK 3/5 OG	HNT-133105	100	
DG-RUKK 3/5	HNT-090585	100	
DG-RUKK 3/5 BU	HNT-133106	100	
DG-RUKK 3/5 OG	HNT-133107	100	
DP-RUKK 3/5	HNT-090590	100	
DP-RUKK 3/5 BU	HNT-133108	100	
DP-RUKK 3/5 OG	HNT-133109	100	
TS-KK 3	HNT-090981	200	
FBI 2-6	2P 41 A HNT-093706	10	
FBI 3-6	3P 41 A HNT-131760	10	
FBI 4-6	4P 41 A HNT-107436	10	
FBI 5-6	5P 41 A HNT-094845	10	
FBI 10-6	10P 41 A HNT-090681	10	
FBI 2-6-CAP	2P 41 A HNT-133040	10	
FBI 3-6-CAP	3P 41 A HNT-133041	10	
FBI 4-6-CAP	4P 41 A HNT-133042	10	
FBI 5-6-CAP	5P 41 A HNT-133043	10	
FBI 10-6-CAP	10P 41 A HNT-133044	10	
EB 2-6	2P 32 A HNT-090670	100	
EB 3-6	3P 32 A HNT-090672	100	
EB 10-6	10P 32 A HNT-090383	100	
UC-ZB 6	HNT-091395	10	

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>
2) Сила тока определяется применяемым встроенным диодом 1N4007.

Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы



- Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.
- Способность пропускать высокие токи через перемычки.
- Для защиты от обратных токов и перенапряжений.
- Смещение ярусов для доступа к нижнему уровню.

RUG/D-C

Клемма со встроенным диодом 1N4007

0,5A

4мм²



Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота TS 35х7,5	Высота GS 32
6,2	56	62	67

IEC IEC60947-7-1

500
0,5 ⁽²⁾ / 4
6 / 3

	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 4
Два проводника (одинакового типа)	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	-	-	0,5 - 1,5	0,25 - 1,5
Длина снятия изоляции	8			
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	M3 / 0,6-0,8			
Размер отвертки	0,6х3,5			

Общие данные
Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RUG/D-C	HNT-090926	50	
RUG/D-C BU	HNT-133268	50	
RUG/D-C OG	*HNT-133269	50	

Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RUKK 3/5	HNT-090658	100	
D-RUKK 3/5 BU	HNT-133104	100	
D-RUKK 3/5 OG	HNT-133105	100	

DG-RUKK 3/5	HNT-090585	100	
DG-RUKK 3/5 BU	HNT-133106	100	
DG-RUKK 3/5 OG	HNT-133107	100	

DP-RUKK 3/5	HNT-090590	100	
DP-RUKK 3/5 BU	HNT-133108	100	
DP-RUKK 3/5 OG	HNT-133109	100	

TS-KK 3	HNT-090981	200	
---------	------------	-----	--

FBI 2-6	2P	41 A	HNT-093706	10
FBI 3-6	3P	41 A	HNT-131760	10
FBI 4-6	4P	41 A	HNT-107436	10
FBI 5-6	5P	41 A	HNT-094845	10
FBI 10-6	10P	41 A	HNT-090681	10

FBI 2-6-CAP	2P	41 A	HNT-133040	10
FBI 3-6-CAP	3P	41 A	HNT-133041	10
FBI 4-6-CAP	4P	41 A	HNT-133042	10
FBI 5-6-CAP	5P	41 A	HNT-133043	10
FBI 10-6-CAP	10P	41 A	HNT-133044	10

EB 2-6	2P	32 A	HNT-090670	100
EB 3-6	3P	32 A	HNT-090672	100
EB 10-6	10P	32 A	HNT-090383	100

Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 6	HNT-091395	10
-------------------------	-------	---------	------------	----

Серия RUK

Универсальные винтовые клеммы



- Универсальное основание, подходящее для монтажа на рейках TS 35 и GS 32.
- Способность пропускать высокие токи через перемычки.
- Для защиты от обратных токов и перенапряжений.
- Смещение ярусов для доступа к нижнему уровню.

RUG/D-D

Клемма с 2-мя встроенными диодами 1N4007

0,5A

4мм²



Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота TS 35х7,5	Высота GS 32
6,2	56	62	67

IEC IEC60947-7-1

500
0,5 ⁽²⁾ / 4
6 / 3

	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 4
Два проводника (одинакового типа)	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	-	-	0,5 - 1,5	0,25 - 1,5
Длина снятия изоляции	8			
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	M3 / 0,6-0,8			
Размер отвертки	0,6х3,5			

Общие данные
Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RUG/D-D	HNT-090927	50	
RUG/D-D BU	HNT-133270	50	
RUG/D-D OG	*HNT-133271	50	

Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RUKK 3/5	HNT-090658	100	
D-RUKK 3/5 BU	HNT-133104	100	
D-RUKK 3/5 OG	HNT-133105	100	

DG-RUKK 3/5	HNT-090585	100	
DG-RUKK 3/5 BU	HNT-133106	100	
DG-RUKK 3/5 OG	HNT-133107	100	

DP-RUKK 3/5	HNT-090590	100	
DP-RUKK 3/5 BU	HNT-133108	100	
DP-RUKK 3/5 OG	HNT-133109	100	

TS-KK 3	HNT-090981	200	
---------	------------	-----	--

FBI 2-6	2P	41 A	HNT-093706	10
FBI 3-6	3P	41 A	HNT-131760	10
FBI 4-6	4P	41 A	HNT-107436	10
FBI 5-6	5P	41 A	HNT-094845	10
FBI 10-6	10P	41 A	HNT-090681	10

FBI 2-6-CAP	2P	41 A	HNT-133040	10
FBI 3-6-CAP	3P	41 A	HNT-133041	10
FBI 4-6-CAP	4P	41 A	HNT-133042	10
FBI 5-6-CAP	5P	41 A	HNT-133043	10
FBI 10-6-CAP	10P	41 A	HNT-133044	10

EB 2-6	2P	32 A	HNT-090670	100
EB 3-6	3P	32 A	HNT-090672	100
EB 10-6	10P	32 A	HNT-090383	100



Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 6	HNT-091395	10
-------------------------	-------	---------	------------	----

RUG/D-E

Клемма с 2-мя встроенными диодами 1N4007

0,5A

4мм²



Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота TS 35х7,5	Высота GS 32
6,2	56	62	67

IEC IEC60947-7-1

500
0,5 ⁽²⁾ / 4
6 / 3

	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой / без	
Один проводник	0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 4
Два проводника (одинакового типа)	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	-	-
Два многожильных проводника с двойным кабельным наконечником	-	-	0,5 - 1,5	0,25 - 1,5
Длина снятия изоляции	8			
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	M3 / 0,6-0,8			
Размер отвертки	0,6х3,5			

Общие данные
Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RUG/D-E	HNT-092010	50	
RUG/D-E BU	HNT-133272	50	
RUG/D-E OG	*HNT-133273	50	

Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RUKK 3/5	HNT-090658	100	
D-RUKK 3/5 BU	HNT-133104	100	
D-RUKK 3/5 OG	HNT-133105	100	

DG-RUKK 3/5	HNT-090585	100	
DG-RUKK 3/5 BU	HNT-133106	100	
DG-RUKK 3/5 OG	HNT-133107	100	

DP-RUKK 3/5	HNT-090590	100	
DP-RUKK 3/5 BU	HNT-133108	100	
DP-RUKK 3/5 OG	HNT-133109	100	

TS-KK 3	HNT-090981	200	
---------	------------	-----	--

FBI 2-6	2P	41 A	HNT-093706	10
FBI 3-6	3P	41 A	HNT-131760	10
FBI 4-6	4P	41 A	HNT-107436	10
FBI 5-6	5P	41 A	HNT-094845	10
FBI 10-6	10P	41 A	HNT-090681	10

FBI 2-6-CAP	2P	41 A	HNT-133040	10
FBI 3-6-CAP	3P	41 A	HNT-133041	10
FBI 4-6-CAP	4P	41 A	HNT-133042	10
FBI 5-6-CAP	5P	41 A	HNT-133043	10
FBI 10-6-CAP	10P	41 A	HNT-133044	10

EB 2-6	2P	32 A	HNT-090670	100
EB 3-6	3P	32 A	HNT-090672	100
EB 10-6	10P	32 A	HNT-090383	100

Маркировка: боковой паз	Белый	UC-ZB 6	HNT-091395	10
-------------------------	-------	---------	------------	----

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

2) Сила тока определяется применяемым встроенным диодом 1N4007.



*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

2) Сила тока определяется применяемым встроенным диодом 1N4007.

Болтовые сильноточные клеммы серии RFF / RTC / RBC.

Серия изделий RFF / RTC / RBC включает болтовые сильноточные клеммы от M3,5 до M16, что позволяют подключать проводники любого сечения — от 0,5 до 300 мм². Болтовые клеммы можно устанавливать как на DIN-рейку, так и непосредственно на монтажную плату. Благодаря широкому выбору принадлежностей, можно реализовать модульную защиту от прикосновений, соответствующую всем необходимым требованиям.

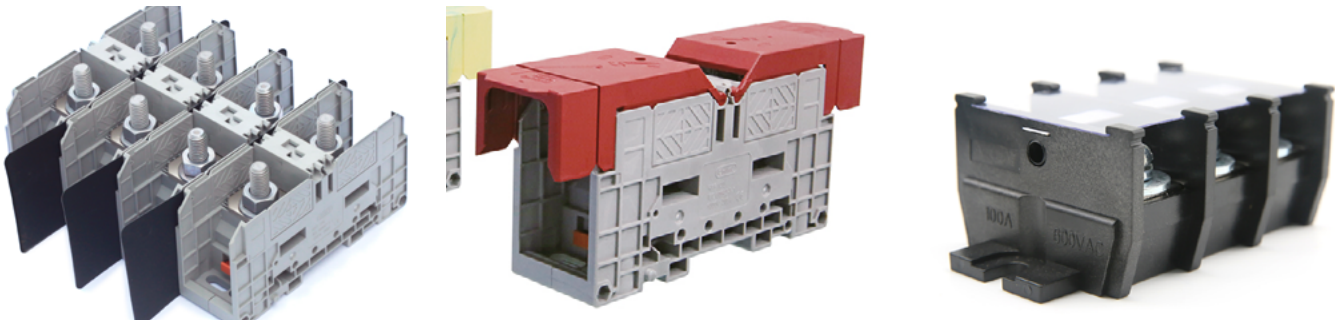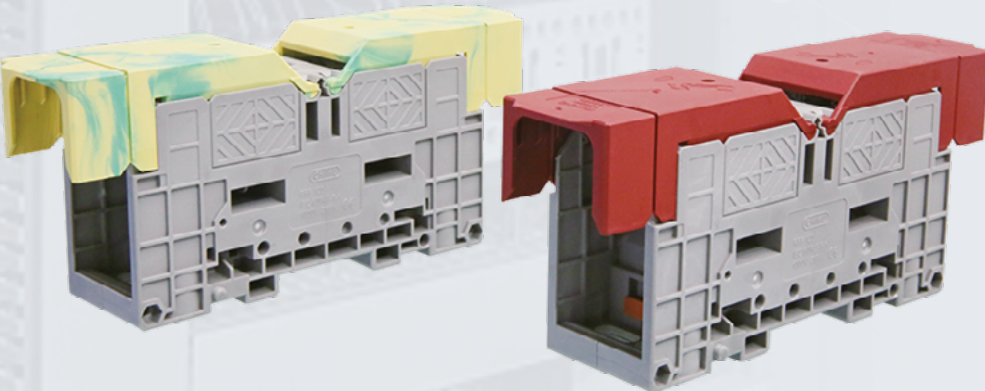


Большое разнообразие исполнений
Серия RFF предлагает открытые проходные клеммы от M3,5 до M16, которые можно использовать для подключения проводов сечением от 0,5 до 300 мм².

Модульная защита от прикосновений
Широкий ассортимент аксессуаров позволяет легко и просто реализовать модульную защиту от прикосновений, учитывая все требования заказчика.

Гибкость монтажа
Болтовые клеммы предоставляют две опции для установки:
- Монтаж на стандартные DIN-рейки TS 35.
- Непосредственная установка на монтажную плату, что обеспечивает удобство и простоту в эксплуатации.



Разделительная пластина служит для визуального и электрического разделения клеммных групп. Это особенно актуально, когда размеры присоединяемых проводников становятся больше.



Место подключения защищено крышкой, что исключает случайное прикосновение.




Рабочая температура составляет от -40 до +105 градусов по Цельсию.

Серия RFF / RTC / RBC

Схематические указатели электрической цепи

	Место подключения проводника		Соединение уровней клеммы		Предохранитель
	Место подключения проводника с тестовым разъемом		Заземление		Резистор
	Место для подключения перемычки		Размыкатель		Диод
	Место подключения тестового разъема		Место подключения штекерного разъема		Светодиод
	Место подключения вставляемого компонента		Точка подключения в цепь		Конденсатор



Серия RFF

Болтовые сильноточные клеммы

— Соединение с помощью кабельных наконечников по стандартам DIN 46234 и DIN 46235.
— Возможность установки на стандартные монтажные рейки или на монтажную панель.



RFF35

Клемма болтовая сильноточная

125A

35мм²

IEC CEE
CCC



Технические характеристики

IEC
IEC60947-7-1

1000
125 / 35
150 / 50

Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
Компрессионные кабели по стандарту DIN 46235

2,5 - 50
6 - 25

M6 / 3-6

PA

V-0

120 °C

130 °C

Данные для заказа

Тип Артикул Шт.
RFF 35 HNT-090751 9

Аксессуары⁽¹⁾

RFF 35-PP-BK HNT-090755

RAH 35 HNT-090712 50

WQL2 RFF 35 HNT-107297 10

WQL3 RFF 35 HNT-131350 10

UC-ZB 8 HNT-091354 10



RFF 70

Клемма болтовая сильноточная

192A

70мм²

IEC CEE
CCC



Технические характеристики

IEC
IEC60947-7-1

1000
125 / 70
150 / 95

Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
Компрессионные кабели по стандарту DIN 46235

2,5 - 95
16 - 70

M8 / 6-12

PA

V-0

120 °C

130 °C

Данные для заказа

Тип Артикул Шт.
RFF 70 HNT-090752 10

Аксессуары⁽¹⁾


RFF 70-PP-BK HNT-090756

RAH 70 HNT-090713 25


WQL2 RFF 70 HNT-095245 10

WQL3 RFF 70 HNT-131351 10

UC-ZB 8 HNT-091354 10

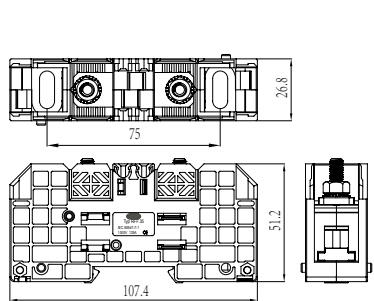

RFF 35

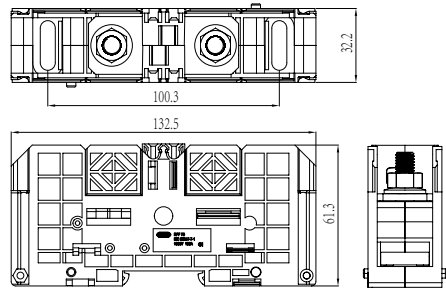

RFF 70

Серия RFF

Болтовые сильноточные клеммы

— Соединение с помощью кабельных наконечников по стандартам DIN 46234 и DIN 46235.
— Возможность установки на стандартные монтажные рейки или на монтажную панель.



RFF 120

Клемма болтовая сильноточная

269A

120мм²

IEC CEE
CCC



Технические характеристики

IEC
IEC60947-7-1

1000
269 / 120
309 / 150

Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
Компрессионные кабели по стандарту DIN 46235

6 - 150
16 - 150

M10 / 10-20

PA

V-0

120 °C

130 °C

Данные для заказа

Тип Артикул Шт.
RFF 120 HNT-090748 6

Аксессуары⁽¹⁾


RFF 120-PP-BK HNT-090753

RAH 120 HNT-090710 25

WQL2 RFF 120 HNT-107353 10

WQL3 RFF 120 HNT-133321 10

UC-ZB 8 HNT-091354 10

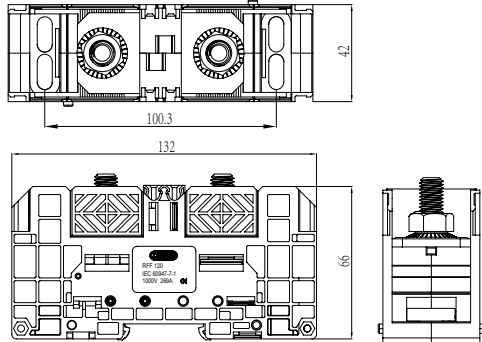

RFF 120


RFF 185

Клемма болтовая сильноточная

353A

185мм²

IEC CEE
CCC



Технические характеристики

IEC
IEC60947-7-1

1000
353 / 185
415 / 240

Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
Компрессионные кабели по стандарту DIN 46235

10 - 240
25 - 240

M12 / 14-31

PA

V-0

120 °C

130 °C

Данные для заказа

Тип Артикул Шт.
RFF 185 HNT-090749 4

Аксессуары⁽¹⁾


RFF 185-PP-BK HNT-090754

RAH 185/300 HNT-090711 10

WQL2 RFF 185 HNT-131349 10

WQL3 RFF 185 HNT-131352 10

UC-ZB 8 HNT-091354 10

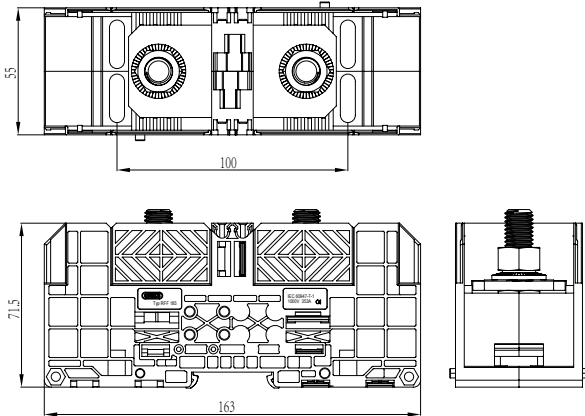

RFF 185

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RFF

Болтовые сильноточные клеммы

- Соединение с помощью кабельных наконечников по стандартам DIN 46234 и DIN 46235.
- Возможность установки на стандартные монтажные рейки или на монтажную панель.

RFF 300

Клемма болтовая сильноточная

520A

300мм²



Технические характеристики

IEC
IEC60947-7-1

1000

520 / 300

520 / 300

Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234

25 - 240

50 - 300

M16 / 25-60

PA

V-0

120 °C

130 °C

Данные для заказа

Тип Артикул Шт.

RFF 300 HNT-090750 4

Аксессуары⁽¹⁾

RFF 185-PP-BK HNT-090754






Черный



Серый



Серебристый

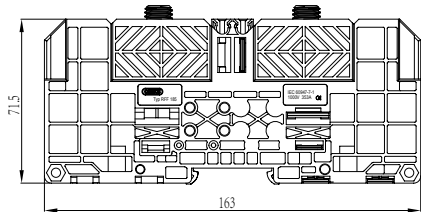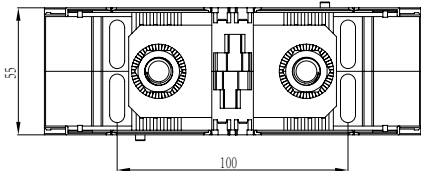

RFF 300

Серия RTC

Открытые сильноточные клеммы

RTC 60-XXP-B

Клемма сильноточная открытая

57A

10мм²



Технические характеристики

IEC
IEC60947-7-1

1000

57 / 10

3500

Сечение проводника [мм²]

0,5 - 10

Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки

M5 / 1,2-1,7

Общие данные

Крепежные винты M4 (в комплекте) [шт]

02P 03P - 06P 07P и более

1 2 3

Данные для заказа

Тип	Кол. полюсов	Артикул	Шт.
RTC 60-02P-B	2P	HNT-133324	5
RTC 60-03P-B	3P	HNT-133325	5
RTC 60-04P-B	4P	HNT-133326	5
RTC 60-05P-B	5P	HNT-133327	5
RTC 60-06P-B	6P	HNT-133328	5
RTC 60-07P-B	7P	HNT-133329	5
RTC 60-08P-B	8P	HNT-133330	5
RTC 60-09P-B	9P	HNT-133331	5
RTC 60-10P-B	10P	HNT-133332	5
RTC 60-11P-B	11P	HNT-133333	5
RTC 60-12P-B	12P	HNT-133334	5

RTC 60-XXP-C

Клемма сильноточная открытая

57A

10мм²



Технические характеристики

IEC
IEC60947-7-1

1000

57 / 10

3500

Сечение проводника [мм²]

0,34 - 10

Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки

M3,5 / 1,5 M4 / 1,5


Общие данные

Крепежные винты M4 (в комплекте) [шт]


—

Данные для заказа

Тип	Кол. полюсов	Артикул	Шт.
RTC 60-02P-C	2P	HNT-133335	5
RTC 60-03P-C	3P	HNT-133336	5
RTC 60-04P-C	4P	HNT-133337	5
RTC 60-05P-C	5P	HNT-133338	5

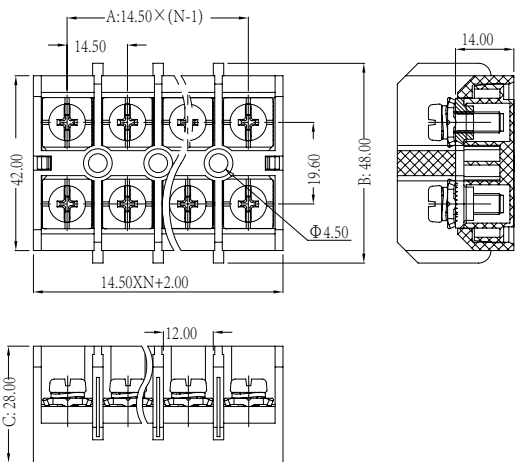

RTC 60-XXP-B

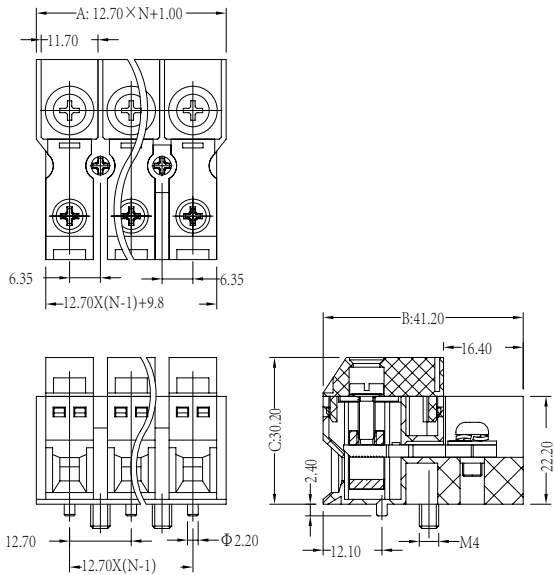

RTC 60-XXP-C

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

Серия RTC

Открытые си́льноточные клеммы

RTC 100-XXP-B

Клемма си́льноточная открытая

101A

35мм²

IEC CEE

НОВИНКА!






Технические характеристики

Электрические параметры		Технические характеристики		
Номинальное напряжение		IEC IEC60947-7-1		
Номинальный ток / Сечение		1000		
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты		101 / 35		
Параметры подключения		3500		
Сечение проводника		2 - 35		
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки		М6 / 3,5-4,5		
Общие данные		02P 03P - 06P 07P и более		
Крепежные винты M4 (в комплекте)		1	2	3

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Кол. полюсов	Артикул	Шт.
Клемма си́льноточная открытая	Серый	RTC 100-02P-B	2P	HNT-133339	5
	Серый	RTC 100-03P-B	3P	HNT-133340	5
	Серый	RTC 100-04P-B	4P	HNT-133341	5
	Серый	RTC 100-05P-B	5P	HNT-133342	5

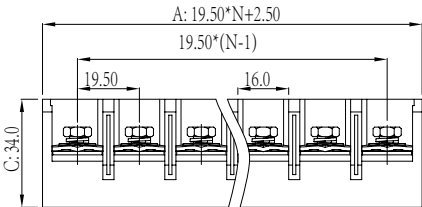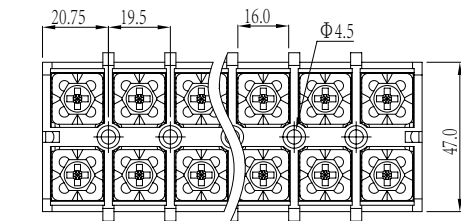

RTC 100-XXP-B

Серия RTC

Открытые си́льноточные клеммы


RTC 60-3P

Клемма си́льноточная открытая

60A

10мм²

IEC CEE



Технические характеристики

Габаритные размеры		Ширина	Длина	Высота
	[мм]	42	85	33
Установочные размеры		L	A	B
	[мм]	28,5	6,4	10,4
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		
Номинальное напряжение	[В]	660		
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]	60 / 10		
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты	[В] / [мин]	2500		
Параметры подключения				
Сечение проводника	[мм²]	2,5 - 10		
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M6 / 4-5		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул	шт.
Клемма си́льноточная открытая	Черный	RTC 60-3P	HNT-090920	5

Аксессуары

Защитная крышка	Прозрачный	G-RTC 60A-3P	HNT-133343
Разделительная пластина	Черный	GP-RTC 60	HNT-096986 50
Маркировка:	Белый	Z-RTC 60-3P	HNT-133344



RTC 60-4P

Клемма си́льноточная открытая

60A

10мм²

IEC CEE



Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
42	114	33
L	A	B
57	6,4	10,4
IEC IEC60947-7-1		
660		
60 / 10		
2500		
2,5 - 10		
M6 / 4-5		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул	шт.
Клемма си́льноточная открытая	Черный	RTC 60-4P	HNT-090921	5

Аксессуары

Защитная крышка	Прозрачный	G-RTC 60A-4P	HNT-133345
Разделительная пластина	Черный	GP-RTC 60	HNT-096986 50
Маркировка:	Белый	Z-RTC 60-4P	HNT-133346


RTC 100-2P

Клемма си́льноточная открытая

100A

25мм²

IEC CEE



Технические характеристики

Габаритные размеры		Ширина	Длина	Высота
	[мм]	54,5	83	38
Установочные размеры		L	A	B
	[мм]	-	6,4	10,4
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		
Номинальное напряжение	[В]	660		
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]	100 / 25		
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты	[В] / [мин]	2500		
Параметры подключения				
Сечение проводника	[мм²]	6 - 25		
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M6 / 4-5		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул	шт.
Клемма си́льноточная открытая	Черный	RTC 100-2P	HNT-090903	4

Аксессуары

Защитная крышка	Прозрачный	G-RTC 100A-2P	HNT-133347
Разделительная пластина	Черный	—	—
Маркировка:	Белый	Z-RTC 100-2P	HNT-133348


RTC 100-3P

Клемма си́льноточная открытая

100A

25мм²

IEC CEE



Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
54,5	102	38
L	A	B
34	6,4	10,4
IEC		
IEC60947-7-1		
660		
100 / 25		
2500		
6 - 25		
M6 / 4-5		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул	шт.
Клемма си́льноточная открытая	Черный	RTC 100-3P	HNT-090904	4

Аксессуары

Защитная крышка	Прозрачный	G-RTC 100A-3P	HNT-133349
Разделительная пластина	Черный	GP-RTC 100	HNT-133350
Маркировка:	Белый	Z-RTC 100-3P	HNT-133351


RTC 100-4P

Клемма си́льноточная открытая

100A

25мм²

IEC CEE



Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
54,5	136	38
L	A	B
68	6,4	10,4
IEC		
IEC60947-7-1		
660		
100 / 25		
2500		
6 - 25		
M6 / 4-5		

Данные для заказа




Описание	Цвет	Тип	Артикул	шт.
Клемма си́льноточная открытая	Черный	RTC 100-4P	HNT-090905	4



Аксессуары

Защитная крышка	Прозрачный	G-RTC 100A-4P	HNT-133352
Разделительная пластина	Черный	GP-RTC 100	HNT-133350
Маркировка:	Белый	Z-RTC 100-4P	HNT-133353

Серия RTC





Открытые сильноточные клеммы



RTC 150-2P			RTC 150-3P			RTC 150-4P		
Клемма сильноточная открытая			Клемма сильноточная открытая			Клемма сильноточная открытая		
150A			150A			150A		
50мм ²			50мм ²			50мм ²		
EAC CE			EAC CE			EAC CE		
								
								
Технические характеристики			Технические характеристики			Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота	Ширина	Длина	Высота	Ширина	Длина	Высота
65,5	91	41	65,5	115	41	65,5	153	41
L	A	B	L	A	B	L	A	B
-	6,4	10,4	38,2	6,4	10,4	76,4	6,4	10,4
IEC IEC60947-7-1			IEC IEC60947-7-1			IEC IEC60947-7-1		
Номинальное напряжение [В]			660			660		
Номинальный ток / Сечение [А] / [мм ²]			150 / 50			150 / 50		
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты [В] / [мин]			2500			2500		
Параметры подключения			Параметры подключения			Параметры подключения		
Сечение проводника [мм ²]			16 - 50			16 - 50		
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]			M8 / 8-10			M8 / 8-10		
Данные для заказа			Данные для заказа			Данные для заказа		
Тип	Артикул	шт.	Тип	Артикул	шт.	Тип	Артикул	шт.
RTC 150-2P	HNT-090906	3	RTC 150-3P	HNT-090907	3	RTC 150-4P	HNT-090908	3
Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
G-RTC 150A-2P HNT-133354			G-RTC 150A-3P HNT-133356			G-RTC 150A-4P HNT-133358		
Разделительная пластина Черный			GP-RTC 150 HNT-133500			GP-RTC 150 HNT-133500		
Маркировка: Белый			Z-RTC 150-3P HNT-133357			Z-RTC 150-4P HNT-133359		

RTC 200-2P			RTC 200-3P			RTC 200-4P		
Клемма сильноточная открытая			Клемма сильноточная открытая			Клемма сильноточная открытая		
200A			200A			200A		
70мм ²			70мм ²			70мм ²		
EAC CE			EAC CE			EAC CE		
								
								
Технические характеристики			Технические характеристики			Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота	Ширина	Длина	Высота	Ширина	Длина	Высота
72	104	47	72	132	47	72	176	47
L	A	B	L	A	B	L	A	B
-	8,4	13,4	44	8,4	13,4	88	8,4	13,4
IEC IEC60947-7-1			IEC IEC60947-7-1			IEC IEC60947-7-1		
Номинальное напряжение [В]			660			660		
Номинальный ток / Сечение [А] / [мм ²]			200 / 70			200 / 70		
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты [В] / [мин]			2500			2500		
Параметры подключения			Параметры подключения			Параметры подключения		
Сечение проводника [мм ²]			25 - 70			25 - 70		
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]			M8 / 8-10			M8 / 8-10		
Данные для заказа			Данные для заказа			Данные для заказа		
Тип	Артикул	шт.	Тип	Артикул	шт.	Тип	Артикул	шт.
RTC 200-2P	HNT-090909	3	RTC 200-3P	HNT-090910	3	RTC 200-4P	HNT-090911	3
Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
G-RTC 200A-2P HNT-133360			G-RTC 200A-3P HNT-133362			G-RTC 200A-4P HNT-133364		
Разделительная пластина Черный			GP-RTC 200 HNT-124698 100			GP-RTC 200 HNT-124698 100		
Маркировка: Белый			Z-RTC 200-3P HNT-133363			Z-RTC 200-4P HNT-133365		

Серия RTC

Открытые сильноточные клеммы

RTC 300-2P			RTC 300-3P			RTC 300-4P		
Клемма сильноточная открытая			Клемма сильноточная открытая			Клемма сильноточная открытая		
300A			300A			300A		
150мм ²			150мм ²			150мм ²		
EAC CE			EAC CE			EAC CE		
								
								
Технические характеристики			Технические характеристики			Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота	Ширина	Длина	Высота	Ширина	Длина	Высота
90	130	53	90	165,5	53	90	220	53
L	A	B	L	A	B	L	A	B
-	8,4	13,4	55	8,4	13,4	110	8,4	13,4
IEC IEC60947-7-1			IEC IEC60947-7-1			IEC IEC60947-7-1		
Номинальное напряжение [В]			660			660		
Номинальный ток / Сечение [А] / [мм ²]			300 / 150			300 / 150		
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты [В] / [мин]			2500			2500		
Параметры подключения			Параметры подключения			Параметры подключения		
Сечение проводника [мм ²]			50 - 150			50 - 150		
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]			M10 / 15-20			M10 / 15-20		
Данные для заказа			Данные для заказа			Данные для заказа		
Тип	Артикул	шт.	Тип	Артикул	шт.	Тип	Артикул	шт.
RTC 300-2P	HNT-090912		RTC 300-3P	HNT-090913		RTC 300-4P	HNT-090914	
Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
G-RTC 300A-2P HNT-133366			G-RTC 300A-3P HNT-133368			G-RTC 300A-4P HNT-133371		
Разделительная пластина Черный			GP-RTC 300 HNT-133369			GP-RTC 300 HNT-133369		
Маркировка: Белый			Z-RTC 300-3P HNT-133370			Z-RTC 300-4P HNT-133372		

RTC 400-2P			RTC 400-3P			RTC 400-4P		
Клемма сильноточная открытая			Клемма сильноточная открытая			Клемма сильноточная открытая		
400A			400A			400A		
240мм ²			240мм ²			240мм ²		
EAC CE			EAC CE			EAC CE		
								
								
Технические характеристики			Технические характеристики			Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота	Ширина	Длина	Высота	Ширина	Длина	Высота
90	130	53	90	165	53	90	220	53
L	A	B	L	A	B	L	A	B
-	8,4	13,4	55	8,4	13,4	110	8,4	13,4
IEC IEC60947-7-1			IEC IEC60947-7-1			IEC IEC60947-7-1		
Номинальное напряжение [В]			660			660		
Номинальный ток / Сечение [А] / [мм ²]			400 / 240			400 / 240		
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты [В] / [мин]			2500			2500		
Параметры подключения			Параметры подключения			Параметры подключения		
Сечение проводника [мм ²]			70 - 240			70 - 240		
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]			M10 / 15-20			M10 / 15-20		
Данные для заказа			Данные для заказа			Данные для заказа		
Тип	Артикул	шт.	Тип	Артикул	шт.	Тип	Артикул	шт.
RTC 400-2P	HNT-090915		RTC 400-3P	HNT-090916		RTC 400-4P	HNT-090917	
Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
G-RTC 400A-2P HNT-133373			G-RTC 400A-3P HNT-133375			G-RTC 400A-4P HNT-133378		
Разделительная пластина Черный			GP-RTC 400 HNT-133376			GP-RTC 400 HNT-133376		
Маркировка: Белый			Z-RTC 400-3P HNT-133377			Z-RTC 400-4P HNT-133379		

Серия RTC

Открытые силовоточные клеммы


RTC 600-3P

Клемма силовоточная открытая

600A

300мм²

IEC C E




RTC 600-4P

Клемма силовоточная открытая

600A


300мм²

IEC C E



Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
100	207	73
L	A	B
69	8,4	13,4



Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
100	276	73
L	A	B
138	8,4	13,4

Габаритные размеры

	[мм]
Установочные размеры	
	[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты	[В] / [мин]

Параметры подключения

Сечение проводника	[мм²]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]

IEC IEC60947-7-1

IEC IEC60947-7-1

660

660

600 / 300

600 / 300

2500

2500

Данные для заказа

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма силовоточная открытая	Черный


Тип	Артикул	шт.
RTC 600-3P	HNT-090918	
RTC 600-4P	HNT-090919	

Аксессуары


Аксессуары

Защитная крышка	Прозрачный
Разделительная пластина	Черный
Маркировка:	Белый

G-RTC 600A-3P	HNT-133380
GP-RTC 600	HNT-125805
Z-RTC 600-3P	HNT-133381
G-RTC 600A-4P	HNT-133382
GP-RTC 600	HNT-125805
Z-RTC 600-4P	HNT-133383

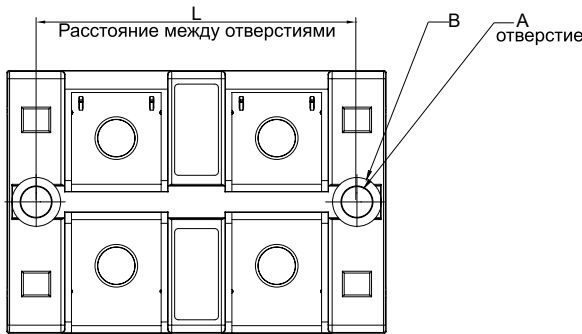


2 полюса

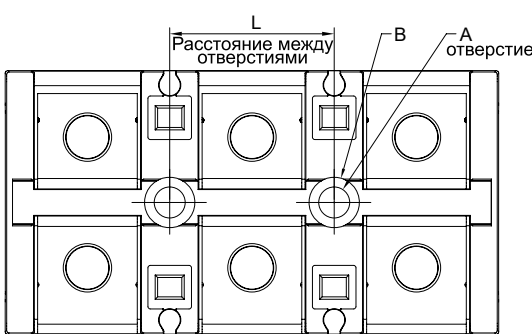

3 полюса



4 полюса

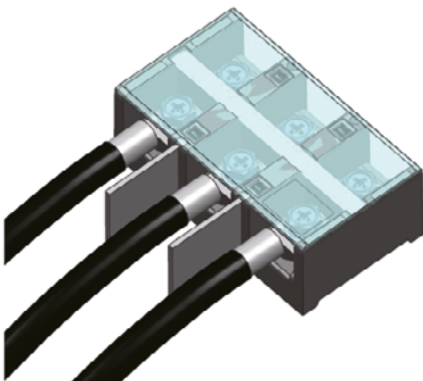

Серия RBC

Открытые силовоточные клеммы

RBC60A XXP-B

Клемма силовоточная открытая

60A

10мм²

IEC C E



RBC100A XXP-B

Клемма силовоточная открытая

101A

25мм²

IEC C E



Электрические параметры

Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]

Параметры подключения

Сечение проводника	[мм²]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]

Общие данные

Изоляционный материал	PC
Класс воспламеняемости по UL94	V-0
Значение индекса сравнительной оценки (CTI)	120

Описание

Цвет	Тип	Кол. полюсов	Артикул	Шт.
Черный	RTC60A 02P-B	2P	HNT-133384	20
Черный	RTC60A 03P-B	3P	HNT-133385	20
Черный	RTC60A 04P-B	4P	HNT-133386	20
Черный	RTC60A 05P-B	5P	HNT-133387	20
Черный	RTC60A 06P-B	6P	HNT-133388	20
Черный	RTC60A 07P-B	7P	HNT-133389	20
Черный	RTC60A 08P-B	8P	HNT-133390	20
Черный	RTC60A 09P-B	9P	HNT-133391	20
Черный	RTC60A 10P-B	10P	HNT-133392	20
Черный	RTC60A 11P-B	11P	HNT-133393	20
Черный	RTC60A 12P-B	12P	HNT-133394	20
Черный	RTC60A 13P-B	13P	HNT-133395	20
Черный	RTC60A 14P-B	14P	HNT-133396	20
Черный	RTC60A 15P-B	15P	HNT-133397	20
Черный	RTC60A 16P-B	16P	HNT-133398	20

Торцевая пластина	Черный
Полоса для маркировки	Белый

Технические характеристики

IEC IEC60947-7-1

1000

60 / 10

10

M6 / 2,3-2,8

PC

V-0

120

Данные для заказа

Тип	Кол. полюсов	Артикул	Шт.
RTC60A 02P-B	2P	HNT-133384	20
RTC60A 03P-B	3P	HNT-133385	20
RTC60A 04P-B	4P	HNT-133386	20
RTC60A 05P-B	5P	HNT-133387	20
RTC60A 06P-B	6P	HNT-133388	20
RTC60A 07P-B	7P	HNT-133389	20
RTC60A 08P-B	8P	HNT-133390	20
RTC60A 09P-B	9P	HNT-133391	20
RTC60A 10P-B	10P	HNT-133392	20
RTC60A 11P-B	11P	HNT-133393	20
RTC60A 12P-B	12P	HNT-133394	20
RTC60A 13P-B	13P	HNT-133395	20
RTC60A 14P-B	14P	HNT-133396	20
RTC60A 15P-B	15P	HNT-133397	20
RTC60A 16P-B	16P	HNT-133398	20

Аксессуары

D-RBC 60	HNT-090596
Z-RBC6	HNT-133414

Технические характеристики

IEC IEC60947-7-1

1000

101 / 25

25

M6 / 2,3-2,8

PC

V-0


120

Данные для заказа


Тип	Кол. полюсов	Артикул	Шт.
RTC100A 02P-B	2P	HNT-133399	10
RTC100A 03P-B	3P	HNT-133400	10
RTC100A 04P-B	4P	HNT-133401	10
RTC100A 05P-B	5P	HNT-133402	10
RTC100A 06P-B	6P	HNT-133403	10
RTC100A 07P-B	7P	HNT-133404	10
RTC100A 08P-B	8P	HNT-133405	10
RTC100A 09P-B	9P	HNT-133406	10
RTC100A 10P-B	10P	HNT-133407	10
RTC100A 11P-B	11P	HNT-133408	10
RTC100A 12P-B	12P	HNT-133409	10
RTC100A 13P-B	13P	HNT-133410	10
RTC100A 14P-B	14P	HNT-133411	10
RTC100A 15P-B	15P	HNT-133412	10
RTC100A 16P-B	16P	HNT-133413	10

Аксессуары

D-RBC 100	HNT-090593
Z-RBC10	HNT-133415

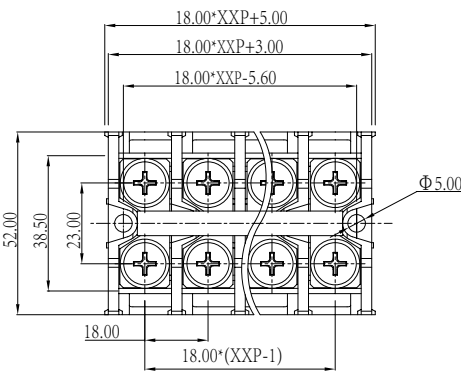

RBC60A XXP-B

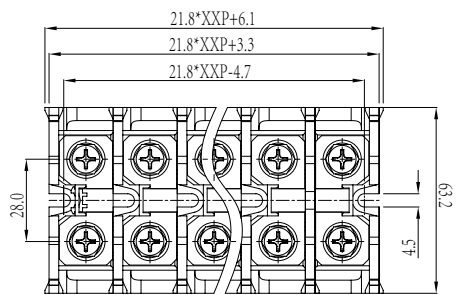

RBC100A XXP-B

Серия RBC

Открытые силовоточные клеммы

RBC 60A

Клемма силовоточная открытая, наборная

60A
10мм²
EAC CE



RBC 100A

Клемма силовоточная открытая, наборная

100A
25мм²
EAC CE



Технические характеристики

IEC
IEC60947-7-1

660

60 / 10

10

M6 / 3,2-3,7

PC

V-0

175

Данные для заказа

Тип	Кол. полюсов	Артикул	Шт.
RTC 60A	1P	HNT-090720	20

Аксессуары

D-RBC 60	HNT-090596
Z-RBC6	HNT-133414

Технические характеристики

IEC
IEC60947-7-1

660

100 / 25

25

M8 / 4-4,5

PC

V-0

175

Данные для заказа

Тип	Кол. полюсов	Артикул	Шт.
RTC 100A	1P	HNT-090717	10

Аксессуары

D-RBC 100	HNT-090593
Z-RBC10	HNT-133415

RBC 200A

Клемма силовоточная открытая, наборная

200A
70мм²
EAC CE



Технические характеристики

IEC
IEC60947-7-1

660

200 / 70

70

M10 / 6-8

PC

V-0

175

Данные для заказа

Тип	Кол. полюсов	Артикул	Шт.
RTC 200A	1P	HNT-090718	5

Аксессуары

D-RBC 200	HNT-090594
Z-RBC20	HNT-133416

RBC 300A

Клемма силовоточная открытая, наборная

300A
150мм²
EAC CE



Технические характеристики

IEC
IEC60947-7-1

660

300 / 150

150

M10 / 6-8

PC

V-0

175

Данные для заказа


Тип	Кол. полюсов	Артикул	Шт.
RTC 300A	1P	HNT-090719	5

Аксессуары





D-RBC 300	HNT-090595
Z-RBC30	HNT-133417

Серия RBC

Открытые силовоточные клеммы




RCB 200A

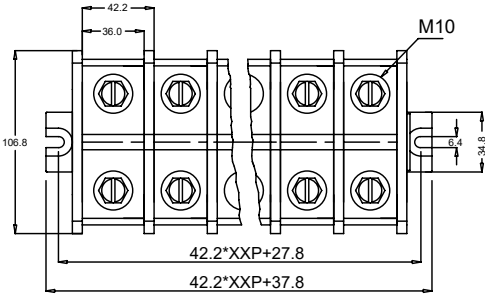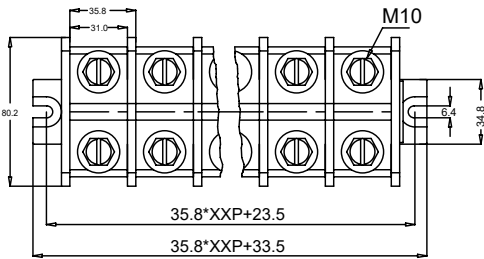


RCB 300A

Клеммы открытые проходные серии RBN


Открытая проходная клеммная RBN, обеспечивает легкий доступ и удобство подключения. Оснащена маркировочной полосой для идентификации подключений. Прозрачная изоляционная крышка гарантирует безопасность и комфорт во время обслуживания.

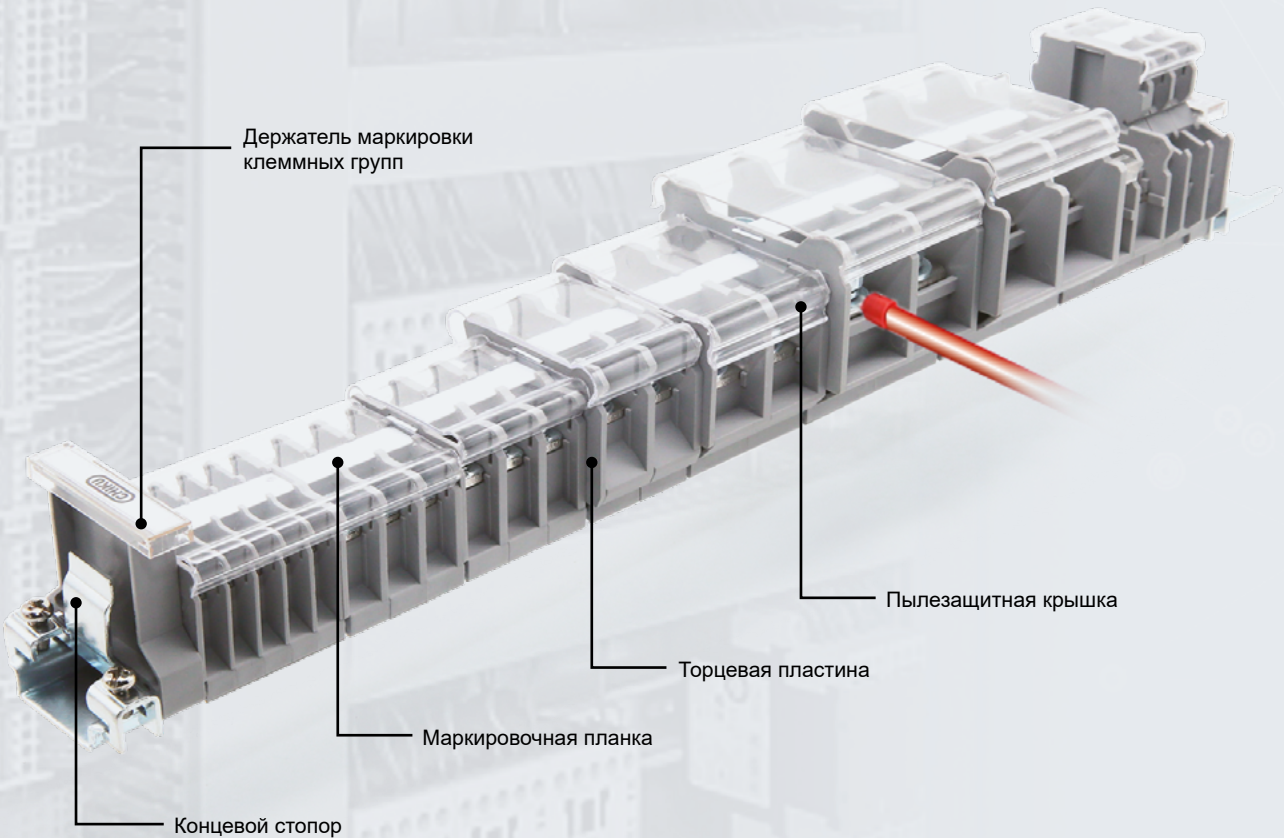

Серия RBN

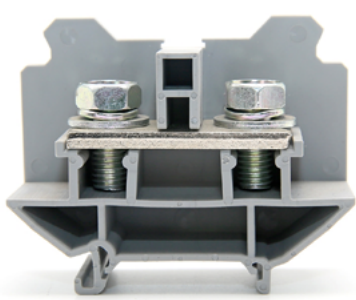


Большое разнообразие исполнений
Серия RBN предлагает открытые проходные клеммы от M3 до M8, которые можно использовать для подключения проводов сечением от 0,14 до 60 мм².

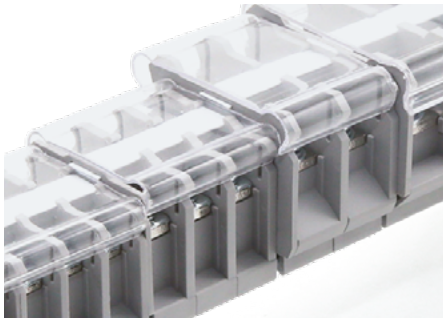


Модульная защита от прикосновений
Широкий ассортимент аксессуаров позволяет легко и просто реализовать модульную защиту от прикосновений, учитывая все требования заказчика.



Система гребенчатых перемычек
С помощью изолированных гребенчатых перемычек можно быстро разветвлять электрические цепи.

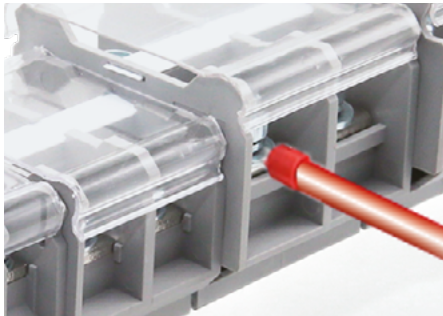

Надежное и компактное соединение с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников.




Монтаж осуществляется на стандартные монтажные DIN-рейки TS 35.



Рабочая температура составляет от -40 до +105 градусов по Цельсию.

Схематические указатели электрической цепи

	Место подключения проводника		Соединение уровней клеммы		Предохранитель
	Место подключения проводника с тестовым разъемом		Заземление		Резистор
	Место для подключения перемычки		Размыкатель		Диод
	Место подключения тестового разъема		Место подключения штекерного разъема		Светодиод
	Место подключения вставляемого компонента		Точка подключения в цепь		Конденсатор




Серия RBN

Клеммы открытые проходные

- Компактное соединение с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников.
- Возможность установки на стандартные монтажные рейки.
- Способность пропускать высокие токи через перемычки.


RBN 10W

Клемма открытая проходная

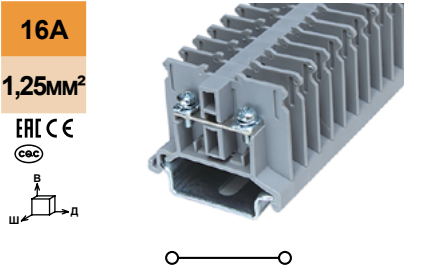

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
7	38	47
IEC IEC60947-7-1		
660		
16 / 1,25		

одн.ж.	многож.	Кабельный наконечник вилка (U)/кольцо (O)	
0,14 - 1,25	0,14 - 1,25	0,14 - 1,25	0,14 - 1,25
1,25 - 3			
2			




Длина снятия изоляции	7
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	M3 / 0,6-1

PA
V-0

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RBN 10W	HNT-090734	50
RBN 10W BK	*HNT-133418	50


Аксессуары ⁽¹⁾		
D-RBN 10/15W	HNT-090597	100
D-RBN 10/15W BK	HNT-133420	100
G-10/30W	HNT-090702	
RBN 10-10	10P HNT-090725	50
Z-RBN	HNT-090999	50

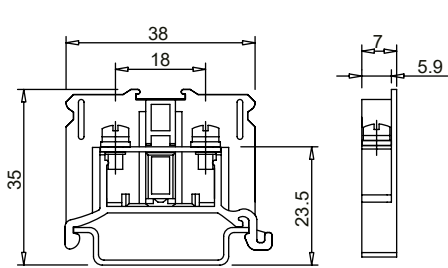

RBN 10W


RBN 15W

Клемма открытая проходная

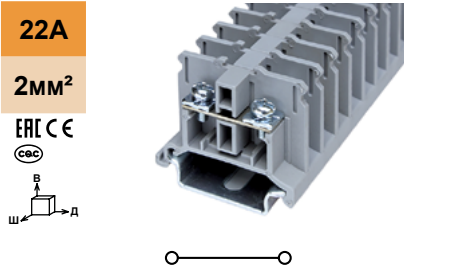

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
10,2	42,5	47
IEC IEC60947-7-1		
660		
22 / 2		

одн.ж.	многож.	Кабельный наконечник вилка (U)/кольцо (O)	
0,2 - 2	0,2 - 2	0,2 - 2	0,2 - 2
2 - 3,5			
2			




Длина снятия изоляции	7
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	M3,5 / 1-1,3

PA
V-0

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RBN 15W	HNT-090737	50
RBN 15W BK	*HNT-133419	50

Аксессуары ⁽¹⁾		
D-RBN 10/15W	HNT-090597	100
D-RBN 10/15W BK	HNT-133420	100
G-10/30W	HNT-090702	
RBN 10-15	10P HNT-090727	50
Z-RBN	HNT-090999	50

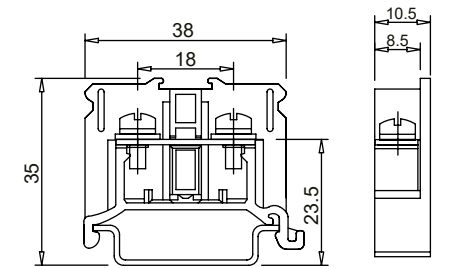

RBN 15W


Серия RBN

Клеммы открытые проходные

- Компактное соединение с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников.
- Возможность установки на стандартные монтажные рейки.
- Способность пропускать высокие токи через перемычки.


RBN 30W

Клемма открытая проходная

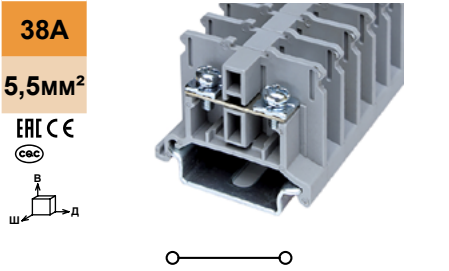

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
12	38	38
IEC IEC60947-7-1		
660		
38 / 5,5		

одн.ж.	многож.	Кабельный наконечник вилка (U)/кольцо (O)	
0,2 - 5,5	0,2 - 5,5	0,2 - 5,5	0,2 - 5,5
1,25 - 4 ~ 5,5 - 4			
2			




Длина снятия изоляции	8
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	M4 / 1,4-2

PA
V-0

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RBN 30W	HNT-090739	50
RBN 30W BK	*HNT-133421	50


Аксессуары ⁽¹⁾		
D-RBN 30W	HNT-090599	100
D-RBN 30W BK	HNT-133422	100
G-10/30W	HNT-090702	
RBN 10-30	10P HNT-090729	50
Z-RBN	HNT-090999	50

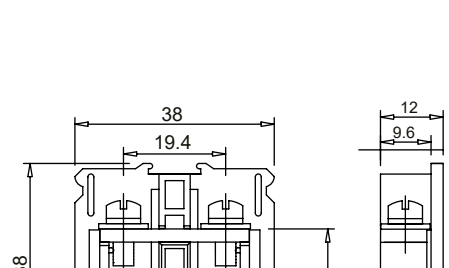

RBN 30W


RBN 50W

Клемма открытая проходная

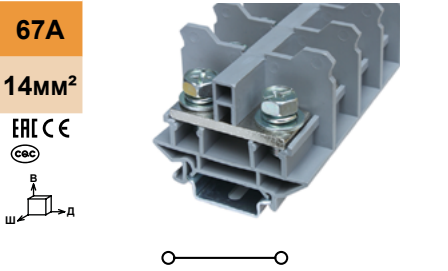

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
15,4	48	44
IEC IEC60947-7-1		
660		
67 / 14		

одн.ж.	многож.	Кабельный наконечник вилка (U)/кольцо (O)	
0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14
1,25 - 5 ~ 14 - 5			
2			




Длина снятия изоляции	10
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	M5 / 2,6-3,7

PA	
V-0	

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RBN 50W	HNT-090741	50
RBN 50W BK	*HNT-133423	50

Аксессуары ⁽¹⁾		
D-RBN 50W	HNT-090600	100
D-RBN 50W BK	HNT-133424	100
G-50W	HNT-090704	
Z-RBN	HNT-090999	50

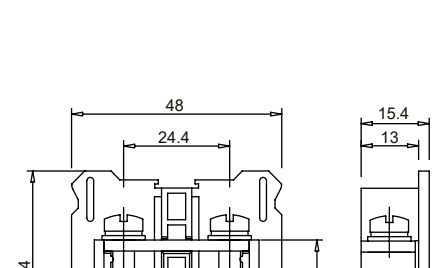

RBN 50W

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>



Серия RBN

Клеммы открытые проходные

- Компактное соединение с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников.
- Возможность установки на стандартные монтажные рейки.

RBN 75W


Клемма открытая проходная



Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
20	53	45,6
IEC IEC60947-7-1		

RBN 100W

Клемма открытая проходная



Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
26	63	55,6
IEC IEC60947-7-1		


Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Тип наконечника	
Максимальное количество наконечников на один зажим	
Наконечник	[мм]
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Общие данные	
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости по UL94	V-0

одн.ж.	многож.	Кабельный наконечник вилка (U)/кольцо (O)	
2,5 - 22	2,5 - 22	2,5 - 22	2,5 - 22
2 - 6 ~ 22 - 6			
2			


одн.ж.	многож.	Кабельный наконечник вилка (U)/кольцо (O)	
2,5 - 38	2,5 - 38	2,5 - 38	2,5 - 38
2 - 8 ~ 38 - 8			
2			

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RBN 75W	HNT-090743	40	
RBN 75W BK	*HNT-133425	40	
Аксессуары ⁽¹⁾			
D-RBN 75W	HNT-090601	100	
D-RBN 75W BK	HNT-133426	100	
—	—	—	
—	—	—	
G-75W	HNT-090705		
Z-RBN	HNT-090999	50	

Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RBN 100W	HNT-090732	20	
RBN 100W BK	*HNT-133427	20	
Аксессуары ⁽¹⁾			
—	—	—	
—	—	—	
D-RBN 100W	HNT-090598	100	
D-RBN 100W BK	HNT-133428	100	
G-100/150W	HNT-090703		
Z-RBN	HNT-090999	50	

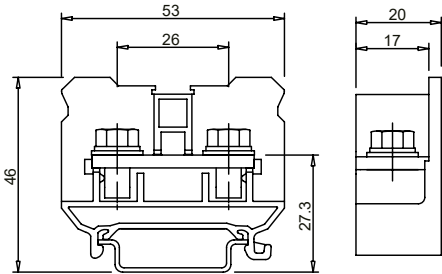

RBN 75W

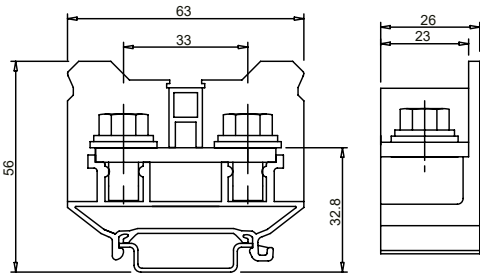

RBN 100W


Серия RBN

Клеммы открытые проходные

- Компактное соединение с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников.
- Возможность установки на стандартные монтажные рейки.

RBN 150W

Клемма открытая проходная




Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
26	63	60,5
IEC IEC60947-7-1		

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток / Сечение	[А] / [мм²]
Параметры подключения	
Один проводник	[мм²]
Тип наконечника	
Максимальное количество наконечников на один зажим	
Наконечник	[мм]
Длина снятия изоляции	[мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Общие данные	
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости по UL94	V-0

одн.ж.	многож.	Кабельный наконечник вилка (U)/кольцо (O)	
25 - 60	25 - 60	2,5 - 22	2,5 - 22
2 - 8 ~ 60 - 8			
2			

Данные для заказа	
Тип	Артикул
RBN 150W	HNT-090736
RBN 150W BK	HNT-133429
Аксессуары ⁽¹⁾	
Торцевая пластина, ширина 2,2мм	Серый
Пылезащитная крышка, длина 1м	Прозрачный
Маркировка	Белый

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RBN 150W	HNT-090736	20
RBN 150W BK	HNT-133429	20
Аксессуары ⁽¹⁾		
D-RBN 150W	HNT-133430	100
D-RBN 150W BK	HNT-133431	100
G-100/150W	HNT-090703	
Z-RBN	HNT-090999	50

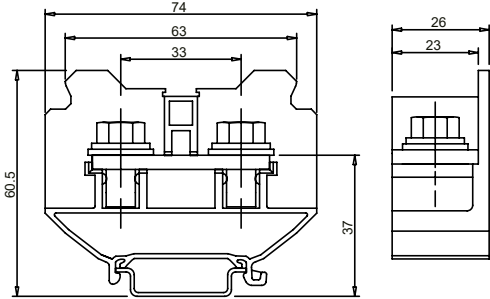

RBN 150W

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.
1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>


Серия RBN

Клеммы открытые проходные

- Компактное соединение с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников.
- Возможность установки на стандартные монтажные рейки.


RBNF 10

Клемма открытая проходная с держателем предохранителя (6х30)

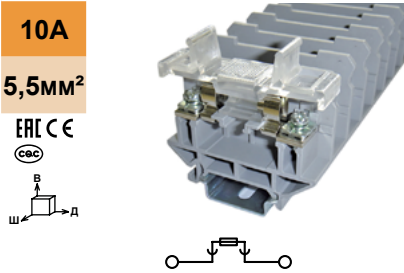


Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35х7,5
15	63	57,8
IEC IEC60947-7-1		
660		
10 ⁽²⁾ / 5,5		

однож.	многож.	Кабельный наконечник вилка (U)/кольцо (O)	
0,2 - 5,5	0,2 - 5,5	0,2 - 5,5	0,2 - 5,5
1,25 - 4 ~ 5,5 - 4			
2			




RBND 15W

Клемма открытая проходная, 2 уровня

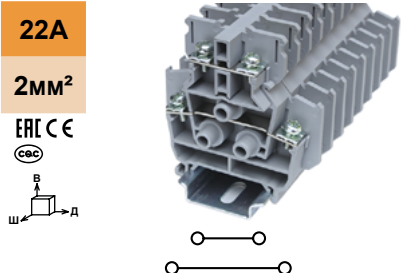

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35х7,5
15,8	38	67,5
IEC IEC60947-7-1		
660		
22 / 2		

однож.	многож.	Кабельный наконечник вилка (U)/кольцо (O)	
0,2 - 2	0,2 - 2	0,2 - 2	0,2 - 2
2 - 3,5			
2			



Габаритные размеры

[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение [В]
Номинальный ток / Сечение [А] / [мм²]

Параметры подключения

Один проводник [мм²]
Тип наконечника
Максимальное количество наконечников на один зажим

Наконечник [мм]

Длина снятия изоляции [мм]
Винт зажима проводника: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]

Общие данные

Изоляционный материал
Класс воспламеняемости по UL94

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RBNF 10	HNT-090745	40
RBNF 10 BK	HNT-133432	50
—	—	—
—	—	—

Аксессуары⁽¹⁾

D-RBNF 10	HNT-090603	
D-RBNF 10 BK	HNT-133433	
—	—	
—	—	


Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
—	—	—
—	—	—
RBND 15W	HNT-090744	60
RBND 15W BK	HNT-133434	50


Аксессуары⁽¹⁾

D-RBND 15W	HNT-090602	25
D-RBND 15W BK	HNT-133435	25

G-10/30W HNT-090702
Z-RBN HNT-090999 50

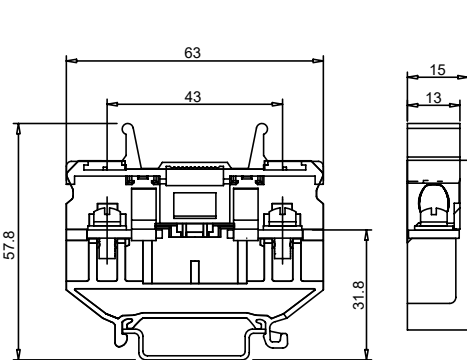

RBNF 10

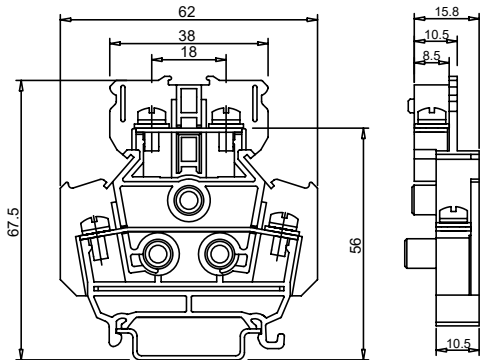

RBND 15W

*) Условия заказа обговариваются индивидуально.

1) Информация предоставлена в разделе "Аксессуары". С более подробной информацией и техническими данными можно ознакомиться на сайте <https://ortice.ru/catalog/product>

2) Сила тока определяется применяемым плавким предохранителем.

Распределительные блоки RTD / RBD / RTD.

- Видимые и надёжные соединения.
- Не содержит галогенов.
- Степень защиты от поражения электрическим током IP20.
- Модульность.
- Самозатухающий, наивысшая степень класса воспламеняемости по UL94: V-0.
- Изготовлен из высококачественной меди с никелированным покрытием.



Серия RDT / RBT / RTD



Удобная система крепления на DIN-рейку или на монтажную панель.



Конструкция представляет собой ступенчатый монолитный блок, заключённый в изолированный корпус.



Прозрачная лицевая крышка обеспечивает визуальный контроль и защищает от прикосновения к токоведущим частям. Она дополнительно оснащена выступами, которые удерживают прижимной винт.



Возможность подключения множества отводных линий. Блоки могут быть соединены в ряд, что повышает жесткость и качество всей конструкции.



Корпус изготовлен из негорючего полиамида.



Рабочая температура составляет от -40 до +105 градусов по Цельсию.

Серия RTD

Распределительные блоки

RDT 80

Распределительный блок



RDT 125

Распределительный блок



Габаритные размеры

[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение [В]
Номинальный ток [А]

Параметры подключения по метрической системе

Ввод №1	
Ввод №2	
Отвод №1	
Отвод №2	
Отвод №3	

Параметры подключения по американской системе

Ввод №1	
Ввод №2	
Отвод №1	
Отвод №2	
Отвод №3	

Общие данные

Класс воспламеняемости по UL94

Описание	Цвет
Распределительный блок	Основание: Серый Крышка: Синий

Габаритные размеры

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
30	68,5	46

IEC IEC60947-7-1

690
80

Сечение, [мм²]	Количество подключений	Момент затяжки, [Нм]
6 - 16	1	2,2
—	—	—
2,5 - 6	4	1,2
2,5 - 16	2	2,2
—	—	—

AWG	Количество подключений	Момент затяжки, [in/lb]
16 - 4	1	19,5
—	—	—
16 - 8	4	19,6
16 - 4	2	19,5
—	—	—

V-0

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RDT 80	HNT-107384	1

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
29,5	77	46

IEC IEC60947-7-1

690
125



Сечение, [мм²]	Количество подключений	Момент затяжки, [Нм]
10 - 35	1	6,4
6 - 16	1	3,5
2,5 - 16	6	3,5
—	—	—
—	—	—

AWG	Количество подключений	Момент затяжки, [in/lb]
8 - 1/0	1	57
14 - 2	1	31
14 - 4	6	31
—	—	—
—	—	—

V-0

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RDT 125	HNT-107381	1



Серия RTD

Распределительные блоки

RDT 160

Распределительный блок



RDT 250

Распределительный блок



Габаритные размеры

[мм]

Электрические параметры

Номинальное напряжение [В]
Номинальный ток [А]

Параметры подключения по метрической системе

Ввод №1	
Ввод №2	
Отвод №1	
Отвод №2	
Отвод №3	

Параметры подключения по американской системе

Ввод №1	
Ввод №2	
Отвод №1	
Отвод №2	
Отвод №3	

Общие данные

Класс воспламеняемости по UL94

Описание	Цвет
Распределительный блок	Основание: Серый Крышка: Синий

Габаритные размеры

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
29,5	77	46

IEC IEC60947-7-1

690
160

Сечение, [мм²]	Количество подключений	Момент затяжки, [Нм]
10 - 70	1	8,5
6 - 16	1	3,5
2,5 - 16	6	3,5
—	—	—
—	—	—

AWG	Количество подключений	Момент затяжки, [in/lb]
8 - 3/0	1	75
14 - 2	1	31
14 - 4	6	31
—	—	—
—	—	—

V-0

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RDT 160	HNT-097813	1

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
47,5	96	50,5

IEC IEC60947-7-1

690
250



Сечение, [мм²]	Количество подключений	Момент затяжки, [Нм]
35 - 120	1	19
—	—	—
6 - 35	2	4,4
2,5 - 16	5	2,7
2,5 - 10	4	2,7

AWG	Количество подключений	Момент затяжки, [in/lb]
6 - 250	1	168
—	—	—
14 - 1	2	39
14 - 4	5	24
14 - 6	4	24

V-0

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RDT 250	HNT-107382	1



Серия RTD

Распределительные блоки

RDT 400

Распределительный блок

400A

185мм²




Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
47,5	96	50
IEC IEC60947-7-1		
Номинальное напряжение Номинальный ток		
690 400		
Сечение, [мм²]	Количество подключений	Момент затяжки, [Нм]
95 - 185	1	25
—	—	—
6 - 35	2	4,4
2,5 - 16	5	2,7
2,5 - 10	4	2,7
AWG	Количество подключений	Момент затяжки, [in/lb]
3/0 - 40	1	221
—	—	—
14 - 1	2	39
14 - 4	5	24
14 - 6	4	24
V-0		

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
RDT 400	HNT-107383	1



Серия RBD


Распределительные блоки

RBD40A-2P-01

Модульный распределительный блок

40A

16мм²



Технические характеристики

Ширина		Длина		Высота	
66		47		52	
IEC IEC60947-7-1					
600 40					
 [мм²]	 [мм²]	Количество / диаметр отверстий, [шт]/[мм]		Момент затяжки, [Нм]	
6 - 16	4 - 10	2		6	
1,5 - 4	0,75 - 4	5		4,3	
—					
V-0					
TS 35x7,5					
45 x M4					
Данные для заказа					
Тип		Артикул		Шт.	
RBD 40A-2P-01		HNT-107378		1	


Габаритные размеры	
[мм]	
Электрические параметры	
Номинальное напряжение Номинальный ток	
600 [В] 40 [А]	
Параметры подключения	
Ввод №1	
Отвод №1	
Отвод №2	
Общие данные	
Класс воспламеняемости по UL94	
V-0	
Способ монтажа	
DIN-рейка	
Монтажная панель:	
шаг отверстия / резьба винтов	[мм²] / -
45 x M4	
Описание	Цвет
Модульный распределительный блок	Основание: Серый Крышка: Синий
Габаритные размеры	

RBD40A-2P-02

Модульный распределительный блок

40A



16мм²



Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота		
66	47	52		
IEC IEC60947-7-1				
600 40				
 [мм²]	 [мм²]	Количество / диаметр отверстий, [шт]/[мм]	Момент затяжки, [Нм]	
6 - 16	4 - 10	2	6	2 - 2,5
1,5 - 4	0,75 - 4	5	4,3	1,2 - 1,5
—				
V-0				
TS 35x7,5				
45 x M4				
Данные для заказа				
Тип	Артикул		Шт.	
RBD 40A-2P-01	HNT-107378		1	

Ширина	Длина	Высота		
100	47	52		
IEC IEC60947-7-1				
600 40				
 [мм²]	 [мм²]	Количество / диаметр отверстий, [шт]/[мм]	Момент затяжки, [Нм]	
6 - 16	4 - 10	2	6	2 - 2,5
1,5 - 4	0,75 - 4	10	4,3	1,2 - 1,5
—				
V-0				
TS 35x7,5				
80 x M4				
Данные для заказа				
Тип	Артикул		Шт.	
RBD 40A-2P-02	HNT-107379		1	

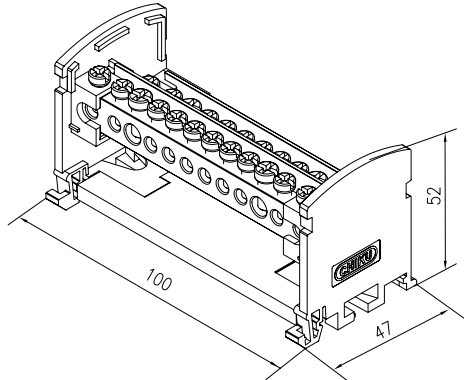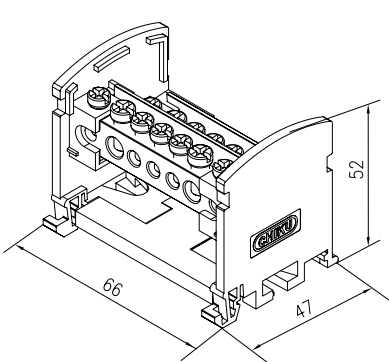

Серия RBD

Распределительные блоки

RBD40A-2P-03

Модульный распределительный блок




RBD(80A-100A)-2P-01

Модульный распределительный блок



Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота		
132	47	52		
IEC IEC60947-7-1				
600				
40				
		Количество / диаметр отверстий, [шт]/[мм]	Момент затяжки, [Н·м]	
[мм²]	[мм²]			
6 - 16	4 - 10	2	6	2 - 2,5
1,5 - 4	0,75 - 4	15	4,3	1,2 - 1,5
—				
Общие данные				
Класс воспламеняемости по UL94				
V-0				
Способ монтажа				
DIN-рейка				
TS 35x7,5				
Монтажная панель: шаг отверстия / резьба винтов				
[мм²] / -				
112 x M4				
Данные для заказа				
Тип	Артикул	Шт.		
RBD 40A-2P-03	HNT-107380	1		
Габаритные размеры				

Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота		
66	47	52		
IEC IEC60947-7-1				
600				
80 - 100				
		Количество / диаметр отверстий, [шт]/[мм]	Момент затяжки, [Н·м]	
[мм²]	[мм²]			
10 - 25	10 - 25	1	8,5	2 - 2,5
2,5 - 6	1,5 - 6	4	5,5	2 - 2,5
1,5 - 4	0,75 - 4	2	4,5	1,2 - 1,5
Общие данные				
Класс воспламеняемости по UL94				
V-0				
Способ монтажа				
DIN-рейка				
TS 35x7,5				
Монтажная панель: шаг отверстия / резьба винтов				
[мм²] / -				
45 x M4				
Данные для заказа				
Тип	Артикул	Шт.		
RBD (80A-100A)-2P-01	HNT-107375	1		
Габаритные размеры				

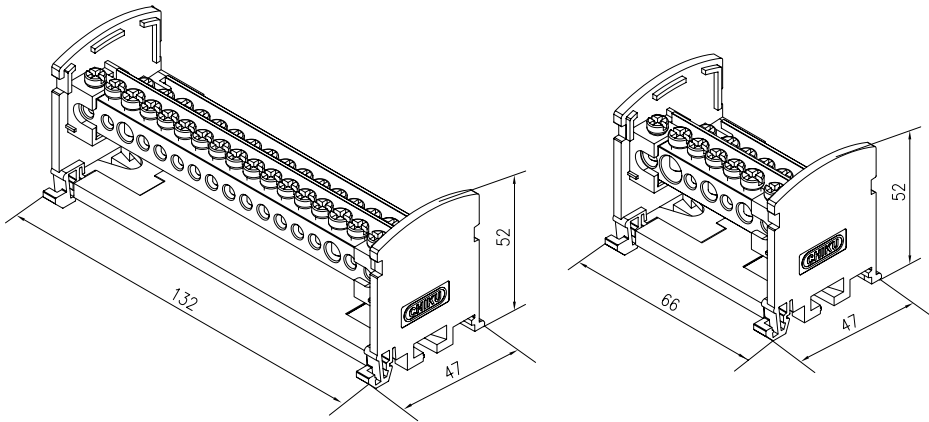


Серия RBD

Распределительные блоки

RBD(80A-100A)-2P-02

Модульный распределительный блок

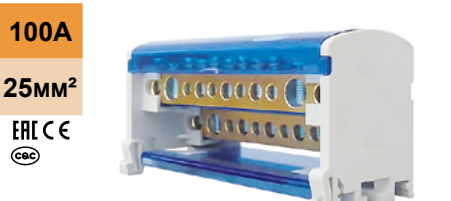


RBD(80A-100A)-2P-03

Модульный распределительный блок



		Технические характеристики						Технические характеристики					
Габаритные размеры		Ширина		Длина		Высота		Ширина		Длина		Высота	
[мм]		100		47		52		132		47		52	
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1						IEC IEC60947-7-1					
Номинальное напряжение		600						600					
Номинальный ток		80 - 100						80 - 100					
Параметры подключения				Количество / диаметр отверстий, [шт]/[мм]		Момент затяжки, [Нм]				Количество / диаметр отверстий, [шт]/[мм]		Момент затяжки, [Нм]	
		[мм²]	[мм²]					[мм²]	[мм²]				
Ввод №1		10 - 25	10 - 25	2	8,5	2 - 2,5		10 - 25	10 - 25	2	8,5	2 - 2,5	
Отвод №1		2,5 - 6	1,5 - 6	5	5,5	2 - 2,5		2,5 - 6	1,5 - 6	7	5,5	2 - 2,5	
Отвод №2		1,5 - 4	0,75 - 4	4	4,5	1,2 - 1,5		1,5 - 4	0,75 - 4	6	4,5	1,2 - 1,5	
Общие данные													
Класс воспламеняемости по UL94		V-0						V-0					
Способ монтажа													
DIN-рейка		TS 35x7,5						TS 35x7,5					
Монтажная панель: шаг отверстия / резьба винтов		80 x M4						112 x M4					
[мм²] / -													
		Данные для заказа						Данные для заказа					
Описание		Тип		Артикул		Шт.		Тип		Артикул		Шт.	
Модульный распределительный блок		RBD (80A-100A)-2P-02		HNT-107376		1		RBD (80A-100A)-2P-03		HNT-107377		1	
Основание: Серый													
Крышка: Синий													
Габаритные размеры													

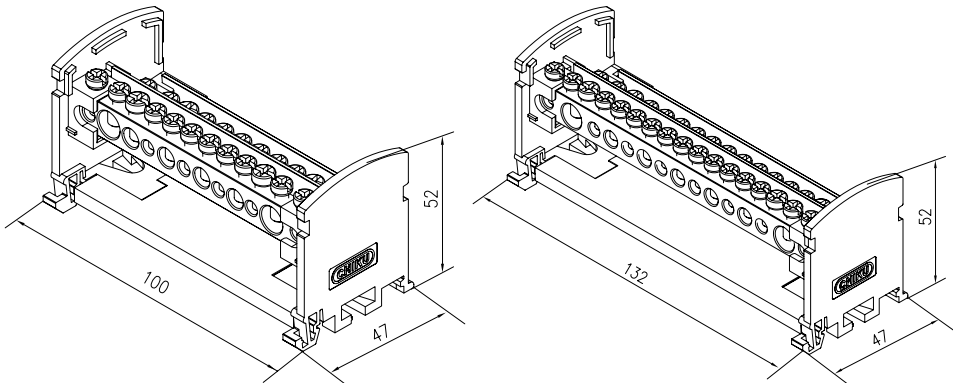

Серия RTD

Распределительные блоки

RTD40A-4P-01

Модульный распределительный блок





RTD40A-4P-02

Модульный распределительный блок



Технические характеристики				
Ширина		Длина		
66		91		
Высота		52		
IEC				
IEC60947-7-1				
600				
40				
		Количество / диаметр отверстий, [шт]/[мм]		Момент затяжки, [Нм]
[мм²]	[мм²]			
6 - 16	4 - 10	2	6	2 - 2,5
1,5 - 4	0,75 - 4	5	4,3	1,2 - 1,5
—				
Ввод №1				
Отвод №1				
Отвод №2				
Общие данные				
Класс воспламеняемости по UL94				
V-0				
Способ монтажа				
DIN-рейка				
Монтажная панель: шаг отверстия / резьба винтов				
[мм²] / -				
TS 35x7,5				
45 x M4				
Данные для заказа				
Тип		Артикул		Шт.
RTD 40A-4P-01		HNT-107410		1
Описание				
Цвет				
Основание: Серый				
Крышка: Синий				
Модульный распределительный блок				
Габаритные размеры				

Технические характеристики				
Ширина		Длина		Высота
100		91		52
IEC IEC60947-7-1				
600 40				
 [мм²]	 [мм²]	Количество / диаметр отверстий, [шт]/[мм]		Момент затяжки, [Нм]
6 - 16	4 - 10	2		2 - 2,5
1,5 - 4	0,75 - 4	10		4,3
—	—			1,2 - 1,5
V-0				
TS 35x7,5				
80 x M4				
Данные для заказа				
Тип		Артикул		Шт.
RTD 40A-4P-02		HNT-107411		1

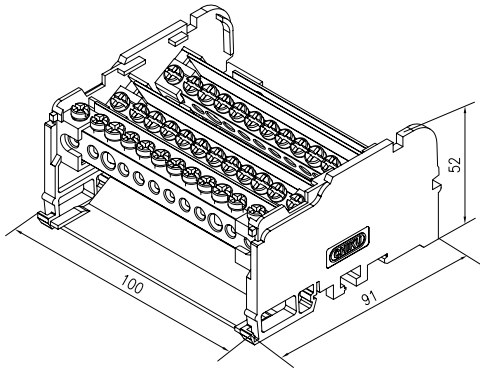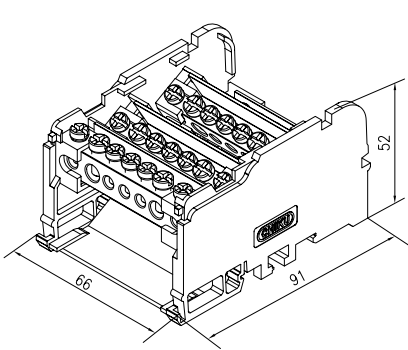


Серия RTD

Распределительные блоки

RTD40A-4P-03

Модульный распределительный блок

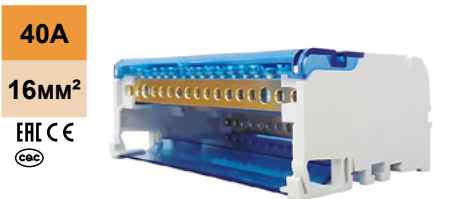

RTD(80A-100A)-4P-01



Модульный распределительный блок



Габаритные размеры	
[мм]	
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Параметры подключения	
Ввод №1	
Отвод №1	
Отвод №2	
Общие данные	
Класс воспламеняемости по UL94	
Способ монтажа	
DIN-рейка	
Монтажная панель: шаг отверстия / резьба винтов	
[мм²] / -	
Описание	Цвет
Модульный распределительный блок	Основание: Серый Крышка: Синий
Габаритные размеры	


Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота	
132	91	52	
IEC IEC60947-7-1			
600 40			
 [мм²]	 [мм²]	Количество / диаметр отверстий, [шт]/[мм]	Момент затяжки, [Нм]
6 - 16	4 - 10	2	6
1,5 - 4	0,75 - 4	15	4,3
—			2 - 2,5 1,2 - 1,5
V-0			
TS 35x7,5 112 x M4			
Данные для заказа			
Тип	Артикул		Шт.
RTD 40A-4P-03	HNT-107412		1


Технические характеристики				
Ширина		Длина		Высота
66		51		52
IEC IEC60947-7-1				
600				
80 - 100				
		Количество / диаметр отверстий, [шт]/[мм]		Момент затяжки, [Нм]
[мм²]	[мм²]			
10 - 25	10 - 25	1	8,5	2 - 2,5
2,5 - 6	1,5 - 6	4	5,5	2 - 2,5
1,5 - 4	0,75 - 4	2	4,5	1,2 - 1,5
V-0				
TS 35x7,5				
45 x M4				
Данные для заказа				
Тип		Артикул		Шт.
RTD (80A-100A)-4P-01		HNT-107407		1

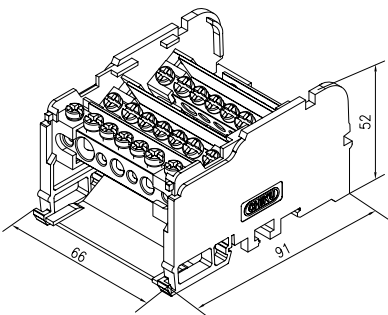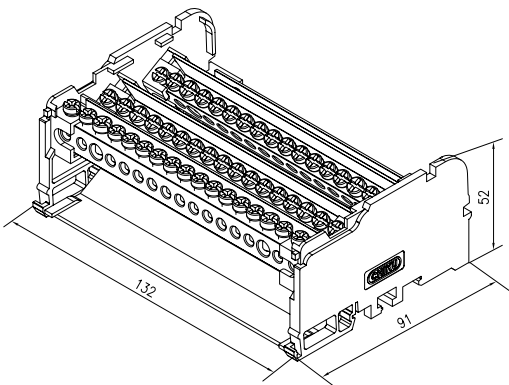

Серия RTD


Распределительные блоки

RTD(80A-100A)-4P-02					RTD(80A-100A)-4P-03									
Модульный распределительный блок					Модульный распределительный блок									
100A 25мм²  					100A 25мм²  									
Технические характеристики					Технические характеристики									
Ширина		Длина		Высота		Ширина		Длина		Высота				
100		91		52		132		91		52				
IEC IEC60947-7-1					IEC IEC60947-7-1									
600					600									
80 - 100					80 - 100									
 [мм ²]	 [мм ²]	Количество / диаметр отверстий, [шт]/[мм]		Момент затяжки, [Нм]		 [мм ²]	 [мм ²]	Количество / диаметр отверстий, [шт]/[мм]		Момент затяжки, [Нм]				
10 - 25	10 - 25	2		8,5		2 - 2,5	10 - 25	10 - 25	2		8,5		2 - 2,5	
2,5 - 6	1,5 - 6	5		5,5		2 - 2,5	2,5 - 6	1,5 - 6	7		5,5		2 - 2,5	
1,5 - 4	0,75 - 4	4		4,5		1,2 - 1,5	1,5 - 4	0,75 - 4	6		4,5		1,2 - 1,5	
V-0					V-0									
TS 35x7,5					TS 35x7,5									
80 x M4					119 x M4									
Данные для заказа					Данные для заказа									
Тип		Артикул			Шт.		Тип		Артикул			Шт.		
RTD (80A-100A)-4P-02		HNT-107408			1		RTD (80A-100A)-4P-03		HNT-107409			1		

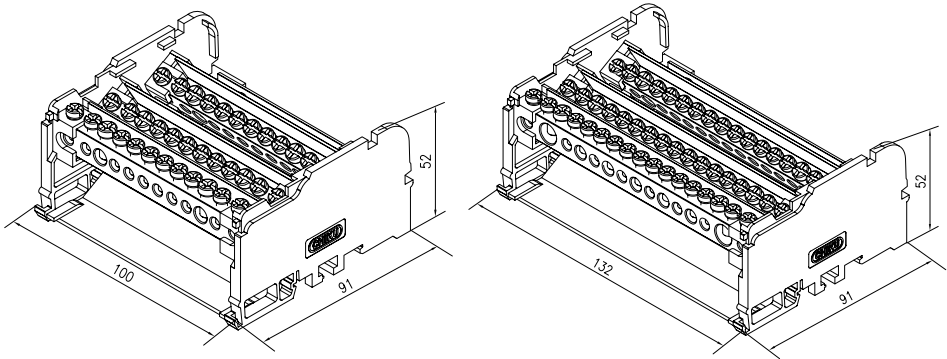

Аксессуары

Чтобы полностью удовлетворить потребности наших клиентов, мы предлагаем широкий ассортимент аксессуаров. В нашем каталоге вы найдёте концевые стопоры (нейлоновые и металлические), держатели для маркировки клеммных групп, маркировочные планки, а также разнообразные перемычки: как общие, так и специализированные. Кроме того, у нас есть тестовые разъёмы, защитные крышки, DIN-рейки и т.д. — всё, что необходимо для вашего проекта.

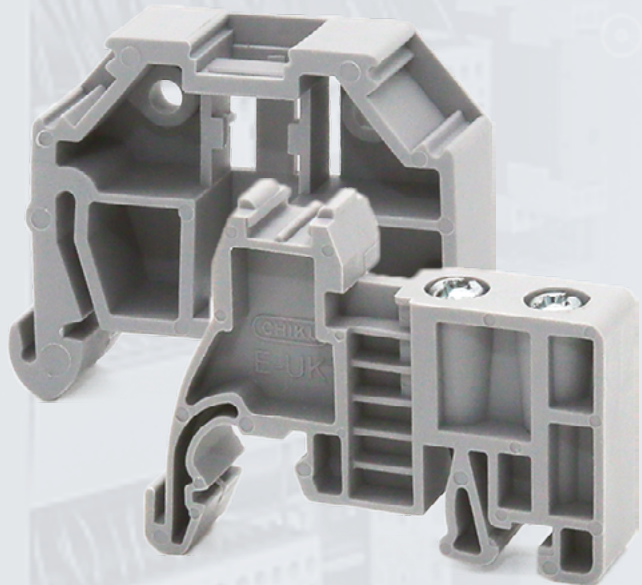


АКСЕССУАРЫ

Концевые стопоры

E/UK

Концевой стопор



Технические характеристики				
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5	Высота GS 32	
9,5	50,5	37,5	43	


РА

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
E/UK	HNT-090382	100

Аксессуары		
KLM-A	HNT-090387	100
UC-ZB 8	HNT-091354	10

E-ST

Концевой стопор



Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
10	43,5	35,7

РА

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
E-ST	HNT-090381	100

Аксессуары		
KLM-B	HNT-090388	100
UC-ZB 10	HNT-092016	10

E/UK-6

Концевой стопор



Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
6	49,3	33,8


РА

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
E/UK-6	HNT-115473	100

Аксессуары		
KLM-C	HNT-094890	200
UC-ZB 6	HNT-091395	10

E-ST-6

Концевой стопор



Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота TS 35x7,5
6	51,3	34

РА

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
E-ST-6	HNT-094799	100

Аксессуары		
KLM-C	HNT-094890	200
UC-ZB 6	HNT-091395	10

KLM-A

Держатель маркировки клеммных модулей



Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота
9,5	46	36,9
6,5	44,5	

PC
PC
картон

Данные для заказа		
Тип	Артикул	шт.
KLM-A	HNT-090387	100

KLM-B

Держатель маркировки клеммных модулей



Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота
10	31	43
10	29	

РА
—
картон

Данные для заказа		
Тип	Артикул	шт.
KLM-B	HNT-090388	100

KLM-C

Держатель маркировки клеммных модулей



Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота
6	33	23
4,5	30	

РА
PC
картон

Данные для заказа		
Тип	Артикул	шт.
KLM-C	HNT-094890	200

Габаритные размеры	
Держатель маркировки	[мм]
Маркировочная пластина	[мм]
Общие данные	
Изоляционный материал	
Материал защитной крышки	
Материал маркировочной пластины	

Описание	
Держатель маркировки клеммных групп	Серый

Габаритные размеры	
Держатель маркировки	[мм]
Маркировочная пластина	[мм]
Общие данные	
Изоляционный материал	
Материал защитной крышки	
Материал маркировочной пластины	

Описание	
Держатель маркировки клеммных групп	Серый


Габаритные размеры	
Держатель маркировки	[мм]
Маркировочная пластина	[мм]
Общие данные	
Изоляционный материал	
Материал защитной крышки	
Материал маркировочной пластины	

Описание	
Держатель маркировки клеммных групп	Серый

Концевые стопоры

UBE

Концевой стопор



Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота TS 35х7,5	Высота GS 32
9,1	45	46,6	52
7	41		

РА

PVC

картон

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
UBE	HNT-090983	100

UBE/D

Концевой стопор



Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота TS 35х7,5	Высота GS 32
19,5	43	46,5	52
17,5	41		

РА

PC

картон

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
UBE/D	HNT-090984	100

UBE/SD

Концевой стопор



Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота TS 35х7,5	Высота GS 32
15,5	43	46,5	52
13,5	41		

РА

PC

картон

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
UBE/SD	HNT-090985	100

UBE/SSD

Концевой стопор



Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота TS 35х7,5	Высота GS 32
10	43	46,5	52
8	41		

РА

PC


картон

Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
UBE/SSD	HNT-107427	100

E-RBN

Концевой стопор



Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
12,5	44,2	20

Сталь

Данные для заказа


Тип	Артикул	шт.
E-RBN-N	HNT-092791	100

Аксессуары

—		
---	--	--

E/AL-TS35

Концевой стопор



Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
9,5	59	45,5

Алюминий

Данные для заказа


Тип	Артикул	шт.
E/AL-TS35	HNT-124605	100

Аксессуары

UC-ZB 8	HNT-091354	100
---------	------------	-----

E-RBN-N

Концевой стопор



Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
10	44,2	30

Сталь

Данные для заказа

Тип	Артикул	шт.
E-RBN-N	HNT-090380	100

Аксессуары

—		
---	--	--


Габаритные размеры	
Концевой стопор	[мм]

Общие данные	
Материал	

Описание	Цвет
Концевой стопор	Серебристый

Маркировка	Белый
------------	-------

Перемычки FBS

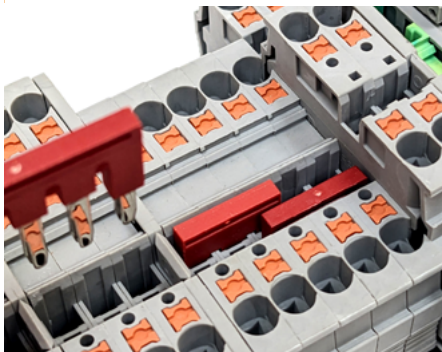

— Для индивидуального разветвления цепей предусмотрено два ряда шунтирования.
— В этих рядах можно одновременно соединить до 20 клемм с помощью перемычек, рассчитанных на 2-20 выводов.
— Последняя цифра в названии модели перемычки указывает на ширину клеммы. Например, перемычка FBS...-5 предназначена для клемм шириной 5,2 мм, а FBS...-6 — для клемм шириной 6,2 мм.

FBS...


Перемычка штекерная



Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Кол. полюсов	I _{max}	Артикул	Шт.
Перемычка штекерная	Красный	FBS 2-5	2P	24 A	HNT-090691	100
	Красный	FBS 3-5	3P	24 A	HNT-090692	100
	Красный	FBS 4-5	4P	24 A	HNT-090693	100
	Красный	FBS 5-5	5P	24 A	HNT-090695	100
	Красный	FBS 10-5	10P	24 A	HNT-090386	50
	Красный	FBS 20-5	20P	24 A	HNT-133436	10
Перемычка штекерная	Серый	FBS 20-5	20P	24 A	HNT-133473	10
	Синий	FBS 20-5	20P	24 A	HNT-133474	10
Перемычка штекерная	Красный	FBS 2-6	2P	32 A	HNT-091360	100
	Красный	FBS 3-6	3P	32 A	HNT-091957	100
	Красный	FBS 4-6	4P	32 A	HNT-091958	100
	Красный	FBS 5-6	5P	32 A	HNT-091959	100
	Красный	FBS 10-6	10P	32 A	HNT-090688	50
	Красный	FBS 20-6	20P	32 A	HNT-133475	10
Перемычка штекерная	Серый	FBS 20-6	20P	32 A	HNT-133476	10
	Синий	FBS 20-6	20P	32 A	HNT-133477	10
Перемычка штекерная	Красный	FBS 2-8	2P	41 A	HNT-091291	100
	Красный	FBS 3-8	3P	41 A	HNT-091292	100
	Красный	FBS 4-8	4P	41 A	HNT-091355	50
	Красный	FBS 5-8	5P	41 A	HNT-091960	50
	Красный	FBS 10-8	10P	41 A	HNT-091293	40
Перемычка штекерная	Красный	FBS 2-10	2P	57 A	HNT-090690	50
	Красный	FBS 3-10	3P	57 A	HNT-124751	50
	Красный	FBS 5-10	5P	57 A	HNT-090694	30
	Красный	FBS 10-10	10P	57 A	HNT-124752	10
Перемычка штекерная	Красный	FBS 2-12	2P	76 A	HNT-093167	50

Перемычки FCB

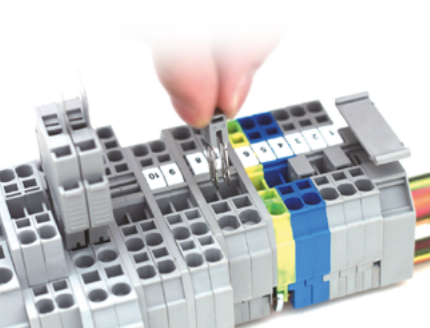

— Вставная перемычка значительно сокращает время, необходимое для установки. Она обеспечивает защиту от вибрации, безопасность и надежность. Благодаря герметизации обеспечивается лучшая изоляция.

FCB...

Вставная перемычка



Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Кол. полюсов	I _{max}	Артикул	Шт.
Вставная перемычка	Серый	FCB 2-4	2P	17,5 A	HNT-090697	100
Вставная перемычка	Серый	FCB 2-5	2P	24 A	HNT-090698	100
Вставная перемычка	Серый	FCB 2-6	2P	32 A	HNT-090699	100
Вставная перемычка	Серый	FCB 2-8	2P	41 A	HNT-090700	100
Вставная перемычка	Серый	FCB 2-10	2P	57 A	HNT-090696	100

Перемычки RTK6

RTK6/...

Центральная неподвижная перемычка




Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Кол. полюсов	Артикул	Шт.
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	RTK6/2L	2P	X	10
	Серебристый	RTK6/3L	3P	X	10
	Серебристый	RTK6/4L	4P	X	10
	Серебристый	RTK6/5L	5P	X	10
	Серебристый	RTK6/10L	10P	X	10

Соединительные шины WQL

WQL...


Соединительная шина



Данные для заказа


Описание	Цвет	Тип	Кол. полюсов	Артикул	Шт.
Соединительная шина	Серебристый	WQL2 RFF 35	2P	HNT-107297	10
	Серебристый	WQL3 RFF 35	3P	HNT-131350	10
Соединительная шина	Серебристый	WQL2 RFF 70	2P	HNT-095245	10
	Серебристый	WQL3 RFF 70	3P	HNT-131351	10
Соединительная шина	Серебристый	WQL2 RFF 120	2P	HNT-107353	10
	Серебристый	WQL3 RFF 120	3P	HNT-133321	10
Соединительная шина	Серебристый	WQL2 RFF 185	2P	HNT-131349	10
	Серебристый	WQL3 RFF 185	3P	HNT-131352	10
Соединительная шина	Серебристый	WQL2 RFF 300	2P	HNT-133322	10
	Серебристый	WQL3 RFF 300	3P	HNT-133323	10

Перемычки EB



EB...

Боковая гребенчатая перемычка




Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Кол. полюсов	I _{max}	Артикул	Шт.
Боковая гребенчатая перемычка	Серый	EB 2-5	2P	24 A	HNT-090670	100
	Серый	EB 3-5	3P	24 A	HNT-090672	100
	Серый	EB 10-5	10P	24 A	HNT-090383	100
Боковая гребенчатая перемычка	Серый	EB 2-6	2P	32 A	HNT-090670	100
	Серый	EB 3-6	3P	32 A	HNT-090672	100
	Серый	EB 10-6	10P	32 A	HNT-090383	100
Боковая гребенчатая перемычка	Серый	EB 2-8	2P	32 A	HNT-090671	100
	Серый	EB 3-8	3P	32 A	HNT-090673	100
	Серый	EB 10-8	10P	32 A	HNT-090384	100
Боковая гребенчатая перемычка	Серый	EBS 2-8	2P	32 A	HNT-093702	50
	Серый	EBS 3-8	3P	32 A	HNT-133187	50
	Серый	EBS 10-8	10P	32 A	HNT-093703	50

Перемычки FB...-RTK/S

FB...-RTK/S

Перемычка винтовая



Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Кол. полюсов	I _{max}	Артикул	Шт.
Перемычка винтовая: для объединения клемм по обеим сторонам от размыкателя, разделяемая	Серебристый	FB 2-RTK/S	2P	45 A	HNT-091821	100
	Серебристый	FB 3-RTK/S	3P	45 A	HNT-091954	100
	Серебристый	FB 4-RTK/S	4P	45 A	HNT-091955	50
	Серебристый	FB 5-RTK/S	5P	45 A	HNT-091956	50
	Серебристый	FB 10-RTK/S	10P	45 A	HNT-090675	10

Перемычки SB/USB...-RTK/S

SB...-RTK/S

Коммутационная перемычка



Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Кол. полюсов	I _{max}	Артикул	Шт.
Коммутационная перемычка, скользящий контакт справа	Серебристый	SB 2-RTK/S	2P	39 A	HNT-090979	100
	Серебристый	SB 3-RTK/S	3P	39 A	HNT-133515	50
	Серебристый	SB 4-RTK/S	4P	39 A	HNT-090980	50
Коммутационная перемычка, скользящий контакт слева	Серебристый	—	—	—	—	—
	Серебристый	—	—	—	—	—
	Серебристый	—	—	—	—	—

USB...-RTK/S

Коммутационная перемычка



Данные для заказа

Тип	Кол. полюсов	I _{max}	Артикул	Шт.
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
USB 2-RTK/S	2P	39 A	HNT-091792	100
USB 3-RTK/S	3P	39 A	HNT-133516	50
USB 4-RTK/S	4P	39 A	HNT-092018	50

Перемычки RTB

— Центральная неподвижная перемычка служит для быстрого распределения потенциала. Изолирующее кольцо вокруг головки винта обеспечивает дополнительную электробезопасность.

RTB...

Центральная неподвижная перемычка



RTB...

Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта



		Данные для заказа				
Описание	Цвет	Тип	Кол. полюсов	I _{max}	Артикул	Шт.
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	RTB 2-6	2P	30 A	HNT-092926	100
	Серебристый	RTB 3-6	3P	30 A	HNT-092927	100
	Серебристый	RTB 4-6	4P	30 A	HNT-092928	50
	Серебристый	RTB 5-6	5P	30 A	HNT-133284	10
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	RTB 10-6	10P	30 A	HNT-090529	10
	Серебристый	RTB 2-8	2P	41 A	HNT-090889	100
	Серебристый	RTB 3-8	3P	41 A	HNT-090891	100
	Серебристый	RTB 4-8	4P	41 A	HNT-131174	50
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	RTB 5-8	5P	41 A	X	10
	Серебристый	RTB 10-8	10P	41 A	HNT-090348	10
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	RTB 2-10	2P	57 A	HNT-131171	50
	Серебристый	RTB 3-10	3P	57 A	HNT-131173	50
	Серебристый	RTB 4-10	4P	57 A	HNT-133291	10
	Серебристый	RTB 5-10	5P	57 A	HNT-133292	10
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	RTB 10-10	10P	57 A	HNT-090882	10
	Серебристый	RTB 2-12	2P	101 A	HNT-093653	50
	Серебристый	RTB 3-12	3P	101 A	X	10
	Серебристый	RTB 4-12	4P	101 A	X	10
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	RTB 5-12	5P	101 A	X	10
	Серебристый	RTB 10-12	10P	101 A	HNT-090883	10
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	RTB 2-15	2P	150 A	HNT-092009	50
	Серебристый	RTB 3-15	3P	150 A	HNT-091931	10
	Серебристый	RTB 4-15	4P	150 A	HNT-092929	10
	Серебристый	RTB 5-15	5P	150 A	X	10
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	RTB 10-15	10P	150 A	HNT-090884	10
	Серебристый	RTB 2-20	2P	150 A	HNT-131172	10
	Серебристый	RTB 3-20	3P	150 A	HNT-131310	10
	Серебристый	RTB 4-20	4P	150 A	X	10
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	RTB 5-20	5P	150 A	HNT-090899	10
	Серебристый	RTB 10-20	10P	150 A	HNT-090885	10

Данные для заказа				
Тип	Кол. полюсов	I _{max}	Артикул	Шт.
RTB 2-6-CAP	2P	30 A	HNT-133285	100
RTB 3-6-CAP	3P	30 A	HNT-133286	100
RTB 4-6-CAP	4P	30 A	HNT-133287	50
RTB 5-6-CAP	5P	30 A	HNT-133288	10
RTB 10-6-CAP	10P	30 A	HNT-133289	10
RTB 2-8-CAP	2P	41 A	X	100
RTB 3-8-CAP	3P	41 A	X	100
RTB 4-8-CAP	4P	41 A	X	50
RTB 5-8-CAP	5P	41 A	X	10
RTB 10-8-CAP	10P	41 A	X	10
RTB 2-10-CAP	2P	57 A	HNT-133293	50
RTB 3-10-CAP	3P	57 A	HNT-133294	50
RTB 4-10-CAP	4P	57 A	HNT-133295	10
RTB 5-10-CAP	5P	57 A	HNT-133296	10
RTB 10-10-CAP	10P	57 A	HNT-133297	10
RTB 2-12-CAP	2P	101 A	X	50
RTB 3-12-CAP	3P	101 A	X	10
RTB 4-12-CAP	4P	101 A	X	10
RTB 5-12-CAP	5P	101 A	X	10
RTB 10-12-CAP	10P	101 A	X	10
RTB 2-15-CAP	2P	150 A	X	50
RTB 3-15-CAP	3P	150 A	X	10
RTB 4-15-CAP	4P	150 A	X	10
RTB 5-15-CAP	5P	150 A	X	10
RTB 10-15-CAP	10P	150 A	X	10
—				
—				
—				
—				
—				

Перемычки ISSBI

ISSBI...

Перемычка с пропуском в центре



		Данные для заказа				
Описание	Цвет	Тип	Кол. полюсов	I _{max}	Артикул	Шт.
Перемычка с пропуском в центре	Серебристый	ISSBI 2-6	2P	41 A	HNT-133501	
	Серебристый	ISSBI 3-6	3P	41 A	HNT-133502	
	Серебристый	ISSBI 4-6	4P	41 A	HNT-133503	
	Серебристый	ISSBI 5-6	5P	41 A	HNT-133504	
	Серебристый	ISSBI 10-6	10P	41 A	HNT-090706	

Перемычки FBI

FBI...

Центральная неподвижная перемычка



FBI...

Центральная неподвижная перемычка с изолирующим кольцом вокруг головки винта



		Данные для заказа				
Описание	Цвет	Тип	Кол. полюсов	I _{max}	Артикул	Шт.
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	FBI 10-4	10P	12 A	HNT-133037	10
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	FBI 2-5	2P	30 A	HNT-090683	10
	Серебристый	FBI 3-5	3P	30 A	HNT-090684	10
	Серебристый	FBI 4-5	4P	30 A	HNT-090685	10
	Серебристый	FBI 5-5	5P	30 A	HNT-133050	10
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	FBI 10-5	10P	30 A	HNT-090385	10
	Серебристый	FBRI 2-5	2P	30 A	HNT-133506	10
	Серебристый	FBRI 3-5	3P	30 A	HNT-133507	10
	Серебристый	FBRI 4-5	4P	30 A	HNT-133508	10
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	FBRI 5-5	5P	30 A	HNT-133509	10
	Серебристый	FBRI 10-5	10P	30 A	HNT-090687	10
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	FBRIN 2-5	2P	28 A	HNT-133118	10
	Серебристый	FBRIN 3-5	3P	28 A	HNT-133119	10
	Серебристый	FBRIN 4-5	4P	28 A	HNT-133120	10
	Серебристый	FBRIN 5-5	5P	28 A	HNT-133121	10
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	FBRIN 10-5	10P	28 A	HNT-122283	10
	Серебристый	FBI 2-6	2P	41 A	HNT-093706	10
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	FBI 3-6	3P	41 A	HNT-131760	10
	Серебристый	FBI 4-6	4P	41 A	HNT-107436	10
	Серебристый	FBI 5-6	5P	41 A	HNT-094845	10
	Серебристый	FBI 10-6	10P	41 A	HNT-090681	10
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	FBI 2-8	2P	57 A	HNT-133058	10
	Серебристый	FBI 3-8	3P	57 A	HNT-131761	10
	Серебристый	FBI 4-8	4P	57 A	HNT-107437	10
	Серебристый	FBI 5-8	5P	57 A	HNT-133059	10
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	FBI 10-8	10P	57 A	HNT-090682	10
	Серебристый	FBI 2-12	2P	101 A	HNT-093707	10
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	FBI 3-10	3P	76 A	HNT-131762	10
	Серебристый	FBI 4-10	4P	76 A	HNT-107438	10
	Серебристый	FBI 5-10	5P	76 A	HNT-133068	10
	Серебристый	FBI 10-10	10P	76 A	HNT-090677	10
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	FBI 2-12	2P	101 A	HNT-096847	10
	Серебристый	FBI 3-12	3P	101 A	HNT-131763	10
	Серебристый	FBI 4-12	4P	101 A	HNT-097830	10
	Серебристый	FBI 5-12	5P	101 A	HNT-133077	10
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	FBI 10-12	10P	101 A	HNT-090678	10
	Серебристый	FBRI 2-12	2P	101 A	HNT-133085	10
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	FBRI 3-12	3P	101 A	HNT-133086	10
	Серебристый	FBRI 4-12	4P	101 A	HNT-133087	10
	Серебристый	FBRI 5-12	5P	101 A	HNT-133088	10
	Серебристый	FBRI 10-12	10P	101 A	HNT-090686	10
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	FBI 2-15	2P	150 A	HNT-096848	10
	Серебристый	FBI 3-15	3P	150 A	HNT-133090	10
	Серебристый	FBI 4-15	4P	150 A	HNT-133091	10
	Серебристый	FBI 5-15	5P	150 A	HNT-133092	10
Центральная неподвижная перемычка	Серебристый	FBI 10-15	10P	150 A	HNT-090679	10
	Серебристый	FBI 2-20	2P	150 A	HNT-133099	10
	Серебристый	FBI 3-20	3P	150 A	HNT-131368	10
	Серебристый	FBI 5-20	5P	150 A	HNT-133100	10


Данные для заказа				
Тип	Кол. полюсов	I _{max}	Артикул	Шт.
FBI 10-4	10P	12 A	HNT-133037	10
FBI 2-5	2P	30 A	HNT-090683	10
FBI 3-5	3P	30 A	HNT-090684	10
FBI 4-5	4P	30 A	HNT-090685	10
FBI 5-5	5P	30 A	HNT-133050	10
FBI 10-5	10P	30 A	HNT-090385	10
FBRI 2-5	2P	30 A	HNT-133506	10
FBRI 3-5	3P	30 A	HNT-133507	10
FBRI 4-5	4P	30 A	HNT-133508	10
FBRI 5-5	5P	30 A	HNT-133509	10
FBRI 10-5	10P	30 A	HNT-090687	10
FBRIN 2-5	2P	28 A	HNT-133118	10
FBRIN 3-5	3P	28 A	HNT-133119	10
FBRIN 4-5	4P	28 A	HNT-133120	10
FBRIN 5-5	5P	28 A	HNT-133121	10
FBRIN 10-5	10P	28 A	HNT-122283	10
FBI 2-6	2P	41 A	HNT-093706	10
FBI 3-6	3P	41 A	HNT-131760	10
FBI 4-6	4P	41 A	HNT-107436	10
FBI 5-6	5P	41 A	HNT-094845	10
FBI 10-6	10P	41 A	HNT-090681	10
FBI 2-8	2P	57 A	HNT-133058	10
FBI 3-8	3P	57 A	HNT-131761	10
FBI 4-8	4P	57 A	HNT-107437	10
FBI 5-8	5P	57 A	HNT-133059	10
FBI 10-8	10P	57 A	HNT-090682	10
FBI 2-12	2P	101 A	HNT-093707	10
FBI 3-10	3P	76 A	HNT-131762	10
FBI 4-10	4P	76 A	HNT-107438	10
FBI 5-10	5P	76 A	HNT-133068	10
FBI 10-10	10P	76 A	HNT-090677	10
FBI 2-12	2P	101 A	HNT-096847	10
FBI 3-12	3P	101 A	HNT-131763	10
FBI 4-12	4P	101 A	HNT-097830	10
FBI 5-12	5P	101 A	HNT-133077	10
FBI 10-12	10P	101 A	HNT-090678	10
FBRI 2-12	2P	101 A	HNT-133085	10
FBRI 3-12	3P	101 A	HNT-133086	10
FBRI 4-12	4P	101 A	HNT-133087	10
FBRI 5-12	5P	101 A	HNT-133088	10
FBRI 10-12	10P	101 A	HNT-090686	10
FBI 2-15	2P	150 A	HNT-096848	10
FBI 3-15	3P	150 A	HNT-133090	10
FBI 4-15	4P	150 A	HNT-133091	10
FBI 5-15	5P	150 A	HNT-133092	10
FBI 10-15	10P	150 A	HNT-090679	10
FBI 2-20	2P	150 A	HNT-133099	10
FBI 3-20	3P	150 A	HNT-131368	10
FBI 5-20	5P	150 A	HNT-133100	10

Данные для заказа				
Тип	Кол. полюсов	I _{max}	Артикул	Шт.
—				
FBI 2-5-CAP	2P	30 A	HNT-133051	10
FBI 3-5-CAP	3P	30 A	HNT-133052	10
FBI 4-5-CAP	4P	30 A	HNT-133053	10
FBI 5-5-CAP	5P	30 A	HNT-133054	10
FBI 10-5-CAP	10P	30 A	HNT-133055	10
FBRI 2-5-CAP	2P	30 A	HNT-133510	10
FBRI 3-5-CAP	3P	30 A	HNT-133511	10
FBRI 4-5-CAP	4P	30 A	HNT-133512	10
FBRI 5-5-CAP	5P	30 A	HNT-133513	10
FBRI 10-5-CAP	10P	30 A	HNT-133514	10
—				
—				
—				
—				
FBI 2-6-CAP	2P	41 A	HNT-133040	10
FBI 3-6-CAP	3P	41 A	HNT-133041	10
FBI 4-6-CAP	4P	41 A	HNT-133042	10
FBI 5-6-CAP	5P	41 A	HNT-133043	10
FBI 10-6-CAP	10P	41 A	HNT-133044	10
FBI 2-8-CAP	2P	57 A	HNT-133060	10
FBI 3-8-CAP	3P	57 A	HNT-133061	10
FBI 4-8-CAP	4P	57 A	HNT-133062	10
FBI 5-8-CAP	5P	57 A	HNT-133063	10
FBI 10-8-CAP	10P	57 A	HNT-133064	10
FBI 2-10-CAP	2P	76 A	HNT-133069	10
FBI 3-10-CAP	3P	76 A	HNT-133070	10
FBI 4-10-CAP	4P	76 A	HNT-133071	10
FBI 5-10-CAP	5P	76 A	HNT-133072	10
FBI 10-10-CAP	10P	76 A	HNT-133073	10
FBI 2-12-CAP	2P	101 A	HNT-133078	10
FBI 3-12-CAP	3P	101 A	HNT-133079	10
FBI 4-12-CAP	4P	101 A	HNT-133080	10
FBI 5-12-CAP	5P	101 A	HNT-133081	10
FBI 10-12-CAP	10P	101 A	HNT-133082	10
—				
—				
—				
—				
FBI 2-15-CAP	2P	150 A	HNT-133093	10
FBI 3-15-CAP	3P	150 A	HNT-133094	10
—				
FBI 10-15-CAP	10P	150 A	HNT-133095	10
FBI 2-20-CAP	2P	150 A	HNT-133100	10
—				
—				

Тестовые разъемы



— Гнезда для тестового разъема PSB могут служить для создания надежного контрольного отвода.
— Все гнезда для измерительных штекеров надежно ввинчиваются в гнезда шунтирующего ряда.

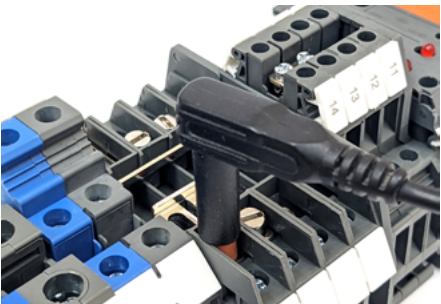

— Вместо обычного соединительного винта можно использовать гнездо адаптера тестера PSBJ-RTK/S. Оно обеспечивает надёжный отвод сигналов напряжения на шунтированной группе клемм.



— Благодаря небольшому внешнему диаметру тестового адаптера можно использовать защитные штекеры, которые не допускают прикосновения к токоведущим частям.

Описание	Цвет
Тестовый разъем	
резьба M3, под диаметр контрольного штекера 2,3 мм.	Серебристый
резьба M4, под диаметр контрольного штекера 4 мм.	Серебристый
резьба M6, под диаметр контрольного штекера 4 мм.	Серебристый

Описание	Цвет
Адаптер тестера , изолированное, защита от прикосновения пальцами, под диаметр контрольного штекера 4 мм.	Оранжевый


Описание	Цвет
Тестовый адаптер , изолированное, защита от прикосновения пальцами, под диаметр контрольного штекера 4 мм.	Серый

PSB...		
Тестовый разъем		
Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
PSB 3/10/4	HNT-092048	2000
PSB 4/7/6	HNT-092049	200
PSB 6/5/6	HNT-092050	50

PSBJ-RTK/S		
Адаптер тестера		
Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
PSBJ-RTK/S	HNT-095111	100

RPAI-4		
Тестовый адаптер		
Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.
RPAI-4	HNT-093104	100

Штекеры

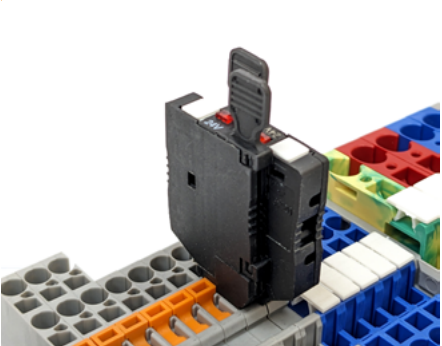

— Возможность нанесения крупной маркировки.
— Модели с двухполюсным индикатором.
— Контрольные контакты на обеих сторонах предохранителя.



— Возможность нанесения крупной маркировки.
— Штекер RP-CO обеспечивает быстрое и надежное соединение радиоэлементов.
— Подходит для компонентов с диаметром проводки от 0,5 мм до 0,8 мм.
— Для проведения комплектации пружинные разъемы внутри штекера можно легко открывать и закрывать, поворачивая их с помощью обычной отвертки.

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальный ток	[А]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Общие данные	
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости по UL94	V-0
Данные для заказа	
Описание	Цвет
Штекер держатель предохранителя (5x20, 5x25) со световой индикацией для 12-30 В перем. / пост. ток светодиода 0,35 мА - 0,95 мА	Темно-серый
со световой индикацией для 110-310 В перем. / пост. ток светодиода 0,2 мА - 0,6 мА	Темно-серый
Маркировка:	
	Белый

Габаритные размеры	
	[мм]
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Пиковое напряжение / категория загрязненности	[кВ] / -
Общие данные	
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости по UL94	V-0
Данные для заказа	
Описание	Цвет
Штекер под электронный компонент	Серый
Маркировка:	
	Белый

RP FU 5x20 LED...			
Штекер держатель предохранителя с индикацией			
6,3A			
			
Технические характеристики			
Шаг	Ширина	Длина	Высота
5,2	6,35	23	55
IEC IEC60947-7-1			
6,3			
8 / 3			
PA V-0			
Данные для заказа			
Тип	Артикул		Шт.
RP-FU 5x20 LED24 BK	HNT-122246		100
RP-FU 5x20 LED250 BK	HNT-122247		100
Аксессуары			
UC-TMF 5	HNT-092013		10

RP-CO			
Штекер под электронный компонент			
6A  			
Технические характеристики			
Шаг	Ширина	Длина	Высота
5,2	5,2	24,2	30,4
IEC IEC60947-7-1			
250			
6			
8 / 3			
РА V-0			
Данные для заказа			
Тип	Артикул		Шт.
RP-FU 5x20 LED24 BK	HNT-122246		100
Аксессуары			
UC-TMF 5	HNT-092013		10

Защитные профили

RAP 2...

Защитный профиль



RAP 3...

Защитный профиль



Общие данные
Изоляционный материал кронштейна
Изоляционный материал защитной крышки
Рабочая температура защитной крышки
Класс воспламеняемости по UL94

Технические характеристики
PA
PVC
-15 ~ +65 °C
V-0

Технические характеристики
PA
PVC
-15 ~ +65 °C
V-0

Общие данные
Изоляционный материал кронштейна
Изоляционный материал защитной крышки
Рабочая температура защитной крышки
Класс воспламеняемости по UL94

Данные для заказа
Тип
Артикул
Шт.

Данные для заказа
Тип
Артикул
Шт.

Защитная крышка,
для закрытия клеммных ко-
лодок, кронштейны защитной
крышки устанавливаются с
обеих концов колодки на рас-
стоянии 40 см.
длина: 1 м.


Кронштейн защитной крышки,
устанавливается на монтажную
рейку TS и GS, толщина: 2мм.

Кронштейн защитной крышки,
с пластиковой фиксирующей
гайкой, с возможностью оплом-
бирования, устанавливается
на монтажную рейку TS и GS,
толщина: 2мм.


**Маркировочная вставная
полоса**,
высота текстового поля: 35 мм.
длина: 50 см.
материал: картон

**Маркировочная вставная
полоса**,
высота текстового поля: 35 мм.
длина: 50 см.
материал: картон

**Маркировочная вставная
полоса**,
высота текстового поля: 35 мм.
длина: 50 см.
материал: картон

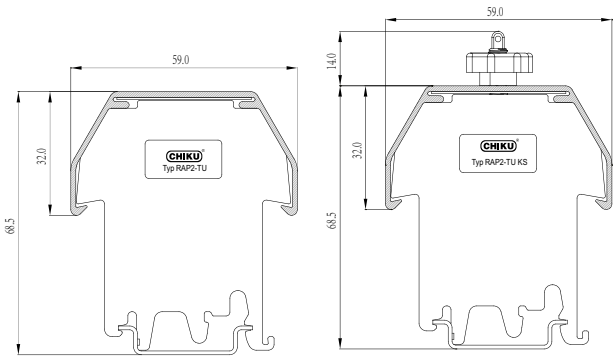

RAP 2...

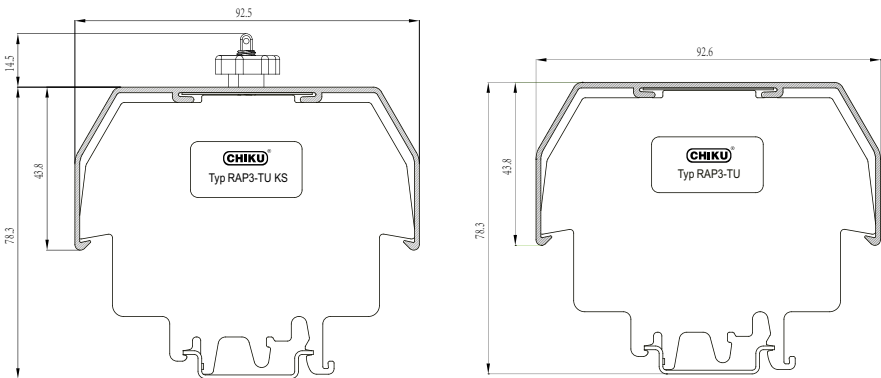


RAP 3...

Защитные пластины


G-10/30W

Защитная пластина



G-50W

Защитная пластина



Габаритные размеры
[мм]

Технические характеристики
Ширина
Длина
Высота
38
1000
5

Технические характеристики
Ширина
Длина
Высота
43
1000
5


Общие данные
Изоляционный материал
Соответствие типу клеммной колодки

Данные для заказа
Тип
Артикул
Шт.
G-10/30W
HNT-090702

Данные для заказа
Тип
Артикул
Шт.
G-50W
HNT-090704


G-75W

Защитная пластина



G-100/150W

Защитная пластина



Габаритные размеры
[мм]

Технические характеристики
Ширина
Длина
Высота
53
1000
5


Технические характеристики
Ширина
Длина
Высота
63
1000
5

Общие данные
Изоляционный материал
Соответствие типу клеммной колодки


Данные для заказа
Тип
Артикул
Шт.
G-75W
HNT-090705

Данные для заказа
Тип
Артикул
Шт.
G-100/150W
HNT-090703

Адаптеры на монтажную рейку для RPVF6

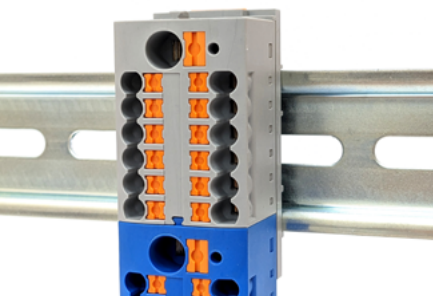

Габаритные размеры	
	[мм]
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Указание по монтажу	
Установка на монтажные рейки	
Описание	Цвет
Адаптер на монтажную рейку	Серый

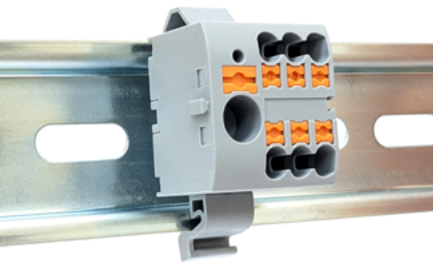

Габаритные размеры	
	[мм]
Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Указание по монтажу	
Установка на монтажные рейки	
Описание	Цвет
Адаптер на монтажную рейку	Серый
Адаптер на монтажную рейку с функцией концевого стопора	Серый

RPVF-NS15/35


Адаптер на монтажную рейку



Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота	
28,6	58,1	11	
PA			
V-0			
TS 15 / TS 35			
Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RPVF-NS15/35	HNT-131551		

RPVF-NS15A

Адаптер на монтажную рейку

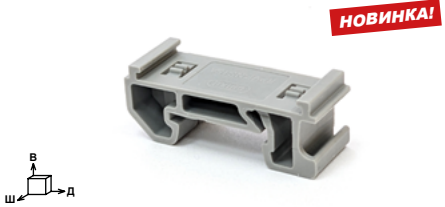

Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота	
10,3	28,8	10,8	
PA			
V-0			
TS 15			
Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RPVF-NS15A	HNT-131555		
RPVF-NS15A-F	HNT-131554		

RPVF-NS35A

Адаптер на монтажную рейку



Технические характеристики			
Ширина	Длина	Высота	
10,3	46,4	11,6	
PA			
V-0			
TS 35			
Данные для заказа			
Тип	Артикул	Шт.	
RPVF-NS35A	HNT-131552		
RPVF-NS35A-F	HNT-131553		

Маркировка клемм

WFB...

Маркировка для клемм RST шириной до 8 мм



Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	
Описание	Цвет
WFB4, для нанесения маркировки на клеммы с пазом для табличек, 50 элементов, 10 отдельных табличек в полоске, для клемм шириной 4 мм	Белый
WFB5, для нанесения маркировки на клеммы с пазом для табличек, 50 элементов, 10 отдельных табличек в полоске, для клемм шириной 5-6 мм	Белый
WFB8, для нанесения маркировки на клеммы с пазом для табличек, 40 элементов, 10 отдельных табличек в полоске, для клемм шириной 8 мм	Белый
WFB10, для нанесения маркировки на клеммы с пазом для табличек, 40 элементов, 10 отдельных табличек в полоске, для клемм шириной 10 мм	Белый
WFB16, для нанесения маркировки на клеммы с пазом для табличек, 40 элементов, 10 отдельных табличек в полоске, для клемм шириной 12 мм	Белый
Z-RBN, маркировка клеммных модулей	Белый

Z-RBN...

Маркировка клеммных модулей



Технические характеристики			Технические характеристики		
PA			PVC		
V-2			V-2		
Данные для заказа			Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.	Тип	Артикул	Шт.
WFB 4	HNT-091343	10	—		
WFB 5	HNT-092019	10	—		
WFB 8	HNT-092020	25	—		
WFB 10	HNT-090986	25	—		
WFB 16	HNT-090988	25	—		
—			Z-RBN	HNT-090999	

Маркировка клемм

UC-ZB...

Маркировка для клемм шириной до 15,2 мм



UC-TMF...

Маркировка для клемм шириной до 15,2 мм



Общие данные		Технические характеристики			Технические характеристики		
Изоляционный материал Класс воспламеняемости по UL94		PA V-2			PA V-2		
Данные для заказа		Данные для заказа			Данные для заказа		
Описание	Цвет	Тип	Артикул	Шт.	Тип	Артикул	Шт.
UC-ZB 5, для нанесения маркировки на клеммы с пазом для табличек, 80 элементов, 10 отдельных табличек в полоске, для клемм шириной 5,2 мм	Белый	UC-ZB 5	HNT-091349	10	—		
UC-ZB 6, для нанесения маркировки на клеммы с пазом для табличек, 80 элементов, 10 отдельных табличек в полоске, для клемм шириной 6,2 мм	Белый	UC-ZB 6	HNT-091395	10	—		
UC-ZB 8, для нанесения маркировки на клеммы с пазом для табличек, 80 элементов, 10 отдельных табличек в полоске, для клемм шириной 8,2 мм	Белый	UC-ZB 8	HNT-091354	10	—		
UC-ZB 10, для нанесения маркировки на клеммы с пазом для табличек, 80 элементов, 10 отдельных табличек в полоске, для клемм шириной 10,2 мм	Белый	UC-ZB 10	HNT-092016	10	—		
UC-ZB 12, для нанесения маркировки на клеммы с пазом для табличек, 80 элементов, 10 отдельных табличек в полоске, для клемм шириной 12,2 мм	Белый	UC-ZB 12	HNT-092017	10	—		
UC-ZB 15, для нанесения маркировки на клеммы с пазом для табличек, 80 элементов, 10 отдельных табличек в полоске, для клемм шириной 15,2 мм	Белый	UC-ZB 15	HNT-133098	10	—		
UC-TMF 3,5, для нанесения маркировки на клеммы с пазом для табличек, 102 элементов, 17 отдельных табличек в полоске, для клемм шириной 3,5 мм	Белый	—			UC-TMF 3,5	HNT-132572	10
UC-TMF 5, для нанесения маркировки на клеммы с пазом для табличек, 96 элементов, 12 отдельных табличек в полоске, для клемм шириной 5,2 мм	Белый	—			UC-TMF 5	HNT-092013	10
UC-TMF 6, для нанесения маркировки на клеммы с пазом для табличек, 80 элементов, 10 отдельных табличек в полоске, для клемм шириной 6,2 мм	Белый	—			UC-TMF 6	HNT-092014	10
UC-TMF 8, для нанесения маркировки на клеммы с пазом для табличек, 56 элементов, 7 отдельных табличек в полоске, для клемм шириной 8,2 мм	Белый	—			UC-TMF 8	HNT-092015	10
UC-TMF 10, для нанесения маркировки на клеммы с пазом для табличек, 48 элементов, 6 отдельных табличек в полоске, для клемм шириной 10,2 мм	Белый	—			UC-TMF 10	HNT-092012	10
UC-TMF 12, для нанесения маркировки на клеммы с пазом для табличек, 40 элементов, 5 отдельных табличек в полоске, для клемм шириной 12,2 мм	Белый	—			UC-TMF 12	HNT-133447	10

Маркировка клемм

ZB 4

Маркировка для клемм шириной 4,2 мм



ZB 5

Маркировка для клемм шириной 5,2 мм



Общие данные		Технические характеристики			Технические характеристики		
Изоляционный материал Класс воспламеняемости по UL94		PA V-2			PA V-2		
Данные для заказа		Данные для заказа			Данные для заказа		
Описание	Цвет	Тип	Артикул	Шт.	Тип	Артикул	Шт.
Планка ZB 4 незаполненная, 10 отдельных табличек в полоске, для клемм шириной 4,2 мм	Белый	ZB 4	HNT-091322	100	—		
Планка ZB 5 с горизонтальными надписями, 10 отдельных табличек в полоске, для клемм шириной 5,2 мм:							
1-10	Белый	—			ZB 5 (H/1-10)	HNT-115124	100
11-20	Белый	—			ZB 5 (H/11-20)	HNT-115125	100
21-30	Белый	—			ZB 5 (H/21-30)	HNT-115126	100
31-40	Белый	—			ZB 5 (H/31-40)	HNT-115127	100
41-50	Белый	—			ZB 5 (H/41-50)	HNT-115128	100
51-60	Белый	—			ZB 5 (H/51-60)	HNT-115129	100
61-70	Белый	—			ZB 5 (H/61-70)	HNT-115130	100
71-80	Белый	—			ZB 5 (H/71-80)	HNT-115131	100
81-90	Белый	—			ZB 5 (H/81-90)	HNT-115132	100
91-100	Белый	—			ZB 5 (H/91-100)	HNT-115133	100
101-110	Белый	—			ZB 5 (H/101-110)	HNT-115134	100
111-120	Белый	—			ZB 5 (H/111-120)	HNT-115135	100
121-130	Белый	—			ZB 5 (H/121-130)	HNT-115136	100
131-140	Белый	—			ZB 5 (H/131-140)	HNT-115137	100
141-150	Белый	—			ZB 5 (H/141-150)	HNT-115138	100
N	Белый	—			ZB 5 (H/N)	HNT-115122	100
PE	Белый	—			ZB 5 (H/PE)	HNT-115123	100

Маркировка клемм

ZB 5

Маркировка для клемм шириной 5,2 мм



Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Описание	Цвет
----------	------

Планка ZB 5 с вертикальными надписями, 10 отдельных табличек в полоске, для клемм шириной 5,2 мм:

1	Белый
2	Белый
3	Белый
1-10	Белый
11-20	Белый
21-30	Белый
31-40	Белый
41-50	Белый
51-60	Белый
61-70	Белый
71-80	Белый
81-90	Белый
91-100	Белый
101-110	Белый
111-120	Белый
121-130	Белый
131-140	Белый
141-150	Белый
151-160	Белый
161-170	Белый
171-180	Белый
181-190	Белый
191-200	Белый
201-210	Белый
211-220	Белый
221-230	Белый
231-240	Белый
241-250	Белый
251-260	Белый
261-270	Белый
271-280	Белый
281-290	Белый
291-300	Белый
301-310	Белый
311-320	Белый
321-330	Белый
331-340	Белый
341-350	Белый
N	Белый
PE	Белый

Технические характеристики		
PA		
V-2		

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.

ZB 5 (V/1)	HNT-115170	100
ZB 5 (V/2)	HNT-115171	100
ZB 5 (V/3)	HNT-115172	100
ZB 5 (V/1-10)	HNT-115141	100
ZB 5 (V/11-20)	HNT-115142	100
ZB 5 (V/21-30)	HNT-115143	100
ZB 5 (V/31-40)	HNT-115144	100
ZB 5 (V/41-50)	HNT-115145	100
ZB 5 (V/51-60)	HNT-115146	100
ZB 5 (V/61-70)	HNT-115147	100
ZB 5 (V/71-80)	HNT-115148	100
ZB 5 (V/81-90)	HNT-115149	100
ZB 5 (V/91-100)	HNT-115150	100
ZB 5 (V/101-110)	HNT-115151	100
ZB 5 (V/111-120)	HNT-115152	100
ZB 5 (V/121-130)	HNT-115153	100
ZB 5 (V/131-140)	HNT-115154	100
ZB 5 (V/141-150)	HNT-115155	100
ZB 5 (V/151-160)	HNT-124552	100
ZB 5 (V/161-170)	HNT-124553	100
ZB 5 (V/171-180)	HNT-124554	100
ZB 5 (V/181-190)	HNT-124555	100
ZB 5 (V/191-200)	HNT-124556	100
ZB 5 (V/201-210)	HNT-124557	100
ZB 5 (V/211-220)	HNT-124558	100
ZB 5 (V/221-230)	HNT-124559	100
ZB 5 (V/231-240)	HNT-124560	100
ZB 5 (V/241-250)	HNT-124561	100
ZB 5 (V/251-260)	HNT-124562	100
ZB 5 (V/261-270)	HNT-124563	100
ZB 5 (V/271-280)	HNT-124564	100
ZB 5 (V/281-290)	HNT-124565	100
ZB 5 (V/291-300)	HNT-124566	100
ZB 5 (V/301-310)	HNT-124567	100
ZB 5 (V/311-320)	HNT-124568	100
ZB 5 (V/321-330)	HNT-124569	100
ZB 5 (V/331-340)	HNT-124570	100
ZB 5 (V/341-350)	HNT-124571	100
ZB 5 (V/N)	HNT-115139	100
ZB 5 (V/PE)	HNT-115140	100

Маркировка клемм

ZB 6

Маркировка для клемм шириной 6,2 мм



Общие данные	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости по UL94	

Описание	Цвет
----------	------

Планка ZB 6 с горизонтальными надписями, 10 отдельных табличек в полоске, для клемм шириной 6,2 мм:

1-10	Белый
11-20	Белый
21-30	Белый
31-40	Белый
41-50	Белый
51-60	Белый
61-70	Белый

Планка ZB 6 с вертикальными надписями, 10 отдельных табличек в полоске, для клемм шириной 6,2 мм:

1-10	Белый
11-20	Белый
21-30	Белый
31-40	Белый
41-50	Белый
51-60	Белый
61-70	Белый

Планка ZB 8 с горизонтальными надписями, 10 отдельных табличек в полоске, для клемм шириной 8,2 мм:

1-10	Белый
11-20	Белый
21-30	Белый
31-40	Белый
41-50	Белый
51-60	Белый

Технические характеристики		
PA		
V-2		

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.

ZB 6 (H/1-10)	HNT-091324	100
ZB 6 (H/11-20)	HNT-124595	100
ZB 6 (H/21-30)	HNT-124596	100
ZB 6 (H/31-40)	HNT-124597	100
ZB 6 (H/41-50)	HNT-124598	100
ZB 6 (H/51-60)	HNT-132059	100
ZB 6 (H/61-70)	HNT-132060	100

ZB 6 (V/1-10)	HNT-132061	100
ZB 6 (V/11-20)	HNT-132062	100
ZB 6 (V/21-30)	HNT-132063	100
ZB 6 (V/31-40)	HNT-132064	100
ZB 6 (V/41-50)	HNT-132065	100
ZB 6 (V/51-60)	HNT-132066	100
ZB 6 (V/61-70)	HNT-132067	100

ZB 8

Маркировка для клемм шириной 8,2 мм



Технические характеристики		
PA		
V-2		

Данные для заказа		
Тип	Артикул	Шт.

—		
—		
—		
—		
—		
—		
—		

—		
—		
—		
—		
—		
—		
—		

ZB 8 (H/1-10)	HNT-091325	100
ZB 8 (H/11-20)	HNT-124599	100
ZB 8 (H/21-30)	HNT-124600	100
ZB 8 (H/31-40)	HNT-131733	100
ZB 8 (H/41-50)	HNT-131734	100
ZB 8 (H/51-60)	HNT-131735	100

Монтажные рейки

TS 15/5,5

Монтажная рейка




Данные для заказа

Описание	Материал
Монтажная рейка без перфорации, длина 2 м.	Сталь/хромированный
Монтажная рейка с перфорацией, длина: 2 м.	Сталь/хромированный
Монтажная рейка с перфорацией, длина: 2 м.	Алюминий
Монтажная рейка без перфорации, длина: 2 м.	Оцинкованная сталь

Тип	Артикул	Шт.
TS 15 un-perforated		100
TS 15 perforated		100
TS 15-AL perforated		100
—		

Габаритные размеры



TS 35/10

Монтажная рейка




Данные для заказа

Описание	Материал
Монтажная рейка без перфорации, длина 2 м.	Сталь/хромированный
Монтажная рейка с перфорацией, длина: 2 м.	Сталь/хромированный
Монтажная рейка с перфорацией, длина: 2 м.	Медь
Монтажная рейка без перфорации, длина: 2 м., толщина: 2,3 мм.	Сталь/хромированный

Тип	Артикул	Шт.
TS 35/10 un-perforated		100
TS 35/10 perforated		100
—		100
—		

Габаритные размеры

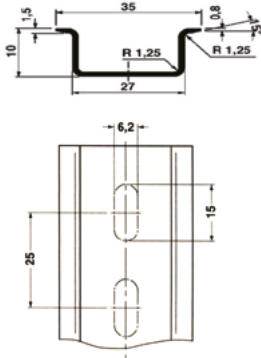

TS 35/7,5


Монтажная рейка



Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
TS 35/7,5 un-perforated		100
TS 35/7,5 perforated		100
TS 35/7,5-AL perforated		100
TS 35/7,5-V2A un-perforated		100

Габаритные размеры



TS 35/15


Монтажная рейка



Данные для заказа

Тип	Артикул	Шт.
TS 35/15 un-perforated		100
TS 35/15 perforated		100
TS 35/15-AL perforated		100
TS 35/15-2,3 un-perforated		100

Габаритные размеры

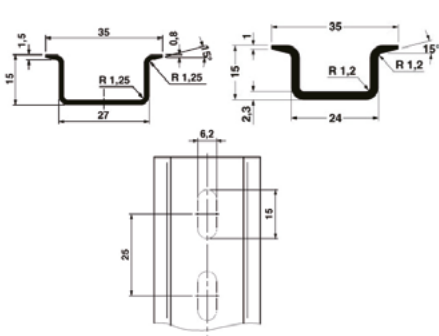

Монтажные рейки

GS 32

Монтажная рейка




Данные для заказа

Описание	Материал
Монтажная рейка без перфорации, длина 2 м.	Сталь/хромированный
Монтажная рейка с перфорацией, длина: 2 м.	Сталь/хромированный
Монтажная рейка с перфорацией, длина: 2 м.	Алюминий

Тип	Артикул	Шт.
GS 32 un-perforated		30
GS 32 perforated		30
GS 32-AL perforated		30

Габаритные размеры

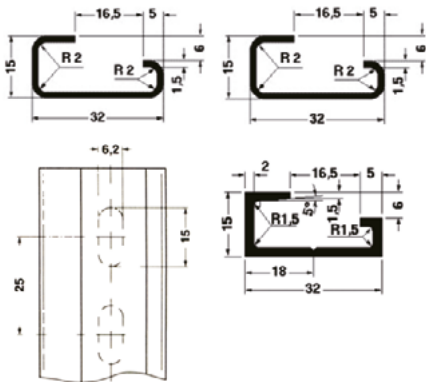





**JIANGXI HUNTEC
ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD.**

Http: www.huntec.pro
Http: www.chiku.pro



ORTIS

ООО "ОПТИС"

Главный дистрибьютор на территории
Российской Федерации:
ООО "ОПТИС" 428903, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д.13

Tel: +7 (8352) 243-000
Fax: +7 (8352) 243-010
E-mail: ortice@ortice.ru
Http: www.ortice.ru

Выпуск 1.1 / 2024